




euspray®

by Eurospray spray and filter technology SL

NOZZLES

FILTERS

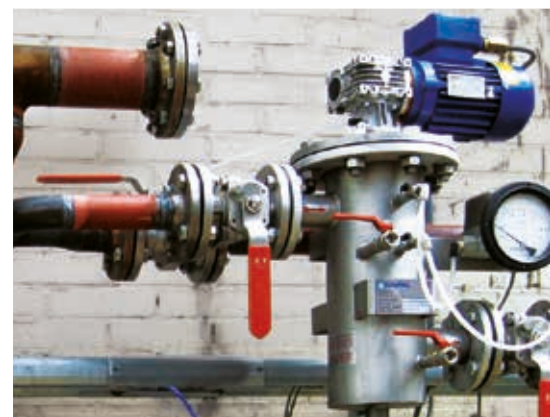



PROFILO AZIENDALE

p. 02

COMPANY PROFILE
ACERCA DE NOSOTROS

INFORMAZIONI TECNICHE

p. 04

TECHNICAL INFORMATION
INFORMACION TECNICA

UGELLI IDRAULICI

p. 10

HYDRAULIC NOZZLES
ATOMIZADORES HIDRAULICOS

UGELLI A CONO VUOTO

p. 10

HOLLOW CONE NOZZLES
BOQUILLAS DE CONO HUECO

UGELLI A CONO PIENO

p. 15

FULL CONE NOZZLES
BOQUILLAS DE CONO LLENO

UGELLI A GETTO PIATTO

p. 26

FLAT SPRAY NOZZLES
BOQUILLAS DE CHORRO PLANO

UGELLI ATOMIZZATORI

p. 37

ATOMIZING NOZZLES
ATOMIZADORES

UGELLI A CONO SEMI PIENO (ATOMIZZATORI IDRAULICI)

p. 37

SEMI-FULL CONE NOZZLES (HYDRAULIC ATOMIZERS)
BOQUILLAS DE CONO LLENO (ATOMIZADORES HIDRAULICOS)

UGELLI ATOMIZZATORI PNEUMATICI

p. 42

AIR ATOMIZING NOZZLES
ATOMIZADORES NEUMÁTICOS

UGELLI SPECIALI

p. 59

SPECIAL NOZZLES
BOQUILLAS ESPECIALES

ACCESSORI

p. 72

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCHEDA INFORMATIVA

p. 83

REQUIRED INFORMATION FORM
FICHA DATOS



commercializzato da **Eurospray SL**, è la soluzione **“Good Quality at Economical Prices”** che offre standard qualitativi elevati a tutti gli utilizzatori di ugelli spruzzatori, accessori e filtri statici e

autopulenti. Nati nel 2008, il nostro compito è quello di promuovere la vendita dei prodotti fabbricati dai costruttori di ugelli spruzzatori, accessori e filtri di tutto il mondo con l'ambizioso target di raggiungere i Clienti in tutto il mondo.

In particolare l'azienda “Partner” produttiva e sede logistica per tutto il mondo è attivamente presente nel Mercato dal 1972 e quindi da più di 30 anni progetta e costruisce gli Ugelli spruzzatori, gli accessori e, sempre coerentemente alle richieste del Mercato e collaborando con le aziende con cui ha lavorato in questi anni, ha sviluppato una gamma di sistemi di filtrazione autopulenti che trovano applicazione nella maggior parte dei processi produttivi.

Noi ci occupiamo di vendere, il produttore costruisce e vi invia direttamente il prodotto ordinato, grazie a questa sinergia otteniamo:

- Ottimizzazione dei costi commerciali
- Ottimizzazione delle attività logistiche
- Sgravio di costi commerciali da parte dei costruttori di ugelli, filtri e accessori che possono concentrare le loro risorse nello sviluppo di nuovi prodotti e nuovi metodi di produzione

Risultato:

- Diminuzione dei costi e prezzo competitivo
- Prodotti competitivi in linea con quanto da Voi richiesto

Contattate il nostro servizio clienti e vi metteremo direttamente in contatto con il produttore in grado di soddisfare le vostre richieste secondo le vostre aspettative.



marketed by **Eurospray SL**, represents **“Good Quality at Economical Prices”**.

Spray nozzles, accessories, static and self cleaning filters are manufactured to the highest standards

and offered at realistic prices.

Created in 2008, the company's mission is to promote the sale of its products worldwide either directly or through agents and local distributors.

Its sister company, specializing in the manufacturer of the products has over 37 years of technical expertise in the design and manufacture of spray nozzles, accessories and filters used in the manufacturing and process industries world wide.

The two companies working in harmony, one responsible for marketing and the other responsible for manufacturing results in:

- Lower overheads and costs creating competitive pricing
- Focused technical solutions
- Easy access to the required products
- Fast and efficient turn round of orders and requests



comercializada por **Eurospray SL**, es la solución **“de Buena Calidad a Bajo Coste”**, que ofrece altos resultados de calidad para todos nuestros clientes de boquillas, accesorios, filtros estáticos y filtros

autolimpiantes. Nacida en 2008, nuestro objetivo es promover la venta y distribución de los productos fabricados en Italia, las boquillas de pulverización, los filtros y los accesorios de pulverización en todo el mundo, con el ambicioso objetivo de llegar a clientes de todas partes.

En particular nuestro socio la compañía que produce, con sede de logística para todo el mundo, está activamente presente en el mercado desde 1972 y, a continuación, durante más de 30 años diseñando y fabricando las boquillas, accesorios y, en consonancia con las exigencias del mercado y colaborando con empresas con las que ha trabajado en los últimos años, ha desarrollado una gama de auto limpieza de sistemas de filtración que se utilizan en la mayoría de los procesos de producción.

Nuestra empresa se ocupa de las ventas y del Marketing, mientras el fabricante construye y envía directamente el material solicitado. A través de esta sinergia, se obtiene:

- La optimización de los costes comerciales
- La optimización de la actividad logística
- Reducción del coste comercial por parte de los fabricantes de las boquillas, filtros y accesorios que pueden concentrar sus recursos en la conservación y en la producción de Nuevos productos y nuevos métodos de fabricación.

Resultados:

- Disminuir los costes y tener precios más competitivos
- Nuestros productos son competitivos en línea con lo que el cliente ha solicitado

Póngase en contacto con nuestro servicio al cliente y le pondremos directamente en contacto con el fabricante capaz de satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus deseos.

Eurospray Tecnologia di spruzzo e filtrazione: esperienza e servizio al cliente

Oltre quarant'anni di esperienza ed un'organizzazione semplice ed efficiente, sono i nostri punti di forza. Eurospray con sede a Barcellona, Spagna, ed il suo principale partner produttore con sede in Italia, specializzato nella produzione di ugelli spruzzatori e sistemi di filtrazione sia standard che in accordo ad eventuali specifiche esigenze del Cliente, è in grado di fornire il miglior servizio e prodotti al giusto prezzo.

L'azienda è in fase di grande espansione grazie alla qualità delle proposte e alla ricca gamma di prodotti offerti ai clienti, in grado di soddisfare le più varie richieste con soluzioni su misura per ogni singola applicazione.

Questo è un vantaggio competitivo molto apprezzato da tutte le industrie, che possono contare sulla competenza dei nostri tecnici per avere risposte ottimali, rapide e coordinate in più ambiti operativi.

In base all'esperienza sul mercato che abbiamo raccolto in passato con le nostre relazioni commerciali sviluppate con le più importanti aziende in questo campo, abbiamo organizzato la nostra rete di lavoro in diverse famiglie di prodotti:

- Ugelli Spruzzatori
- Filtri
- Tubi Spruzzatori

Eurospray – Spray Nozzle and Filter Technology: Offering experience and service to our customers

Forty years of experience and a simple and efficient organisation are our strengths. Eurospray, with its headquarters in Barcelona, Spain, and a manufacturing partner based in Italy, specialized in the manufacture of both standard spray nozzles and filtration systems as well as manufacturing to specific customer requirements, is able to give the best service and products at the right price.

Eurospray has a planned expansion programme based on the demands of their customers and this continuous expansion will result in even greater technical expertise and an ever increasing product range to provide solutions to our customers. The technical competence is second to none and this fast, efficient and technical expertise means that our customers receive the best solutions both economically and technically to the varied requirements industry demands.

In order to achieve this excellence the company is divided into different family products each specializing in their own field of knowledge.

- Spray nozzle
- Filter
- Shower

Eurospray, Boquillas y Filtros Tecnología: experiencia y servicio al cliente

Después cuarenta años de experiencia y una organización simple y eficiente son nuestros puntos fuertes. Eurospray, con sede en Barcelona, España, y su socio de producción con sede en Italia, especializado en la fabricación estándar tanto de boquillas de pulverización como de sistemas de filtración así como la fabricación específica según las necesidades de nuestros clientes, está en condiciones de brindarle el mejor servicio y los productos al precio justo.

La compañía está en fase de gran expansión gracias a la calidad de las propuestas y a la rica y variada gama de productos ofrecidos a nuestros clientes, en condiciones de satisfacer las más diversas necesidades con soluciones de medida para cada solicitud.

Esta es una ventaja competitiva muy apreciada por todos los sectores, que pueden contar con la experiencia de nuestros técnicos para tener una más rápida y óptima respuesta. En el mercado actual y de acuerdo a la experiencia que hemos reunido en el pasado con nuestros socios y colaboradores, y para mantener agilidad y rapidez en la respuesta a nuestros Clientes, hemos organizado nuestra empresa en diferentes familias de productos:

- Boquillas de pulverización
- Filtros de Línea y Autolimpiantes
- Tubos Pulverizadores



"Finding your best solution"

L'ugello spruzzatore

L'ugello spruzzatore trasforma l'energia totale di una vena liquida in energia cinetica. Quest'ultima viene utilizzata per rompere la vena liquida in piccole particelle e disperderle uniformemente secondo la sezione voluta. In alcuni casi l'energia cinetica viene utilizzata per conferire maggiore forza di penetrazione alla vena o lama liquida risultante. L'ugello inoltre permette di ottenere portate prestabilite in funzione della pressione come si può facilmente determinare dalle tabelle del catalogo.

Portata

La portata è determinata dai diametri interni di passaggio e dalla pressione di esercizio. In generale la relazione tra portata e pressione è la seguente:

$$Q_2 = Q_1 \sqrt{\frac{P_2}{P_1}}$$

Q_1 e P_1 sono la portata e la pressione conosciute. Q_2 è la portata risultante in base alla pressione desiderata P_2 . Tutte le tabelle del catalogo sono basate su acqua. Per liquidi con peso specifico diverso da 1 moltiplicare per i fattori di conversione indicati nella tabella:

The spray nozzle

The spray nozzle transforms the energy of a liquid into kinetic energy.

The kinetic energy is utilized to break the liquid in little particles and to disperse them evenly according to the desired pattern.

In some cases the kinetic energy is used to give higher penetration force to the jet. The nozzle also allows to obtain pre-set capacities according to the pressure as you can see in the tables in this catalogue.

Capacity

The capacity depends on the internal flow area and on the working pressure.

In general the relationship between the capacity and the pressure is the following:

$$Q_2 = Q_1 \sqrt{\frac{P_2}{P_1}}$$

Q_1 and P_1 are known capacity and pressure. Q_2 is the resulting capacity at desired pressure P_2 . All the tables of the catalog are based on water. For liquid with a specific gravity other than 1 multiply the catalog water capacity by the following conversion:

La boquilla pulverizadora

La boquilla pulverizadora transforma la energía total de un líquido en energía cinética. Esta última es utilizada para descomponer el líquido en pequeñas partículas y distribuir las uniformemente de acuerdo con la distribución deseada. En ciertos casos, la energía cinética es utilizada para conferir al líquido una mayor penetración. En otros, la boquilla permite obtener un caudal variable en función de la presión, la cual se puede fácilmente calcular gracias a las tablas del catálogo.

Caudal

El caudal se determina por el diámetro interno de paso así como por la presión ejercida. En general la relación entre el caudal y la presión es la siguiente:

$$Q_2 = Q_1 \sqrt{\frac{P_2}{P_1}}$$

Siendo Q_1 y P_1 , el caudal y la presión conocidas. Q_2 es el caudal resultante en función de la presión escogida P_2 . Todas las tablas del catálogo están basadas en el agua. Para los líquidos cuya densidad específica es distinta de 1, es preciso multiplicar por los factores de conversión indicados en la tabla inferior:

peso specif.	specific weight	peso especifico	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
coeff. multiplic.	conversion factors	factores de conversión	1,12	1,085	1,052	1,027	1	0,954	0,913	0,87	0,845	0,816

Tipo di ugello

È disponibile un'ampia gamma di ugelli adatti a risolvere ogni vostro problema di spruzzo. Potrete così scegliere fra diverse forme di spruzzo, e precisamente:



A



B



C



D

Type of nozzle

It is available a wide range of nozzles suitable to solve every kind of your spray problems. So you can choose different spray patterns, and precisely:

Tipos de boquillas

Disponemos de una amplia gama de boquillas, que permiten resolver cualquier problema de pulverización. A continuación se describen las categorías principales:

Getto a cono vuoto: tipo A

Le particelle si distribuiscono uniformemente formando la superficie esterna di un cono vuoto. L'impronta è quindi una circonferenza il cui diametro è in funzione della distanza dall'ugello e dall'angolo di spruzzo.

Getto a cono pieno: tipo B

In questo tipo anche la parte interna del cono è riempita uniformemente di particelle di liquido. L'impronta su un piano perpendicolare all'asse del getto è in questo caso un cerchio il cui diametro è sempre in funzione della distanza dall'ugello e dall'angolo di spruzzo.

Hollow cone spray: type A

The liquid particles are distributed evenly forming the outer shell of a hollow cone. The area covered by the spray, falling perpendicularly to the jet, is in this case a circumference whose diameter is relative to the distance of the nozzle and the spray angle.

Full cone spray: type B

In this type of spray the internal part of the cone is also filled evenly with liquid particles. The area covered by the spray, falling perpendicularly to the jet, is in this case a circle whose diameter is relative to the distance of the nozzle and the spray angle.

Aspersión Cono Vacío: tipo A

Las partículas se distribuyen uniformemente para formar la superficie exterior de un cono. Por tanto, el área cubierta por el chorro sobre un plano perpendicular será una circunferencia cuyo diámetro será proporcional a la distancia de la boquilla y al ángulo de la misma.

Aspersión Cono Llento: tipo B

En este tipo de chorro, la parte interna del cono está uniformemente constituida por partículas líquidas. El área cubierta por la boquilla, es perpendicular al chorro, y en este caso, es un círculo cuyo diámetro está en función de la distancia y del ángulo de aspersión.

Getto piatto: tipo C

In questo tipo l'impronta del getto su un piano perpendicolare ha la forma di un ellisse allungata. La dimensione dell'asse minore è in funzione della distanza del piano dall'ugello. La dimensione dell'asse maggiore è in funzione sia della distanza dal piano che dell'angolo di spruzzo.

Ugelli atomizzatori: tipo D

In questi ugelli l'aria in pressione viene miscelata con il liquido per atomizzarlo finemente. Dalle tabelle si può individuare il tipo di atomizzatore che meglio soddisfa ogni specifica esigenza.

Flat jet: type C

In this type the area covered by the spray falling perpendicularly in an elongate elliptical shape. The dimension of the lateral axis is relative to the distance between the nozzle and the covered area. The dimension of the longitudinal axis is relative both to the distance from the nozzle and the spray angle.

Atomizing nozzle: type D

In these nozzles the compressed air is mixed with the liquid to provide a fine atomization. From the tables you can choose the type of atomizer which better satisfies your specific requirements.

Aspersión Chorro Plano: tipo C

En este caso, el área cubierta es perpendicular al chorro con una forma de elipse alargada cuya anchura es función de la distancia entre la boquilla y el área a cubrir. La dimensión longitudinal es función de la distancia así como del ángulo de aspersión.

Atomizadores: tipo D

En estas boquillas, el aire comprimido se mezcla con el líquido, produciendo una atomización muy fina.

En las diferentes tablas, se pueden escoger las combinaciones de aspersión (Boquilla del líquido + boquilla del aire) que mejor satisfaga sus necesidades específicas.

Angolo di spruzzo

L'angolo di spruzzo viene generalmente misurato vicino all'orifizio. Aumentando tale distanza la misura dell'ampiezza del getto diventa meno precisa a causa dell'effetto della forza di gravità e delle condizioni ambientali. È da tenere presente inoltre che un aumento della viscosità del prodotto da spruzzare riduce l'angolo di spruzzo. Nella tabella sono indicate le coperture teoriche alle varie distanze, in funzione degli angoli di spruzzo.


Spray angle

The spray angle is usually measured near the orifice.

Increasing the spray distance the measure of the spray width becomes less exact because of gravity effect and ambient conditions. It must be considered that an increase of the viscosity of the products to spray reduces the spray angle. The table lists the theoretical coverage at various distances in relation with the spray angle.

Angulo de aspersión

El ángulo de aspersión es medido generalmente cerca del orificio. Aumentando la distancia de medición, se pierde precisión a causa de la gravedad y de las condiciones ambientales. Es conveniente igualmente saber que un aumento de la viscosidad del producto reduce el ángulo de aspersión. En las tablas siguientes se indican las coberturas teóricas a diferentes distancias en función al ángulo de aspersión.



°	COPERTURA - COVERAGE - COBERTURA (cm)											
	H (cm)											
	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100
10	0.87	1.75	2.62	3.5	4.37	5.25	7	8.75	10.5	12.25	14	17.5
15	1.31	2.63	3.95	5.26	6.58	7.9	10.5	13.16	15.8	18.43	21	26.3
20	1.76	3.52	5.28	7.04	8.8	10.5	14	17.6	21.1	24.6	28.1	35.2
25	2.21	4.42	6.63	8.84	11	13.2	17.7	22.17	26.5	30.9	35.3	44.2
30	2.68	5.36	8.04	10.7	13.4	16.1	21.4	26.8	32.2	37.5	42.9	53.6
35	3.15	6.3	9.45	12.6	15.7	18.9	25.2	31.5	37.8	44.1	50.4	63
40	3.64	7.28	10.9	14.6	18.2	21.8	29.1	36.4	43.7	50.9	58.2	72.8
45	4.14	8.28	12.4	16.6	20.7	24.8	33.1	41.4	49.7	58	66.2	82.8
50	4.66	9.32	14	18.9	23.3	28	37.3	46.6	55.9	65.9	74.6	93.2
55	5.20	10.4	15.6	20.8	26	31.2	41.6	52	62.4	72.8	83.2	104
60	5.77	11.5	17.3	23.1	28.8	34.6	46.2	57.7	69.2	80.8	92.3	115
65	6.37	12.7	19.1	25.5	31.8	38.1	51	63.7	76.4	89.2	102	127
70	7	14	21	28	35	42	56	70	84	98	112	140
75	7.67	15.3	23	30.7	38.3	46	61.4	76.7	92	107	123	153
80	8.47	16.8	25.2	33.6	42.3	50.4	67.2	84.7	101	118	134	168
85	9.16	18.3	27.5	36.6	45.8	55	73.3	91.6	110	128	146	183
90	10.0	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	200
95	10.9	21.8	32.7	43.7	54.6	65.5	87.3	109	131	153	175	218
100	11.9	23.8	35.8	47.7	59.6	71.5	95.3	119	143	167	191	238
110	14.3	28.6	42.9	57	71.4	85.7	114	143	171	200	229	286
120	17.3	34.6	52	69.3	86.5	104	139	173	208	243	277	346
130	21.5	43	64.5	80	108	129	172	215	258	301	344	430
140	27.5	55	82.5	110	138	165	220	275	330	385	440	550
150	37.3	74.6	112	149	186	224	298	373	448	522	597	746

Diametro gocce (atomizzazione)

I principali fattori che influenzano il diametro delle gocce sono la portata, la pressione ed il tipo di spruzzo. Generalmente un aumento della portata, a parità di pressione, comporta un aumento del diametro delle gocce. Aumentando la pressione si riduce il diametro delle gocce, così come all'aumentare dell'angolo di spruzzo. Le gocce più fini si ottengono con gli atomizzatori pneumatici, quelle più grosse con i coni pieni. La tabella riporta per ogni forma di spruzzo i diametri medi delle gocce relativi a valori minimi e massimi di portata ad una pressione costante di 3 bar.

Droplet size (atomization)

The major factors affecting droplet size are the capacity, the pressure and the spray pattern.

Usually an increase of the capacity, under the same conditions of pressure, produces larger droplet size.

The increase of the pressure reduces the droplet size, as well as the increase of the spray angle. Air atomizing nozzles produce the smallest droplet size, full cone nozzles produce the largest droplet size.

For every spray pattern, the table shows the average droplet sizes relative to the minimum and maximum capacity values, with a pressure of 3 bar.

Diámetro de las gotas (granulometría)

Los principales factores que influyen sobre el diámetro de las gotas son el caudal, la presión y el tipo de boquilla. Generalmente un aumento del caudal a presión constante comporta un aumento del tamaño de las gotas. Aumentando la presión, se reduce el diámetro de las gotas, aumentando el ángulo de aspersión. Las gotas más finas se obtienen con atomizadores neumáticos y las más voluminosas con las boquillas de cono LLENO. La tabla inferior indica, para cada forma de chorro, el diámetro medio de las gotas en relación al caudal mínimo y máximo, a una presión constante de 3 bar.

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	PORTATA CAPACITY CAUDAL	Ø Microns
 ATOMIZZATORI PNEUMATICI AIR ATOMIZING NOZZLES ATOMIZADORES NEUMÁTICOS	min 0,05 max 10	20 180
 ATOMIZZATORI IDRAULICI HYDRAULIC ATOMIZERS ATOMIZADORES HIDRAULICOS	min 0,1 max 1,6	110 330
 UGELLI CONO VUOTO HOLLOW CONE NOZZLES BOQUILLAS DE CONO HUECO	min 0,39 max 95	300 1900
 UGELLI GETTO PIATTO FLAT SPRAY NOZZLES BOQUILLAS DE CHORRO PLANO	min 0,39 max 31	220 2400
 UGELLI CONO PIENO FULL CONE NOZZLES BOQUILLAS DE CONO LLENO	min 0,74 max 104	850 3100

Impatto

La forza d'impatto di uno spruzzo dipende principalmente da portata, pressione e forma del getto. Il più alto impatto si ottiene con gli ugelli a getto rettilineo e a getto piatto, il più basso con i getti a cono pieno ampio e a cono vuoto ampio.

Impact

The spray impact depends on capacity, pressure and spray pattern. The highest impact is produced by solid stream and flat spray, the lowest one by wide full and hollow cone.

Impacto

La fuerza de impacto de una pulverización depende principalmente del caudal, de la presión y de la forma del chorro. Los impactos más importantes se obtienen con las boquillas de chorro rectilíneo y de chorro plano, y las más débiles con las boquillas de cono lleno y cono vacío de gran ángulo de aspersión.

Durata dell'ugello

L'effetto di usura prodotto sull'orifizio dell'ugello comporta un aumento della portata e in genere un deterioramento della forma di spruzzo. Come termine di paragone possiamo affermare che a parità di condizioni di esercizio l'acciaio inox ha una durata di circa cinque volte superiore all'ottone.

Nozzle wear

The wear effect produced on the nozzle orifice determines an increase of capacity, under the same conditions, stainless steel life is five times longer than brass.


Duración de la boquilla

El efecto de desgaste producido sobre el orificio de la boquilla, impacta un aumento del caudal y, generalmente, un deterioro de la forma del chorro. En términos comparativos se puede afirmar que, bajo idénticas condiciones de funcionamiento, el acero inoxidable tiene una vida cinco veces superior al latón.

Classificazione misure di spruzzo

Classification of spray measures

Clasificación medida pulverización

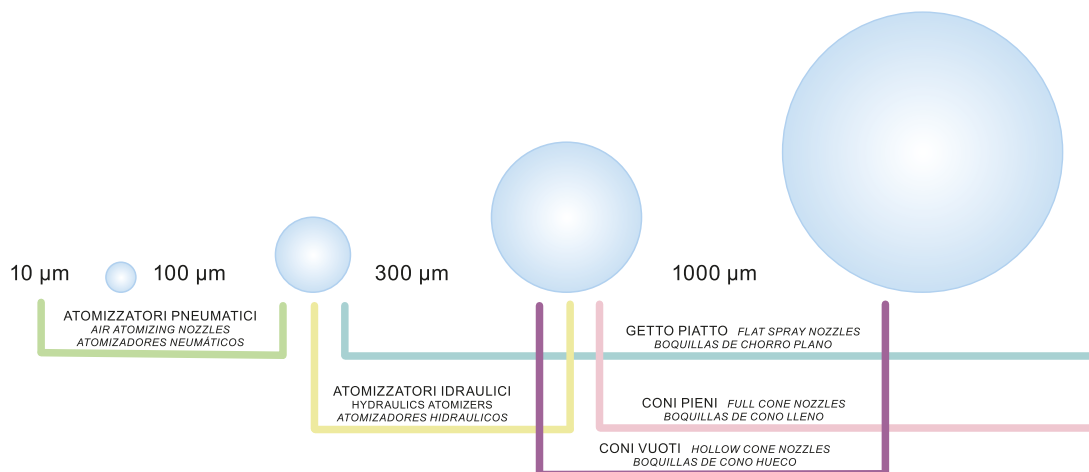

Codifiche per catalogo

Il materiale standard utilizzato per la costruzione dei nostri prodotti è indicato nelle tabelle di ciascun modello.

Euspray può fornire gli ugelli anche con materiali diversi dallo standard secondo la richiesta del cliente.

I prodotti EUROSPRAY sono identificati con codici alfanumerici composti da 11 caratteri.

Article code

The standard material of our product is indicated on the table 1.

Euspray may also supply the nozzles even with non-standard material according to the customer's request.

EUROSPRAY's products are identified by 11 alphanumeric characters.

Codificaciones para el catálogo

El material estándar utilizado para la construcción de nuestros productos es el que sale en los cuadros de cada modelo.

Euspray puede proporcionar inyectores con diferentes materiales de acuerdo a la norma requerida.

Los productos Euspray son identificados con códigos alfanuméricos de 11 caracteres.

Metodo di identificazione per gli UGELLI SPRUZZATORI:

- il **primo carattere** è la lettera che identifica il tipo di materiale (rif. tabella 1)
- il **secondo carattere** è il numero corrispondente al tipo di filettatura dell'attacco (1/8"-1/4"-3/8" ecc. rif. tabella 2)
- il **terzo carattere** identifica se l'attacco è maschio (M) o femmina (F) dove non indicato è perché privo di filetto (esempio DH -BG) quindi non si terrà conto della tabella 2
- il **quarto e quinto** carattere identificano il modello corrispondente al "catalogo ugelli" secondo la famiglia (esempio C2 getto piatto)
- il **sesto e settimo** codice numerico corrispondono alla portata dell'ugello secondo il "catalogo ugelli" (esempio modello C2-03 lo 03 corrisponde alla portata di lt/1,20 a 3 bar) PER MODELLO MCE3 sono il settimo e ottavo carattere. (rif. tabella 3)
- l'**ottavo e il nono** codice numerico (o alfabetico secondo lo schema di seguito riportato), fino ad un massimo di undici caratteri, identificano l'angolo di spruzzo corrispondente secondo il "catalogo ugelli". (rif. tabella 4)

SPRAY NOZZLES identification method:

- the **first character** is a letter that identifies the material (see table 1)
- the **second character** is a number that identifies the thread (1/8"-1/4"- 3/8" etc. see table 2)
- the **third character** is a letter that identifies if the thread is male (M) or female (F), where it isn't specified the thread doesn't exist (i.e. for DH - BG model) in that case don't refer to table 2
- the **fourth and the fifth** characters identify the nozzle type described on "nozzle catalogue" (for example C2 flat spray)
- the **sixth and the seventh** characters are numerics and correspond to the capacity according to the "nozzle catalogue" (for example C2-03 MODEL 03 stand for capacity 1,20 lt. at 3 bar) in MC3E model the capacity is indicated by the seventh and eighth character (see table 3)
- the **eighth and ninth** characters identify the spray angles according to the "nozzle catalogue" (see table 4)

So to order a nozzle in brass, male 1/8" thread, C2-03/110° model the right article code is O0MC203A. In the next page the reference tables.

Método de identificación para los INYECTORES/BOQUILLAS:

- el **primer carácter** es la letra que identifica el tipo de material (véase el cuadro 1)
- el **segundo dígito** es el número que se corresponde con el tipo de rosca (1/8"- 1/4"- 3/8" etc. ref. Tabla 2)
- el **tercer carácter** identifica si el tipo de rosca de conexión es macho (M) o hembra (F), el cual no se apunta cuando no hay ningún tipo de rosca de conexión (como modelos DH-BG) y, a continuación, no se tendrán en cuenta en el cuadro 2
- el **cuarto y quinto** caracteres son para identificar el modelo correspondiente a la familia según el "catálogo de las boquillas" (por ejemplo, chorro plano - C2 o C3E)
- el **sexto y séptimo** caracteres corresponden al diámetro del agujero de acuerdo con el catálogo de boquillas (por ejemplo, para el modelo C2-03 de 1,1 mm. de diámetro, se corresponde con la escala de 3 bar. a 1,20 l/min. de caudal) Para el modelo MCE3 son el séptimo y el octavo carácter. (Véase cuadro 3)
- el **octavo y noveno** número de código (o en orden alfabético según el sistema más adelante), hasta un máximo de once CODIGOS, determinar el ángulo correspondiente a CADA BOQUILLA según en el cuadro del catálogo de las boquillas. (Véase cuadro 4)

Por lo tanto, para ordenar un archivo adjunto con la boquilla de latón 1/8" Macho C2-03/110° el código modelo se describirá: O0MC203A. Las siguientes tablas de referencia.

Quindi per ordinare un ugello in ottone con attacco 1/8" Maschio modello C2-03/110° il codice sarà O0MC203A. Nella pagina seguente le tabelle di riferimento.

1.
CORRISPONDENZA MATERIALI - MATERIAL - MATERIAL DE FABRICACIÓN

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN		
A	ACCIAIO INOX AISI 316	STAINLESS STEEL 316	ACERO 316
AF	AISI 430F	STAINLESS STEEL 430F	AISI 430F
AK	AISI TRATTATO	STAINLESS STEEL TREATED	AISI TRATADO
AL	ALLUMINIO	ALUMINIUM	ALUMINIO
ASL	AISI 316L	STAINLESS STEEL 316L	AISI 316L
AV	AVESTA 254	AVESTA 254	AVESTA 254
A4	AISI 304	STAINLESS STEEL 304	AISI 304
BR	BRONZO	BRONZE	BRONCE
F	ACCIAIO	STEEL	ACERO
G	GHISA	CAST IRON	HIERRO FUNDIDO
GO	GOMMA	RUBBER	CAUCHO
H	HASTELLOY C276	HASTELLOY C276	HASTELLOY C276
I	ACCIAIO INOX 303	STAINLESS STEEL 303	ACERO 303
IC	INOX CON INSERTO CARBURO	STAINLESS STEEL WITH CARBIDE INSERT	ACERO INOXIDABLE CON CARBURO INSERT INTO
IK	INOX TRATTATO ALTA RESISTENZA	STAINLESS STEEL TREATED	ACERO TRATADO
INP	INOX TRATTATO	STAINLESS STEEL TREATED	ACERO TRATADO
K	KEMETAL	KEMATAL (DERLIN)	KEMETAL
L	LUCITE	LUCITE	LUCITE
M	MOPLEM*	MOPLEM*	MOPLEM*
ML	MONEL 400	MONEL 400	MONEL 400
N	NICHELATO	NICKEL - PLATED	NÍQUEL
NY	NYLON	NYLON	NYLON
NO	NEOPRENE	NEOPRENE	NEOPRENE
O	OTTONE	BRASS	LATON
OK	OTTONE TRATTATO	BRASS TREATED	LATON TRATADO
ONP	OTTONE TRATTATO	BRASS TREATED	LATON TRATADO
P	PLASTICA / PVC	PLASTIC/PVC	PVC
PD	PVDF	PVDF	PVDF
PE	PE1000	PE1000	PE1000
PL	POLIETILENE	POLYETYLENE	POLIETILENE
PO	POM	POM	POM
PP	POLIPROPILENE	POLYPROPYLENE	POLIPROPILENO
R	RAME	COPPER	cobre
T	TITANIO	TITANIUM	TITANIO
TF	TEFLON - PTFE	TEFLON - PTE	TEFLON-PTE
TP	RESINA POLIAMIDE CON INSERTO CERAMICA	RESIN POLYAMIDES WITH CERAMIC INSERT	RESINA POLIAMIDA CON INSERTAR
V	AVP	AVP	AVP

2.
CORRISPONDENZA ATTACCHI FILETTATI - THREAD - CORRESPONDE A LA ROSCA DE CONEXION

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
0	1/8"	A	3"
1	1/4"	B	4"
2	3/8"	C	5"
3	1/2"	D	6"
4	3/4"	E	7"
5	1"	F	
6	1" 1/4	G	7/6
7	1" 1/2	H	1/16
8	2"	I	10/24
9	2" 1/2	L	9/16"
		M6	M6
		M10	M10
		M8	M8

NB: Per ugelli di alta pressione modello MC4 - C4 e HP non viene indicato il tipo di materiale, pertanto il codice parte dall'attacco o dal modello (Es.: C4-02/0 - HP022)

The material for high pressure nozzles MC4-C4 and HP is not listed, so the article code starts with the thread or the model (Example: C4-020 - 1HP022)

Para las boquillas de alta presión, los modelo MC-C y HP, no se especifica los materiales, por lo que el código de la parte de la rosca o modelo (Ejemplo: C4-020 -1HP022)

3.
CORRISPONDENZA PORTATA RILEVATA DALLA TABELLA DEL CATALOGO IN CORRISPONDENZA AI LITRI / ORA O LITRI/MINUTO

- una X sostituisce due zeri consecutivi (00=X)

- una Y sostituisce tre zeri consecutivi (000=Y)

FLOW ACCORDING TO LITERS / HOUR OR LITERS / MIN AS INDICATED IN THE TABLE ON CATALOGUE OQUE

- "X" letter stands for two zeros (00 = X)

- "Y" letter stands for three zeros (000 = Y)

CORRESPONDE EL CAUDAL OBSERVADO EN LA TABLA DEL CATÁLOGO EN EL APARTADO DE LITROS / HORA O LITROS/MINUTOS

- una X sustituye dos ceros consecutivos (00 = X)

- una Y sustituye tres ceros consecutivos (000 = Y)

4.
CORRISPONDENZA ANGOLI DI SPRUZZO* - SPRAY ANGLE* - ANGULO DE ASPERSIÓN*

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
0	0°	A	110°
1	15°	B	125°
2	25°	C	150°
3	35°	D	180°
4	40°	E	105°
5	50°	F	120°
6	65°		
8	80°		
9	95°		

* Solo per getti a lama - Only for flat jet - Sólo para boquillas de chorro plano

Come ordinare

ESEMPIO DI CODIFICA DI UN UGELLO
 A CATALOGO GETTO PIATTO PAG34
 (MC2) MATERIALE OTTONE MODELLO A
 CATALOGO
 1/8"MC2-03/110°

How yo order

HERE AN EXAMPLE OF ARTICLE
 CODE ABOUT A FLAT JET NOZZLE ON
 CATALOGUE AT PAGE 34 (MC2 MODEL)
 BRASS MATERIAL
 1/8"MC2-03/110°

Para pedidos

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA
 UNA BOQUILLA DE CHORRO PLANO DE
 LATÓN MODELO EN EL CATÁLOGO PAG
 34 MC2 1/8"MC2-03-110°

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	OM	C2	03	A=110°	O0MC203A

UGELLI A CONO VUOTO

HOLLOW CONE NOZZLES
BOQUILLAS DE CONO HUECO

CONO VUOTO NORMALE A1 A1 NORMAL HOLLOW CONE CONO VACIO ESTANDAR A1	p. 11
CONO VUOTO AMPIO A3 A3 WIDE HOLLOW CONE CONO VACIO GRAN ANGULO A3	p. 12
CONO VUOTO AMPIO A9 A9 SPIRAL HOLLOW CONE LARGE FREE PASSAGE CONO VACIO GRAN ANGULO A9	p. 13
CONO VUOTO DISCO + VORTICATORE D-V DISC AND CORE HOLLOW CONE CONO HUECO - DISCO + ASPERSOR	p. 14

Questo tipo di spruzzo viene ottenuto grazie ad un ingresso tangenziale del liquido nella camera di turbolenza. All'uscita dell'orifizio dell'ugello si ottiene quindi uno spruzzo a cono vuoto finemente nebulizzato e distribuito uniformemente. Assenza di vorticatori interni e quindi minori problemi di intasamento.

Materiali: Ottone e acciaio inox AISI 303
Su richiesta AISI 316 - PVC - altri.

Filettature: Gas conico (BSPT).

This spray pattern is obtained using a liquid inlet tangential to the whirl chamber. This produces a hollow cone with fine atomization and uniform distribution. Reduced clogging problems with no internal vanes.

*Material: Brass and stainless steel 303
On request stainless steel 316 - PVC - others.*

Thread: Thread connection (BSPT).

Este tipo de pulverización se obtiene gracias a una entrada tangencial del líquido en la cámara de turbulencia. A la salida del orificio de la boquilla se obtiene de este modo una pulverización de cono hueco, finemente nebulizada y distribuida uniformemente. La ausencia de hélice interior limita los problemas de obstrucción.

Materiales: Latón, Acero Inoxidable 303, 316, PVC y otros.

Rosca: Gas (BSPT).

Legenda

Ø1 = Ø orificio mm

Ø2 = Ø foro ingresso nel corpo

∠° = angolo di spruzzo alle varie pressioni

Key

Ø1 = Ø orifice mm

Ø2 = Ø body inlet hole

∠° = spray angle at different pressures


Lista de Abreviaturas

Ø1 = diámetro del orificio mm

Ø2 = diámetro de entrada al cuerpo mm

∠° = ángulo de aspersión a distintas presiones

CONO VUOTO NORMALE A1

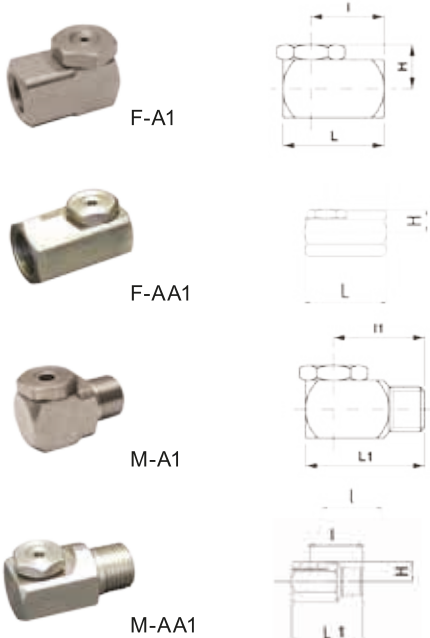 A1 NORMAL HOLLOW CONE
 CONO VACIO ESTANDAR A1

Caratteristiche

- Testina rimovibile
- Spruzzo a 90° rispetto l'asse di ingresso

Characteristics

- Removable cap
- 90° spray from the inlet axis

Características

- Cabeza intercambiable
- Pulverización a 90° en relación al eje de entrada del líquido

Applicazioni

- Lavaggio e raffreddamento aria e gas
- Abbattimento polveri
- Trattamenti superficiali
- Umidificazioni
- Processi chimici

Applications

- Washing and cooling of air and gas
- Dust control.
- Surface treatments
- Humidifications
- Chemical processes

Aplicaciones

- Lavado y enfriamiento de aire y gas
- Control de polvo
- Tratamiento de superficies
- Humidificación
- Tratamientos químicos

Come ordinare

Es. 1/8" FA1 - 0.5 OTTONE

How to Order

E.g. 1/8" FA1 - 0.5 BRASS

Para pedidos

Ej. 1/8" FA1-0.5 LATON

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	0	FA105	-	-	O0FA105

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	I	L	I1	L1	H
1/8	16	22	24	30	9.5
1/4	20.5	29	25.5	33.5	19
3/8	24	34	28.5	38	14.5
1/2	36	47	35	47.5	19
3/4	39.5	56	41	61	22
3/8 30.1	24	34	28.5	50	19
3/8 50.3	24	34	28.5	38	21.4

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)									bar		
				0.75	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	0.5	1.5	5
				PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									∇°	∇°	∇°
1/8 F - A1 - 0.5	1/8 M - A1 - 0.5	1.1	0.9	0.19	0.22	0.27	0.32	0.36	0.39	0.45	0.51	0.55	35	60	70
1/8 F - A1 - 1	1/8 M - A1 - 1	1.4	1.4	0.39	0.45	0.55	0.63	0.71	0.78	0.90	1.01	1.10	38	65	75
1/8 F - A1 - 2	1/8 M - A1 - 2	2.0	2.1	0.78	0.90	1.11	1.28	1.43	1.56	1.81	2.02	2.22	53	60	70
1/8 F - A1 - 3	1/8 M - A1 - 3	2.4	2.4	1.17	1.35	1.65	1.92	2.14	2.35	2.71	3.03	3.32	52	65	76
1/8 F - A1 - 5	1/8 M - A1 - 5	3.0	3.3	1.96	2.28	2.76	3.22	3.60	3.95	4.56	5.10	5.58	54	68	75
1/8 F - A1 - 8	1/8 M - A1 - 8	3.8	3.9	3.12	3.61	4.42	5.10	5.70	6.25	7.22	8.06	8.84	55	64	71
1/8 F - A1 - 10	1/8 M - A1 - 10	4.4	4.4	3.90	4.51	5.52	6.37	7.13	7.80	9.02	10.1	11.0	58	64	72
1/4 F - AA1 - 1	1/4 M - AA1 - 1	1.4	1.4	0.39	0.45	0.55	0.63	0.71	0.78	0.90	1.01	1.10		54	68
1/4 F - AA1 - 2	1/4 M - AA1 - 2	2.1	2.2	0.78	0.90	1.11	1.28	1.43	1.56	1.81	2.02	2.22	47	61	70
1/4 F - AA1 - 3	1/4 M - AA1 - 3	2.4	2.4	1.17	1.35	1.65	1.92	2.14	2.35	2.71	3.03	3.32	50	64	76
1/4 F - AA1 - 5	1/4 M - AA1 - 5	3.7	3.7	1.96	2.28	2.76	3.22	3.60	3.95	4.56	5.10	5.58	64	74	80
1/4 F - AA1 - 8	1/4 M - AA1 - 8	4.1	4.0	3.12	3.61	4.42	5.10	5.70	6.25	7.22	8.06	8.84	60	70	72
1/4 F - AA1 - 10	1/4 M - AA1 - 10	4.7	4.5	3.90	4.51	5.52	6.37	7.13	7.80	9.02	10.1	11.0	64	70	75
1/4 F - AA1 - 15	1/4 M - AA1 - 15	5.8	5.1	5.87	6.78	8.30	9.60	10.7	11.7	13.5	15.1	16.6	64	70	73
3/8 F - A1 - 5	3/8 M - A1 - 5	3.3	3.5	1.96	2.28	2.76	3.22	3.60	3.95	4.56	5.10	5.58	65	72	80
3/8 F - A1 - 8	3/8 M - A1 - 8	4.2	4.5	3.12	3.61	4.42	5.10	5.70	6.25	7.22	8.06	8.84	63	71	75
3/8 F - A1 - 10	3/8 M - A1 - 10	4.5	5.0	3.90	4.51	5.52	6.37	7.13	7.80	9.02	10.1	11.0	63	73	76
3/8 F - A1 - 15	3/8 M - A1 - 15	5.4	6.1	5.87	6.78	8.30	9.60	10.7	11.7	13.5	15.1	16.6	65	73	75
3/8 F - A1 - 20	3/8 M - A1 - 20	6.4	7.1	7.85	9.05	11.1	12.6	14.3	15.6	18.1	20.2	22.2	64	71	75
3/8 F - A1 - 25	3/8 M - A1 - 25	7.4	7.4	9.86	11.4	13.9	16.1	18.0	19.7	22.8	25.5	28.0	64	71	75
3/8 F - A1 - 30	3/8 M - A1 - 30	7.9	8.3	11.7	13.5	16.5	19.2	21.4	23.5	27.1	30.3	33.2	64	70	75
3/8 F - A1 - 15 - 30.1	3/8 M - A1 - 15 - 30.1	7.9	6.1	9.05	10.4	12.8	14.8	16.5	18.1	20.9	23.4	25.6	41	51	55
3/8 F - A1 - 25 - 30.1	3/8 M - A1 - 25 - 30.1	7.9	7.4	10.9	12.8	15.4	17.8	19.9	21.8	25.1	28.2	30.8	40	48	60
3/8 F - A1 - 50 - 50.3	3/8 M - A1 - 50 - 50.3	9.5	8.7	19.6	22.8	27.6	32.2	36.0	39.5	45.6	51.0	55.8	73	75	78
1/2 F - A1 - 25	1/2 M - A1 - 25	6.4	9.5	9.86	11.4	13.9	16.1	18.0	19.7	22.8	25.5	28.0	62	65	70
1/2 F - A1 - 30	1/2 M - A1 - 30	7.5	9.5	11.7	13.5	16.5	19.2	21.4	23.5	27.1	30.3	33.2	66	70	75
1/2 F - A1 - 40	1/2 M - A1 - 40	9.1	9.5	15.7	18.1	22.5	25.6	28.7	31.4	36.3	40.5	44.4	71	75	79
1/2 F - A1 - 50	1/2 M - A1 - 50	11.1	9.5	19.6	22.8	27.6	32.2	36.0	39.5	45.6	51.0	55.8	75	80	83
1/2 F - A1 - 60	1/2 M - A1 - 60	13.1	9.5	23.3	26.9	32.9	38.0	42.5	46.6	53.8	60.2	65.8	76	81	85
3/4 F - A1 - 40	3/4 M - A1 - 40	7.9	12.7	15.7	18.1	22.5	25.6	28.7	31.4	36.3	40.5	44.4	71	72	73
3/4 F - A1 - 50	3/4 M - A1 - 50	9.5	12.7	19.6	22.8	27.6	32.2	36.0	39.5	45.6	51.0	55.8	71	74	76
3/4 F - A1 - 60	3/4 M - A1 - 60	11.1	12.7	23.3	26.9	32.9	38.0	42.5	46.6	53.8	60.2	65.8	75	77	80
3/4 F - A1 - 70	3/4 M - A1 - 70	12.7	12.7	27.6	31.8	38.9	45.0	50.2	55.2	63.6	71.0	78.0	75	80	82
3/4 F - A1 - 80	3/4 M - A1 - 80	14.3	12.7	31.2	36.1	44.2	51.0	56.8	62.5	72.2	80.6	88.4	78	82	85
3/4 F - A1 - 90	3/4 M - A1 - 90	14.7	12.7	35.0	40.5	49.6	57.2	64.0	70.2	81.0	90.5	99.2	82	85	85
3/4 F - A1 - 100	3/4 M - A1 - 100	15.9	12.7	39.0	45.1	55.2	63.7	71.3	78.0	90.2	101	110	84	87	87
3/4 F - A1 - 110	3/4 M - A1 - 110	17.1	12.7	43.0	49.5	60.6	70.0	78.0	85.7	99.0	110	121	84	89	89
3/4 F - A1 - 120	3/4 M - A1 - 120	18.3	12.7	47.0	54.5	66.6	77.0	86.0	94.4	109	122	133	86	89	89

CONO VUOTO AMPIO A3

A3 WIDE HOLLOW CONE

CONO VACIO GRAN ANGULO A3

Caratteristiche

Testina rimovibile
 Spruzzo a 90° rispetto
 l'asse di ingresso

Characteristics

Removable cap
 90° spray from the
 inlet axis

Características

● Cabeza intercambiable
 ● Pulverización a 90°
 en relación al eje de
 entrada del líquido

Applicazioni

Lavaggio e
 raffreddamento aria
 e gas
 Abbattimento polveri
 Trattamenti
 superficiali
 Umidificazioni
 ● Ossigenazione acque
 ● Raffreddamento tetti

Applications

Washing and cooling
 of air and gas
 Dust control.
 Surface treatments
 Humidifications
 ● Water aerating
 ● Roof cooling

Aplicaciones

● Lavado y enfriamiento
 de aire y gas
 ● Control de polvo
 ● Tratamiento de
 superficies
 ● Humidificación
 ● Oxigenación de agua
 ● Enfriamiento

Come ordinare

Es. 1/4" MA3-1 INOX

How to Order

E.g. S.S. 1/4" MA3-1

Para pedidos

Ej. 1/4"MA3-1 INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	MA31	-	-	I1MA31

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	I	L	I1	L1	H
1/8	16	22	24	30	9.5
1/4	21	30	25.5	34	12.5
3/8	24	34	28.5	38	14.5
1/2	33.5	47	35	50	19
3/4	39.5	56	41	61	22


TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)									bar
				0.75	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	0.7
				PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									°
1/8 F - A3 - 0.5	1/8 M - A3 - 0.5	1.1	0.9	0.19	0.22	0.27	0.32	0.36	0.39	0.45	0.51	0.55	110
1/8 F - A3 - 1	1/8 M - A3 - 1	1.4	1.7	0.39	0.45	0.55	0.63	0.71	0.78	0.90	1.01	1.10	115
1/8 F - A3 - 2 - 3	1/8 M - A3 - 2 - 3	2.1	2.1	0.96	1.13	1.38	1.60	1.79	1.96	2.26	2.52	2.76	115
1/8 F - A3 - 3	1/8 M - A3 - 3	2.7	2.4	1.17	1.35	1.65	1.92	2.14	2.35	2.71	3.03	3.32	115
1/8 F - A3 - 3 - 5	1/8 M - A3 - 3 - 5	3.3	2.4	1.34	1.55	1.90	2.19	2.45	2.68	3.10	3.46	3.80	115
1/8 F - A3 - 2 - 10	1/8 M - A3 - 2 - 10	4.5	2.1	1.60	1.85	2.27	2.62	2.92	3.20	3.70	4.14	4.53	130
1/8 F - A3 - 5 - 10	1/8 M - A3 - 5 - 10	3.0	3.3	1.96	2.28	2.76	3.22	3.60	3.95	4.56	5.10	5.58	115
1/8 F - A3 - 5 - 10	1/8 M - A3 - 5 - 10	4.5	3.0	2.54	2.94	3.60	4.16	4.65	5.09	5.87	6.56	7.20	125
1/8 F - A3 - 8 - 10	1/8 M - A3 - 8 - 10	4.5	3.8	3.50	4.05	4.96	5.72	6.40	7.00	8.10	9.06	9.90	125
1/4 F - AA3 - 1	1/4 M - AA3 - 1	1.4	1.7	0.39	0.45	0.55	0.63	0.71	0.78	0.90	1.01	1.10	110
1/4 F - AA3 - 1 - 5	1/4 M - AA3 - 1 - 5	3.3	1.4	0.66	0.76	0.86	1.08	1.21	1.33	1.53	1.71	1.87	110
1/4 F - AA3 - 1 - 10	1/4 M - AA3 - 1 - 10	4.5	1.4	0.82	0.95	1.17	1.34	1.50	1.64	1.90	2.12	2.33	140
1/4 F - AA3 - 1 - 15	1/4 M - AA3 - 1 - 15	5.4	1.4	0.93	1.10	1.35	1.55	1.75	1.95	2.24	3.00	3.30	105
1/4 F - AA3 - 2 - 5	1/4 M - AA3 - 2 - 5	3.3	2.1	1.82	1.50	1.85	2.15	2.42	2.63	3.00	3.41	3.60	120
1/4 F - AA3 - 2 - 10	1/4 M - AA3 - 2 - 10	4.5	2.1	1.60	1.85	2.27	2.62	2.92	3.20	3.70	4.14	4.53	140
1/4 F - AA3 - 5	1/4 M - AA3 - 5	3.3	3.6	1.96	2.28	2.76	3.22	3.60	3.95	4.56	5.10	5.58	115
1/4 F - AA3 - 5 - 10	1/4 M - AA3 - 5 - 10	4.5	3.6	2.54	2.94	3.60	4.16	4.65	5.09	5.87	6.56	7.20	130
1/4 F - AA3 - 5 - 15	1/4 M - AA3 - 5 - 15	5.4	3.6	3.02	3.50	4.30	4.94	5.54	6.07	7.00	7.82	8.55	130
1/4 F - AA3 - 8 - 10	1/4 M - AA3 - 8 - 10	4.5	4.1	3.50	4.05	4.96	5.72	6.40	7.00	8.10	9.06	9.90	130
1/4 F - AA3 - 10	1/4 M - AA3 - 10	4.5	4.7	3.90	4.51	5.52	6.37	7.13	7.80	9.02	10.1	11.0	120
1/4 F - AA3 - 8 - 15	1/4 M - AA3 - 8 - 15	4.1	5.4	4.30	4.95	6.05	7.00	7.82	8.60	9.90	11.0	12.1	130
1/4 F - AA3 - 10 - 15	1/4 M - AA3 - 10 - 15	5.4	4.7	4.72	5.45	6.67	7.70	8.62	9.42	10.9	12.2	13.4	120
1/4 F - AA3 - 15	1/4 M - AA3 - 15	5.4	5.8	5.87	6.78	8.30	9.60	10.7	11.7	13.5	15.1	16.6	100
3/8 F - A3 - 5 - 10	3/8 M - A3 - 5 - 10	4.5	3.5	2.54	2.94	3.60	4.16	4.65	5.09	5.87	6.56	7.20	130
3/8 F - A3 - 5 - 15	3/8 M - A3 - 5 - 15	5.4	3.5	3.02	3.50	4.30	4.94	5.54	6.07	7.00	7.82	8.55	140
3/8 F - A3 - 8 - 10	3/8 M - A3 - 8 - 10	4.5	4.5	3.50	4.05	4.96	5.72	6.40	7.00	8.10	9.06	9.90	125
3/8 F - A3 - 10	3/8 M - A3 - 10	4.5	5.0	3.90	4.51	5.52	6.37	7.13	7.80	9.02	10.1	11.0	120
3/8 F - A3 - 8 - 15	3/8 M - A3 - 8 - 15	5.4	4.5	4.30	4.95	6.05	7.00	7.82	8.60	9.90	11.0	12.1	130
3/8 F - A3 - 10 - 15	3/8 M - A3 - 10 - 15	5.4	5.0	4.72	5.45	6.67	7.70	8.62	9.42	10.9	12.2	13.4	125
3/8 F - A3 - 8 - 25	3/8 M - A3 - 8 - 25	7.4	4.5	5.07	5.90	7.23	8.36	9.23	10.2	11.8	13.2	14.4	125
3/8 F - A3 - 10 - 20	3/8 M - A3 - 10 - 20	5.9	5.0	5.45	6.30	7.72	8.91	9.96	10.9	12.6	14.1	15.4	120
3/8 F - A3 - 15	3/8 M - A3 - 15	5.4	6.1	5.87	6.78	8.30	9.60	10.7	11.7	13.5	15.1	16.6	115
3/8 F - A3 - 15 - 20	3/8 M - A3 - 15 - 20	6.1	5.9	7.85	7.70	9.41	10.9	12.2	13.3	15.4	17.2	18.9	115
3/8 F - A3 - 20	3/8 M - A3 - 20	5.9	7.1	7.85	9.05	11.1	12.8	14.3	15.6	18.1	20.2	22.2	106
3/8 F - A3 - 15 - 30	3/8 M - A3 - 15 - 30	5.4	6.1	8.60	9.94	12.2	14.1	15.7	17.2	19.9	22.2	24.4	120
3/8 F - A3 - 25	3/8 M - A3 - 25	6.1	7.4	9.88	11.4	13.9	16.1	18.0	19.7	22.8	25.5	28.0	105
3/8 F - A3 - 25 - 30	3/8 M - A3 - 25 - 30	5.9	7.4	10.8	12.5	15.3	17.7	19.9	21.6	25.0	28.0	30.6	105
1/2 F - A3 - 50	1/2 M - A3 - 50	11.1	9.5	19.6	22.8	27.6	32.2	36.0	39.5	45.5	51.0	55.8	110
3/4 F - A3 - 80	3/4 M - A3 - 80	14.3	12.7	31.2	36.1	44.2	51.0	56.8	62.5	72.2	80.6	88.4	115

CONO VUOTO AMPIO A9

A9 SPIRAL HOLLOW CONE LARGE FREE PASSAGE
CONO VACIO GRAN ANGULO A9



A9

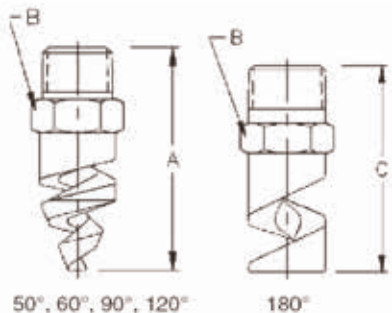

Caratteristiche

Il nuovo ugello idraulico A9 attua un getto a cono vuoto di grande angolo (fino a 180°), anche con pressioni di acqua piuttosto basse (da 0,5 bar in su). L'ugello non richiede manutenzione di alcun genere e la sua struttura stessa è garanzia di non intasamento. Sono disponibili cinque angoli di spruzzo: 50°, 60°, 90°, 120° o 180°. Possono essere costruiti in AISI 316, ottone o materiale plastico (PP o PVC / PTFE). Sopra i 5 bar, è raccomandato il materiale metallico.

Characteristics

The new hydraulic nozzle model A9 produces a hollow cone jet with a wide spray angle (by 180°) even at low water pressure (from 0,5 bar and over). The nozzle maintenance is minimal and its design reduces the problem of blockages. It is available with five spray angles: 50°, 60°, 90°, 120° or 180°. It may be made in stainless steel 316, brass or plastic (PP or PVC / PTFE). Plastic material should only be used with pressure up to 5 bar.

Características

La nueva boquilla hidráulica A9 se aplica un chorro de gran ángulo de cono vacío (hasta 180 °), incluso con la presión de agua más bien baja (0,5 bar. y superiores). La boquilla no requiere mantenimiento de ningún tipo y su estructura es una garantía para que no se obstruya. Tenemos cinco ángulos de aspersión: 50°, 60°, 90°, 120°, 180°. Pueden ser fabricadas en AISI 316, latón o plástica (PP PVC-PTFE). Superiores a 5 bar. se recomienda materiales de metal.

Applicazioni

- Lavaggio e raffreddamento aria e gas
- Abbattimento polveri
- Trattamenti superficiali
- Umidificazioni
- Processi chimici

Applications

- Washing and cooling of air and gas
- Dust control.
- Surface treatments
- Humidifications
- Chemical processes

Aplicaciones

- Lavado y enfriamiento de aire y gas
- Control de polvo
- Tratamiento de superficies
- Humidificación
- Tratamientos químicos

Come ordinare

Es. 1/4" A96S 90° AISI 316

How to Order

E.g. 1/4" A96S 90° AISI 316

Para pedidos

Ej. 1/4" A96S 90° AISI 316

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
A	1	A96S	-	90°	A1A96S90

CONNESSIONE CONNECTION CONEXIÓN	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO			PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)						Angoli di spruzzo - Spray angle - Angulo de aspersión					Dimensioni - Dimensions - Dimensiones		
				0.5	1	3	5	10	20	50°	90°	60°	120°	180°	A	B	C
				PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)													
1/4	A9	6	S	2.25	3.18	5.5	7.1	10.0	14.2	50°	90°	60°	120°		42.90	14.30	
1/4	A9	8	S	4.20	5.95	10.3	13.3	18.8	26.6	50°	90°	60°	120°	180°	47.60	14.30	47.60
1/4	A9	10	S	6.45	9.12	15.8	20.4	28.8	40.8	50°	90°	60°	120°	180°	47.60	14.30	47.60
3/8	A9	12	S	9.68	13.68	23.7	30.6	43.3	61.2	50°	90°	60°	120°	180°	47.60	17.50	47.60
3/8	A9	14	S	13.06	18.48	32.0	41.3	58.4	82.6	50°	90°	60°	120°	180°	47.60	17.50	47.60
3/8	A9	16	S	17.06	24.13	41.8	54.0	76.3	107.9	50°	90°	60°	120°	180°	47.60	17.50	47.60
3/8	A9	20	S	26.58	37.59	65.1	84.0	118.9	168.1	50°	90°	60°	120°	180°	47.60	17.50	47.60
1/2	A9	24	S	38.82	54.91	95.1	122.8	173.6	245.5	50°	90°	60°	120°	180°	63.50	22.20	60.50
1/2	A9	28	S	53.07	75.06	130.0	167.8	237.6	335.7	50°	90°	60°	120°	180°	63.50	22.20	60.50
3/4	A9	32	S	67.77	95.84	166.0	214.3	303.1	428.6	50°	90°	60°	120°	180°	69.90	28.60	76.20
1	A9	40	S	107.78	152.42	264.0	340.8	480.0	681.6		90°	60°	120°	180°	92.10	34.90	92.20
1	A9	48	S	153.07	216.51	375.0	484.1	684.7	968.2		90°	60°	120°	180°	92.10	34.90	92.20
1 1/2	A9	56	S	208	294	509	657	929	1314		90°	60°	120°	180°	111.00	50.80	111.0
1 1/2	A9	64	S	272	385	667	861	1218	1720		90°	60°	120°	180°	111.00	50.80	111.0
1 1/2	A9	72	S	309	438	758	979	1384	1922		90°	60°	120°	180°	111.00	50.80	111.0
2	A9	88	S	453	641	1110	1433	2027	1957		90°	60°	120°	180°	143.00	63.50	127.0
2	A9	96	S	572	808	1400	1807	2556	2866		90°	60°	120°	180°	176.00	63.50	127.0
3	A9	112	S	825	1166	2020	2308	3688	5216		90°	60°	120°		219.00	88.90	
3	A9	128	S	1094	1547	2680	3460	4893	6920		90°	60°	120°		219.00	88.90	
4	A9	160	S	1690	2390	4140	5345	7559	10689		90°	60°	120°		257.00	114.00	

CONO VUOTO DISCO + VORTICATORE

D-V DISC AND CORE HOLLOW CONE
CONO HUECO - DISCO + ASPERSOR

Caratteristiche

- Cono vuoto normale finemente nebulizzato
- Spruzzo in asse con l'alimentazione
- Indicato per impieghi a basso costo
- Vorticare interno in Delrin
- Disco in acciaio indurito per resistere all'abrasione

Characteristics

- Standard hollow cone with fine atomization
- In line with nozzle inlet spray
- Suggested for more economical uses
- Internal vane Delrin made
- Hardened steel disc to prevent corrosion

Características

- Cono hueco normal finemente nebulizado
- Pulverización en el eje de la alimentación
- Recomendado para aplicaciones de bajo coste
- Núcleo interior en Delrin
- Disco de acero endurecido para resistir la abrasión



DISCO
DISC
DISCO



VORTICATORE
CORE
ASPERSOR



GHIERA
RETAINER
RING



DISCO
DISC
DISCO



VORTICATORE
CORE
ASPERSOR



CORPO
BODY
CUERPO

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		VORTICATORI CORE ASPERSOL		Ø	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)			bar		
					3	5	10	3	5	10
Trattati - Hardnes SS - Tratados	Standard - SS - Estándar	Trattati - Kematal - Tratados	Standard - SS - Estándar	mm	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)			Angoli - Angle - Angulo (°)		
IKD 1	ID 1	KV 23	-	1	0.48	0.60	0.84	52	52	52
IKD1	ID 1	KV 25	-	1	0.65	0.84	1.18	50	50	50
IKD 1.2	ID 1.2	KV 23	-	1.2	0.57	0.66	0.93	70	75	77
IKD 1.2	ID 1.2	KV 25	-	1.2	0.86	1	1.57	56	60	65
IKD 1.2	ID 1.2	KV 45	IV 45	1.2	1.00	1.09	1.82	50	50	55
IKD 1.5	ID 1.5	KV 23	-	1.5	0.70	1.29	1.27	80	80	80
IKD 1.5	ID 1.5	KV 25	-	1.5	1.12	0.90	2.04	70	70	70
IKD 1.5	ID 1.5	KV 45	IV 45	1.5	1.54	1.42	2.81	70	70	70
-	ID 1.8	KV 25	-	1.8	1.42	1.99	2.59	75	75	82
IKD 2	ID 2	KV 25	-	2	1.61	1.80	2.93	80	80	80
IKD 2	ID 2	KV 45	IV 45	2	2.19	2.05	3.99	70	70	72

UGELLI A CONO PIENO

FULL CONE NOZZLES

BOQUILLAS DE CONO LLENO

CONO PIENO NORMALE B1-BB1

B1-BB1 FULL NORMAL CONE
CONO LLENO NORMAL B1-BB1

p. 16

CONO PIENO NORMALE PER GRANDI PORTATE B1

B1 LARGE CAPACITY NORMAL FULL CONE
CONO LLENO NORMAL PARA GRANDES CAUDALES

p. 17

CONO PIENO AMPIO B2 - BB2

B2-BB2 WIDE FULL CONE AND LARGE CAPACITY
CONO LLENO GRAN ANGULO B2-BB2

p. 18

CONO PIENO SEZIONE QUADRATA B3 - BB3

B3-BB3 NORMAL SQUARE FULL CONE
CONO LLENO DE ASPERSIÓN CUADRADA B3-BB3

p. 19

CONO PIENO AMPIO SEZIONE QUADRATA B4

B4 WIDE SQUARE FULL CONE
CONO LLENO GRAN ANGULO ASPERSION CUADRADA B4

p. 20

CONO PIENO NORMALE E AMPIO BB5 - BB6

BB5-BB6 NORMAL AND WIDE TANGENTIAL FULL CONE
CONO LLENO NORMAL Y AMPLIO BB5-BB6

p. 21

CONO PIENO STRETTO B7 - BB7

B7-BB7 NARROW FULL CONE INJECTORS
INYEKTOR DE CONO LLENO, ANGULO PEQUEÑO B7-BB7

p. 22

TESTINE DI SPRUZZO A CONO PIENO BG - BGF

BG-BGF FULL CONE SPRAY
ORIFICIO DE PULVERIZACION DE CONO LLENO BG-BGF

p. 23

CONO PIENO B9S

B9S SPIRAL FULL CONE
CONO LLENO B9S

p. 24

CONO PIENO SENZA VORTICATORE BANV

BANV FULL CONE NOZZLE WITHOUT VANE
CONO LLENO SIN PALETAS BANV

p. 25

Questo tipo di spruzzo viene ottenuto tramite un vortificatore particolare ad ampio passaggio posto all'interno dell'ugello. Distribuzione uniforme delle gocce su tutta la sezione coperta.

Materiali: Ottone e acciaio inox AISI 303.
Su richiesta AISI 316 -PVC - altri.

Filettature: Gas conico (BSPT).

This spray pattern is obtained using a particular internal vane with large flow passage. Uniform spray distribution on total coverage area.

*Materials: Brass and stainless steel.
On request AISI 316 PVC - others.*

Thread: Thread connection (BSPT).

Este tipo de pulverización se obtiene gracias a un aspersor de gran paso, posicionado en el interior de la boquilla. Distribución uniforme de las gotas sobre toda la superficie cubierta.

*Materiales: Latón, acero inox 303.
Bajo pedido Inox 316, PVC y otros.*

Rosca: Gas (BSPT).

Legenda

Ø1 = Ø orificio mm

Ø2 = Ø passaggio libero interno

∠° = angolo di spruzzo alle varie pressioni

Key

Ø1 = Ø orifice mm

Ø2 = Ø free internal passage

∠° = spray angle at different pressure

Lista de Abreviaturas

Ø1 = diámetro del orificio mm

Ø2 = diámetro de entrada al cuerpo mm

∠° = ángulo de aspersión a distintas presiones

CONO PIENO NORMALE B1 - BB1

B1-BB1 NORMAL FULL CONE
CONO LLENO NORMAL B1-BB1



F-BB1




F-B1



M-BB1



M-B1



Caratteristiche

- I tipi BB hanno la testina rimovibile
- I tipi B sono a corpo unico

Applicazioni

- Lavaggi di ogni tipo
- Raffreddamenti
- Abbattimento schiume
- Trattamenti chimici
- Antincendio

Come ordinare

Es. 1/8" MBB1-5 OTTONE

Characteristics

- Types BB have removable caps
- Types B one piece made

Applications

- Washing processes
- Cooling
- Foam dispersion
- Chemical processes
- Fire protection

How to Order

E.g. 1/8" MBB1-5 BRASS

Características

- Tipo BB: cabeza intercambiable
- Tipo B: Cabeza de cuerpo único

Aplicaciones

- Lavado de todo tipo
- Enfriamiento
- Aspersión de espumas
- Tratamientos químicos
- Protección contra incendios

Para pedidos

Ej. 1/8" MBB1-5 LATON

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	0	MBB15	-	-	O0MBB15

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	E	L	D	H	D1	H1
1/8	16	31	-	-	13	22
1/4	20	37	-	-	14	22
3/8	25	40	-	-	17	25
1/2	31	50	-	-	21	31
3/4	-	-	32	55	27	40
1	-	-	38	70	35	52
1 - 1/4	-	-	53	86	-	-

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - A (bar)									bar		
				0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7	0.5	1.5	5
				PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									∠°	∠°	∠°
* 1/8 F - BB1 - 1	1/8 M - BB1 - 1	0.89	0.64	0.41	0.45	0.54	0.61	0.74	0.85	0.93	1.05	1.10	45	58	53
* 1/8 F - BB1 - 1.5	1/8 M - BB1 - 1.5	1.2	0.8	0.61	0.67	0.80	0.92	1.10	1.29	1.40	1.50	1.60	52	65	60
* 1/8 F - BB1 - 2	1/8 M - BB1 - 2	1.3	0.8	0.81	0.89	1.10	1.25	1.50	1.70	1.95	2.00	2.20	43	50	45
* 1/8 F - BB1 - 3	1/8 M - BB1 - 3	1.6	1.0	1.18	1.30	1.65	1.83	2.20	2.50	2.80	3.05	3.30	50	65	60
* 1/8 F - BB1 - 3.5	1/8 M - BB1 - 3.5	1.6	1.3	1.45	1.60	1.95	2.10	2.63	3.00	3.30	3.50	3.80	43	50	45
* 1/8 F - BB1 - 5	1/8 M - BB1 - 5	2.0	1.3	2.00	2.20	2.74	3.10	3.75	4.20	4.70	5.15	5.45	50	65	60
* 1/4 F - BB1 - 6.5	1/4 M - BB1 - 6.5	2.3	1.6	2.63	2.90	3.65	4.10	4.80	5.50	6.10	6.60	7.00	45	50	47
* 1/4 F - BB1 - 10	1/4 M - BB1 - 10	2.9	1.6	4.09	4.50	5.40	6.10	7.40	8.50	9.30	10.5	11.0	58	65	62
* 3/8 F - BB1 - 9.5	3/8 M - BB1 - 9.5	2.6	2.4	3.81	4.20	5.10	5.75	7.05	8.00	8.90	9.71	10.4	45	50	47
* 3/8 F - BB1 - 15	3/8 M - BB1 - 15	3.6	2.4	6.09	6.70	8.05	9.20	11.2	12.7	14.3	15.2	16.5	65	67	60
* 3/8 F - BB1 - 22	3/8 M - BB1 - 22	4.5	2.8	8.90	9.80	11.8	13.4	16.3	18.5	21.0	22.0	23.9	85	90	80
* 1/2 F - BB1 - 16	1/2 M - BB1 - 16	3.5	3.2	6.40	7.10	8.50	9.85	11.8	13.4	15.1	16.3	17.5	48	50	45
* 1/2 F - BB1 - 25	1/2 M - BB1 - 25	4.6	3.2	10.0	11.1	13.5	15.2	18.5	21.0	23.1	25.2	27.0	65	68	60
* 1/2 F - BB1 - 32	1/2 M - BB1 - 32	5.2	3.6	12.9	14.2	17.3	19.5	24.0	27.1	30.0	33.3	34.9	70	75	68
* 1/2 F - BB1 - 40	1/2 M - BB1 - 40	6.4	3.6	16.1	17.8	21.2	24.0	30.0	34.1	36.9	41.0	44.0	88	90	85
	1/8 M - B1 - 3	1.5	1.0	1.18	1.30	1.65	1.83	2.20	2.50	2.80	3.05	3.30	50	65	60
	1/8 M - B1 - 3.5	1.6	1.3	1.45	1.60	1.95	2.10	2.65	3.00	3.30	3.50	3.80	43	50	45
	1/8 M - B1 - 5	2.0	1.3	2.00	2.20	2.74	3.10	3.75	4.20	4.70	5.15	5.45	50	65	60
	1/4 M - B1 - 6.5	2.3	1.6	2.63	2.90	3.55	4.10	4.80	5.50	6.20	6.60	7.00	45	50	47
	1/4 M - B1 - 10	2.9	1.6	4.09	4.50	5.40	6.10	7.40	8.50	9.30	10.5	11.0	58	65	62
	3/8 M - B1 - 9.5	2.6	2.4	3.81	4.20	5.10	5.75	7.05	8.00	8.90	9.71	10.4	45	50	47
	3/8 M - B1 - 15	3.6	2.4	6.09	6.70	8.05	9.20	11.2	12.7	14.3	15.2	16.5	65	67	60
	3/8 M - B1 - 22	4.5	2.8	8.90	9.80	11.8	13.4	16.3	18.5	21.0	22.0	23.9	85	90	80
	1/2 M - B1 - 25	4.6	3.2	10.0	11.1	13.5	15.2	18.5	21.0	23.1	25.2	27.0	65	68	60
	1/2 M - B1 - 40	6.4	3.6	16.1	17.8	21.2	24.0	30.0	34.1	36.9	41.0	44.0	88	90	85
* 3/4 F - B1 - 2.5	3/4 M - B1 - 2.5	4.9	4.5	11.9	13.1	15.9	18.1	21.8	25.0	28.0	30.0	32.0	48	50	45
* 3/4 F - B1 - 4	3/4 M - B1 - 4	6.4	4.5	19.1	21.0	25.1	28.8	35.1	40.0	44.0	48.0	50.8	68	70	65
* 3/4 F - B1 - 7	3/4 M - B1 - 7	9.5	5.2	33.6	37.0	44.2	51.3	61.0	70.0	77.0	84.3	90.0	90	95	85
* 1 F - B1 - 4.2	1 M - B1 - 4.2	6.0	5.6	20.0	22.0	27.0	30.3	37.2	42.5	46.0	50.0	53.8	48	50	45
* 1 F - B1 - 7	1 M - B1 - 7	8.3	5.6	9.0	37.0	44.1	51.0	61.2	70.0	77.0	83.9	90.0	65	68	60
* 1 F - B1 - 10	1 M - B1 - 10	11.9	5.6	47.2	52.0	63.0	72.0	87.1	99.0	110.0	120.0	130.0	75	78	70
* 1 F - B1 - 12	1 M - B1 - 12	11.9	6.0	57.2	63.0	76.0	87.0	104.0	119.0	131.0	144.0	155.0	90	93	85


* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

**CONO PIENO NORMALE PER
GRANDI PORTATE B1**

 B1 LARGE CAPACITY
NORMAL FULL CONE

 CONO LLENO NORMAL PARA
GRANDES CAUDALES B1


F-B1


Caratteristiche

- Ugelli in inox 303 o AISI 316
- A richiesta in PVC

Applicazioni

- Processi industriali e chimici
- Raffreddamenti
- Lavaggi

Come ordinare

Es. 2" FB1-17 AISI 316

Characteristics

- S.S., AISI 316 nozzles
- On request PVC made

Applications

- Industrial processes and chemical
- Cooling
- Washes

How to Order

E.g. 2" FB1-17 S.S. 316

Características

- Boquillas en Acero 303, Acero Inoxidable AISI 316
- PVC bajo pedido

Aplicaciones

- Procesos industriales y químicos
- Enfriamiento
- Lavado

Para pedidos

Ej. 2" FB1-17 AISI 316

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
A	8	FB117	-	-	A8FB117

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	H	L
1 1/4	86	53
1 1/2	102	58
2	135	75
2 1/2	175	86


TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)										bar		
			0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7	0.5	1.5	5	
			PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)										◁°	◁°	◁°
* 1 1/4 F - B1 - 6	17.6	6.5	28	31	38	48	51	60	66	73	78	48	50	45	
* 1 1/4 F - B1 - 10	19.5	6.4	47	52	62	72	87	100	110	121	129	65	68	60	
* 1 1/4 F - B1 - 12	10.6	6.5	57	63	76	87	105	120	132	145	155	65	70	62	
* 1 1/4 F - B1 - 14	12.4	6.5	66	73	88	100	122	140	155	168	180	77	80	73	
* 1 1/4 F - B1 - 20	15	8	95	105	125	145	174	199	221	240	255	90	95	85	
* 1 1/2 F - B1 - 10	9.6	8.8	47	52	62	72	87	100	110	121	129	48	5	45	
* 1 1/2 F - B1 - 16	12.6	8.8	76	84	100	115	140	160	175	192	205	72	75	65	
* 1 1/2 F - B1 - 20	14.2	8.8	95	105	125	145	174	199	221	240	255	75	77	70	
* 1 1/2 F - B1 - 30	18.2	10.3	142	157	190	215	260	300	330	360	386	90	95	85	
* 2 F - B1 - 17	12.6	11.2	80	89	107	125	148	170	170	205	220	48	50	45	
* 2 F - B1 - 30	17.2	11.2	142	157	190	215	260	300	300	360	386	70	75	65	
* 2 F - B1 - 35	19.1	11.2	168	184	220	250	305	345	345	421	450	75	77	70	
* 2 F - B1 - 40	22.0	11.2	190	210	250	290	348	398	398	480	510	78	80	75	
* 2 F - B1 - 50	23.7	14.4	236	260	315	361	434	495	495	600	642	83	85	78	
* 2 F - B1 - 60	28.5	14.4	280	310	380	430	510	600	600	730	780	98	100	90	
* 2 1/2 F - B1 - 25	15.0	14.4	119	131	158	180	215	250	250	300	322	48	50	45	
* 2 1/2 F - B1 - 50	22.1	14.4	236	260	315	361	434	495	495	600	642	70	75	65	
* 2 1/2 F - B1 - 60	24.5	14.4	280	310	380	430	510	600	600	730	780	75	78	72	
* 2 1/2 F - B1 - 70	28.5	14.4	331	365	440	510	510	700	700	838	900	80	85	75	
* 2 1/2 F - B1 - 80	28.5	14.4	381	420	510	580	705	800	800	960	1030	85	88	80	
* 2 1/2 F - B1 - 90	31.7	14.4	427	470	570	650	780	890	890	1080	1160	95	98	90	

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

CONO PIENO AMPIO B2 - BB2

B2 - BB2 WIDE FULL CONE

CONO LLENO GRAN ANGULO B2-BB2



Caratteristiche

- I tipi BB hanno la testina rimovibile
- I tipi B sono a corpo unico
- I tipi per grosse portate F-B2 (1) sono in AISI 316

Applicazioni

- Lavaggi
- Raffreddamenti
- Abbattimento schiume
- Antincendio
- Lavaggio aria e gas
- Trattamenti chimici

Come ordinare

Es. 1/4" MBB2-10 INOX

Characteristics

- Types BB have removable caps.
- Types B one piece made
- Large capacity types F-B2 (1) S.S. AISI 316 made

Applications

- Washing
- Cooling
- Foam dispersion
- Fire protection
- Air and gas washing
- Chemical processes

How to Order

E.g. 1/4" MBB2-10 S.S. 316

Características

- Tipo BB: Cabeza intercambiable
- Tipo B: Boquilla de una sola pieza
- Las boquillas tipo F-B2 (1) de gran caudal son de inox 316

Aplicaciones

- Lavado
- Enfriamiento
- Aspersión de espumas
- Protección contra incendios
- Lavado de aire y gas
- Tratamientos químicos

Para pedidos

Ej. 1/4" MBB2-10 INOX 316

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	MBB210	-	-	I1MBB210

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	E	L	D	H	D1	H1	A	B
1/8	16	30	-	-	-	-	-	-
1/4	20	38	-	-	13	23	-	-
3/8	25	47	-	-	17	30	-	-
1/2	31	58	25	45	21	34	-	-
3/4	-	-	32	55	27	40	-	-
1	-	-	38	70	35	55	-	-
1 1/4	-	-	-	-	-	-	96	53
1 1/2	-	-	-	-	-	-	102	58
2	-	-	-	-	-	-	139	75
2 1/2	-	-	-	-	-	-	175	96

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS				Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)								bar				
						0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7	0.5	1.5	5	
						PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)								◁°	◁°	◁°		
*	1/8	F - BB2 - 2.8	1/8	M - BB2 - 2.8	1.5	0.8	1.00	1.20	1.51	1.70	2.00	2.30	2.50	2.70	3.00	120	120	100
*	1/8	F - BB2 - 4.3	1/8	M - BB2 - 4.3	2.0	1.0	1.72	1.90	2.30	2.55	3.20	3.55	3.95	4.24	4.80	120	120	100
*	1/8	F - BB2 - 5.6	1/8	M - BB2 - 5.6	2.4	1.0	2.27	2.50	3.10	3.50	4.10	4.60	5.05	5.50	6.15	120	120	100
*	1/8	F - BB2 - 8	1/8	M - BB2 - 8	2.5	1.3	3.18	3.50	4.30	4.80	5.70	6.50	7.20	7.90	8.55	120	120	105
*	1/4	F - BB2 - 10	1/4	M - BB2 - 10	3.0	1.6	4.00	4.40	5.35	6.05	7.20	8.15	8.95	9.7	10.8	120	120	105
*	1/4	F - BB2 - 12	1/4	M - BB2 - 12	3.3	1.6	4.80	5.30	6.34	7.22	8.55	9.80	10.70	11.7	12.8	120	120	105
*	1/4	F - BB2 - 14	1/4	M - BB2 - 14	3.7	1.6	5.60	6.20	7.50	8.45	10.00	11.40	12.50	13.5	15.0	120	120	105
*	3/8	F - BB2 - 17	3/8	M - BB2 - 17	3.7	2.4	7.09	7.50	9.05	10.2	12.3	13.8	15.30	16.5	18.5	120	120	102
*	3/8	F - BB2 - 20	3/8	M - BB2 - 20	4.4	2.4	8.00	8.80	10.5	12.0	14.5	16.4	18.1	19.4	21.8	120	120	105
*	3/8	F - BB2 - 24	3/8	M - BB2 - 24	4.5	2.8	9.63	10.6	12.7	14.5	17.2	19.5	22.0	23.0	25.8	120	120	105
*	3/8	F - BB2 - 27	3/8	M - BB2 - 27	4.7	3.0	10.8	11.9	14.1	16.3	19.5	21.9	24.0	26.0	29.2	120	120	105
*	1/2	F - BB2 - 30	1/2	M - BB2 - 30	5.1	3.2	12	13.3	15.7	18.1	22.1	24.0	26.9	29.0	33.0	120	120	110
*	1/2	F - BB2 - 35	1/2	M - BB2 - 35	5.9	3.2	14.1	15.5	18.4	21.0	25.1	29.0	30.9	35.0	37.0	120	120	110
*	1/2	F - BB2 - 40	1/2	M - BB2 - 40	6.4	3.6	16.1	17.7	21.2	24.3	29.0	33.0	36.2	38.8	43.5	120	120	110
*	1/2	F - BB2 - 45	1/2	M - BB2 - 45	6.4	4.3	18.1	19.9	24.0	27.5	32.6	37.0	40.1	44.5	49.0	120	120	110
*	1/2	F - BB2 - 50	1/2	M - BB2 - 50	6.7	4.3	20.0	22.0	26.5	30.4	36.3	40.9	45.0	50.1	54.4	120	120	115
*	1/4	F - B2 - 14	1/4	M - B2 - 14	3.7	1.6	5.60	6.20	7.50	8.45	10.0	11.4	12.5	13.5	15.0	120	120	105
*	3/8	F - B2 - 17	3/8	M - B2 - 17	3.7	2.4	7.1	7.5	9.0	10.2	12.3	13.8	15.3	16.5	18.5	120	120	102
*	3/8	F - B2 - 20	3/8	M - B2 - 20	4.4	2.4	8.0	8.8	10.5	12.0	14.5	16.4	18.1	19.4	21.8	120	120	105
*	3/8	F - B2 - 24	3/8	M - B2 - 24	4.5	2.8	9.6	10.6	12.7	14.5	17.2	19.5	22.0	23.0	25.8	120	120	105
*	3/8	F - B2 - 27	3/8	M - B2 - 27	4.7	3.0	10.8	11.9	14.1	16.3	19.5	21.9	24.0	26.0	29.2	120	120	105
*	1/2	F - B2 - 30	1/2	M - B2 - 30	5.1	3.2	12.0	13.3	15.7	18.1	22.1	24.0	26.9	29.0	33.0	120	120	110
*	1/2	F - B2 - 35	1/2	M - B2 - 35	5.9	3.2	14.1	15.5	18.4	21.0	25.1	29.0	30.9	35.0	37.0	120	120	110
*	1/2	F - B2 - 40	1/2	M - B2 - 40	6.4	3.6	16.1	17.7	21.2	24.3	29.0	33.0	36.2	38.8	43.5	120	120	110
*	1/2	F - B2 - 45	1/2	M - B2 - 45	6.6	4.3	16.1	19.9	24.0	27.5	32.6	37.0	40.1	44.5	49.0	120	120	110
*	1/2	F - B2 - 50	1/2	M - B2 - 50	6.7	4.3	20.0	22.0	26.5	30.4	36.3	40.9	45.0	50.1	54.4	120	120	115
*	3/4	F - B2 - 6	3/4	M - B2 - 6	9.7	4.5	28	31	37	42	50	50	63	68	75	120	120	110
*	1	F - B2 - 11	1	M - B2 - 11	13.0	5.7	51	57	68	77	92	104	115	125	138	120	125	115
*	1 1/4	F - B2 - 16 (1)			15.4	6.6	75	83	100	112	135	152	168	182	207	120	125	120
*	1 1/2	F - B2 - 24 (1)			18.1	10.3	112	124	149	170	200	231	250	276	300	125	125	120
*	2	F - B2 - 47 (1)			24.9	11.2	222	245	290	330	394	445	495	540	590	125	125	120
*	2 1/2	F - B2 - 70 (1)			31.7	14.4	327	360	430	490	591	670	739	800	890	125	125	120

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

CONO PIENO SEZIONE QUADRATA B3 - BB3

B3 - BB3 NORMAL SQUARE FULL CONE

CONO LLENO DE ASPERSIÓN CUADRADA B3 - BB3


Caratteristiche

- I tipi BB hanno la testina rimovibile
- I tipi B sono a corpo unico
- I tipi per grosse portate F-B3 (1) sono in AISI 316

Applicazioni

- Lavaggi
- Raffreddamenti
- Abbattimento schiume
- Antincendio
- Lavaggio aria e gas
- Trattamenti chimici

Come ordinare

Es. 3/8" MB3-18 OTTONE

Characteristics

- Types BB have removable caps
- Types B one piece made
- Large capacity types F-B3 (1) S.S. AISI 316 made

Applications

- Washing
- Cooling
- Foam dispersion
- Fire protection
- Air and gas washing
- Chemical processes

How to Order

E.g. 3/8" MBB3-18 BRASS

Características

- Tipo BB: Cabeza intercambiable
- Tipo B: Boquilla de una sola pieza
- Las boquillas tipo F-B3 (1) de gran caudal son de inox 316

Aplicaciones

- Lavado
- Enfriamiento
- Aspersión de espumas
- Protección contra incendios
- Lavado de aire y gas
- Tratamientos químicos

Para pedidos

Ej. 3/8"MB3-18 LATON

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	2	MB318	-	-	O2MB318

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	E	L	L1	D	H	D1	H1	A	B
1/8	15	29	32	-	-	13	22	-	-
1/4	17	35	37	-	-	13	23	-	-
3/8	21	40	40	-	-	17	24	-	-
1/2	25	48	48	-	-	21	30	-	-
3/4	-	-	-	-	-	27	39	-	-
1 1/4	-	-	-	38	68	-	-	84	53
1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	103	58
2	-	-	-	-	-	-	-	136	77
2 1/2	-	-	-	-	-	-	-	170	86

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS				Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)									bar		
						0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7	0.5	1.5	5
						PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									◁°	◁°	◁°
* 1/8	F - BB3 - 3.6	1/8	M - BB3 - 3.6	1.6	1.3	1.45	1.60	1.90	2.20	2.60	3.10	3.50	3.70	3.90	40	50	45
* 1/8	F - BB3 - 6	1/8	M - BB3 - 6	2.2	1.3	2.45	2.70	3.20	3.70	4.650	5.10	5.60	6.20	6.50	60	65	60
* 1/4	F - BB3 - 10	1/4	M - BB3 - 10	2.9	1.6	4.09	4.50	5.35	6.05	7.40	8.45	9.30	10.1	10.9	62	68	60
* 1/8	F - BB3 - 12	1/8	M - BB3 - 12	3.3	1.6	4.81	5.30	6.30	7.32	8.90	10.00	11.30	12.2	13.0	70	75	68
* 3/8	F - BB3 - 18	3/8	M - BB3 - 18	4.0	2.4	7.3	8.0	9.5	11.1	13.2	15.2	16.7	18.4	19.5	70	75	68
* 1/2	F - BB3 - 29	1/2	M - BB3 - 29	5.5	3.2	11.7	12.9	15.3	17.8	21.1	24.0	27.0	28.9	32.0	70	75	68
		1/8	M - B3 - 3.6	1.6	1.3	1.45	1.60	1.90	2.20	2.60	3.10	3.50	3.70	3.90	40	50	68
		1/8	M - B3 - 4.8	1.9	1.3	1.93	2.10	2.50	2.90	3.50	4.05	4.50	4.88	5.20			
		1/8	M - B3 - 6	2.2	1.3	2.45	2.70	3.20	3.70	4.50	5.10	5.60	6.20	6.50	48	65	48
		1/4	M - B3 - 10	3.0	1.6	4.09	4.50	5.35	6.05	7.40	8.45	9.3	10.1	10.9	60	70	58
		1/4	M - B3 - 12	3.3	1.6	4.81	5.30	6.30	7.32	8.90	10.00	11.3	12.2	13.0	70	75	
		1/4	M - B3 - 14.5	3.9	1.6	5.90	6.50	7.70	9.00	10.50	12.30	13.5	14.7	15.9	78	80	65
		3/8	M - B3 - 18	4.0	2.4	7.3	8.0	9.5	11.1	13.2	15.2	16.7	18.4	19.5	70	75	75
		1/2	M - B3 - 29	5.6	3.2	11.7	12.9	15.3	17.8	21.1	24.0	27.0	28.9	32	70	75	68
		1/2	M - B3 - 36	6.4	3.2	14.5	16.0	19.0	22.0	26.0	31.0	35.0	37.0	39.0	78	80	75
		3/4	M - B3 - 50	6.7	4.5	20	22	26	31	37	42	47	51	55	70	75	68
* 1	F - B3 - 106			10.1	5.6	43	47	55	65	78	90	99	108	115	78	80	75
* 1 1/4	F - B3 - 177 (1)			12.7	6.5	72	79	94	108	130	150	165	180	193	78	80	75
* 1 1/2	F - B3 - 230 (1)			14.3	8.8	92	102	121	140	171	195	215	235	250	75	78	70
* 2	F - B3 - 290 (1)			15.5	11.2	117	129	153	178	215	245	269	295	315	65	70	65
* 2	F - B3 - 360 (1)			17.4	11.2	145	160	190	220	264	305	334	365	389	70	75	68
* 2	F - B3 - 480 (1)			21.0	11.2	195	215	254	295	355	405	451	485	521	80	85	75
* 2 1/2	F - B3 - 490 (1)			19.8	14.4	200	220	262	300	359	415	455	500	529	60	65	60
* 2 1/2	F - B2 - 590 (1)			22.2	14.4	236	260	310	361	436	495	551	601	640	75	78	70
* 2 1/2	F - B2 - 950 (1)			26.8	17.5	381	420	500	579	700	801	889	971	1042	80	85	75

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

CONO PIENO AMPIO SEZIONE QUADRATA B4


B4 WIDE SQUARE FULL CONE
CONO LLENO GRAN ANGULO DE
ASPERSIÓN CUADRADA B4



F-B4

F-B4

M-B4

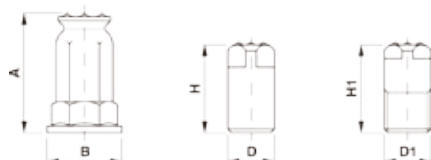

Caratteristiche

- Ugelli a corpo unico o in fusione tipo F-B4 (1)

Applicazioni

- Installazioni con molti ugelli dove la sezione quadrata dello spruzzo permette una copertura migliore della superficie da trattare

Come ordinare

Es. 1/4" MB4-14 INOX

Characteristics

- One piece nozzles or F-B4 (1) cast types

Applications

- Installations with many nozzles in which the square spray allows a better surface coverage

How to Order

E.g. 1/4" MB4-14 SS303

Características

- Ugelli a corpo unico o in fusione tipo F-B4 (1)

Aplicaciones

- Instalación con un gran número de boquillas, donde la sección cuadrada de la pulverización permite una mejor cobertura de la superficie a tratar

Para pedidos

Ej. 1/4"MB4-14 INOX

MATERIALE MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	MB414	-	-	I1MB414

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	D	H	D1	H1	A	B
1/4	-	-	13	23	-	-
3/8	-	-	17	30	-	-
1/2	-	-	21	39	-	-
3/4	32	55	27	40	-	-
1	38	69	35	52	-	-
1 1/4	-	-	-	-	89	53
1 1/2	-	-	-	-	102	58
2	-	-	-	-	135	75
2 1/2	-	-	-	-	175	86

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)										bar		
				0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7		0.5	1.5	5
				PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)										°	°	°
	1/4 M - B4 - 14	3.6	1.6	5.6	6.2	7.4	8.5	10.0	11.5	12.5	14.0	15.0		100	100	95
	3/8 M - B4 - 20	4.4	2.4	8.0	8.8	10.6	12.2	14.5	16.5	18.1	20.2	21.8		105	110	95
	1/2 M - B4 - 35	5.9	3.2	14.0	15.5	18.5	21.0	24.9	29.0	31.0	35.0	37.0		105	110	100
3/4	F - B4 - 71 *	9.8	4.4	28.0	31.0	37.2	42.0	49.9	57.1	63.0	70.0	75.0		105	110	100
1	F - B4 - 130*	13.1	5.6	51.8	57.0	68.0	77.2	93.0	105.0	115.0	130.0	140.0		105	110	105
1 1/4	F - B4 - 190* (1)	15.5	5.6	75	83.0	100	112	135	152	168	190	200		110	110	110
1 1/2	F - B4 - 290* (1)	18.2	8.0	112	124	149	168	201	229	250	280	300		110	115	110
2	F - B4 - 560* (1)	25.0	11.2	222	245	291	330	394	446	495	554	590		110	115	110
2 1/2	F - B4 - 830* (1)	31.8	14.4	327	360	429	490	590	671	741	830	887		110	115	110

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

**CONO PIENO NORMALE
E AMPIO BB5 - BB6**

 BB5-BB6 NORMAL AND WIDE
TANGENTIAL FULL CONE

 CONO PLENO NORMAL Y AMPIO
BB5-BB6

Caratteristiche *

- Testina rimovibile
- Spruzzo a 90° rispetto l'asse d'ingresso

* BB6 con angolo di spruzzo ampio

Characteristics *

- Removable cap
- 90° spray from the inlet axis

* BB6 with wide angle


Características *

- Cabeza intercambiable
- Pulverización a 90° respecto al eje de entrada

* BB6 con gran ángulo de aspersión




F-BB5



M-BB5



F-BB6



M-BB6


Applicazioni

- Lavaggi di ogni tipo
- Raffreddamenti
- Abbattimento schiume
- Antincendio
- Lavaggio aria e gas
- Trattamenti chimici

Applications

- Washing
- Cooling
- Foam dispersion
- Fire protection
- Air and gas washing
- Chemical processes

Aplicaciones

- Lavado
- Enfriamiento
- Aspersión de espumas
- Protección contra incendios
- Lavado de aire y gas
- Tratamientos químicos

Come ordinare

Es. 1/8" MBB5-2 INOX

How to Order

E.g. 1/8" MBB5-2 SS303

Para pedidos

Ej. 1/8" MBB5-2 INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	0	MBB52	-	-	I0MBB52

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	H max	H1 max	L
1/8	22	25	27
1/4	28	31	30
3/8	30	34	34
1/2	43	48	48

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)										bar		
				0.5	0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7	0.5	1.5	5
				PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)										◁°	◁°	◁
* 1/8 F - BB5 - 2	1/8 M - BB5 - 2	1.3	1.0	0.64	0.80	0.89	1.10	1.25	1.50	1.75	1.90	2.10	2.30	45	50	45
* 1/8 F - BB5 - 3	1/8 M - BB5 - 3	1.6	1.0	0.97	1.18	1.30	1.64	1.82	2.20	2.55	2.81	3.05	3.30	50	65	60
* 1/8 F - BB5 - 3.5	1/8 M - BB5 - 3.5	1.6	1.0	1.15	1.40	1.60	1.90	2.15	2.50	3.05	3.30	3.60	3.85	45	50	45
* 1/8 F - BB5 - 5	1/8 M - BB5 - 5	2.0	1.3	1.65	2.00	2.20	2.60	3.10	3.75	4.24	4.71	5.15	5.50	50	65	60
	1/4 M - BB5 - 5	1.3	1.0	0.64	0.80	0.89	1.10	1.25	1.50	1.75	1.90	2.10	2.30	45	50	45
* 1/4 F - BB5 - 6.5	1/4 M - BB5 - 6.5	2.3	1.6	2.10	2.60	2.90	3.50	4.10	4.85	5.50	6.10	6.50	7.10	45	50	45
* 1/4 F - BB5 - 10	1/4 M - BB5 - 10	2.9	1.6	3.25	4.10	4.50	5.40	6.15	7.50	8.50	9.40	10.30	11.00	58	65	60
* 3/8 F - BB5 - 9.5	3/8 M - BB5 - 9.5	2.6	2.4	3.1	4.0	4.2	5.2	5.7	7.1	8.2	9.0	9.7	10.5	45	50	45
* 3/8 F - BB5 - 15	3/8 M - BB5 - 15	3.6	2.4	4.9	6.0	6.7	8.1	9.2	11.2	12.6	14.1	15.1	16.5	65	65	60
* 3/8 F - BB5 - 20	3/8 M - BB5 - 20	4.0	2.8	6.5	8.1	8.9	10.7	12.5	14.8	17.1	18.5	19.9	22.0	75	80	75
* 3/8 F - BB5 - 22	3/8 M - BB5 - 22	4.7	2.8	7.1	8.9	9.8	11.8	13.5	16.2	18.5	21.1	22.0	24.5	85	90	80
* 1/2 F - BB5 - 16	1/2 M - BB5 - 16	3.5	3.2	5.25	6.40	7.10	8.50	9.81	11.9	13.5	15.1	16.2	17.4	48	50	45
* 1/2 F - BB5 - 25	1/2 M - BB5 - 25	4.6	3.2	8.10	10.0	11.1	13.5	15.2	18.4	21.0	23.1	25.0	26.8	65	65	60
* 1/2 F - BB5 - 32	1/2 M - BB5 - 32	5.2	3.6	10.5	12.9	14.2	17.3	19.7	23.9	27.0	30.0	33.0	35.1	70	75	68
* 1/2 F - BB5 - 40	1/2 M - BB5 - 40	6.4	3.6	12.9	16.0	17.8	20.8	24.2	29.6	33.8	37.0	40.8	44.0	90	90	85
* 1/2 F - BB5 - 50	1/2 M - BB5 - 50	6.7	4.3	16.5	20.0	22.0	26.0	31.0	37.5	42.4	47.1	51.5	55.0	90	95	85
* 1/8 F - BB6 - 4.3	1/8 M - BB6 - 4.3	2.0	1.0	1.4	1.7	1.9	2.3	2.5	3.1	3.4	3.8	4.3	4.5	120	120	100
* 1/8 F - BB6 - 8	1/8 M - BB6 - 8	2.5	1.3	2.5	3.1	3.5	4.1	4.7	5.6	6.5	7.3	7.8	8.5	120	120	100
* 1/4 F - BB6 - 14	1/4 M - BB6 - 14	3.6	1.6	4.5	5.6	6.2	7.5	8.50	10.2	11.5	12.5	13.5	14.5	120	120	100
* 3/8 F - BB6 - 20	3/8 M - BB6 - 20	4.4	2.4	6.5	8.0	8.8	10.5	12.1	14.5	16.5	18.1	19.4	21.0	120	120	105
* 1/2 F - BB4 - 35	1/2 M - BB4 - 35	5.9	3.2	11.4	14.0	15.5	18.5	21.0	24.8	29.0	30.9	34.0	36.0	120	120	110
* 1/2 F - BB6 - 50	1/2 M - BB6 - 50	6.7	4.3	16.3	20.0	22.0	25.8	30.0	36.3	41.0	45.1	48.9	52.0	120	120	110

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

CONO PIENO STRETTO B7-BB7

B7-BB7 NARROW FULL CONE INJECTORS
 INYECTOR DE CONO LLENO, PEQUEÑO
 ANGULO B7-BB7

Caratteristiche

- Cono pieno stretto a forte impatto con angolo di spruzzo a 30°

Characteristics

- Narrow full cone spray with high impact 30° spray angle

Características

- Cono lleno de fuerte impacto con ángulo de aspersión de 30°



M-BB7

F-BB7

M-B7

Applicazioni

- Lavaggi ad alto impatto
- Spruzzo all'interno di tubazioni

Applications

- High impact washing
- Inside tubes spray

Aplicaciones

- Lavado con fuerte impacto
- Pulverización en el interior de canalizaciones

Come ordinare


Es. 1/4" MBB7-9 OTTONE

How to Order

E.g. 1/4" MBB7-9 BRASS

Para pedidos

Ej. 1/4" MBB7-9 LATON



MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	1	MBB79	-	-	O1MBB79

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	E	L max	L1 max	D	H max
1/8	16	38	38	-	-
1/4	20	46	48	-	-
3/8	25	57	58	-	-
1/2	31	75	78	-	-
3/4	42	96	100	-	-
1	-	-	-	35	92
1 1/4	-	-	-	42	128
1 1/2	-	-	-	48	155
2	-	-	-	60	200
2 1/2	-	-	-	75	232

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		Ø 1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)										bar		
			2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	0,5	1,5	5
			PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)										≤°	≤°	≤°
1/8 F - BB7 - 1.4*	1/8 M - BB7 - 1.4	0.71	0.44	0.55	0.63	0.70	0.77	0.85	1.02	1.20	1.38	1.70	15	30	30
1/8 F - BB7 - 2.5*	1/8 M - BB7 - 2.5	0.97	0.81	0.98	1.20	1.30	1.40	1.50	1.80	2.20	2.50	3.05	15	30	30
1/8 F - BB7 - 4 *	1/8 M - BB7 - 4	1.2	1.31	1.50	1.80	2.10	2.20	2.45	2.90	3.50	4.10	4.92	25	30	30
1/8 F - BB7 - 7 *	1/8 M - BB7 - 7	1.6	2.30	2.70	3.22	3.50	3.90	4.20	5.10	6.10	7.00	8.70	25	30	30
1/4 F - BB7 - 9 *	1/4 M - BB7 - 9	1.8	2.9	3.4	4.0	4.5	5.1	5.3	6.5	8.0	9.1	11.0	25	30	30
3/8 F - BB7 - 14 *	3/8 M - BB7 - 14 *	2.3	4.5	5.5	6.3	7.1	7.8	8.5	10.2	12.3	14.2	17.0	25	30	30
1/2 F - BB7 - 30 *	1/2 M - BB7 - 30 *	3.2	9.5	11.6	13.5	15.1	16.5	18.0	21.0	25.9	30.0	35.8	25	30	30
3/4 F - BB7 - 50 *	3/4 M - BB7 - 50 *	4.2	16.1	19.5	23.0	25.0	28.0	29.8	36.0	44.1	51.1	61.0	25	30	30
	1 M - B7 - 70 *	5.1	22	27	32	35	39	42	50	61	70	85	28	30	30
	1 M - B7 - 100"	6.1	32	39	45	50	55	60	71	88	100	122	28	30	30
	1 1/4 M - B7 - 150*	7.4	48	59	68	76	83	89	107	131	152	180	28	30	30
	1 1/4 M - B7 - 200"	8.6	65	78	90	100	111	120	143	175	200	242	28	30	30

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido




**TESTINE DI SPRUZZO A
CONO PIENO BG - BGF**

 BG - BGF FULL CONE SPRAY
 ORIFICIO DE PULVERIZACION DE
 CONO LLENO BG-BGF


BG



BGF


 GHIERA
RETAINER
RING

 BG
BG
BG

 CORPO
BODY
CUERPO

Caratteristiche

- Cono pieno a distribuzione uniforme.
- Fornibile anche con trattamento anti-usura

Applicazioni

- Lavaggi ad alto impatto
- Spruzzo all'interno di tubazioni

Come ordinare

Es. BG-10 INOX

Characteristics

- Full cone nozzles uniform spray pattern.
- Available also with special treatment against wearing

Applications

- High impact washing
- Inside tubes spray

How to Order

E.g. BG-10 SS303

Características

- Cono lleno con distribución uniforme.
- Disponible también con el anti-desgaste

Aplicaciones

- Lavado con fuerte impacto
- Pulverización en el interior de canalizaciones

Para pedidos

Ej. BG-10 INOX

MATERIALE MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	-	BG10	-	-	IBG10

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)											bar		
		1	1.5	2	3	4	5	6	8	12	16	20	1.5	3	7
		PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)											△°	△°	△°
BG - 1	0.89	0.45	0.54	0.61	0.74	0.85	0.93	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	60	60	55
BG - 2	1.2	0.89	1.10	1.25	1.50	1.70	1.95	2.0	2.5	3.0	3.4	3.7	50	50	45
BG - 3	1.5	1.30	1.65	1.83	2.20	2.50	2.80	3.0	3.6	4.4	5.0	5.6	65	65	60
BG - 3.5	1.6	1.60	1.95	2.10	2.65	3.00	3.30	3.5	4.2	5.3	6.0	6.6	50	50	45
BG - 5	2.0	2.20	2.74	3.10	3.76	4.20	4.70	5.1	6.2	7.5	8.4	9.4	65	65	60
BG - 6.5	2.3	2.90	3.55	4.10	4.80	5.50	6.10	6.6	8.2	9.6	11.0	12.2	65	65	60
BG - 8	2.6	3.50	4.50	5.10	6.30	7.00	8.00	9.0	10.2	12.6	14.0	16.0	65	65	60
BG - 10	2.9	4.50	5.40	6.10	7.40	8.50	9.30	10.5	12.2	14.8	17.0	18.6	65	65	60


TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)													
		1	1.5	2	3	4	5	6	8	12	16	20			
		PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)													
3/8 BGF - 1	0.89	0.45	0.54	0.61	0.74	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9			
3/8 BGF - 2	1.2	0.89	1.10	1.25	1.50	1.7	1.9	2.0	2.5	3.0	3.4	3.7			
3/8 BGF - 3	1.5	1.30	1.65	1.83	2.20	2.5	2.8	3.0	3.6	4.4	5.0	5.6			
3/8 BGF - 3.5	1.6	1.60	1.95	2.10	2.65	3.0	3.3	3.5	4.2	5.3	6.0	6.6			
3/8 BGF - 5	2.0	2.20	2.74	3.10	3.76	4.2	4.7	5.1	6.2	7.5	8.4	9.4			
3/8 BGF - 6.5	2.3	2.90	3.55	4.10	4.80	5.5	6.1	6.6	8.2	9.6	11.0	12.2			
3/8 BGF - 8	2.6	3.50	4.50	5.10	6.30	7.0	8.0	9.0	10.2	12.6	14.0	16.0			
3/8 BGF - 10	2.9	4.50	5.40	6.10	7.40	8.5	9.3	10.5	12.2	14.8	17.0	18.6			
3/8 BGF - 15	3.6	6.70	8.05	9.20	11.2	12.7	14.3	16.2	18.4	22.4	25.4	28.6			
3/8 BGF - 22	4.5	9.80	9.80	13.40	16.30	18.5	21.0	22.0	26.8	32.6	37.0	42.0			

CONO PIENO B9S

B9S SPIRAL FULL CONE
CONO LLENO B9S



B9S



60°, 90°, 120°

150°, 170°

Caratteristiche

Il nuovo ugello idraulico B9S attua un getto a cono pieno anche con pressioni di acqua piuttosto basse (da 0,5 bar in su). L'ugello non richiede manutenzione di alcun genere e la sua struttura stessa è garanzia di non intasamento. La portata di questi ugelli può essere particolarmente elevata e possono essere utilizzati anche con acque non particolarmente pulite. Sono disponibili angoli di spruzzo: 60° 90° 120° 150° 170°. Possono essere costruiti in AISI 316, ottone o materiale plastico (PP o PVC / PTFE). Sopra i 5 bar, è raccomandato il materiale metallico.

Applicazioni

- Lavaggi
- Raffreddamenti
- Processi industriali e chimici
- Antincendio

Come ordinare

Es. 1/4" MB9-8S-90° PTFE

Characteristics

The new hydraulic nozzle B9S gives a full cone jet even with low water pressures (from 0,5 bar on). This nozzle doesn't require any maintenance and its structure guarantees the minimum of clogging. The capacity of this nozzle can be high and may be used even with secondary water. Available spray angle: 60°, 90°, 120°, 150°, 170°. They may be built in AISI 316, Brass or plastic material (PP or PVC / PTFE). Over 5 bar, a metallic material is recommended.

Applications

- Washing
- Cooling
- Industrial and chemical processes
- Fire protection

How to Order

E.g. 1/4" MB9-8S-90° PTFE

Características

La nueva boquilla hidráulica B9S aplica un chorro de cono lleno incluso con la presión de agua más bien baja (0,5 bar. y superiores). La boquilla no requiere mantenimiento de ningún tipo y su estructura es una garantía de que no se obstruya. El alcance de estas boquillas puede ser particularmente alto y también se puede utilizar con agua no muy limpia. Tenemos cinco tipos de ángulo de aspersión: 60°, 90°, 120°, 150°, 170°. Puede ser fabricada en AISI 316, latón o plástico (PP PVC-PTFE). Superiores a 5 bar, se recomienda que los materiales sean de metal.

Aplicaciones

- Lavado
- Enfriamiento
- Tratamientos químicos
- Protección contra incendios

Para pedidos



Ej. 1/4" MB9-8S-90° PTFE

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
TF	1	MB98S	-	90°	TF1MB98S90

CONNESSIONE CONNECTION CONEXIÓN	TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS			PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)						Angoli di spruzzo - Spray angle - Angulo de aspersión					Dimensioni - Dimensions - Dimensiones		
				0.5	1	3	5	10	20	60°	90°	120°	150°	170°	A	B	C
				PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)													
1/8	B9	6	S	2.25	3.18	5.50	7.10	10.04	14.20	60°	90°	120°	150°	170°	42.90	14.30	42.90
1/8	B9	8	S	4.20	5.95	10.30	13.30	18.81	26.59	60°	90°	120°	150°	170°	42.90	14.30	55.60
1/4	B9	6	S	2.25	3.18	5.50	7.10	10.04	14.20	60°	90°	120°	150°	170°	47.60	14.30	47.60
1/4	B9	8	S	4.20	5.95	10.30	13.30	18.81	26.59	60°	90°	120°	150°	170°	47.60	14.30	60.30
1/4	B9	10	S	6.45	9.12	15.80	20.40	28.85	40.80	60°	90°	120°	150°	170°	47.60	14.30	60.30
3/8	B9	6	S	2.25	3.18	5.50	7.10	10.04	14.20	60°					47.60	17.50	60.50
3/8	B9	8	S	4.20	5.95	10.30	13.30	18.81	26.59	60°					47.60	17.50	60.50
3/8	B9	10	S	6.45	9.12	15.80	20.40	28.85	40.80	60°					47.60	17.50	60.50
3/8	B9	12	S	9.68	13.68	23.70	30.60	43.27	61.19	60°	90°	120°	150°	170°	47.60	17.50	60.50
3/8	B9	14	S	13.06	18.48	32.00	41.31	58.42	82.62	60°	90°	120°	150°	170°	47.60	17.50	60.50
3/8	B9	16	S	17.06	24.13	41.80	53.96	76.32	107.93	60°	90°	120°	150°	170°	47.60	17.50	60.50
3/8	B9	20	S	26.58	37.59	65.10	84.04	118.86	168.09	60°	90°	120°	150°	170°	47.60	17.50	60.50
1/2	B9	24	S	39	55	95	123	174	246	60°	90°	120°	150°	170°	63.50	22.20	77.70
1/2	B9	28	S	53	75	130	168	237	336	60°	90°	120°	150°	170°	63.50	22.20	77.70
3/4	B9	32	S	68	96	166	214	303	429	60°	90°	120°	150°	170°	69.90	28.60	88.90
1	B9	40	S	108	152	260	341	482	682	60°	90°	120°	150°	170°	92.10	34.90	111
1	B9	48	S	153	217	375	484	685	968	60°	90°	120°	150°	170°	92.10	34.90	111
1 1/2	B9	56	S	208	294	509	657	929	1314	60°	90°	120°	150°	170°	111.00	50.80	137
1 1/2	B9	64	S	272	385	667	861	1218	1722	60°	90°	120°	150°	170°	111.00	50.80	137
1 1/2	B9	72	S	309	438	758	979	1384	1957	60°	90°	120°	150°	170°	111.00	50.80	143
2	B9	88	S	453	641	1110	1433	2027	2866	60°	90°	120°	150°	170°	143.00	63.50	175
2	B9	96	S	572	808	1400	1807	2556	3615	60°	90°	120°	150°	170°	176.00	63.50	178
3	B9	112	S	825	1166	2020	2608	3688	5216	60°	90°	120°			219.00	88.90	
3	B9	128	S	1094	1547	2680	3460	4893	6920	60°	90°	120°			219.00	88.90	
4	B9	160	S	2645	3146	4140	5345	7559	10689	60°	90°	120°			257	114	

**CONO PIENO
SENZA VORTICATORE BANV**

 BANV FULL CONE NOZZLE
WITHOUT VANE

 CONO LLENO
SIN PALETAS BANV

Caratteristiche

- Testina removibile
- Spruzzo a 90° rispetto l'asse di ingresso
- Spruzzo a cono pieno con passaggi interni completamente liberi

Applicazioni

- Raffreddamento metalli primari e altri materiali
- Raffreddamenti settore chimico
- Bagnatura materiali combustibili e serbatoi di stoccaggio per soppressione / prevenzione incendi
- Controllo delle polveri
- Abbattimento schiuma
- Lavaggio / risciaquo

Characteristics

- Removable cap
- Spray at 90° to the axis of input
- Full cone spray with internal passages completely free

Applications

- Cooling primary metals and other materials
- Cooling the chemical industry
- Wetting combustible materials and storage tanks for suppression / fire prevention
- Dust Control
- Elimination foam
- Wash / rinse

Características

- Cabeza desmontable
- Pulverizar a 90° con respecto al eje de entrada
- Aspersión de cono lleno con pasajes internos completamente libre

Aplicaciones

- Enfriamiento de metales primarios y otros materiales
- el enfriamiento de la industria química
- Mojar los materiales combustibles y tanques de almacenamiento para prevención de la supresión / fuego
- Control de polvo
- Eliminación de espuma
- Lave / enjuague

Come ordinare

Es. 1/4" MBANV16 INOX

How to Order

E.g. S.S. 1/4" MBANV16 INOX

Para pedidos

Ej. 1/4" MBANV16 INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	I1MBANV16	-	-	I1MBANV13

DIMENSIONE - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	I	L	M	L1	H
1/4	20.5	29	25.5	33.5	19
3/8	24	34	28.5	38	14.5

CONNESSIONE THREAD ROSCA DE CONEXION	MODELLO MODEL MODELO	Ø 1 mm	Ø 2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESION (BAR)								<° -1,5 Bar
				0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	
				PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)								
1/4	5	2,8	2,2	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	75
	7	3,2	2,4	2,3	3,3	4,0	4,6	5,6	6,5	7,3	8,0	75
	8	4,0	2,8	2,6	3,7	4,5	5,2	6,4	7,4	8,2	9,0	75
	10	4,0	3,2	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,1	10,1	11,1	80
	11	4,0	3,6	3,5	4,9	6,1	7,0	8,6	9,9	11,1	12,1	80
3/8	11	4,4	3,2	3,5	4,9	6,1	7,0	8,6	9,9	11,1	12,1	80
	13	4,4	3,6	4,2	5,9	7,3	8,4	10,3	11,9	13,3	14,5	85
	16	4,4	4	5,2	7,4	9,0	10,4	12,7	14,7	16,4	18,0	80
	20	5,6	4,4	6,4	9,1	11,1	12,8	15,7	18,1	20,2	22,2	85
	23	5,6	4,8	7,4	10,5	12,8	14,8	18,1	20,9	23,4	25,6	85
	26	6,0	5,2	8,4	11,9	14,5	16,8	20,6	23,8	26,6	29,1	85
	29	6,0	5,6	9,3	13,2	16,1	18,6	22,8	26,3	29,4	32,2	85
	33	7,5	6	10,6	15,0	18,4	21,2	26,0	30,0	33,5	36,7	85

* Possibili versioni speciali con diverse connessioni e portate. - Posibilidad de fabricación especial con diferentes conexiones y caudales. - Possible special versions with different connections and capacities.

UGELLI A GETTO PIATTO

FLAT SPRAY NOZZLES

BOQUILLAS DE CHORRO PLANO

TESTINA DI SPRUZZO A GETTO PIATTO C1

C1 FLAT SPRAY TIPS

ORIFICIOS DE PULVERIZACION DE CHORRO PLANO C1

p. 27

GETTO PIATTO MC2

MC2 FLAT SPRAY NOZZLES

CHORRO PLANO MC2

p. 28

GETTO PIATTO MC3 - MC3E

MC3 - MC3E FLAT SPRAY NOZZLES

CHORRO PLANO MC3-MC3E

p. 29

GETTO AD ALTA PRESSIONE HP

HP HIGH PRESSURE NOZZLES

CHORRO PLANO PARA ALTA PRESION HP

p. 30

UGELLI LAVA-TUBI

NOZZLES FOR WASHES PIPES

BOQUILLAS LAVA TUBOS

p. 31

GETTO PIATTO DEFLESSO CD3 - DH

CD3 - DH DEFLECTED FLAT SPRAY NOZZLES

CHORRO PLANO POR DEFLEXION CD3-DH

p. 32

GETTO PIATTO DEFLESSO CD4

CD4 DEFLECTED SPRAY NOZZLES

CHORRO PLANO POR DEFLEXION CD4

p. 33

AUTOPULENTI CD6

CD6 SELF-CLEANING NOZZLES

BOQUILLAS AUTOLIMPIANTES CD6

p. 34

PER ARIA E VAPORE C5 - CD3

C5 - CD3 AIR AND STEAM NOZZLES

BOQUILLAS PARA AIRE Y VAPOR C5-CD3

p. 35

UGELLI SOFFIATURA ARIA "SA"

NOZZLES AIR BLOW "SA"

BOQUILLA SOPLADORA DE AIRE "SA"

p. 36

Lo spruzzo a getto piatto viene ottenuto tramite un orificio ellittico o tramite una superficie di deflessione del getto. Buona uniformità di distribuzione su tutta la sezione di spruzzo.

Materiali: Ottone e acciaio inox AISI 303.
Su richiesta AISI 316 -PVC - altri.

Filettature: Maschio gas conico (BSPT).

*This spray pattern is obtained using a particular internal elliptical vane or a defection surface of the jet .
Good uniform spray distribution on total coverage area.*

*Materials: Brass and stainless steel AISI 303.
On request AISI 316 PVC - others.*

Thread: Male connections (BSPT).

La pulverización de chorro plano se obtiene gracias a un orificio elíptico o una superficie de deflexión del chorro. Este tipo de pulverización permite una buena uniformidad de la distribución sobre toda la sección del chorro.

*Materiales: Latón, acero inox 303.
Bajo pedido Inox 316, PVC y otros.*

Rosca: Gas (BSPT). Macho.

Legenda

Ø1 = Ø orificio mm

◁° = angolo di spruzzo alle varie pressioni

Key

Ø1 = Ø orifice mm

◁° = spray angle at different pressure


Lista de Abreviaturas

Ø1 = diámetro del orificio mm

◁° = angulo de aspersión a distintas presiones.

TESTINE DI SPRUZZO A GETTO PIATTO C1

C1 FLAT SPRAY TIPS
ORIFICIOS DE PULVERIZACION DE
CHORRO PLANO C1

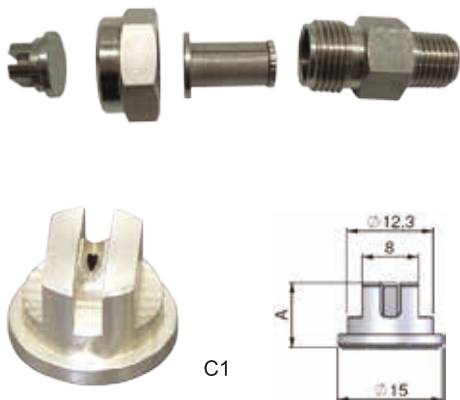

Caratteristiche

Le testine C1 possono essere in ottone Acciaio AISI 303 o AISI 316. La loro particolare conformazione rende molto semplice la regolazione dell'orientamento dello spruzzo. Lo spray prodotto ha gocce di piccole/medie dimensioni. Ridotti costi di sostituzione. Orifizio protetto dalla particolare geometria dell'ugello. Angoli di spruzzo disponibili: 0°-15°-25°-40°-50°-65°-80°-95°-110°. I codici contrassegnati da * sono disponibili da 0° a 65°. Altri angoli di spruzzo sono disponibili a richiesta.

Characteristics

C1 tips may be made of brass, stainless steel 303, stainless steel 316. Their particular shape facilitates the ease to set the jet orientation. The droplet has small/medium dimensions. Low costs of replacement. The orifice is protected by the particular geometry of the nozzle. Spray angle available are: 0°- 15°- 25°- 40°- 50°- 65°- 80°- 95°- 110°. The codes marked with * are available in 0° and 65°. Other spray angles are available on request.

Características

Los orificios C1 son en latón, acero AISI 303, AISI 316. Su forma particular, hace sencillo regular la orientación de la pulverización. El spray produce pequeñas gotas de tamaño medio. Reducción de costos de reemplazo, protegidos por el orificio de la geometría del agujero. Los ángulos de pulverización disponibles son: 0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°. Los códigos marcados con * están disponibles a 0° y 65°. Bajo pedido pueden obtenerse otros ángulos de rociado.

Applicazioni

- Lavaggi di ogni tipo
- Trattamenti superficiali
- Raffreddamenti
- Umidificazioni
- Lubrificazioni
- Sgrassaggi e risciacqui

Applications

- Washing
- Surface treatments
- Cooling
- Humidifying
- Lubrications
- Degreasing operation and rinse

Aplicaciones

- Todo tipo de lavados
- Tratamiento de superficies
- Refrigeración
- Humidificación
- Lubricación
- Desengrase

A (mm)	
9,5	mod. 0017 > 40
12,5	mod. 50 > 70

Disponibile anche con connessione a coda di rondine

Available also with dovetail connection

También disponible con conexiones de cola de milano

Come ordinare

Es. C1-10 25° OTTONE

How to Order

E.g. C1-10 25° BRASS

Para pedidos

Ej.C1-10-25° LATON



MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	-	C110	-	25°	OC1102

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)													
		0.5	0.7	1	1.5	2	3	4	5	6	7	10	15	20	35
		PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)													
* 0017	0.28	-	-	-	0.047	0.055	0.067	0.078	0.086	0.095	0.1	0.12	0.15	0.17	0.23
* 0025	0.33	-	-	-	0.07	0.08	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.18	0.22	0.25	0.33
* 0033	0.38	-	-	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.17	0.18	0.20	0.24	0.29	0.33	0.45
* 0050	0.46	-	-	0.11	0.14	0.16	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.36	0.44	0.52	0.66
* 0067	0.53	0.06	0.11	0.15	0.19	0.21	0.26	0.30	0.34	0.36	0.40	0.48	0.59	0.68	0.90
01 (2)	0.66	0.15	0.18	0.23	0.27	0.32	0.39	0.46	0.50	0.55	0.6	0.7	0.9	1.0	1.3
015 (2)	0.79	0.24	0.30	0.34	0.43	0.48	0.59	0.58	0.76	0.83	0.9	1.1	1.3	1.5	2.0
02 (2)	0.91	0.31	0.38	0.45	0.55	0.64	0.78	0.90	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8	2.0	2.7
03 (2)	1.1	0.48	0.55	0.68	0.85	0.96	1.20	1.36	1.5	1.7	1.8	2.1	2.6	3.0	4.0
04 (2)	1.3	0.64	0.75	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.5	4.0	5.3
05 (2)	1.4	0.80	0.95	1.1	1.4	1.6	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.6	4.5	5.0	6.7
06 (2)	1.6	0.96	1.1	1.4	1.6	1.9	2.3	2.8	3.0	3.3	3.6	4.3	5.3	6.1	8.0
08 (2)	1.8	1.2	1.6	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.7	7.0	8.1	10.7
10	2.0	1.5	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.0	5.5	6.0	7.1	8.8	10.1	13.5
15 (2)	2.4	2.4	2.8	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	7.6	8.3	9.0	10.7	13.0	15.2	20.0
20 (1)	2.8	3.2	3.8	4.5	5.5	6.4	7.8	9.0	10.1	11.1	11.9	14.2	17.5	20.0	27.0
30	3.6	4.8	5.5	6.8	8.0	9.6	11.7	13.6	15.1	16.5	17.8	21.0	26.0	30.2	40.0
40	4.0	6.4	7.5	9.0	10.8	12.8	15.6	18.0	20.0	22.0	24.0	29.0	35.0	40.0	53.0
50	4.4	8.0	9.5	11.3	13.5	16.0	19.5	22.6	25.2	28.0	30.0	36.0	44.0	50.5	67.0
60	4.8	9.6	11.3	13.5	16.5	19.2	23.1	27.0	30.0	33.0	36.1	43.0	53.0	61.0	80.0
70	5.2	11.2	13.3	15.8	19.3	22.0	27.0	31.6	35.0	39.0	42.0	50.0	61.0	71.0	94.1

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

⁽¹⁾ ugelli disponibili anche in materiale plastico con angoli di spruzzo 110° - nozzles also available plastic made with 110° spray angle - boquillas disponibles tambien en material plastico con angulo de 110°

⁽²⁾ ugelli disponibili anche in materiale plastico con angoli di spruzzo 80° e 110° - nozzles also available plastic made with 80° and 110° spray angle - boquillas disponibles tambien en material plastico con angulo de 80° y 110°

GETTO PIATTO MC-2

M-C2 FLAT SPRAY NOZZLES
CHORRO PLANO MC2





M-C2



FILTRO M7
M7 FILTER
FILTRO M7



FILTRO
FILTER
FILTRO



Caratteristiche

- Ugello per basse portate a corpo unico, attacco maschio con o senza filtro
- Angoli di spruzzo disponibili:
0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°

Applicazioni

- Lavaggi
- Raffreddamenti
- Lubrificazioni
- Trattamenti superficiali

Come ordinare

Es. 1/4" MC2 04 65° OTTONE

Characteristics

- Low capacities nozzle one piece construction, male connection with/ without M7 plastic filter for 1/8 nozzle, while Brass or SS filter for 1/4 nozzle
- Available spray angles:
0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°

Applications

- Washing
- Cooling
- Lubrications
- Surface treatments

How to Order

E.g. 1/4" MC2 04 65° BRASS

Características

- Boquilla para bajo caudal. Boquilla en una sola pieza. Rosca de Conexión macho con o sin filtro
- Angulos de aspersión posibles: 0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°

Aplicaciones

- Lavado
- Enfriamiento
- Lubricación
- Tratamiento de superficies

Para pedidos

Ej. 1/4" MC2 04 65° LATON

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	1	MC204	-	65°	O1MC2046

DIMENSIONE - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	L	L1	L2	L3
1/8	-	-	22	42.5
1/4	23,5	41	-	-

TIPO DI UGELLO		Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)										
TYPE OF NOZZLE			1	2	3	4	5	6	7	10	20	35	
TIPOS DE BOQUILLAS			PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)										
1/8 M - C2 - 0017 *	1/4 M - C2 - 0017 *	0.28	-	0.055	0.067	0.078	0.086	0.095	0.10	0.12	0.17	0.23	
1/8 M - C2 - 0025 *	1/4 M - C2 - 0025 *	0.33	-	0.08	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.33	
1/8 M - C2 - 0033 *	1/4 M - C2 - 0033 *	0.38	0.07	0.11	0.13	0.14	0.17	0.18	0.20	0.24	0.33	0.45	
1/8 M - C2 - 0050 *	1/4 M - C2 - 0050 *	0.46	0.11	0.16	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.35	0.52	0.66	
1/8 M - C2 - 0067 *	1/4 M - C2 - 0067 *	0.53	0.15	0.21	0.26	0.30	0.34	0.36	0.40	0.48	0.68	0.90	
1/8 M - C2 - 01	1/4 M - C2 - 01	0.66	0.23	0.32	0.39	0.46	0.50	0.55	0.60	0.70	1.00	1.30	
1/8 M - C2 - 015	1/4 M - C2 - 015	0.79	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.83	0.90	1.10	1.50	2.00	
1/8 M - C2 - 02	1/4 M - C2 - 02	0.91	0.45	0.64	0.78	0.90	1.00	1.10	1.20	1.50	2.00	2.70	
1/8 M - C2 - 03	1/4 M - C2 - 03	1.1	0.68	0.96	1.20	1.36	1.50	1.70	1.80	2.10	3.00	4.00	
1/8 M - C2 - 04	1/4 M - C2 - 04	1.3	0.90	1.30	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.90	4.00	5.30	
1/8 M - C2 - 05	1/4 M - C2 - 05	1.4	1.10	1.60	2.00	2.20	2.50	2.80	3.00	3.60	5.00	6.70	
1/8 M - C2 - 06	1/4 M - C2 - 06	1.6	1.40	1.90	2.30	2.80	3.00	3.30	3.60	4.30	6.10	8.00	
1/8 M - C2 - 08	1/4 M - C2 - 08	1.8	1.80	2.60	3.2	3.60	4.08	4.40	4.80	5.70	8.10	10.70	
1/8 M - C2 - 10	1/4 M - C2 - 10	2.0	2.30	3.20	3.90	4.60	5.00	5.50	6.00	7.10	10.10	13.50	
1/8 M - C2 - 15	1/4 M - C2 - 15	2.4	3.40	4.80	5.90	6.80	7.60	8.30	9.00	10.70	15.20	20.00	


* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

GETTO PIATTO M-C3 - M-C3E

 M-C3 M-C3E FLAT SPRAY NOZZLES
 CHORRO PLANO MC3-MC3E

 1/8 MC3E
 1/4 MC3E


3/8 MC3E*


 3/8 MC3
 1/2 MC3
 3/4 MC3

Caratteristiche

- Ugello per basse portate a corpo unico, attacco maschio
- Angoli di spruzzo disponibili:
0°- 15°- 25°-40°- 50°- 65°- 80°-95°-110°

Applicazioni

- Lavaggi industriali
- Trattamento superficiale metalli
- Lavaggio inerti
- Raffreddamenti
- Sgrassaggi

Characteristics

- Low capacities nozzle one piece construction, male connection
- Available spray angles:
0°- 15°- 25°- 40°- 50°- 65°- 80°- 95°- 110°

Applications

- Industrial washing
- Metal surface treating
- Coal and gravel washing
- Cooling
- Degreasing

Características

- Boquillas en una sola pieza. Rosca de Conexión macho
- Angulos de aspersión posibles:
0° - 15°- 25°- 40°- 50° - 65° - 80° - 95°-110°

Aplicaciones

- Lavados industriales
- Tratamiento de superficies
- Enfriamiento
- Desengrase
- Lavado inerte

Come ordinare

Es. 1/8" MC3E 06 80° INOX

How to Order

E.g. 1/8" MC3E 06 80° SS303

Para pedidos

Ej. 1/8" MC3E 06 80° ACERO

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
-----------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

I	0	MC3E06	-	80°	I0MC3E068
---	---	--------	---	-----	-----------

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	H1	*H2	H3
1/8	19,5	-	-
1/8	19,5	-	-
3/8	-	15	32
1/2	-	-	32
3/4	-	-	50
1 - 1 1/4	-	-	60

**TIPO DI UGELLO
TYPE OF NOZZLE
TIPOS DE BOQUILLAS**
PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)

 Ø1
mm

1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	35
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)

1/8 MC3E - 03	1/4 MC3E - 03	1.1	0.68	0.96	1.2	1.35	1.50	1.7	1.8	2.1	2.55	3.1	3.7	4.0
1/8 MC3E - 04	1/4 MC3E - 04	1.3	0.9	1.3	1.6	1.8	1.96	2.2	2.5	2.9	3.5	4.1	5.0	5.4
1/8 MC3E - 06	1/4 MC3E - 06	1.6	1.4	1.9	2.3	2.8	3.1	3.3	3.6	4.3	5.3	6.1	7.4	8.0
1/8 MC3E - 08	1/4 MC3E - 08	1.8	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.4	4.8	5.7	7.0	8.1	9.9	10.6
1/8 MC3E - 10	1/4 MC3E - 10	2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.0	5.5	6.0	7.1	8.8	10.2	12.5	13.5
1/8 MC3E - 15	1/4 MC3E - 15	2.4	3.4	4.8	5.9	6.8	7.5	8.3	9.0	10.6	13.0	15.1	18.5	20.0
1/8 MC3E - 20	1/4 MC3E - 20	2.8	4.5	6.5	7.8	9.0	10.1	11.0	12.0	14.4	17.5	20.0	25.0	27.1
1/8 MC3E - 30	1/4 MC3E - 30	3.6	6.8	9.5	11.7	13.6	15.0	16.5	17.9	21.0	26.1	30.0	37.1	39.9
1/8 MC3E - 40	1/4 MC3E - 40	4.0	9.0	12.8	15.7	18.0	20.0	22.0	23.9	29.0	35.0	40.1	50.0	52.9
	1/4 MC3E - 50	4.4	11.3	16.0	19.5	22.6	24.8	28.0	29.8	36.0	44.1	50.9	62.1	67.0
	1/4 MC3E - 60	4.8	13.5	19.0	23.0	27.0	30.1	33.2	36.0	43.1	52.9	61.0	74.2	80.0
	1/4 MC3E - 70	5.2	15.8	22.0	27.0	31.6	34.8	39.0	42.0	50.1	61.0	71.0	86.8	94.0
	1/4 MC3E - 80	5.4	18.1	26.0	31.0	36.2	40.2	44.0	47.7	57.0	70.1	81.0	99.0	107
3/8 MC3 - 10	*3/8 MC3E - 10	2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.0	5.5	6.0	7.1	8.8	10.2	12.5	13.5
3/8 MC3 - 15	*3/8 MC3E - 15	2.4	3.4	4.8	5.9	6.8	7.5	8.3	9.0	10.6	13.0	15.1	18.5	20.0
3/8 MC3 - 20	*3/8 MC3E - 20	2.8	4.5	6.5	7.8	9.0	10.1	11.0	12.0	14.4	17.5	20.0	25.0	27.1
3/8 MC3 - 30	*3/8 MC3E - 30	3.6	6.8	9.5	11.7	13.6	15.0	16.5	17.9	21.0	26.1	30.0	37.1	39.9
3/8 MC3 - 40	*3/8 MC3E - 40	4.0	9.0	12.8	15.7	18.0	20.0	22.0	23.9	29.0	35.0	40.1	50.0	52.9
3/8 MC3 - 50	*3/8 MC3E - 50	4.4	11.3	16.0	19.5	22.6	24.8	28.0	29.8	36.0	44.1	50.9	62.1	67.0
3/8 MC3 - 60	*3/8 MC3E - 60	4.8	13.5	19.0	23.0	27.0	30.1	33.2	36.0	43.1	52.9	61.0	74.2	80.0
3/8 MC3 - 70	*3/8 MC3E - 70	5.2	15.8	22.0	27.0	31.6	34.8	39.0	42.0	50.1	61.0	71.0	86.8	94.0
3/8 MC3 - 100	*3/8 MC3E - 100	6.4	23.0	32.0	39.0	46.0	50.0	54.0	60.0	71.0	88.0	100	124	134
3/8 MC3 - 120	*3/8 MC3E - 120	7.0	27.0	38.0	46.0	54.0	60.0	66.0	72.0	85.0	105	121	142	160
1/2 MC3 - 15		2.4	3.4	4.8	5.9	6.8	7.5	8.3	9.0	10.8	13.0	15.1	18.5	20.0
1/2 MC3 - 50		4.4	11.3	18.0	19.5	22.6	24.8	28.0	29.8	36.0	44.1	50.9	62.1	67.0
1/2 MC3 - 60		4.8	13.5	19.0	23.0	27.0	30.1	32.2	36.0	43.1	52.9	61.0	74.2	80.0
1/2 MC3 - 100		6.4	23.0	32.0	39.0	46.0	50.0	54.0	60.0	71.0	88.0	100	124	134
1/2 MC3 - 150		7.5	34.0	48.0	59.5	68.0	75.0	83.0	91.0	107	130	152	186	200
1/2 MC3 - 200		8.7	45.0	64.2	75.5	90.0	100	110	120	143	175	200	245	265
*3/4 MC3 - 200		8.7	45	64	75	90	100	110	120	143	175	200	245	265
*3/4 MC3 - 250		9.5	56	80	98	112	125	138	149	180	220	250	311	335
*3/4 MC3 - 350		11.1	79	112	137	158	176	194	210	250	305	356	435	469
*3/4 MC3 - 400		11.8	90	127	156	180	200	220	239	285	350	404	495	530
*1 MC3 - 500		13.1	113	180	195	228	250	276	300	355	436	510	620	670
*1 MC3 - 580		14.0	131	185	225	262	291	322	345	415	510	590	721	779

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

GETTO AD ALTA PRESSIONE HP

HP HIGH PRESSURE NOZZLES



CHORRO PLANO PARA ALTA PRESION HP




1/8 HP
1/4 HP



1/8 HP 0°
1/4 HP 0°



C 4




Disponibile modello 1/4" H500P per pressioni massime di utilizzo fino a 500 bar

Available model 1/4" H500P for working pressure till 500 bar

Disponibile el modelo 1/4" H500P para utilizar a presiones de hasta 500 bar



H 500 P



Caratteristiche

Gli ugelli ad alta pressione della nuova generazione a getto piatto o rettilineo tipo HP a corpo unico garantiscono la massima precisione e il più alto impatto grazie a una speciale lavorazione e ad un particolare trattamento antiusura. Orifizio protetto da urti accidentali.

Applicazioni

- Idropulitrici
- Lavaggi industriali

Characteristics

High pressure flat or solid stream spray nozzles, HP/HPP one piece type, guarantee best precision and high impact owing to a special machining and to a special surface treatment for longer wear life. The orifice is protected from crashes and damages.

Applications

- High pressure cleaning machines
- Industrial washing

Características

Las boquillas de chorro plano o rectilíneo del tipo HP, garantizan una precisión óptima, así como un fuerte impacto, gracias a un mecanizado preciso y un tratamiento de superficie antidesgaste particular. Orificio protegido contra choques accidentales.

Aplicaciones

- Máquinas de lavado de alta presión
- Lavados industriales

Come ordinare

Es. 1/8" HP 03 25°

How to Order

E.g. 1/8" HP 03 25°

Para pedidos

Ej. 1/8" HP 03 25°

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
-	0	HP03	-	25°	0HP032




DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

	Ø	L	E
HP	1/8	22	23
HP	1/4	22	23
C4	15	16	-
H500P	1/4	22	23

TIPO TYPE TIPOS	0°		15° - 25° 40° - 50° - 65°		Ø 1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)									
	1/8	1/4	1/8	1/4		20	40	60	80	100	120	150	200	250	500
						PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									
015	●	●	●	●	0.80	1.5	2.1	2.6	3.0	3.4	3.7	4.1	4.8	5.3	7.5
02	●	●	●	●	0.90	2.0	2.9	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.4	7.1	10
025	●	●	●	●	1.00	2.6	3.6	4.4	5.1	5.7	6.3	7.0	8.1	9.0	13
03	●	●	●	●	1.10	3.1	4.3	5.3	6.1	6.9	7.5	8.4	9.7	10.8	15.5
035	●	●	●	●	1.15	3.6	5.1	6.3	7.3	8.1	8.9	10.0	11.5	12.8	18
04	●	●	●	●	1.20	4.1	5.8	7.1	8.2	9.1	10.0	11.2	12.9	14.4	20.5
045	●	●	●	●	1.30	4.6	6.5	7.9	9.2	10.2	11.2	12.6	14.5	16.2	23
05	●	●	●	●	1.35	5.1	7.2	8.8	10.2	11.4	12.4	13.9	16.1	18.0	25.5
055	●	●	●	●	1.40	5.6	7.9	9.7	11.2	12.5	13.7	15.3	17.7	19.8	28
06	●	●	●	●	1.50	6.1	8.6	10.6	12.2	13.6	15.0	16.7	19.3	21.6	30.5
065	●	●	●	●	1.55	6.6	9.4	11.5	13.3	14.8	16.3	18.2	21.0	23.5	33
07	●	●	●	●	1.60	7.3	10.3	12.6	14.5	16.3	17.8	20.0	23.0	25.7	36.5
075	●	●	●	●	1.65	7.6	10.7	13.1	15.2	17.0	18.6	20.8	24.0	26.8	38
08	●	●	●	●	1.70	8.2	11.6	14.2	16.4	18.4	20.1	22.5	26.0	29.0	41
085	●	●	●	●	1.75	8.5	12.1	14.8	17.1	19.0	21.0	23.4	27.0	30.2	41
09	●	●	●	●	1.80	9.2	13.0	15.9	18.3	20.5	22.5	25.1	29.0	32.4	46
10	●	●	●	●	1.90	10.1	14.3	17.5	20.2	22.6	24.8	27.7	32.0	35.8	50.5
13	-	●	-	●	2.20	13.0	18.3	22.5	25.9	29.0	31.8	35.5	41.0	45.8	65
15	-	●	-	●	2.40	15.2	21.5	26.3	30.4	34.0	37.2	41.6	48.0	53.7	76
20	-	●	-	●	2.70	20.1	28.4	34.8	40.2	44.9	49.2	55.0	63.5	71.0	100.5
25	-	●	-	●	3.00	25.3	35.7	43.8	50.6	56.6	62.0	69.3	80.0	89.4	126.5
30	-	●	-	●	3.30	30.2	42.7	52.3	60.4	67.5	74.0	82.7	95.5	106.8	151
40	-	●	-	●	3.80	40.2	56.8	69.6	80.3	89.8	98.4	110.0	127	142.0	201
50	-	●	-	●	4.20	50.0	70.7	86.5	100	111.7	122.4	136.8	158	176.6	250
60	-	●	-	●	4.70	61.0	86.0	105	121	136	149	166.2	192	214.7	305

UGELLI LAVA-TUBI

NOZZLES FOR WASHES PIPES
BOQUILLAS LAVA TUBOS

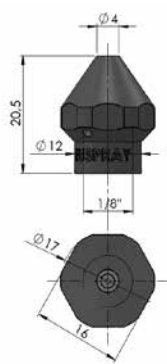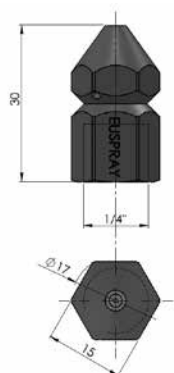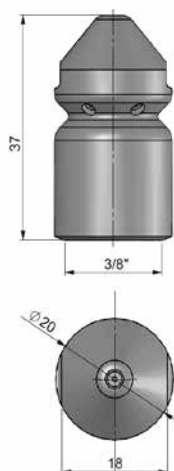

Caratteristiche

- Gli ugelli lava-tubi sono utilizzabili per tutte le operazioni di lavaggi interni di tubi e per operazioni di stura tubi.
- Sono costruiti interamente in acciaio inox oppure in acciaio rivestito da un trattamento superficiale anti usura per impieghi particolarmente gravosi.
- Sono disponibili in vari coefficienti di portata, in diverse configurazioni fori, in connessioni filettate maschio o femmina in diverse misure, in modo da poter soddisfare tutte le esigenze del cliente. La particolare disposizione dei fori consentono un ottimale pulizia dell'interno dei tubi.
- Sono possibili costruzioni personalizzate a seconda delle esigenze del cliente.

Applicazioni

- Pulizia interna tubi.
- Spurghi per tubi di scarico.

Characteristics

- Nozzles for Washes interior of pipes and for unclogging operations high pressure hoses.
- Equipped with a high-impact jet front straight you need to open a passage through the occlusion of the tube to be cleaned and sloped side jets that allow the cleaning of the pipe and the smooth progress of the nozzle
- Made of stainless steel or steel coated with a wear-resistant surface treatment.
- Possible constructions are customized according to customer requirements.

Applications

- Internal cleaning of pipes
- Purges for exhaust pipes

Características

- Este modelo de boquilla son utilizadas para todo tipo de operaciones de lavado interno de tuberías y para operaciones de desatascos.
- Son fabricadas completamente en Acero Inox, o se pueden fabricar en acero con un tratamiento superficial anti desgaste para operaciones complicadas.
- Son disponibles en varios caudales, con diferentes diámetros de agujero de salida, con conexiones macho o hembra en varias roscas, de manera que podemos solucionar cualquier exigencia de nuestros clientes. La disposición particular de los agujeros permite una limpieza óptima del interior de los tubos.
- Es posible fabricarlas según las exigencias de nuestros clientes.

Aplicaciones

- Limpieza interna de tuberías.
- Desatascar tuberías de escape.

Come ordinare

Es. I 1/8 LVT 045

How to order

E.g. I 1/8 LVT 045

Para pedidos

Ej. I 1/8 LVT 045

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	INDICE INDEX INDICE	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
INOX 303	1/8 FEMALE	LVT	045	
I	O F	LVT	045	I0LVT045

TIPO TYPE TIPOS	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)								
	20	40	60	80	100	120	150	200	250
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)								
035	3.6	5.1	6.3	7.3	8.1	8.9	10.0	11.5	12.8
04	4.1	5.8	7.1	8.2	9.1	10.0	11.2	12.9	14.4
045	4.6	6.5	7.9	9.2	10.2	11.2	12.6	14.5	16.2
05	5.1	7.2	8.8	10.2	11.4	12.4	13.9	16.1	18.0
055	5.6	7.9	9.7	11.2	12.5	13.7	15.3	17.7	19.8
06	6.1	8.6	10.6	12.2	13.6	15.0	16.7	19.3	21.6
065	6.6	9.4	11.5	13.3	14.8	16.3	18.2	21.0	23.5
07	7.3	10.3	12.6	14.5	16.3	17.8	20.0	23.0	25.7
075	7.6	10.7	13.1	15.2	17.0	18.6	20.8	24.0	26.8
08	8.2	11.6	14.2	16.4	18.4	20.1	22.5	26.0	29.0
085	8.5	12.10	14.8	17.1	19.0	21.0	23.4	27.0	30.2


GETTO PIATTO DEFLESSO CD3 - DH

CD3 - DH DEFLECTED FLAT SPRAY NOZZLES
CHORRO PLANO POR DEFLEXION CD3-DH



CD3

DH



Disponibile anche con connessione a coda di rondine

Available also with dovetail connection

También disponible con conexiones de cola de milano

Caratteristiche

Angolo di spruzzo molto ampio a basso impatto. Tipo CD3 a corpo unico attacco maschio. Tipo DH testina di spruzzo assemblabile con gli accessori.

Applicazioni

- Raffreddamenti
- Lavaggio film
- Antincendio
- Lubrificazioni
- Umidificazione feltri

Characteristics

Very wide spray angle with low impact. CD3 type one piece nozzle male connection. DH tip can be assembled with accessories.

Applications

- Cooling
- Film washing
- Fire protection
- Lubrications
- Felts humidifying

Características

Angulo de aspersión muy abierto con bajo impacto. Tipo CD3 de cuerpo único, rosca de conexión macho. Tipo DH: orificio de pulverización para ensamble junto con los accesorios.

Aplicaciones

- Enfriamiento
- Lavado de películas
- Protección contra incendios
- Lubricación
- Humidificación

Come ordinare

Es. 1/8" CD3 1.5 OTTONE


How to Order

E.g. 1/8" CD3 1.5 BRASS

Para pedidos

Ej. 1/8" CD3 1.5 LATON

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	0	CD315	-	-	O0CD315



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	L max
1/8	31
1/4	34
3/8	45
1/2	50
3/4	65
1	90

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)									bar		
		0.2	0.35	0.5	0.7	1	1.5	2	3	4	0.5	1.5	5
		PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									°	°	°
* 1/8 - CD3 - 0.50 - DH - 0.50	0.6	-	-	-	-	0.23	0.28	0.33	0.40	0.46	-	89	122
* 1/8 - CD3 - 0.75 - DH - 0.75	0.71	-	-	-	0.28	0.34	0.43	0.48	0.59	0.68	-	106	125
1/8 - CD3 - 1 - DH - 1	0.84	-	-	-	0.38	0.45	0.55	0.66	0.78	0.90	-	109	126
1/8 - CD3 - 1.5 - DH - 1.5	1.0	-	-	0.50	0.57	0.68	0.85	0.95	1.20	1.36	84	114	135
1/8 - CD3 - 2 - DH - 2	1.2	-	-	0.65	0.76	0.90	1.10	1.30	1.60	1.80	87	115	127
1/8 - CD3 - 2.5 - DH - 2.5	1.3	-	0.67	0.80	0.96	1.10	1.50	1.60	2.05	2.20	106	128	142
1/8 - CD3 - 3 - DH - 3	1.4	-	0.87	0.95	1.20	1.40	1.70	1.90	2.40	2.80	94	119	135
1/8 - CD3 - 5 - DH - 5	1.9	1.10	1.30	1.60	1.90	2.30	2.80	3.30	3.90	4.60	113	131	147
1/8 - CD3 - 7.5 - DH - 7.5	2.3	1.50	2.10	2.50	2.80	3.40	4.20	4.80	6.00	6.80	101	119	134
1/8 - CD3 - 10 - DH - 10	2.6	2.00	2.70	3.30	3.80	4.50	5.50	6.40	7.80	9.00	112	135	145
1/8 - CD3 - 15 - DH - 15	3.3	3.00	4.00	4.70	5.60	6.80	8.30	9.50	11.80	13.60	112	124	142
1/8 - CD3 - 18 - DH - 18	3.6	3.60	4.80	5.80	6.80	8.10	10.00	11.50	13.90	16.20	128	141	160
1/4 - CD3 - 2	1.2	-	-	0.65	0.76	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	87	115	134
1/4 - CD3 - 2.5	1.3	-	0.67	0.80	0.95	1.1	1.4	1.5	2.1	2.2	106	128	142
1/4 - CD3 - 3	1.4	-	0.80	0.95	1.10	1.4	1.7	1.9	2.5	2.8	94	119	135
1/4 - CD3 - 5	1.9	1.00	1.30	1.50	1.90	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	113	131	147
1/4 - CD3 - 10	2.6	2.00	2.70	3.30	3.80	4.5	5.5	6.4	7.8	9.0	135	145	170
1/4 - CD3 - 15	3.3	3.00	4.00	4.70	5.60	6.8	8.3	9.5	11.8	13.6	112	125	142
1/4 - CD3 - 20 - DH - 20	3.7	4.10	5.50	6.50	7.60	9.0	11.2	12.9	15.6	18.0	130	140	160
3/8 - CD3 - 30 - DH - 30	4.6	6.1	8.0	9.5	11.5	13.6	16.5	19.2	23.6	27.2	120	132	145
3/8 - CD3 - 40	5.3	8.2	10.7	12.7	15.1	18.1	22.2	25.6	31.4	36.2	130	141	162
1/2 - CD3 - 40	5.3	8.2	10.7	12.7	15.1	18.1	22.2	25.6	31.4	36.2	130	141	162
1/2 - CD3 - 60	6.5	2.3	16.1	19.1	22.6	27.1	33.2	38.5	47.1	54.2	127	138	155
1/2 - CD3 - 80	7.5	16.1	21.4	25.5	30.3	36.2	44.2	51.2	62.7	72.4	130	140	151
3/4 - CD3 - 120	9.3	24.3	32.1	38.5	45.5	54.3	66.5	77.0	94.1	109	120	130	145
3/4 - CD3 - 210	12.3	42.6	56.2	67.2	79.5	95.0	116	134	166	190	126	138	160
1 - CD3 - 300	14.7	60.9	80.3	95.2	114	136	166	192	235	272	137	154	163
1 - CD3 - 450	17.9	91.3	120	144	170	205	250	290	355	410	140	156	165


* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

GETTO PIATTO DEFLESSO CD4

CD4 DEFLECTED SPRAY NOZZLES
CHORRO PLANO POR DEFLEXION CD4



CD4



Caratteristiche

- Getto piatto ad alto impatto con bordi ben definiti

Characteristics

- Very high impact flat spray nozzles with sharply defined edges

Características

- Chorro plano de fuerte impacto con bordes bien definidos

Applicazioni

- Lavaggi ad alto impatto
- Sgrassaggi
- Lavaggio inerti
- Abbattifoglio in cartiera

Applications

- High impact washing
- Degreasing
- Coal and gravel washing
- Shower pipes in paper industry

Aplicaciones

- Lavado con fuerte impacto
- Desengrase
- Lavado inerte
- Lavado en industria del papel

Come ordinare

Es. 1/4" CD4 20 35° INOX

How to Order

E.g. 1/4" CD4 20 35° SS303

Para pedidos

Ej. 1/4" CD4 20 / 35° INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	CD420	-	35°	I1CD4203

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	angolo di spruzzo spray angle ángulo de aspersión			D			Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)							quota "A" per mod. (mm) dim. "A" for mod. (mm) dim. "A" para mod. (mm)			
	°							2	3	4	5	6	7	10				
								PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)										
	a	b	c	a	b	c		a	b	c								
1/8 - CD4 - 04	35	—	—	40	—	—	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	23.0	—	—	
1/4 - CD4 - 10	50	35	15	60	36	22	1.9	3.2	4.0	4.6	5.0	5.5	6.1	7.1	31.0	37.0	47.5	
1/4 - CD4 - 20	35	15	—	30	20	—	2.6	6.5	7.8	9.0	10.0	11.0	12.0	14.4	42.0	54.0	—	
1/4 - CD4 - 40	25	—	—	25	—	—	3.7	12.8	15.6	18.0	20.0	22.2	24.0	29.0	65.0	—	—	
3/8 - CD4 - 20	35	—	—	30	—	—	2.6	6.5	7.8	9.0	10.0	11.0	12.0	14.4	45.0	—	—	
3/8 - CD4 - 25	50	35	—	50	28	—	2.9	8.1	9.9	11.2	12.5	13.8	15.0	18.0	42.0	49.0	—	
3/8 - CD4 - 30	35	15	—	28	25	—	3.3	9.6	11.6	13.6	15.0	16.5	18.0	21.2	52.5	72.0	—	
3/8 - CD4 - 40	50	40	35	45	35	26	3.7	12.8	15.6	18.0	20.0	22.2	24.0	29.0	47.0	65.0	58.0	
3/8 - CD4 - 50	40	35	15	33	23	15	4.1	16.0	19.5	22.4	25.0	28.0	29.9	36.0	63.5	63.5	90.5	
3/8 - CD4 - 60	50	40	—	37	33	—	4.5	19.1	23.0	27.0	30.0	33.0	36.2	42.8	55.0	72.0	—	
3/8 - CD4 - 70	40	—	—	29	—	—	5.0	22.0	27.0	31.6	35.0	39.0	42.0	50.0	75.5	—	—	
3/8 - CD4 - 80	40	—	—	26	—	—	5.2	26.0	31.0	36.0	40.3	44.0	48.0	57.0	77.0	—	—	
3/8 - CD4 - 90	40	—	—	28	—	—	5.7	29.0	35.0	40.2	45.0	50.0	54.0	63.5	77.0	—	—	
3/8 - CD4 - 100 *	50	40	—	40	28	—	6.0	32.0	40.0	46.0	50.0	55.0	61.0	71.0	72.0	86.5	—	
3/8 - CD4 - 125 *	50	—	—	38	—	—	6.7	40.0	50.0	56.0	63.0	69.1	74.5	89.0	72.0	—	—	
3/8 - CD4 - 160 *	50	—	—	37	—	—	7.5	51.0	63.0	72.0	80.0	88.2	96.0	114	72.0	—	—	
3/8 - CD4 - 200 *	50	—	—	32	—	—	8.4	65.0	78.0	90.0	100	110	120	144	72.0	—	—	
1/2 - CD4 - 60 *	35	15	—	27	14	—	4.5	19.1	23.0	27.0	30.0	33.0	36.2	42.8	73.0	125.0	—	
1/2 - CD4 - 80 *	35	15	—	24	14	—	5.2	26.0	31.0	36.0	40.3	44.0	48.0	57.0	81.0	130.0	—	
1/2 - CD4 - 100 *	35	15	—	19	14	—	6.0	32.0	40.0	46.0	50.0	55.0	61.0	71.0	89.0	137.0	—	
3/4 - CD4 - 160 *	35	—	—	23	—	—	7.5	51.0	63.0	72.0	80.0	88.2	96.0	114	115.0	—	—	
3/4 - CD4 - 200 *	35	15	—	22	14	—	8.4	65.0	78.0	90.0	100	110	120	144	122.0	191.0	—	



* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

UGELLI AUTOPULENTI CD6

CD6 SELF-CLEANING NOZZLES
BOQUILLAS AUTOLIMPIANTES CD6



CD6



Caratteristiche

Getto piatto o rettilineo ben definito, buona forza d'impatto. Riducendo la pressione in linea, una molla allontana il pistoncino interno dando la possibilità di spurgare le particelle intasate. Esecuzione in acc. inox AISI 316. Angoli di spruzzo disponibili: 0° - 45° - 60° - 80°. Questi ugelli sono inoltre disponibili con doppio spruzzo opposto: in questo caso la portata del singolo ugello indicata in tabella deve essere duplicata.

Applicazioni

- Lavaggi industriali con acque sporche e acque bianche
- Lavaggio tele e feltri in cartiera

Characteristics

Well-defined flat or needle jet with high impact. Reducing the line pressure a spring retracts inside piston to purge suspended solids from the clogged nozzle. Made in stainless steel AISI 316. Available spray angles: 0° - 45° - 60° - 80°. These nozzles are also available with double opposed spray; in this case the single nozzle capacity as shown on the table must be multiplied by two.

Applications

- Dirty waters industrial washing and white waters
- Wires and felts washing in paper industry

Características

Chorro plano o rectilíneo bien definido con gran fuerza de impacto. Reduciendo la presión de línea, un resorte retrae el pistón interior, dando así la posibilidad de purgar las partículas que hayan obstruido el orificio. Material: Inox 316. Angulos de aspersión posibles: 0° - 45° - 60° - 80°. Estas boquillas están además disponibles con doble rociado opuesto: en este caso, se debe duplicar la capacidad de cada boquilla indicada en la tabla.

Aplicaciones

- Lavado industrial con agua impura o calcárea
- Lavado de fieltros y telas para papeleras

Come ordinare

Es. CD6 3 60°

How to Order

E.g. CD6 3 60°

Para pedidos

Ej. CD6 3 60°

MATERIALE MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
A	-	CD63	-	60°	CD636

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)							
	3	5	10	15	20	30	40	60
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)							
CD6 - 1	1.0	1.3	1.8	2.2	2.6	3.1	3.6	4.4
CD6 - 2	3.3	4.2	6.1	7.5	8.6	10.5	12.2	15.0
CD6 - 3	4.5	5.8	8.4	10.3	11.9	14.5	16.8	20.6
CD6 - 4	7.5	9.7	14.0	17.1	19.8	24.2	28.0	34.3
CD6 - 5	9.7	12.5	17.9	21.9	25.3	31.0	35.8	44.0
CD6 - 6	11.5	14.6	21.0	25.7	29.7	36.4	42.0	51.5
CD6 - 7	12.1	15.5	22.1	27.0	31.2	38.2	44.2	54.2
CD6 - 8	13.9	18.2	25.4	31.0	36.0	44.0	51.0	62.3

UGELLI PER ARIA E VAPORE C5 - CD3

C5 - CD3 AIR AND STEAM NOZZLES

BOQUILLAS PARA AIRE Y VAPOR C5-CD3



CD3



C5

Caratteristiche

- Ugelli a testina intercambiabile C5 o a corpo unico CD3 per spruzzo di aria o vapore
- Tipo C5 assemblabile con gli accessori

Characteristics

- C5 interchangeable spray tip or CD3 one piece nozzle to use with air or steam
- C5 type can be assembled with accessories

Características

- Boquillas con orificio intercambiabile C5 o de una sola pieza CD3 para pulverización de aire o de vapor
- El tipo C5 se puede montar con los accesorios

Come ordinare

Es. 1/4" C5-1 OTTONE

How to Order

E.g. 1/4" C5-1 BRASS




Para pedidos

Ej. 1/4" C5-1 LATON

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	1	C51	-	-	O1C51

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	L	L1	L2 max
1/8	-	-	31
1/4	46	48	34
3/8	46	48	45



TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		W mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)								bar	
			0.7	2	4	6	1	2	4	7	1	4
			Aria - Air - Aire (l/min)				Vapore - Steam - Vapor (kg/h)				◁°	◁°
1/4 F - C5 - 1	1/4 M - C5 - 1	0.20	21	38	65	101	0.7	1.4	2.2	3.60	65	85
1/4 F - C5 - 2	1/4 M - C5 - 2	0.38	40	60	100	152	1.5	2.0	3.5	5.50	70	80
1/4 F - C5 - 3	1/4 M - C5 - 3	0.58	77	110	190	305	2.8	4.1	6.7	11.5	80	80
1/4 F - C5 - 4	1/4 M - C5 - 4	1.1	131	199	345	540	4.5	7.2	12.3	19.4	70	70
1/4 F - C5 - 5	1/4 M - C5 - 5	1.4	210	335	570	881	7.50	12.0	20.3	32.1	60	70
1/4 F - C5 - 6	1/4 M - C5 - 6	2.3	430	700	1150	1724	15.5	25.0	42.0	63.0	60	70
3/8 F - C5 - 1	3/8 M - C5 - 1	0.20	21	38	65	101	0.7	1.4	2.2	3.60	65	85
3/8 F - C5 - 2	3/8 M - C5 - 2	0.33	40	60	100	152	1.5	2.0	3.5	5.50	70	80
3/8 F - C5 - 3	3/8 M - C5 - 3	0.58	77	110	190	305	2.8	4.1	6.7	11.5	80	80
3/8 F - C5 - 4	3/8 M - C5 - 4	1.1	131	199	345	540	4.5	7.2	12.3	19.4	70	70
3/8 F - C5 - 5	3/8 M - C5 - 5	1.4	210	335	570	881	7.50	12.0	20.3	32.1	60	70
3/8 F - C5 - 6	3/8 M - C5 - 6	2.3	430	700	1150	1724	15.5	25.0	42.0	63.0	60	70


TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS		Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)								bar			
			0.7	1.5	2	3	3.5	0.7	1.5	2	3	3.5	0.7	3.5
			Aria - Air - Aire (l/min)				Vapore - Steam - Vapor (kg/h)				◁°	◁°		
* 1/8 - CD3 - 0.50		0.6	4.5	6.5	7.6	10.5	11.5	0.15	0.23	0.26	0.37	0.40	17	39
* 1/8 - CD3 - 0.75		0.75	6.1	9.0	10.8	14.7	16.6	0.23	0.33	0.39	0.52	0.60	20	44
* 1/8 - CD3 - 1		0.8	9.50	13.7	16.5	22.0	25.0	0.35	0.50	0.59	0.80	0.91	23	48
1/8 - CD3 - 1.5		1.0	15.3	22.0	26.0	36.0	40.0	0.55	0.78	0.95	1.30	1.50	25	51
1/8 - CD3 - 2		1.2	19.3	28.0	33.0	45.0	51.0	0.68	1.10	1.25	1.60	1.80	32	55
1/8 - CD3 - 3		1.4	31.0	46.0	55.0	77.0	85.0	1.10	1.70	2.00	2.70	3.10	33	60
1/8 - CD3 - 5		1.9	54.0	76.0	91.0	125	139	1.90	2.70	3.30	4.50	5.00	39	64
1/8 - CD3 - 7.5		2.3	80.0	117	140	190	210	3.00	4.10	5.00	6.80	7.50	39	68
1/8 - CD3 - 10		2.6	110	160	190	255	290	3.90	5.70	6.80	9.20	10.5	39	70
1/8 - CD3 - 15		3.3	180	261	310	420	475	6.50	9.30	11.2	15.0	17.1	41	72
1/8 - CD3 - 18		3.6	205	300	355	485	540	7.50	10.6	12.7	17.5	19.6	44	74
1/4 - CD3 - 20		3.6	225	325	386	520	590	8.10	11.5	13.7	18.7	20.9	46	78
3/8 - CD3 - 30		4.6	320	465	560	760	850	11.5	16.8	20.0	27.0	30.0	53	81
3/8 - CD3 - 40		5.3	440	640	760	1050	1160	15.7	22.8	27.0	36.8	42.0	58	85

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

UGELLI SOFFIATURA ARIA "SA"

NOZZLES AIR BLOW "SA"

BOQUILLA SOPLADORA DE AIRE "SA"



Caratteristiche

Gli ugelli "SERIE SA" sono a corpo unico di dimensioni ridotte e con esagono in modo da rendere più agevoli le operazioni di montaggio – smontaggio.

La loro particolare geometria è studiata per incrementare la forza di impatto dell'aria garantendo ridotti livelli di rumorosità.

La connessione è con filettatura maschio BSPT ed a richiesta NPT.

Lo spray d'aria è ad alto impatto, circolare e prodotto dal soffiaggio da 8 fori.

Elevata robustezza e peso molto ridotto.

Eccellente livello di silenziosità anche a pressioni di esercizio elevate.

Features

Nozzles "SA series" are single-body, of reduced dimensions and with hexagon in order to make easier the assembly -disassembly operations.

Their particular geometry is studied to increase the impact force of air guarantee reduced lives of noise.

Connection is BSPT male thread and on request NPT.

Air spray has high impact, circular and produced by blow from 8 holes.

High strength and low weight.

Excellent level of silence even at high exercise pressure.

Características

Nuestras boquillas "SERIE A" son de cuerpo único y de dimensión pequeña con un hexágono, con el fin de facilitar su montaje y desmontaje.

Su particular geometría, está diseñada para aumentar la fuerza de impacto del aire, garantizando así, bajos niveles de ruido.

La conexión es con rosca macho BSPT y NPT bajo pedido.

El pulverizado de aire es de alto impacto, de forma circular y se produce soplando a través de sus 8 agujeros.

De alta resistencia y peso muy reducido.

Muy silenciosa, incluso a altas presiones de trabajo.

Applicazioni

Le applicazioni di questo ugello sono molteplici. La particolare conformazione e le dimensioni estremamente ridotte lo rendono particolarmente adatto per utilizzi in zone dove c'è poco spazio (come all'interno di tubazioni o dove è necessario avere un'azione molto concentrata in un punto ben preciso).

Il campo di impiego può essere:

- Asciugatura
- Raffreddamenti
- Pulizia
- Asportazione polveri
- Trasporti
- Creazione di barriere d'aria

Applications

Applications of this nozzle are many. The particular shape and reduced dimensions make it particularly suitable for use in area where there is small space (such as in internal pipes or where is necessary to have an action concentrate in a very precise point).

The field of use may be:

- Drying
- Cooling
- Clearing
- Dust removal
- Transport
- Creation of air curtains

Aplicaciones

Las aplicaciones de esta boquilla son múltiples y diversas. Su forma especial y tamaño extremadamente pequeño la hacen especialmente indicada para su uso en áreas donde hay poco espacio (por ejemplo, en el interior de las tuberías o en lugares en donde es necesario tener la pulverización muy concentrada en un punto determinado).


Su campo de utilización puede ser:

- Secado
- Enfriamiento
- Limpieza
- Eliminación de polvo
- Transporte
- Creación de cortinas de aire

Forza impatto

Impact


Fuerza de impacto

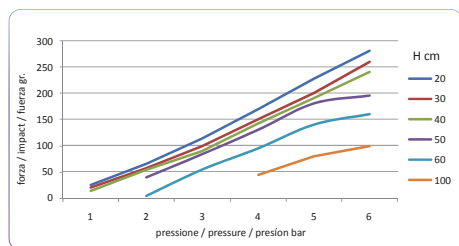

Portata ugello I1MSA1 (8 fori da 1 mm.)

Capacity nozzle I1MSA1 (8 holes 1 mm.)

Caudal boquilla I1MSA1 (8 orificios de 1 mm.)

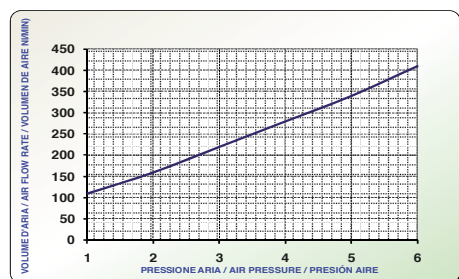

Come ordinare

Es. ¼ MSA 1 inox

How to order

E.g. ¼ MSA 1 inox

Para pedidos

Ej. ¼ MSA 1 inox

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	Ø FORI Ø HOLES Ø AGUJEROS	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	MSA 1	1mm	-	I1MSA1

UGELLI A CONO SEMI PIENO (ATOMIZZATORI IDRAULICI)

SEMI-FULL CONE NOZZLES (HYDRAULIC ATOMIZERS)

BOQUILLAS DE CONO SEMI LLENO (ATOMIZADORES HIDRAULICOS)

ATOMIZZATORI IDRAULICI CX - MX

CX - MX HYDRAULIC ATOMIZERS

ATOMIZADORES HIDRAULICOS CX-MX

p. 38

ATOMIZZATORI IDRAULICI MZ

MZ HYDRAULIC ATOMIZERS

ATOMIZADORES HIDRAULICOS MZ

p. 39

ATOMIZZATORI IDRAULICI MN

MN HYDRAULIC ATOMIZERS

ATOMIZADORES HIDRAULICOS MN

p. 40

ATOMIZZATORI IDRAULICI FN - CVF

FN - CVF HYDRAULIC ATOMIZERS

ATOMIZADORES HIDRAULICOS FN-CVF

p. 41

Questo tipo di spruzzo viene ottenuto tramite un vorticolatore particolare a ridotto passaggio posto all'interno dell'ugello. Distribuzione uniforme delle gocce su tutta la sezione coperta.

Materiali: Ottone e acciaio inox AISI 303.
Su richiesta AISI 316 - altri.

Filettature: Gas conico (BSPT).

This spray pattern is obtained using a particular internal vane with small flow passage. Uniform spray distribution on total coverage area.

*Materials: Brass and stainless steel.
On request AISI 316 - others.*

Thread: Thread connections: (BSPT).

Este es un tipo de pulverización obtenido a través de un vértice en el interior de la boquilla. Distribución uniforme de las gotas más de toda la sección cubierta.

Material: Latón, acero AISI 303 a solicitar AISI 316 - otros.

Rosca: Gas cónico (BSPT).

Legenda

Ø1 = Ø orificio mm

◁° = angolo di spruzzo alle varie pressioni

Key

Ø1 = Ø orifice mm

◁° = spray angle at different pressure

Lista de Abreviaturas

Ø1 = diámetro del orificio mm

◁° = ángulo de aspersión a distintas presiones

ATOMIZZATORI IDRAULICI CX - MX

CX - MX HYDRAULIC ATOMIZERS

ATOMIZADORES HIDRAULICOS CX-MX



CX



MX



MX - FILTRO 100 o 50 MESH

MX - FILTER 100 or 50 MESH

MX - FILTRO 100 o 50 MESH

Caratteristiche

Gli atomizzatori idraulici consentono di nebulizzare il liquido molto finemente con la sola pressione idraulica ottenendo un cono semipieno. Testina CX assemblabile con gli accessori.
Ugello 1/4 MX è costruito in corpo unico con possibilità di filtrino posteriore.
L'ugello CX è disponibile anche nella versione in ottone con pastiglia in AISI 303.

Characteristics

These nozzles produce very fine atomized droplets using hydraulic pressure alone and obtaining a semi-full cone spray pattern. CX spray tip can be assembled with accessories.
One piece 1/4 MX nozzle with threaded rear filter is optional.
CX model is available also in brass with the a frontal inserted disk in AISI 303.

Características

Los atomizadores hidráulicos permiten una nebulización muy fina gracias únicamente a la presión hidráulica. La pulverización es en forma de cono semilleno. CX el montaje del orificio con los accesorios. La boquilla 1/4 MX es una sola pieza con la posibilidad de adaptar un filtro posterior.
La boquilla 1/4 CX es disponible en latón con comprimido acero AISI 303.

Applicazioni

- Umidificazioni
- Abbattimento polveri
- Deodorizzazioni
- Lavaggi aria e gas
- Lubrificazioni
- Raffreddamenti

Applications

- Humidifying
- Dust control
- Deodorizations
- Air and gas washing
- Lubrications
- Cooling

Aplicaciones

- Humidificación
- Control de polvo
- Desodorización
- Lavado de aire y gas
- Lubricación
- Refrigeración

Come ordinare

Es. 1/4" MX-1 INOX




How to Order

E.g. 1/4" MX-1 SS303

Para pedidos

Ej. 1/4" MX 1 INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	MX1	-	-	I1MX1

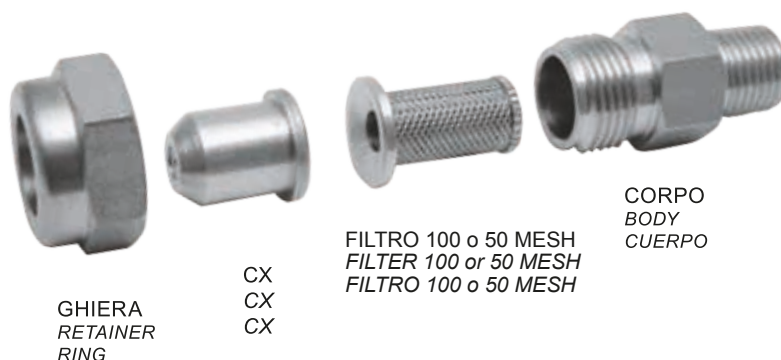

GHIERA
RETAINER
RING

CX
CX
CX

FILTRO 100 o 50 MESH
FILTER 100 or 50 MESH
FILTRO 100 o 50 MESH

CORPO
BODY
CUERPO

TIPO TYPE TIPOS	Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)						◁°
		2	5	10	15	20	30	
		PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/h)						5 bar
0.7	0.35	—	—	5.2	6.3	7.3	8.9	35°
1	0.4	—	—	6.4	7.8	9.1	11.2	60°
1.5	0.5	—	—	10.5	13.1	15.1	18.5	70°
2	0.6	—	10.2	14.3	17.7	20.1	25.2	75°
3	0.9	—	15.2	21.2	26.4	30.5	37.6	70°
4	1.1	—	20.1	29.1	35.2	40.4	50.5	80°
6	1.1	19.2	30.1	43	53	61	74	75°
8	1.5	26	40	57	70	81	99	90°
10	1.6	32	50	71	88	102	125	80°
12	1.9	38	61	86	105	120	150	80°
14	1.9	45	71	100	124	144	175	85°
18	1.9	57	91	129	158	182	220	85°
22	1.9	70	110	157	193	220	270	70°
26	2.2	83	131	186	225	260	320	85°




ATOMIZZATORI IDRAULICI MZ

MZ HYDRAULIC ATOMIZERS
ATOMIZADORES HIDRAULICOS MZ



MZ

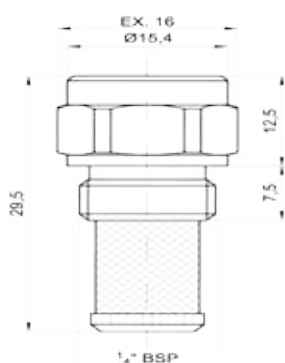

Caratteristiche

Gli atomizzatori MZ producono le gocce più piccole disponibili sul mercato prodotte da atomizzatori idraulici. L'apertura del getto è circa 55-60° a cono semipieno. Smontaggio parti interne semplificato. Materiale costruttivo Inox.

Characteristics

MZ nozzles make the smallest drops available on market of hydraulic nozzles. The spray is full cone (with less spray in the middle), the opening is 55-60°. It is very easy to disassemble the inside parts. The material is stainless steel 303.

Características

Los atomizadores hidráulicos MZ permiten una nebulización muy fina gracias únicamente a la presión hidráulica. El montaje del orificio CX con los accesorios. La pulverización es en forma de cono semilleno pulverización 55°-60°. Desmontaje interior simplificado. Material acero.

Applicazioni

- Umidificazioni
- Deodorizzazioni

Applications

- Humidifying
- Deodorizations

Aplicaciones

- Humidificación
- Desodorización

Come ordinare

Es. 1/4" MZ 045/60° INOX

How to Order

E.g. 1/4" MZ 045/60° SS S03

Para pedidos

Ej. 1/4" MZ 045 60° INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	MZ	Ø45	60°	I1MZØ456


CODICE - CODE - CÓDIGO / passaggio - passage - pasaje (mm)	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (LT/h)								
1/4" MZ0855 / 0.30	5.1	7.2	8.8	9.12	11.4	12.5	13.5	14.4	15.3
1/4" MZ0456 / 0.20	3.9	5.5	6.7	7.7	8.7	9.5	10.3	11	11.6
1/4" MZ0360 / 0.15	2.57	3.7	4.5	5.2	5.7	6.3	6.8	7.3	7.8

ATOMIZZATORI IDRAULICI MN

MN HYDRAULIC ATOMIZERS
ATOMIZADORES HIDRAULICOS MN



MN

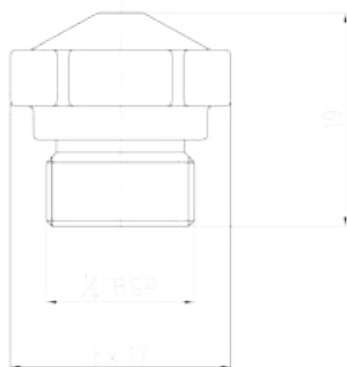

Caratteristiche

Gli atomizzatori idraulici MN sono specifici per cannoni da neve. La particolare forma conica della parte terminale dell'ugello consente una rapida asportazione del ghiaccio. Il funzionamento è possibile anche a pressioni relativamente basse (10 bar). Massime prestazioni dell'ugello a 50 bar. La parte interna è studiata per ridurre al minimo il rischio di intasamento e facilitare le operazioni di manutenzione. Materiale costruttivo: Ottone o Aisi 430F.

Characteristics

The nozzle type "MN" is specific for snowmaker. The particular cone shape of the outer allows the quick removal of ice. The operation is possible even at low water pressures (10 bar). High performance is possible at 50 bar. The internal part is unic, so there is less possibility of dropping of parts when dismantling in the field and to facilitate the ease of maintenance. Material: Brass or AISI 430F.

Características

Atomizadores hidráulicos son específicos para los cañones de nieve. La forma particular de la parte cónica de las boquillas permite una rápida eliminación del hielo. Operación es relativamente posible, incluso a baja presión (10 bares) el máximo rendimiento de estas boquillas es a 50 bar. El interior está diseñado para minimizar el riesgo de obstrucción e facilitar el mantenimiento. Material Latón o AISI 430F.

Applicazioni

- Cannoni da neve

Applications

- Snowmakers

Aplicaciones

- Cañones de nieve

Come ordinare

Es. 1/4" MN1.1 INOX

How to Order

Eg. 1/4" MN1.1 SS

Para pedidos

Ej. 1/4" MN 1.1 INOX


MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	MN1.1	-	-	I1MN1.1

CODICE CODE CÓDIGO	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (LT/min)							Δ°
	5	10	15	20	30	40	50	
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)							15 bar
1/4" MN 1.1	0,65	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2	40°
1/4" MN 1.4	0,81	1,14	1,4	1,61	1,98	2,29	2,56	40°
1/4" MN 1.7	0,99	1,40	1,7	1,98	2,42	2,8	3,1	45°
1/4" MN 3.1	1,77	2,5	3,1	3,5	4,3	5	5,6	45°
1/4" MN 4.6	2,68	3,79	4,6	5,3	6,5	7,6	8,5	55°
1/4" MN 6.7	3,90	5,5	6,7	7,8	9,5	11	12,3	55°
1/4" MN 7.7	4,4	6,2	7,7	8,8	10,8	12,5	13,9	60°
1/4" MN 8.7	5,0	7,1	8,7	10	12,2	14,1	15,8	60°


ATOMIZZATORI IDRAULICI FN - CVF

FN - CVF HYDRAULIC ATOMIZERS

ATOMIZADORES HIDRAULICOS FN-CVF

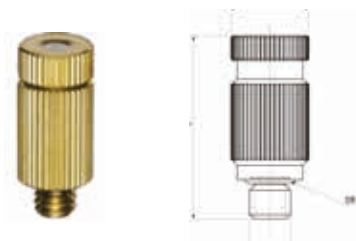

larghezza - length - longitud 24 mm
 connessione - connection - conexión 10/24 UNC/2 A

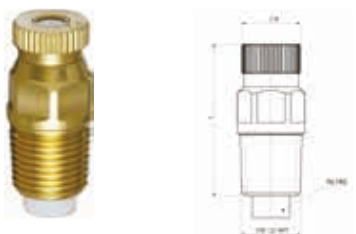

larghezza - length - longitud 24 mm
 connessione - connection - conexión 1/8"-27-NPT

Caratteristiche

L'atomizzatore idraulico FN-CVF unisce il vantaggio di una nebulizzazione finissima ad un ingombro ridotto. Produce a 40 bar gocce di 20-40 microns. Può essere dotato di antigoccia. Il modello con attacco 1/8-27-NPT maschio può essere dotato di filtrino da 60 microns. Materiale costruttivo: ottone con inserto ottone, inox con inserto inox e ottone con inserto inox. Connessioni disponibili: 1/8 -27-NPT e 10/24 UNC/2 A.

Applicazioni

- Umidificazioni
- Impianti di iniezione CO₂
- Protezione piantagioni in agricoltura

Characteristics

The FN-CVF hydraulic nozzle combines the advantage of a very fine spray atomization and small dimensions. It produces drop of 20-40 microns at 40 bar. It may have also a check valve filter. The model with 1/8 male -27-NPT thread may have a 60 micron filter. Material: brass with brass insert, stainless steel with stainless steel insert and brass with stainless steel insert. Thread available: 1/8-27-NPT and 10/24 UNC/2A.

Applications

- Humidifying
- CO₂ injection systems
- Protection in riculture plantations

Características

La hidráulica de vaporización FN-CVF produce una barra de 40 gotas de 20-40 micras. Puede ser equipado con antigotas. El modelo 1/8 -27-NPT macho puede ser equipado con filtro de 60 micras. Material: latón con inserto en latón, acero con inserto en acero o en latón con inserto en acero. Rosca de Conexión 1/8-27-NPT et 10-24 UNC/2A.

Aplicaciones

- Humidificación
- Planta de inyección de CO₂
- Plantaciones de protección en la agricultura

1/8"-27-NPT

cod. OTTONE - BRASS - LATON	cod. ACCIAIO - SS - ACERO	Orifizio - Flow orifice - Orificio	Anti goccia - Anti drip - Lucha contra el goteo
OIOFNCVF15B	IIIOFNCVF15B	0.15 mm	0.45 + EPDM
OIOFNCVF20B	IIIOFNCVF20B	0.20 mm	0.45 + EPDM
OIOFNCVF30B	IIIOFNCVF30B	0.30 mm	0.45 + EPDM
OIOFNCVF40B	IIIOFNCVF40B	0.40 mm	0.45 + EPDM
OIOFNCVF50B	IIIOFNCVF50B	0.50 mm	0.45 + EPDM

MODELLO - MODEL - MODELO diametro foro - hole diameter - diámetro del agujero (mm)	Portate esprese in LT/h alle pressioni di riferimento Capacity expressed in LT/h at pressures of reference Caudal expresado en LT/h con presiones de referencia									
	7 bar	14 bar	21 bar	28 bar	35 bar	42 bar	49 bar	56 bar	63 bar	70 bar
0.15				1,74	1,95	2,14	2,30	2,47	2,62	2,75
0.20			2,92	3,37	3,77	4,13	4,46	4,76	5,05	5,33
0.30		3,90	4,78	5,52	6,17	6,76	7,30	7,81	8,28	8,72
0.40	3,38	4,78	5,86	6,76	7,56	8,28	8,94	9,56	10,14	10,69
0.50	4,63	6,54	8,01	9,25	10,34	11,33	12,23	13,08	13,87	14,62

10/24 UNC/2 A

cod. OTTONE - BRASS - LATON	cod. ACCIAIO - SS - ACERO	Orifizio - Flow orifice - Orificio	Anti goccia - Anti drip - Lucha contra el goteo
OIOFNCVF15	IIIOFNCVF15	0.15 mm	0.45 + EPDM
OIOFNCVF20	IIIOFNCVF20	0.20 mm	0.45 + EPDM
OIOFNCVF30	IIIOFNCVF30	0.30 mm	0.45 + EPDM
OIOFNCVF40	IIIOFNCVF40	0.40 mm	0.45 + EPDM
OIOFNCVF50	IIIOFNCVF50	0.50 mm	0.45 + EPDM

MODELLO - MODEL - MODELO diametro foro - hole diameter - diámetro del agujero (mm)	Portate esprese in LT/h alle pressioni di riferimento Capacity expressed in LT/h at pressures of reference Caudal expresado en LT/h con presiones de referencia									
	7 bar	14 bar	21 bar	28 bar	35 bar	42 bar	49 bar	56 bar	63 bar	70 bar
0.15				1,74	1,95	2,14	2,30	2,47	2,62	2,75
0.20			2,92	3,37	3,77	4,13	4,46	4,76	5,05	5,33
0.30		3,90	4,78	5,52	6,17	6,76	7,30	7,81	8,28	8,72
0.40	3,38	4,78	5,86	6,76	7,56	8,28	8,94	9,56	10,14	10,69
0.50	4,63	6,54	8,01	9,25	10,34	11,33	12,23	13,08	13,87	14,62

UGELLI ATOMIZZATORI PNEUMATICI

AIR ATOMIZING NOZZLES
 ATOMIZADORES NEUMÁTICOS

CARATTERISTICHE GENERALI
 GENERAL CHARACTERISTICS
 CARACTERISTICAS

p. 42

UGELLI ATOMIZZATORI PNEUMATICI
 AIR ATOMIZING NOZZLES
 ATOMIZADORES NEUMÁTICOS

p. 45

PISTOLE AUTOMATICHE PA
 PA AUTOMATIC SPRAY GUNS
 ATOMIZADORES AUTOMATICOS PA

p. 47

CONO PIENO IN PRESSIONE E B.P.
 E-PA FULL CONE UNDER PRESSURE B.P.
 CONO LLENO BAJO PRESION E B.P.

p. 51

CONO CIRCOLARE AMPIO IN PRESSIONE E B.P.
 E-PA WIDE ROUND CONE UNDER PRESSURE B.P.
 CHORRO GRAN CIRCULAR PRESION E B.S.

p. 52

GETTO PIATTO IN PRESSIONE E B.P.
 FLAT SPRAY UNDER PRESSURE B.P.
 CHORRO PLANO BAJO PRESION B.P.

p. 53

GETTO PIATTO IN PRESSIONE
MISCELAZIONE ESTERNA E B.P.

p. 54

E-PA FLAT SPRAY UNDER PRESSURE
 EXTERNAL MIX B.P.

CHORRO PLANO POR PRESION-MEZCLA
 EXTERNA E B.P.

GETTO A CONO PIENO IN PRESSIONE
MISCELAZIONE ESTERNA E B.P.

p. 56

FULL CONE SPRAY UNDER PRESSURE
 EXTERNAL MIX B.P.

CONO LLENO POR PRESIÓN MEZCLA
 EXTERNA B.P.

CONO PIENO A SIFONE O PER CADUTA E B.S.
 E-PA FULL CONE BY SIPHON OR GRAVITY FED B.S.
 CONO LLENO POR SIFON O GRAVEDAD E B.S.

p. 57

GETTO PIATTO A SIFONE O PER CADUTA E B.S.
 E-PA FLAT SPRAY BY SIPHON OR GRAVITY FED B.S.
 CHORRO PLANO POR SIFON O GRAVEDAD E B.S.

p. 58

Caratteristiche generali

Gli atomizzatori pneumatici sono i più versatili ugelli di spruzzo. Questi miscelano l'aria compressa o altri gas, con il liquido da spruzzare producendo un finissima nebulizzazione dello spruzzo. Le dimensioni delle gocce, a seconda delle taglie degli ugelli e delle pressioni di esercizio di liquido e aria, possono variare da circa 10/15 micron fino a circa 300/400 micron.

Sono innumerevoli le applicazioni che questi tipi di ugelli possono praticare. Queste possono essere:

- Lubrificazioni di ogni genere
- Rivestimento con spray
- Miscelazioni
- Umidificazione
- Condizionamenti gas
- Controllo delle polveri

Le numerose varianti di misure, materiali di costruzione, connessioni, forma di spray, tipologia di funzionamento (con liquido a pressione o con alimentazione a sifone) consentono praticamente di soddisfare ogni singola richiesta di utilizzo.

General characteristics

The air atomizing nozzles mix compressed air (or other gas) with the liquid to spray to create the finest atomization. The droplet dimension may change from 10/15 micron to 300/400 micron according to the size of nozzles and to the pressure of liquid or air.

These nozzles can be used in many different applications:

- Every type of lubrication
- Spray Coating
- Mixing
- Humidification
- Air conditioning
- Dust control

The different type of design, material, connection, spray pattern, functions (with liquid under pressure or siphon feed) meet every requirement.

Características

Los atomizadores neumáticos son las más versátiles boquillas de pulverización. Los atomizadores neumáticos mezclan el aire comprimido (o cualquier otro gas), con el líquido a pulverizar, creando así una nebulización extremadamente fina. El tamaño de las gotas, según detalle de los inyectores y una presión de funcionamiento de líquido y aire, puede variar de 10/15 micras hasta unos 300-400 micras.

Son innumerables las aplicaciones que este tipo de boquillas puede practicar. Estos pueden ser:

- Lubricación
- Spray de revestimiento
- Mezcla
- Humidificación
- Acondicionado de gas
- Control de polvo

Las numerosas variaciones de las mediciones, los materiales de construcción, las conexiones, la forma de aspersión tipo de operación (con líquido a presión de alimentación o por gravedad o sifón) permite satisfacer prácticamente todas las aplicaciones para su uso.

Regolazione spray

In ogni atomizzatore pneumatico si ha la possibilità di regolare la pressione del liquido in ingresso e dell'aria di miscelazione in modo tale da ottenere lo spray desiderato. Più la pressione dell'aria aumenta rispetto a quella del liquido le dimensioni delle gocce diventano piccole fino a raggiungere dimensioni di pochi microns riducendo conseguentemente la portata di liquido. Al contrario se la pressione del liquido è più elevata rispetto a quella dell'aria le gocce diventano sempre più grosse incrementando la portata di liquido.

Quindi variando le pressioni variano le portate, le dimensioni delle gocce, l'angolo di spray (entro determinati limiti), la lunghezza di spray.

Inoltre sullo stesso corpo atomizzatore possono essere installate diverse tipologie di ugelli del liquido abbinati agli ugelli dell'aria, con varie combinazioni in modo da ottenere:

- Cono pieno
- Cono vuoto ampio
- Getto piatto
- Getto deflesso

Tipologie di esercizio

Le combinazioni degli ugelli liquido-aria, possono dare la possibilità di selezionare il funzionamento con liquidi in tre diversi modi:

Spray regulation

It is possible to regulate the inlet liquid pressure and the mixing air in order to have the spray desired. When the air pressure increases the droplet dimension becomes smaller down to a few microns reducing the flow of the liquid.

In reverse, if the liquid pressure is higher than the air the droplets become bigger and increase the liquid flow.

So if we change the pressure we change also the flow, the droplet dimension, the spray angle (by specific limits), the spray length.

The same atomizing body can accommodate different types of liquid nozzle assemblies in order to obtain:

- E full cone under pressure
- E wide round cone under pressure
- E flat spray under pressure
- Deflected jet

Typologies of exercise

The liquid can be fed to the nozzles in 3 ways:

Adaptación de aerosol

Cada atomizador neumático tiene la posibilidad de ajustar la presión del fluido de entrada y la del aire de mezcla, de tal manera que para alcanzar los spray más que la presión del aire, aumenta el tamaño de las gotas de líquido son más pequeños, hasta que alcance el tamaño de unos pocos micrones lo que reduce el flujo de líquido.

Por el contrario si el del líquido la presión es superior a la de las gotas son cada vez mayores al aumentar el flujo de líquido.

Luego variando las presiones varían las tasas de fluido, un tamaño de gota, ángulo de pulverización (dentro de ciertos límites) la longitud de la pulverización

También en el mismo organismo puede ser instalado atomizadores de diferentes tipos de boquillas del líquido combinado con inyectores de aire con distintas combinaciones para obtener:

- Cono lleno
- Cono vacío gran ángulo
- Chorro plano
- Chorro plano por deflexión

Ejemplos de atomización


Los conjuntos de proyección se componen de una boquilla de líquido y una de aire que determinan los diferentes caudales y formas de chorro según se indica en las tablas siguientes. Cada conjunto de proyección puede ser montada indistintamente sobre los atomizadores clásicos o automáticos.

1) Pressione Pressure Bajo presión

Il liquido deve essere inviato all'atomizzatore sotto pressione

The liquid is fed to the nozzle under pressure

El líquido debe ser enviada al atomizadores bajo presión

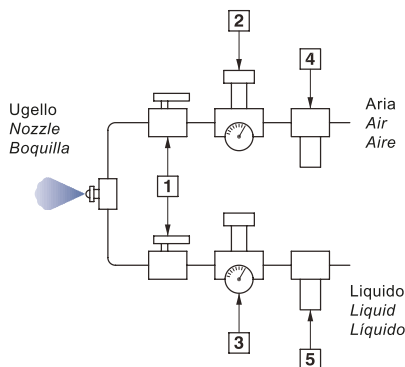


2) Sifone Siphon Por sifón

L'alimentazione del liquido sfrutta l'effetto "Venturi" che si crea nella camera tra ugello del liquido e quello dell'aria

The liquid feed uses a Venturi's action generating by the liquid tank position in the liquid-air nozzle chamber

El poder del líquido explota el sentido "Venturi" que se crea en la cámara, entre la boquilla de aire y del líquido

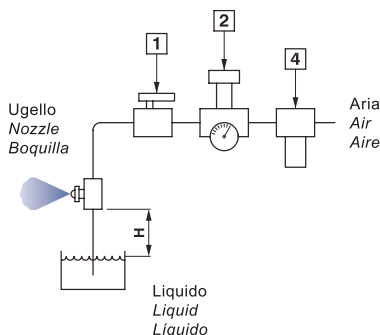


3) Caduta Gravity Por gravedad

Il liquido arriva all'atomizzatore per effetto della forza di gravità

The liquid is fed to the nozzle by gravity

El líquido llega por efecto de la gravedad

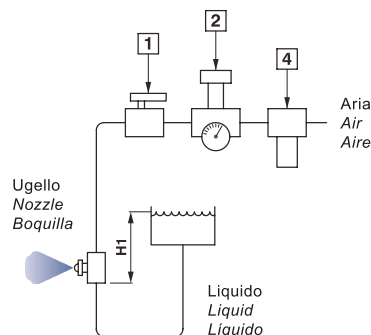

1 Valvola a sfera
Sphere valve
Válvula

2 Regolazione pressione aria
con manometro
Air regulator and gauge
Regulador de presión de aire
con manómetro

3 Regolazione pressione liquido
con manometro
Liquid regulator and gauge
Regulador de presión de
líquido con manómetro

4 Filtro aria
Air filter
Filtro de aire

5 Filtro liquido
Liquid filter
Filtro de líquido

Tipologie di miscelazione

Miscelazione interna

Con la miscelazione interna il liquido viene miscelato all'interno dell'ugello dell'aria in modo da produrre uno spray perfettamente nebulizzato.

Le pressioni di esercizio dell'aria e del liquido sono strettamente legate e influiscono notevolmente per la formazione dello spray.

Sono possibili molte scelte di spray per portate e tipologia di forma che sono:

- Cono pieno
- Cono vuoto
- Getto piatto
- Lama deflessa

L'alimentazione può avvenire sia a pressione, che a caduta o con effetto Venturi.

Miscelazione esterna

La miscelazione dell'aria con il liquido in questo caso si ottiene all'esterno dell'ugello dell'aria. Le pressioni dell'aria e del liquido non sono strettamente legate come con la miscelazione interna.

Questa tipologia di ugelli è particolarmente adatta per applicazioni con liquidi di elevata viscosità, densità, o con presenza di piccolissime particelle solide.

La tipologia di spray disponibile è:

- Getto piatto

L'alimentazione può avvenire solo con il liquido inviato a pressione.

Gli atomizzatori pneumatici possono essere:

- Ugelli atomizzatori pneumatici
- Pistole automatiche

Mixing typologies

Internal mixing

The liquid is combined with the air inside the nozzle to produce a perfect spray atomization.

The air and liquid pressures are directly related to each other and influence the spray type.

Many choices of spray are available:

- Full cone
- Hollow cone
- Flat jet
- Deflected jet

The feed is by pressure, by gravity or by Venturi's effect.

Outside mixing

The air-liquid mixes outside the nozzle.

The air and liquid pressure are not so directly related as those in the internal mixing nozzle.

This type of nozzle is suitable in application with high viscous fluid, thick fluid, or with very small solid particles.

The spray type available is:

- Flat jet

The feed liquid must be under pressure.

The air atomizing nozzles can be:

- Air atomizing nozzles
- Automatic spray guns

Tipo de mezcla

Interior mezcla

En el Interior se mezcla el líquido con el aire para producir la boquilla un spray perfectamente atomizado.

La presión del aire y el líquido se relacionan y tienen una fuerte influencia en la formación de la pulverización, con posibles opciones para el flujo y tipo de spray que se forma:

- Cono lleno
- Cono vacío gran ángulo
- Chorro plano
- Chorro plano por deflexión

También puede ser por caída de presión o por efecto "Venturi".

Mezcla externa

La mezcla del líquido en este caso se obtiene fuera de la boquilla del aire.

Presión de aire y de líquido no están tan estrechamente vinculadas a las disposiciones internas de la mezcla.

Este tipo de boquilla es especialmente adecuado para aplicaciones con líquidos de alta viscosidad, con la densidad o la presencia de muy pequeñas partículas sólidas.

Tipo de aspersión:

- Chorro plano

Alimentación: Sólo se puede enviar con el líquido a presión.

Atomizadores neumáticos puede ser:

- Boquillas atomizadores neumáticos
- Atomizadores automáticos

Ugelli atomizzatori pneumatici

Gli ugelli atomizzatori pneumatici della serie "E" offrono una valida ed economica soluzione, per le applicazioni in cui si necessita di uno spray estremamente fine ed ampie possibilità di regolazioni dello spray.

Il materiale di costruzione è ottone con trattamento superficiale di nichelatura, AISI 303 e a richiesta AISI316 e lucite.

I modelli a disposizione sono:

Air atomizing nozzles

The air atomizing nozzles serial "E" give a good and cheap solution, in applications where a fine spray atomization and wide variances of spray patterns are required.

Materials: nickel plated brass, stainless steel 303 and on request stainless steel 316 and Lucite.

Available types are:

Atomizadores neumáticos

Los atomizadores neumáticos ofrecen una solución viable y económica para aplicaciones donde se necesita la fumigación de un excelente y amplio margen para el ajuste de aspersión.


El material de construcción es de latón con tratamiento de superficie de nickelado, AISI 303 y bajo pedido en AISI 316 y Lucite.

Los modelos están disponibles:

Tipologie	Types	Modelo
	E1 È il modello base della gamma atomizzatori pneumatici. Gli attacchi filettati per ingresso aria /liquido sono da 1/4" BSP. Possono essere dotati di tutte le tipologie di ugelli atomizzatori a disposizione a catalogo.	E1 It is the standard model of air atomizing nozzles. Connections for air /liquid entry are 1/4" BSP. They can be assembled with all types of nozzles spray set-ups as shown in the catalogue. E1 Modelo base con tapón posterior. Rosca de conexión ø 1/4 (F) BSPT. (Para todos los modelos).
	E2 Ha le stesse caratteristiche dell'ugello E1 con la possibilità di chiudere del tutto o parzializzare l'ingresso del liquido, grazie alla presenza di un'ago di regolazione (bloccabile nella posizione desiderata) posto sulla parte posteriore del corpo.	E2 The features are the same of E1 nozzle ones with the possibility to regulate the liquid flow, owing to an adjustment needle (that can be locked in the desired position) at the end of the body. E2 Tiene las mismas características de la boquilla E1 con la capacidad para cerrar completamente o parcialmente la entrada de líquido gracias a una aguja de regulación posterior de líquido y corte de pulverización.
	E3 Il modello E3 è particolarmente indicato per le applicazioni dove il liquido, per la presenza di impurità o per la sua composizione, può causare l'ostruzione dell'ugello liquido. Nella sua parte posteriore è presente infatti un pulsante che consente la pulizia dell'ugello.	E3 The type E3 is ideal in applications where impurities in the liquid or it's nature may cause blockages in the liquid nozzle. At the end of the nozzle is a button that allows cleaning of the orifice by a clean out needle. E3 Es particularmente adecuado para aplicaciones donde el líquido, de la presencia de impurezas o de su composición, puede causar la obstrucción de la boquilla del líquido. En la parte posterior por la Punta con aguja de limpieza provista de un pulsador a resorte.
	E3P Il modello E3P con prolunga (300mm) e ago di pulizia è studiato per l'applicazione in cui si ha il punto di applicazione dello spray lontano dalla posizione di montaggio del corpo atomizzatore.	E3P The E3P model with spray extension (300 mm) and clean out needle is designed for application where the point of spray application is far from the body assembly. E3P Punta de aguja con prolongador anterior de pulverización 300 mm. está diseñado para aplicación en el aspersión es fuera la posición de boquillas..
	E1S Stesse caratteristiche del modello E1 con la possibilità di regolare l'inclinazione dello spray (a richiesta e solo in ottone trattato).	E1S The features are the same as those of E1 nozzle with a swivel which gives the possibility to regulate the spray direction (on request and only in nickel plated brass) E1S Mismas características del modelo E1 con la posibilidad de ajustar el ángulo de la pulverización (bajo petición y sólo en material de latón).


Caratteristiche dimensionali

Sono sotto riportate le dimensioni di massima degli atomizzatori pneumatici:




Dimension characteristics

The dimensions of the air atomizing nozzles are generally:

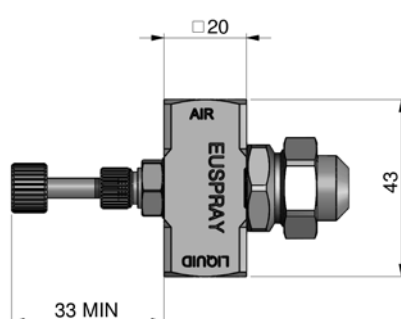

Tamaño


Están por debajo del tamaño máximo de los atomizadores neumáticos:

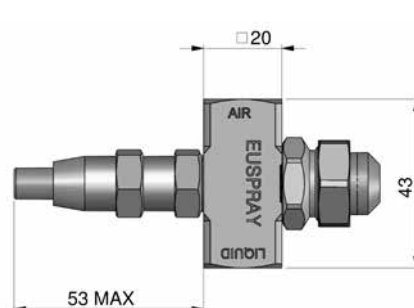

Esplosione componenti

Components

Componentes

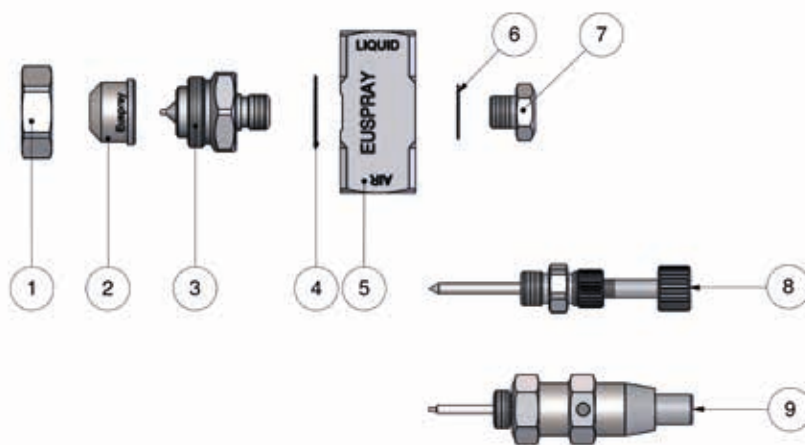

1 Ghiera
Retainer ring
Tuerca

2 Ugello dell'aria (serie P a pressione - serie S a sifone o per caduta)
Air cap (P series pressure feed - S series siphon or gravity feed)
Boquilla de aire (serie P - bajo presión, serie S - por sifón o gravedad)

3 Ugello del liquido B
Fluid cap B
Boquilla de liquido B

4 Guarnizione anteriore
Fluid cap gasket C
Junta anterior C

5 Corpo ugello
Nozzle body
Cuerpo de la boquilla

6 Guarnizione posteriore F
Rear gasket F
Junta posterior F

7 Tappo
Plug
Tapón

8 Ago di chiusura
Shut-off needle
Aguja de regulación de líquido

9 Ago di pulizia
Clean-out needle
Aguja de limpieza

Pistole automatiche

Le pistole automatiche sono adatte a tutte le combinazioni di spruzzo indicate a catalogo e consentono di dosare nel tempo l'apertura e la chiusura del liquido. Questo grazie alla presenza di un cilindro comandato dall'aria posto all'interno della pistola che può avere fino ad un massimo di 100 operazioni al minuto.

Le pistole atomizzatrici automatiche hanno connessione per ingresso liquido e per l'aria di miscelazione filettate femmina 1/4" BSP e due connessioni a disposizione (utilizzare quella più comoda per l'installazione) per l'aria pilota (on-off) con filettatura femmina da 1/8" B.

Automatic spray guns

The PA automatic spray guns are assembled with all the spray set-ups listed on the catalogue and allow to control on-off liquid operation, through an internal air cylinder, over 100 cycles per minute.

They feature two inlets $\varnothing$ 1/4 (F) BSP for air and liquid to spray and two connections $\varnothing$ 1/8 BSP for on-off pilot air cylinder operations (choose the more convenient for the assembly).

Atomizadores automaticos

Los atomizadores neumáticos PA están adaptados con todos los conjuntos de protección enunciadas en las páginas posteriores y permiten comandar la apertura y cierre de la alimentación de líquido gracias a un pistón neumático, hasta una frecuencia de 100 operaciones por minuto.

Disponen de dos alimentaciones $\varnothing$ 1/4 (F) BSPT para el aire (A) y el líquido de pulverización (L), así como de dos alimentaciones $\varnothing$ 1/8 (F) BSPT para el aire de pilotaje (utilizar el más práctico para la instalación). Con el atomizador en reposo el orificio está cerrado.

I modelli a disposizione sono:

Available types are:

Los modelos disponibles son:

Tipologie	Types	Modelo
	PA1 Il modello PA1 è il modello standard ed opera le operazioni di spruzzatura on-off.	PA1 PA1 is the standard model and makes on-off spray operations. Modelo base operaciones de fumigación en el despegue.
	PA3 Ha le stesse funzioni della PA1 ma con dimensioni compatte e con tutte le connessioni da 1/8" BSP.	PA3 The functions are the same as those of PA1 one but with compact dimensions and with all 1/8" BSP connections. Mismas características del modelo PA1 Modelo compacto. Todas las alimentaciones 1/8 BSP.
	PA1-RA Modello con regolazione della corsa del cilindro interno in modo da ridurre i tempi delle operazioni di spruzzo (per operazioni estremamente rapide).	PA1-RA Model with shut-off needle stroke adjustment to reduce time of spray operations (for very quick operations). Modelo con regulación posterior y cierre de salida (para frecuencias de pulverización elevadas).
	PA1-CR Modello con camera di riscaldamento / raffreddamento per liquidi particolarmente difficili da spruzzare a temperatura ambiente.	PA1-CR Model with heated chamber for spraying very dense liquids difficult to atomize at room temperature. Modelo con cámara de calentamiento para líquidos particularmente difíciles de pulverizar a temperatura ambiente.
	PA3-P Modello con prolunga 300 mm per l'applicazione in cui si ha il punto di applicazione dello spray lontano dalla posizione di montaggio del corpo atomizzatore.	PA3-P Model with extension 300 mm. for applications in which the spray is far from gun body. Modelo con prolongador 300 mm para aplicaciones que necesitan una pulverización a distancia del cuerpo de atomizador.

* Come ordinare: far seguire al codice della pistola l'insieme di spruzzo scelto tra una combinazione delle pagine seguenti. Es.: PA-B2-P11 ottone

How to order: spray gun code + set-up chosen on the following pages: E.g. PA1-B2-P11 nickel plated brass

Para pedidos: Especificar ref. del atomizado, o sea el código de la pistola, entre todas las propuestas a partir de una combinación de las siguientes páginas. Ejemplo PA B2-P11 Latón

Tipologie

Types

Modelo



PAA1

Ha lo stesso impiego della PA1 ma con la pulizia automatica dell'orificio. Particolarmente indicata per le applicazioni dove il liquido, per la presenza di impurità o per la sua composizione, può causare l'ostruzione dell'ugello liquido.

PAA1

The operation is like PA1 gun but equipped for the automatic cleaning of the orifice. It is suitable where contaminants in the liquid may cause blockages.

PAA1

Tiene el mismo uso de la PA1 pero con la limpieza automática del orificio. Especialmente adecuado para aplicaciones donde el líquido, de la presencia de impurezas o su composición, puede provocar obstrucción de la boquilla del líquido.



PAA3

Ha lo stesso impiego della PA3 ma con la pulizia automatica dell'orificio. Particolarmente indicata per le applicazioni dove il liquido, per la presenza di impurità o per la sua composizione, può causare l'ostruzione dell'ugello liquido.

PAA3

The operation is like PA3 gun but equipped for the automatic cleaning of the orifice. It is suitable where contaminants in the liquid may cause blockages.

PAA3

Tiene el mismo uso de la PA3 pero con la limpieza automática del orificio particularmente adecuado para aplicaciones donde el líquido de la presencia de impurezas o su composición, puede provocar obstrucción de la boquilla del líquido.



PA2

Stesse caratteristiche della pistola PA1. Consente di spruzzare ad intermittenza utilizzando ugelli idraulici modelli C1-CX-DH fino a portate massime di 1,3 Lt/min a 3 Bar (solo liquido senza l'ausilio di aria compressa di miscelazione).

PA2

The operation is like PA1 gun. It permits to spray at intermittence using with hydraulic nozzles type C1 -CX- DH - BG to maximum flow rate of 1,3 lt/min at 3 bar (only fluid without the help of compressed air).

PA2

Tiene el mismo uso de la PA1 permite que las boquillas de pulverización intermitente utilizando modelos hidráulicos de flujo máximo de 1,3 l / min. a 3 bar. con líquido sin la ayuda de la mezcla de aire comprimido.



PA4

Stesse caratteristiche della pistola PA3. Consente di spruzzare ad intermittenza utilizzando ugelli idraulici modelli C1-CX-DH fino a portate massime di 1,3 Lt/min a 3 Bar (solo liquido senza l'ausilio di aria compressa di miscelazione).

PA4

The operation is like PA3 gun. It permits to spray at intermittence using with hydraulic nozzles type C1 - CX - DH - BG maximum flow rate of 1,3 lt/min at 3 bar (only fluid without the help of compressed air).

PA4

Tiene el mismo uso de la PA4 permite que las boquillas de pulverización intermitente utilizando modelos hidráulicos de flujo máximo de 1,3 l / min. a 3 bar. con líquido sin la ayuda de la mezcla de aire comprimido.

Schema di posizionamento


Per tutte le combinazioni di spruzzo possibili con atomizzatori pneumatici e le pistole automatiche fare riferimento a quanto indicato dalle tabelle relative agli atomizzatori presenti sul catalogo Eurospray.

Outline scheme

For all spray combinations available with air atomizing nozzles and automatic spray guns refer to the nozzles tables showed on catalogue Eurospray.

Sistema de posicionamiento

Por todos los conjuntos de protección enunciados posible con atomizadores neumáticos y atomizadores automáticos Refiérase a las tablas indicadas por atomizadores catálogo Eurospray.

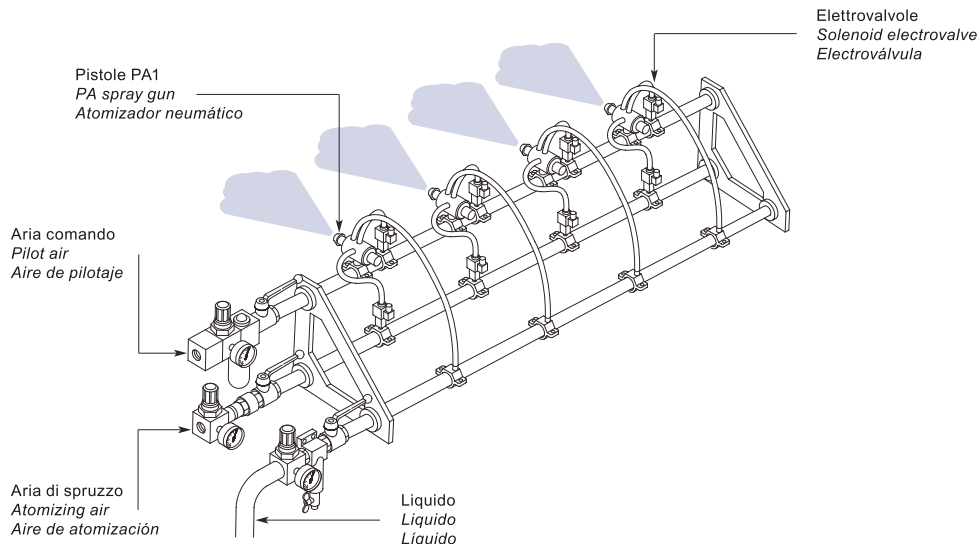

Dimensioni

Dimension



Tamaño

NB:

Alcune quote possono subire variazioni a seconda dell'ugello montato.

Some dimension may change according to the type of nozzle to fit.

Algunas dimensiones pueden variar dependiendo del tipo de boquilla montada.

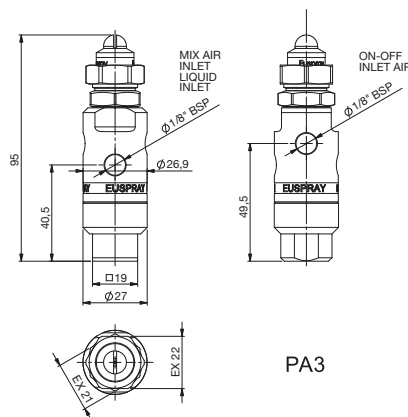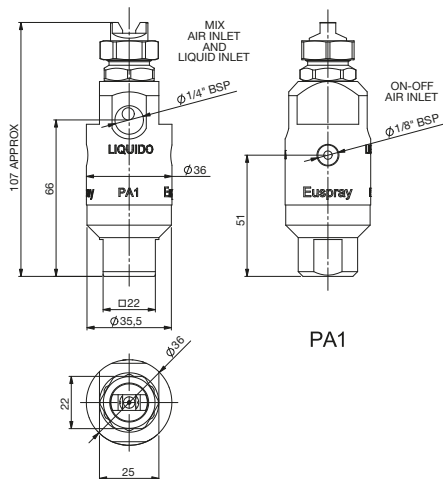

Pistola automatica PA5

La pistola automatica atomizzatrice PA5 ha la possibilità di spruzzare sia a cono pieno che a getto piatto agendo semplicemente su una ghiera posta in prossimità dell'ugello di spruzzo.

E' costruita in alluminio con trattamento di nichelatura superficiale così come l'ugello dell'aria, mentre le ghieri di regolazione e l'ago interno sono costruiti in ottone.

Le guarnizioni di tenuta sono in Viton.

La pistola è dotata di un' ingresso liquido filettato 1/8" BSP e di un ingresso aria 1/8" BSP. E' a disposizione un'ingresso aria ausiliaria (contrassegnato dalla lettera A).

Se utilizzato prima della spruzzatura dei liquidi, questo serve a pulire la superficie da trattare; se utilizzato dopo la spruzzatura, agevola l'asciugatura.

Questo ingresso aria deve avere un'alimentazione separata dall'aria di servizio.

La pistola è dotata di un foro filettato M8 (1) per lato per il suo fissaggio.

PA5 automatic spray guns

The PA5 atomizing gun can spray both full cone and flat jet by adjusting the retainer at the end of the nozzle.

The atomizing gun PA5, is nickel plated aluminium made, as well as its air nozzle, while the metal regulating rings and the inner needle are constructed in brass.

The seals and packing are in Viton.

The gun has an inlet for liquid with 1/8" BSP thread and an inlet for air with 1/8" BSP thread.

An auxiliary inlet for air (marked with capital letter A) is available and it should be connected and supplied separately from mixing air inlet.

Auxiliary air inlet is useful for air spraying only: to clean the area before treatment with liquid or to accelerate drying process after atomization with the fluid.

There are two threaded connections M8 (1) both side of the body for mounting and fixing of the gun.

Atomizadores automaticos PA5

Los atomizadores neumáticos PA5 tienen la opción de la fumigación, es un cono de chorro de placa simplemente actuando sobre un amilo situado en las proximidades de la pulverización de boquillas.

Es en Aluminio con Tratamiento de superficie de niquelado, así como la boquilla de aire, mientras que la tuerca de ajuste y la aguja de dentro son en latón.


Lajunta es en viton.

La pistola dispone de una alimentación del liquido con una rosea de 1/8" BSP y la alimentación aire también es de 1/8" BSP. Tienen una entrada auxiliar de aire (identificado por la letra A).

Si se usa antes de la pulverización del liquido, ayuda a limpiarla superficie a tratar, si se utiliza facilita el secado después de la pulverización. Está entrada debe tener un suministro de aire, que se separa del servicio. La pistola dispone de un agujero de M.8 (1) portado para su fijación.



Ghiera
Retainer ring
Tuerca

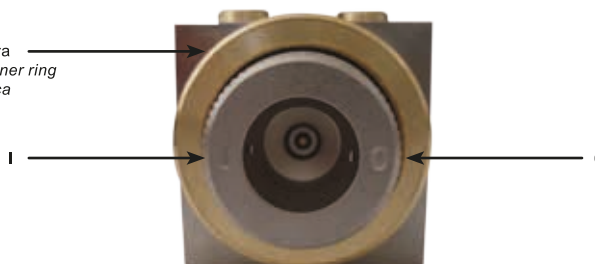

L'ugello dell'aria posto sulla parte anteriore della pistola è posizionabile su due posizioni:

- 1 – per spruzzo a getto piatto (1)
- 2 – per spruzzo a cono pieno (0)

Air nozzle is placed frontally on the body gun and could be settled in two positions:

- 1 - to obtain flat spray (1)
- 2 - to obtain full cone spray (0)

La boquilla de aire en la parte frontal de la pistola se coloca en dos posiciones:

- 1 - por pulverización chorro plano (1)
- 2 - por pulverización cono lleno (0)

Per l'operazione di variazione della tipologia di spruzzo è sufficiente allentare la ghiera in ottone, ruotare di 180° l'ugello avendo l'accortezza di posizionarlo in corrispondenza della tacca di riferimento posta sul corpo della pistola.

Sulla parte posteriore della pistola è posizionata la ghiera di regolazione del flusso.

Agendo su questa si può regolare la portata della pistola fino a chiuderla completamente.

Nella posizione di tutto chiuso si effettua l'operazione di pulizia dell'orifizio (Ø mm 2).

Al variare della posizione della ghiera di regolazione, si interviene anche sulle dimensioni delle gocce che possono raggiungere dimensioni di pochi microns (circa 10 µm).

Per la regolazione dell'aria in ingresso (sia di servizio che ausiliaria) sono presenti due viti di regolazione.

Portate

Le innumerevoli possibilità di regolazione di ingresso liquido (oltre che alle variazioni di pressioni dell'impianto di alimentazione) e della regolazione dell'aria di miscelazione (sia dal normale impianto che dalla vite di regolazione) rendono estremamente ampio il campo delle portate e la granulometria delle gocce prodotte.

La portata può essere prossima a 0 Lt/h con la ghiera di regolazione quasi a "tutto chiuso"; inoltre con la possibilità di agire sulla pressione dell'aria si può produrre una nebbia con gocce molto piccole, oppure un getto con gocce molto più grosse.

La portata massima con acqua a 4 Bar e ghiera aperta ed aria a 4 Bar è di circa 195Lt/h con una buona nebulizzazione.

Qui sotto è riportata una tabella indicativa sulle portate possibili.

To select one of them it is necessary to turn the brass retainer, giving rotation 180° to the nozzle and following references marked on its top and on the body of gun, then ring has to be tightened again after having fixed its position so after selection of desired spray pattern.

Hand grip for liquid regulation is placed on the rear part of the body gun

Hand grip could be completely opened; in this case maximum spray capacity when liquid and air pressure are connected and operating is achieved, or it could be partially or completely closed so capacity will be reduced or atomisation does not occur.

In this position orifice (Ø mm 2) can be cleaned out.

Droplet size could be adjusted and modified till about 10 micron by rotating the screw for regulation.

Two regulating screws operate for mixing air apart for the auxiliary air and they regulate inlet air supply.

Capacities

The innumerable range of variations for all components: liquid inlet (besides any variation of pressure in plant supply), quantity of mixing air supply in the installation and made by the screws for regulation and hand grip placed on the nozzle, makes capacity range and droplet size diameters on cone and flat spray extremely wide.

Capacity could be near to 0 Lt/h with screw for needle regulation completely closed, and by adjusting air pressure this nozzle produces fog with small droplets, or a jet with bigger ones.

Maximum capacity with water at 4 bar, air at 4 bar and regulating hand grip opened is about 195Lt/h with a fine atomization.

See table below as an example of possible capacities range.

Para cambiar el funcionamiento del tipo de pulverización es suficiente soltar la tuerca de latón, girar 180° la boquilla con la previsión de colocar en la marca de referencia en el cuerpo la parte posterior de la pistola está tuerca flujo de ajuste.

Partiendo de esta podemos ajustar el alcance de las armas para cerrar completamente.

Con la posición cerrada del todo, es para limpiar el orificio (Ø2mm)

Para cambiar la posición de la rueda de ajuste se hace también en el tamaño de las gotas epoxia tamaño pocos micrón (cerca 10 micrón).

Para la regulación de la entrada (dos auxiliares de servicio), hay dos tornillos de ajuste.

Caudal

Muchas veces para la entrada de líquido (varían así como la presión de la fuente de alimentación) y el ajuste de la mezcla (tanto de los casos de planta que vive el establecimiento) hacen que sea extremadamente amplio campo de flujo y el tamaño de las gotitas producidas.

El Caudal podrá estar cerca de 0 lt/h con la tuerca de ajuste totalmente cerrada.

Hay también la posibilidad de actuar sobre la presión que puede producir una niebla de gotas muy pequeñas, o un chorro de gotas mucho mayor. Con el máximo de agua a 4 bar. y con la tuerca abierta y el aire a 4 bar. el Caudal será de unos 195 lt/h con una buena pulverización.

Siguiente cuadro sobre los posibles cursos.

PA5	PRESSIONE PRESSURE PRESIÓN (bar)	Portata liquido - Liquid capacity - Flujo de líquido (lt/h)			
		1.5	2	3	4
		Pressione liquido - Liquid pressure - Líquido a presión (bar)			
Getto a cono pieno Full cone spray pattern Cono lleno	1.5	72			
	2		144		
	3			174	
	4				195
Getto piatto Flat spray pattern Chorro plano	1.5	72			
	2		144		
	3			174	
	4				195

NB: Si può ottenere una nebulizzazione più fine utilizzando l'ingresso aria ausiliario
 Finest atomization is obtained by using auxiliary air inlet
 Una nebulización más fina puede obtenerse utilizando la entrada de aire auxiliar


CONO PIENO IN PRESSIONE E B.P.

E-PA FULL CONE UNDER PRESSURE B.P.

CONO LLENO BAJO PRESION E B.P.



B.P.



A = distanza entro la quale l'angolo di spruzzo rimane costante. Oltre questa distanza il getto assume una forma turbolenta.


B = distanza massima raggiungibile dal getto.

Come ordinare

Scegliere la combinazione di spruzzo, il modello per il montaggio e il materiale.
Es. 1/4 E1-B2-P11 ottone.

In pressione
Under pressure
Bajo presión

Ugello
Nozzle
Boquilla

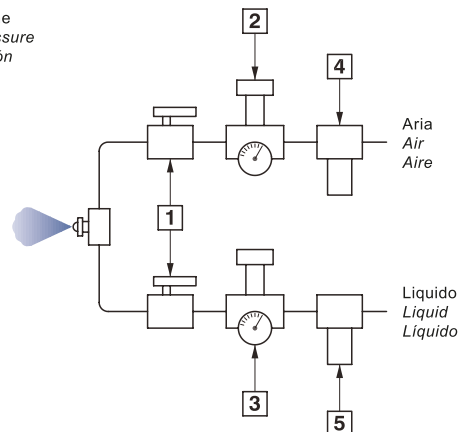

A = at this distance the spray angle is constantly maintained .
Beyond this distance the spray becomes turbulent.

B = is the maximum spray distance.

How to order

Choose assembly model, spray set-up and material.
E.g. 1/4 E1-B2-P11 brass.

A = distancia en cuyo interior el ángulo se mantiene constante. Fuera de esta distancia el chorro se vuelve turbulento.

B = máxima distancia de la aspersión.

Para pedidos


Escoger la referencia del atomizador, el conjunto de proyección y el material.
Ej. 1/4 E1-B2-P11 latón.

Combinazione di spruzzo	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)															Dimensioni del getto Spray dimensions Dimensiones del chorro				
	0.7 bar			1.5 bar			2 bar			3 bar			4 bar							
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL																			
Spray set-up	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air bar	H ₂ O bar	∠°	A cm	B m
B2 - P11	0.7	2.5	16	1.1	6.4	12	1.4	6.4	14	2.7	6.2	23	3.5	7.8	26	0.85	0.7	13°	30	2.7
	0.85	1.8	19	1.4	5.0	15	1.7	5.5	17	2.8	5.7	25	3.7	7.3	29					
	1.0	1.4	22	1.7	4.1	19	2.0	4.5	20	3.0	5.2	27	3.9	6.4	33					
				1.8	3.4	20	2.2	3.4	24	3.1	4.7	29	4.2	5.5	38					
				2.0	3.0	23	2.4	3.0	26	3.2	4.3	31	4.5	4.5	43					
				2.1	2.6	25	2.5	2.5	28	3.4	3.9	33	4.6	4.1	45					
			2.2	2.0	27	2.7	2.3	31	3.7	3.0	38	4.8	3.7	47	4.5	4.0	15°	44	4.4	
B2 - P12	0.7	2.5	19	1.4	5.7	27	1.7	6.7	29	2.2	9.2	34	2.8	11.9	39	0.85	0.7	12°	43	3.7
	0.85	2.0	22	1.5	5.2	29	1.8	6.4	31	2.5	8.2	39	3.1	11.0	43					
	1.0	1.6	26	1.7	4.6	32	2.0	5.9	34	2.8	7.2	44	3.4	10.1	47					
				1.8	4.3	35	2.1	5.2	37	3.0	6.7	47	3.7	9.2	52					
				2.0	3.9	37	2.2	4.6	40	3.1	6.3	49	3.9	8.4	58					
				2.1	3.4	40	2.4	4.3	43	3.2	5.9	52	4.2	7.6	62					
						2.7	3.6	48	3.4	5.5	55	4.5	8.8	68	3.9	4.0	15°	56	5.2	
B3 - P12	0.85	4.8	21	1.7	8.4	31	2.0	10.7	33	2.7	16.5	37	3.4	20.0	43	1.5	0.7	12°	48	4.0
	1.1	4.1	27	1.8	7.5	35	2.1	9.8	37	2.8	15.4	38	3.7	16.4	47					
	1.4	3.4	33	2.0	7.0	37	2.4	8.2	42	3.1	13.6	43	3.9	16.8	50					
	1.5	3.1	35	2.2	5.7	44	2.7	6.8	48	3.4	11.8	49	4.2	15.2	55					
	1.7	3.0	39	2.5	4.8	49	3.0	5.9	55	3.7	10.4	55	4.5	13.8	60					
	1.8	2.9	41	2.8	4.1	54	3.2	5.0	59	3.9	9.1	61	4.8	12.4	65					
2.0	2.8	44	3.1	3.6	59	3.5	4.1	65	4.2	7.9	65	4.9	11.8	68	4.2	4.0	15°	60	5.3	
B5 - P13	1.1	13.0	76	2.2	17.8	116	2.8	20.0	136	3.4	32.0	149	4.6	37	193	1.7	0.7	18°	66	4.9
	1.4	8.9	91	2.5	13.1	130	3.1	16.3	149	3.9	25.0	170	5.3	29	220					
	1.5	7.2	98	2.8	9.5	143	3.4	11.9	163	4.6	15.9	205	5.6	25	235					
	1.7	5.8	105	3.1	7.0	157	3.9	7.0	187	5.3	9.1	240	6.0	21	250					
	1.8	4.7	112	3.4	4.9	171	4.2	4.7	205	5.6	6.8	255	6.3	17	270					
	2.0	3.6	119	3.5	4.2	178	4.6	3.0	220	6.0	5.0	275	6.7	14	290					
2.1	2.7	127							6.3	3.6	290	7.0	11	306	6.0	4.0	21°	97	9.1	
B6 - P13	0.85	31	57	1.4	61	69	2.1	53	96	2.7	80	103	3.8	88	135	1.0	0.7	17°	61	4.9
	1.0	25	66	1.5	54	76	2.4	41	112	3.0	69	117	4.2	73	156					
	1.1	18.5	75	1.7	48	85	2.7	31	127	3.2	59	130	4.6	61	176					
	1.3	12.9	85	1.8	41	93	2.8	26	136	3.5	49	146	4.9	48	196					
				2.0	35	102	3.0	22	144	3.7	44	154	5.3	39	215					
				2.4	30	110				3.8	37	161	5.6	31	240					
			2.2	25	119				3.9	36	170	6.0	23	260	4.9	4.0	21°	91	8.5	
B8 - P14	1.0	44	86	1.4	125	79	2.0	123	106	2.2	199	86	3.0	250	99	1.0	0.7	19°	89	6.1
	1.1	32	102	1.5	106	91	2.1	108	119	2.5	174	110	3.2	225	120					
				1.7	87	105	2.2	95	130	2.8	146	133	3.5	205	141					
				1.8	70	118	2.4	79	143	3.1	121	154	3.8	182	163					
				2.0	55	130	2.5	64	155	3.2	108	166	4.1	159	184					
							2.7	52	166	3.4	95	176	4.6	121	225					
						2.8	42	178	3.5	84	187	4.9	93	256	3.8	4.0	22°	117	9.1	

CONO LLENO GRAN ANGULO BAJO PRESION E. B.P.




B.P.



La forma del getto è indicata in figura. Le sezioni **A - B - C** indicano i diametri dello spruzzo alle varie distanze. Oltre C il getto assume una forma turbolenta. **D** è la distanza massima raggiungibile.

Scegliere la combinazione di spruzzo, il modello per il montaggio e il materiale.
Es. PA1-B2-P21 inox

In pressione
Under pressure
Bajo presión

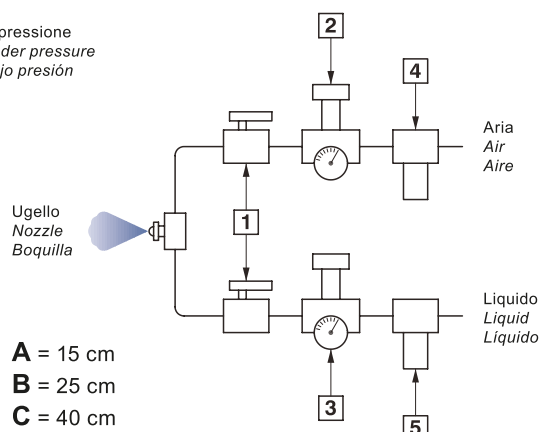

A = 15 cm
B = 25 cm
C = 40 cm

Beyond C the spray becomes turbulent. **D** is the maximum spray distance.

Choose assembly model,
spray set-up and material.
E.g. PA1-B2-P21
stainless steel

Más allá de la distancia C, el chorro se vuelve turbulento. **D** es la distancia máxima del chorro.

Escoger el cuerpo del atomizador, el conjunto de proyección y el material.
Fí. PA1-B2-P21 Inox

Combinazione di spruzzo Spray set-up Conjunto de proyección	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)															Dimensioni del getto Ø Spray dimensions Ø Dimensiones del chorro Ø							
	0.7 bar			1.5 bar			2 bar			3 bar			4 bar										
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL															Air bar	H ₂ O bar	A cm	B cm	C cm	D m		
Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min									
B2 - P21	0.6 0.7	5.3 4.3	10.2 12.2	1.1 1.3	8.1 7.0	13.3 15	1.5 1.8	8.1 6.6	16 21	2.4 2.7	8.9 8.1	22 26	3.1 3.4	10.5 9.7	24 28	0.7 1.4	0.7 1.5	14 15	18 19	23 24	1.8 1.5		
	0.85 1.0	3.0 1.7	14.2 17.0	1.4 1.5	6.4 5.5	17 19	2.1 2.4	4.9 3.2	25 29	3.0 3.2	6.4 4.9	30 34	3.9 4.2	7.8 6.1	36 42	1.8 3.0	2.0 3.0	16 16	20 20	25 26	2.1 2.7		
				1.7 1.8	4.5 3.5	22 24					3.4 3.5	4.2 3.4	37 40	4.6 4.9	4.4 2.8	47 54	3.7 3.9	4.0 4.0	16 19	20 23	26 30	4.0 4.7	
B5 - P22	0.85 1.0	7.0 2.1	50 62	1.7 1.8	13.2 9.8	68 79	2.0 2.1	18.5 15.1	68 76	2.8 3.0	25.0 22.0	84 92	3.7 3.8	31 28	96 105	0.85 1.7	0.7 1.5	18 19	24 25	31 33	1.8 2.4		
							2.2	11.7	85	3.1 3.2	18.5 15.1	101 109	3.9 4.1	26 23	113 122	2.1 3.2	2.0 3.0	19 20	25 26	33 34	3.2 4.1		
										3.4 3.5	12.1 9.1	119 130	4.2 4.6	20 13.6	130 153	4.1 4.1	4.0 4.0	21 21	28 28	37 37	5.9 5.9		
										3.7 3.2	6.1 15.1	142 109	4.9 4.1	6.8 23	183 122								
B6 - P22	0.7 0.85 1.0	24.0 13.6 7.6	32 44 57	1.4 1.5 1.7	43 35 25	37 49 81	2.1 2.2 2.4	33 26 18.9	68 78 89	2.8 3.0 3.1	52 46 39	65 76 87	3.7 3.8 3.9	63 58 52	68 79 101	0.85 1.5	0.7 1.5	19 20	25 27	36 37	2.1 3.2		
				1.8	25 21	81 71	2.5	11.7	100	3.2 3.4	33 26	99 110	4.2 4.6	41 27	111 138	2.4 3.2	2.0 3.0	20 20	27 28	37 38	4.1 5.0		
										3.5 3.7	19.5 13.2	122 133	4.9 4.9	15.9	166	3.9	4.0	20	28	39	6.8		
B6 - P23	1.3 1.5 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4	36 29 23 19.7 16.7 14.0 11.4	85 102 117 125 133 142 149	2.1 2.2 2.7 3.0 3.2 3.5 4.2	57 51 45 39 33 26 13.6	116 130 143 157 170 185 220	3.1 3.2 3.4 3.5 3.9 4.8 4.9	53 50 47 45 38 25 18.5	156 163 170 177 194 230 245	4.2 4.9 5.6 6.0 6.3 6.7 7.0	64 51 40 34 28 22 17.8	197 230 265 285 300 320 335	5.6 6.0 6.3 8.7 7.0	74 68 62 56 51	245 260 280 295 315	2.0 3.0 3.9 6.0 6.3	0.7 1.5 2.0 3.0 4.0	20 20 22 23 24	25 27 28 29 32	33 34 37 38 41	5.5 6.4 8.2 9.1 10.4		
B5 - P24	1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0	12.3 9.9 7.9 6.1 4.9 3.9 3.1	40 45 50 54 58 62 67	2.2 2.5 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4	16.3 12.1 8.9 7.6 6.4 5.5 4.7	62 71 79 83 87 91 95	2.7 3.0 3.2 3.4 3.5 3.9 4.2	21.0 16.3 12.3 10.7 9.3 6.4 4.7	69 78 86 91 94 105 115	4.2 4.6 4.9 5.3 5.6 6.0 6.3	19.3 16.3 12.4 10.8 9.1 6.2 4.0	100 113 124 135 146 157 167	5.6 6.0 6.3 6.7 7.0	22 17.6 14.6 11.4 9.1	130 142 152 163 174	3.0 3.5 3.4 5.3 6.3	0.7 1.5 2.0 3.0 4.0	15 16 16 18 19	19 20 20 22 24	23 24 24 25 30	2.7 4.6 5.3 7.5 9.4		
B8 - P25	1.7 1.8 2.0 2.1 2.3	25.0 19.7 15.1 11.4 7.6	156 167 178 193 205	3.0 3.1 3.2 3.4 3.7	39 33 27 23 18.5 14.8	230 240 255 265 280 290	3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4	50 43 41 27 23 18.9 15.9	150 260 275 300 310 320 335	4.6 4.9 5.3 5.6 6.0 6.3	62 47 36 26 18.9 13.6	320 345 375 405 435 460	6.0 6.3 6.7 7.0	93 77 62 52	395 425 460 495	2.0 3.2 3.9 5.3 6.3	0.7 1.5 2.0 3.0 4.0	24 25 28 29 33	33 34 37 38 42	46 47 51 53 58	5.5 6.4 7.3 7.9 9.8		


GETTO PIATTO IN PRESSIONE E B.P.

FLAT SPRAY UNDER PRESSURE B.P.

CHORRO PLANO BAJO PRESION E B.P.



B.P.

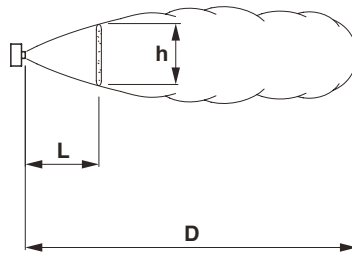

Il getto piatto è mantenuto fino a 40 cm, oltre diviene turbolento.

D è la distanza di massima proiezione. La sezione **h** indica la larghezza del getto alle varie distanze.

Flat spray is maintained to 40 cm, beyond this distance it becomes turbulent. **D** is the maximum spray distance. Section **h** are the spray widths at different distances.

Come ordinare

Scegliere la combinazione di spruzzo, il modello per il montaggio e il materiale.
Es. 1/4 E3-S2-P31 inox.

How to order

Choose assembly model, spray set-up and material.
E.g. 1/4 E3-B2-P31 stainless steel.

Para pedidos


Eescoger modelo para el montaje, combinación y el material.
Ej. 1/4 E3-S21-P31 inox.

Combinazione di spruzzo	PRESSIONE - <i>PRESSURE</i> - <i>PRESIÓN</i> (H ₂ O)															Dimensioni del getto h <i>Spray dimensions h</i> <i>Dimensiones del chorro h</i>					
	0.7 bar			1.5 bar			2 bar			3 bar			4 bar								
	PORTATA - <i>CAPACITY</i> - <i>CAUDAL</i>																				
<i>Spray set-up</i>	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air bar	H ₂ O l/h	L cm			D m
<i>Conjunto de proyección</i>																		15	25	40	
B2 - P31	0.7	5.5	24	1.3	9.1	31	2.0	8.6	42	2.7	11.2	52	3.9	12.0	69	1.1	0.7	25	36	46	2.6
	0.85	4.7	27	1.5	7.7	3	2.2	7.5	47	3.0	10.1	56	4.6	9.7	81	2.1	1.5	36	48	66	3.0
	1.0	4.1	31	1.8	6.5	42	2.5	6.2	52	3.2	9.1	62	5.3	7.5	93	2.8	2.0	38	53	76	3.2
	1.1	3.5	34	2.1	5.4	47	2.8	5.2	57	3.5	8.1	66	6.0	5.3	104	3.5	3.0	47	61	86	3.4
	1.3	3.0	37	2.4	4.3	52	3.1	4.2	63	4.2	5.4	79	6.3	4.3	110	6.0	4.0	56	74	94	4.0
	1.4	2.5	40	2.7	3.3	57	3.2	3.7	65	4.6	4.2	85	6.7	3.3	119						
1.5	2.0	44	2.8	2.8	60	3.4	3.2	68	4.9	3.1	91	7.0	2.4	122							
B3 - P31	0.85	8.2	19.8	1.4	14.4	27	2.1	13.5	36	2.7	19.1	42	4.6	16.1	69	1.1	0.7	36	46	71	2.1
	1.0	6.8	23	1.7	11.9	32	2.4	11.4	42	3.0	17.1	46	4.9	13.8	76	2.1	1.5	43	61	81	2.4
	1.1	5.5	27	2.0	9.5	37	2.7	9.2	47	3.2	15.1	52	5.3	11.5	83	3.0	2.0	51	66	89	2.6
	1.3	4.1	30	2.1	8.3	40	3.0	7.1	53	3.5	13.1	57	5.6	9.3	90	3.5	3.0	58	76	97	2.7
				2.2	7.1	43	3.2	5.0	59	4.2	8.1	72	6.0	7.3	97	6.6	4.0	58	76	97	3.2
	1.4	2.9	34	2.4	6.1	46	3.4	4.0	63	4.6	5.9	79	6.3	5.6	104						
			2.5	6.1	49	3.5	3.3	66	4.9	4.0	86	6.7	4.3	112							
B3 - P31A	1.0	9.0	25	2.0	10.4	41	2.4	11.6	48	3.1	15.6	56	4.2	17.1	73	1.4	0.7	10	13	17	3.0
	1.1	7.8	30	2.1	9.3	45	2.5	10.4	51	3.2	14.6	59	4.6	1.50	80	2.5	1.5	13	15	20	3.7
	1.3	6.6	32	2.2	8.2	48	2.7	9.4	54	3.4	13.7	62	4.9	12.8	87	3.2	2.0	13	17	22	4.0
	1.4	5.2	36	2.5	6.1	55	3.0	7.3	61	3.8	10.8	71	5.3	11.0	94	3.8	3.0	15	22	26	4.2
	1.7	3.1	44	2.8	4.3	62	3.2	5.5	68	4.2	8.5	82	5.6	9.4	103	5.3	4.0	20	25	33	4.8
	2.0	2.0	50	3.1	3.0	69	3.5	4.1	75	4.9	5.2	98	6.3	7.2	119						
2.2	1.1	56	3.4	2.0	75	3.8	2.9	81	6.0	2.3	10	7.0	6.1	134							
B3 - P32	1.3	3.9	30	2.1	7.4	40	3.0	6.1	52	3.9	9.4	60	6.3	10.2	78	1.5	0.7	25	33	46	1.8
	1.4	3.0	33	2.4	5.3	45	3.1	5.3	54	4.2	7.2	67	5.6	8.3	64	2.7	1.5	36	51	69	2.0
	1.5	2.3	35	2.5	4.4	47	3.2	4.5	57	4.6	5.3	73	6.0	6.6	89	3.2	2.0	58	74	91	2.0
	1.7	1.8	36	2.7	3.7	50	3.4	3.8	59	4.9	3.8	80	6.3	5.1	98	4.2	3.0	61	74	94	2.1
	1.8	1.3	41	2.8	3.1	52	3.5	3.2	62							5.6	4.0	64	76	97	2.3
	2.0	0.95	44	3.0	2.6	55	3.9	1.8	68												
			3.1	2.1	57																
B6 - P32A	1.0	17.0	23	2.0	24.0	44	2.4	28	51	3.4	38	72	3.9	66	75	1.1	0.7	10	13	15	2.4
	1.1	11.0	27	2.1	16.9	50	2.5	23	59	3.5	33	80	4.2	53	89	2.1	1.5	10	13	17	3.0
	1.3	7.6	33	2.2	14.4	56	2.7	18.9	66	3.7	28	89	4.6	40	108	2.8	2.0	13	17	22	3.4
	1.4	3.2	40	2.4	10.6	63	2.8	15.1	74	3.8	23	97	4.9	30	127	3.7	3.0	15	20	28	3.6
				2.5	7.2	71	3.0	11.7	79	3.9	19.7	105	5.3	21	149	4.9	4.0	20	25	35	4.0
										4.2	1.31	120	5.6	13.8	173						
									4.6	7.2	138	6.3	3.2	225							
B5 - P33	1.1	11.2	54	2.1	18.0	79	2.7	19.6	93	3.5	27	112	4.6	33	137	1.4	0.7	15	18	20	3.0
	1.3	8.5	60	2.2	16.8	84	2.8	17.3	96	3.7	25	116	4.9	26	149	2.4	1.5	23	28	33	3.2
	1.4	6.5	66	2.4	1.36	89	3.0	15.2	103	3.8	23	121	5.3	24	161	3.0	2.0	25	33	46	3.4
	1.5	5.0	71	2.5	11.6	95	3.1	13.2	109	3.9	21	126	5.6	19.7	174	3.7	3.0	30	38	46	3.5
	1.7	3.8	77				3.2	11.4	114	4.1	18.9	132	6.0	15.7	187	5.3	4.0	33	41	46	4.0
										4.2	17.0	137	6.3	12.4	200						
B6 - P33	0.85	27.0	33	1.8	38	55	2.4	39	67	3.2	58	76	4.6	59	106	1.1	0.7	18	23	30	3.4
	1.0	20.0	36	2.1	28	66	2.7	30	77	3.6	47	87	5.3	40	132	2.4	1.5	23	30	41	3.5
	1.1	15.9	45	2.2	24	71	3.0	24	87	3.8	38	97	5.6	32	145	3.2	2.0	25	33	43	3.7
	1.3	12.5	46	2.4	21	76	3.2	17.6	96	3.9	34	103	6.0	26	158	3.9	3.0	30	36	48	3.8
	1.4	10.2	56	2.5	17.8	82	3.4	15.1	103	4.2	27	113	6.3	20	172	6.0	4.0	33	41	51	4.4
	1.5	7.6	62	2.7	15.1	87	3.5	12.9	109	4.6	20	126	6.7	15.9	185						
						3.7	10.6	114	4.9	14.8	140	7.0	12.7	198							
B8 - P34	1.0	29.0	90	1.8	56	117	2.1	100	119	3.0	126	140	4.1	140	181	1.0	0.7	18	20	25	3.4
	1.1	18.9	108	2.0	40	133	2.2	79	133	3.1	110	151	4.2	125	193	1.8	1.5	25	30	43	3.8
							2.4	62	147	3.2	95	163	4.6	89	225	2.4	2.0	25	30	46	4.3
							2.5	48	162	3.4	78	184	4.9	56	265	3.4	3.0	33	41	53	4.6
							2.7	36	177	3.5	62	193	5.3	34	305	4.9	4.0	36	43	56	5.2
										3.7	48	210	5.6	16.7	340						
									3.8	37	225										

GETTO PIATTO IN PRESSIONE MISCELAZIONE ESTERNA E B.P.

E-PA FLAT SPRAY UNDER PRESSURE
EXTERNAL MIX B.P.


CHORRO PLANO POR PRESION - MEZCLA
EXTERNA E B.P.

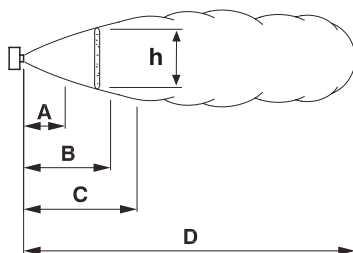

A = 15 cm
B = 25 cm
C = 40 cm

In pressione
Under pressure
Bajo presión

Ugello
Nozzle
Boquilla



B.P.



Il grado di atomizzazione può essere controllato variando la pressione dell'aria restando immutata la portata del liquido. Questo ugello è consigliato per spruzzare liquidi particolarmente viscosi. La larghezza del getto è indicata alle varie distanze.

Atomization can be controlled by varying the air pressure without changing liquid capacity. This nozzle is recommended to spray viscous liquids. Spray widths are shown at the different distances.

El grado de atomización puede ser controlado variando la presión del aire quedando igual el caudal del líquido. Esta boquilla es recomendada para pulverizar líquidos particularmente viscosos. La longitud del chorro se indica a varias distancias.

Combinazione di spruzzo <i>Spray set-up</i> <i>Conjunto de proyección</i>	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)															Dimensioni del getto h <i>Spray dimensions h</i> <i>Dimensiones del chorro h</i>															
	0.2 bar			0.3 bar			0.7 bar			1.5 bar			3 bar																		
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL																														
Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air bar	H ₂ O bar	A cm	B cm	C cm	D m											
B1 - P41	0.35 0.4	22 25	2.8	0.35 0.4	22 25	3.5	0.4 0.6	25 28	5.3	0.6 0.7	28 34	7.8	0.7 1.1	34 45	11.0	0.4 0.6 0.6	0.3 0.7 1.5	20 23 28	28 30 35	33 40 46	1.2 1.8 1.8										
	0.5 0.6	27.5 28		0.6 0.7	28 34		0.7 0.85	34 40		1.1 1.4	45 54		1.8 2.5	62 79		1.1 1.4 1.1	1.5 2.0 3.0	25 28 30	30 35 38	41 48 51	2.7 2.6 2.7										
B2 - P41	0.35 0.6	22 28	4.5	0.35 0.7	22 34	5.5	0.6 0.7	28 34	8.3	0.7 1.4	34 54	12.2	1.1 1.4	45 54	17.2	0.7 1.1 0.7	0.3 0.7 1.5	28 30 38	33 38 46	40 48 58	1.5 2.1 1.8										
	0.7 1.1	34 45		1.1 1.4	45 54		1.4 2.1	54 71		2.1 2.5	71 79		2.1 2.5	71 79		1.4 1.5 2.5	1.5 3.0 3.0	35 38 41	43 46 48	51 58 66	2.4 2.0 2.9										
B3 - P41	0.4 0.5	25 27.5	8.5	0.4 0.6	25 28	10.4	0.4 0.6	25 28	15.9	0.7 0.85	34 40	23	1.4 1.8	54 62	33	0.6 0.7 0.7	0.3 0.7 1.5	35 38 41	48 48 51	61 63 66	1.8 1.5 2.1										
	0.6 0.7	28 34		0.65 0.7	31 34		0.7 0.85	34 40		1.1 1.4	45 54		2.1 2.5	71 79		1.4 1.5 1.8	1.5 3.0 3.0	43 48 51	53 61 69	59 69 71	2.4 2.0 2.9										
B4 - P42	0.6 0.7	91 102	13.4	0.7 1.1	102 130	16.4	1.4 2.1	156 210	25	2.1 2.8	210 260	37	3.2 4.2	285 360	52	1.4 2.1 2.1	0.3 0.7 1.5	33 40 46	38 40 58	48 56 68	3.8 4.3 4.0										
	1.1 1.4	130 156		1.8 2.1	184 210		2.5 2.8	235 260		3.5 4.2	310 360		5.3 5.6	430 455		4.2 4.2 3.9	1.5 3.0 2.0	38 41 38	48 51 51	66 71 71	4.6 4.9 4.9										
B5 - P42	0.6 1.1	91 130	17.6	0.7 1.4	102 156	22	1.1 1.8	130 184	33	2.5 3.2	235 285	48	3.5 4.6	310 380	68	1.1 1.8 2.5	0.2 0.7 1.5	33 35 38	38 48 46	51 64 64	3.5 3.0 3.8										
	1.4 1.8	156 184		1.8 2.1	184 210		2.5 2.8	235 260		3.9 4.2	330 360		6.0 6.7	475 525		4.2 4.2 4.2	1.5 3.0 2.0	33 43 43	61 61 61	4.3 4.9 5.0											
B6 - P42	0.7 1.1	102 130	36	1.1 1.4	130 156	45	1.8 2.1	184 210	68	3.2 3.5	285 310	100	5.3 6.0	430 475	141	2.1 2.8 3.2	0.3 0.7 1.5	40 46 58	56 58 79	76 81 79	3.7 4.0 4.3										
	1.4 1.8	156 184		2.1 2.5	210 235		2.8 3.2	260 285		4.9 5.6	405 455		6.7 7.0	525 550		5.6 3.9 6.3	1.5 2.0 3.0	38 48 41	51 64 56	66 84 79	5.8 4.3 5.8										
B7 - P43	1.8 2.1 2.5	235 260 300	36	1.8 2.1 2.5	235 260 300	45	2.5 2.8 3.2	300 330 355	68	3.9 4.2 4.6	410 445 480	100				1.8 2.8 2.8	0.2 0.2 0.3	15 15 15	20 20 20	29 30 30	3.0 3.4 4.0										
	2.8 3.2 3.5	330 355 380		2.8 3.2 3.5	330 355 380		3.5 3.9 4.2	380 410 445		4.9 5.3 5.6	520 565 600																				
	4.2	445		4.2	445		4.9	520		6.3	685																				
B8 - P43	2.8 3.2 3.5	330 355 380	102	3.5 3.9 4.2	380 410 445	125	4.6 4.9 5.3	480 520 565	192	5.6 6.0 6.3	600 640 685	280				2.8 3.9 4.6	0.2 0.2 0.3	17 20 20	25 25 25	36 37 37	4.6 4.9 5.2										
	3.9 4.2 4.6	410 445 480		4.6 4.9 5.3	480 520 565		5.6 6.0 6.3	600 640 685																							
	4.9 5.2	520		5.3 5.6 6.0	600																										


GETTO PIATTO IN PRESSIONE MISCELAZIONE ESTERNA E B.P.

E-PA FLAT SPRAY UNDER PRESSURE
EXTERNAL MIX B.P.

CHORRO PLANO POR PRESION - MEZCLA
EXTERNA E B.P.



B.P.

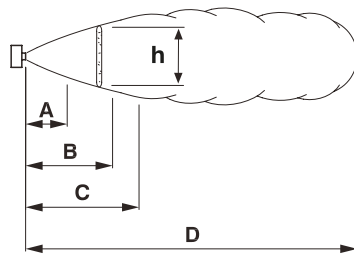

A = 15 cm
B = 25 cm
C = 40 cm


Il grado di atomizzazione può essere controllato variando la pressione dell'aria restando immutata la portata del liquido. Questo ugello è consigliato per spruzzare liquidi particolarmente viscosi. La larghezza del getto è indicata alle varie distanze.

Atomization can be controlled by varying the air pressure without changing liquid capacity. This nozzle is recommended to spray viscous liquids. Spray widths are shown at the different distances.

El grado de atomización puede ser controlado variando la presión del aire quedando igual el caudal del líquido. Esta boquilla es recomendada para pulverizar líquidos particularmente viscosos. La longitud del chorro se indica a varias distancias.

In pressione
Under pressure
Bajo presión

Ugello
Nozzle
Boquilla

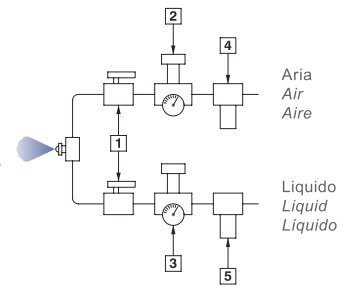


Combinazione di spruzzo Spray set-up Conjunto de proyección	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)															Dimensioni del getto h Spray dimensions h Dimensiones del chorro h					
	0.2 bar			0.3 bar			0.7 bar			1.5 bar			3 bar								
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL																				
Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air bar	H ₂ O bar	A cm	B cm	C cm	D m	
B1 - P44	0.20	25.2		3.5	26.3		0.70	31.2		1.4	45.3		2.8	73.6		0.20	0.20	9.0	15.0	23	0.90
	0.35	26.3		0.70	31.2		1.05	39.6		1.75	53.8		3.5	85		1.05	0.20	9.0	15.0	23	1.2
	0.70	31.2		1.05	39.6		1.4	45.3		2.1	59.5		4.2	102		1.4	0.35	10.0	15.0	23	1.2
	1.05	39.6	2.8	1.4	45.3	3.5	1.75	53.8	5.3	2.8	73.6	7.8	4.9	119	11.0	1.4	1.4	11.5	18.0	25	1.5
	1.4	45.3		1.75	53.8		2.1	59.4		3.5	85		5.3	127.5		1.75	0.70	11.5	15.0	24	1.5
	1.75	53.8		2.1	59.4		2.8	73.6		4.2	102		5.6	139		2.8	1.4	13.0	18.0	28	1.8
2.1	59.4		2.8	73.6		3.5	85		5.6	139		6.3	159		4.9	2.8	15.0	18.0	24	2.4	
B2 - P44	0.35	26.3		0.70	31.2		1.05	39.6		1.75	53.8		3.15	82		0.35	0.20	7.5	14.0	22	1.0
	0.70	31.2		1.05	39.6		1.4	45.3		2.1	59.4		3.5	85		1.4	0.20	9.0	15.0	22	1.7
	1.05	39.6		1.4	45.3		1.75	53.8		2.8	73.6		4.2	102		1.75	0.35	10.0	16.5	23	1.8
	1.4	45.3	4.5	1.75	53.8	5.5	2.1	59.4	8.3	3.5	85	12.2	4.9	119	16.6	1.75	1.4	13.0	19.0	29	2.1
	1.75	53.8		2.1	59.4		2.8	73.6		4.2	102		5.25	127		2.1	0.70	13.0	18.0	25	1.8
	2.1	59.4		2.8	73.6		3.5	85		4.9	119		6.3	159		3.5	1.4	13.0	22	30	2.4
2.8	73.6		3.5	85		4.2	102		6.3	159		6.7	164		5.3	2.8	15.0	19.0	25	3.0	
B3 - P44	0.70	31.2		1.05	39.6		1.4	45.3		2.5	68		3.5	85		0.70	0.20	13.0	16.5	25	1.2
	1.05	39.6		1.4	45.3		1.75	53.8		2.8	73.6		4.2	102		1.75	0.20	13.0	16.5	25	1.8
	1.4	45.3		1.75	53.8		2.1	59.4		3.5	85		4.9	119		2.1	0.35	13.0	18.0	24	1.8
	1.75	53.8	8.5	2.1	59.4	10.4	2.8	73.6	15.9	3.5	85	15.9	5.3	127	33	2.1	1.4	14.0	20	32	1.8
	2.1	59.4		2.8	73.6		3.5	85		4.9	119		5.6	139		2.8	0.70	14.0	19.0	30	2.3
	2.8	73.6		3.5	85		4.2	102		5.6	139		6.3	159		4.2	1.4	14.0	20	36	3.0
3.5	85		4.2	102		4.9	119		6.3	159		7.0	176		5.3	2.8	16.5	20	30	4.0	
B4 - P45	0.70	85		1.0	102		1.4	116		2.5	178		3.2	212		0.70	0.20	13.0	19.0	25	1.7
	1.0	102		1.4	116		1.8	139		2.8	195		3.5	232		1.8	0.20	13.0	19.0	25	2.7
	1.4	116		1.8	139		2.1	156		3.5	227		3.9	255		2.1	0.35	15.0	19.0	28	3.0
	1.8	139	13.4	2.1	156	16.4	2.5	178	25	4.2	266	25	4.2	275	52	2.5	0.70	15.0	22	28	3.5
	2.1	156		2.8	195		2.8	195		4.9	312		4.9	314		2.5	1.4	16.5	23	36	3.7
	2.8	195		3.5	227		3.5	227		5.6	360		5.6	360		4.2	1.4	16.5	23	37	4.3
3.5	227		4.2	266		4.2	266		6.3	411		6.3	411		4.9	2.8	16.5	22	32	4.9	
B5 - P45	0.70	85		1.4	116		1.8	139		2.8	195		3.5	232		0.70	0.35	15.0	19.0	27	2.1
	1.0	102		1.8	139		2.1	156		3.2	212		4.2	275		1.8	0.70	15.0	19.0	27	3.0
	1.4	116		2.1	156		2.5	178		3.5	227		4.9	314		2.5	1.4	15.0	22	33	3.4
	1.8	139	17.6	2.5	178	22	2.8	195	33	4.2	266	33	5.3	340	68	2.8	1.4	15.0	22	36	3.8
	2.1	156		2.8	195		3.5	227		4.9	312		5.6	360		2.8	1.4	16.5	25	37	4.0
	2.8	195		3.5	227		4.2	266		5.6	360		6.3	411		4.2	2.1	16.5	25	37	4.9
3.5	227		4.2	266		4.9	312		6.3	411		6.6	428		5.3	2.8	18.0	23	36	5.8	
B7 - P45	1.0	102		1.8	139		2.5	178		3.2	212		3.9	255		1.0	0.20	15.0	20	25	2.7
	1.4	116		2.1	156		2.8	195		3.5	227		4.2	275		2.1	0.20	15.0	22	29	3.0
	1.8	139		2.5	178		3.2	212		3.9	246		4.6	297		2.8	0.35	18.0	24	36	3.5
	2.1	156	36	2.8	195	45	3.5	227	68	4.2	266	68	4.9	314	141	3.2	1.4	20	28	39	3.7
	2.5	178		3.2	212		4.2	266		4.9	312		5.6	360		3.5	0.70	19.0	27	38	4.0
	2.8	195		3.5	227		4.9	312		5.6	360		6.3	411		4.2	1.4	20	28	39	4.3
3.5	227		4.2	266		5.6	360		6.3	411		7.0	453		5.6	2.8	18.0	24	38	5.9	

**GETTO A CONO PIENO IN PRESSIONE
MISCELAZIONE ESTERNA E B.P.**


FULL CONE SPRAY UNDER PRESSURE
EXTERNAL MIX B.P.

CONO LLENO POR PRESIÓN MEZCLA
EXTERNA B.P.



In pressione
Under pressure
Bajo presión

Ugello
Nozzle
Boquilla



B.P.



Il grado di atomizzazione può essere controllato variando la pressione dell'aria restando immutata la portata del liquido. Questo ugello è consigliato per spruzzare liquidi particolarmente viscosi. La larghezza del getto è indicata alle varie distanze.

Atomization can be controlled by varying the air pressure without changing liquid capacity. This nozzle is recommended to spray viscous liquids. Spray widths are shown at the different distances.

El grado de atomización puede ser controlado variando la presión del aire quedando igual el caudal del líquido. Esta boquilla es recomendada para pulverizar líquidos particularmente viscosos. La longitud del chorro se indica a varias distancias.

Combinazione di spruzzo <i>Spray set-up</i> <i>Conjunto de proyección</i>	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)															Dimensioni del getto <i>Spray dimensions</i> <i>Dimensiones del chorro</i>				
	0.2 bar			0.3 bar			0.7 bar			1.5 bar			3 bar							
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL																			
	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	H ₂ O bar	angle ◁°	A cm	B m
B1 - P61	0.35	65		0.35	65		0.4	69		0.6	85		0.7	91		0.7	0.1	25	30	1.5
	0.4	69	2.8	0.4	69	3.5	0.6	85	5.3	0.7	91	7.8	1.1	115	11	0.8	0.3	28	30	1.8
	0.5	78		0.5	78		0.7	91		1.1	115		1.1	0.8		30	32	2.5		
	0.6	85		0.7	92		0.85	101		1.4	129		1.8	1		30	32	2.8		
											2.5		1.5	32		34	3			
																2.5	1.8	35	35	3.5
B2 - P61	0.35	65		0.35	65		0.6	85		0.7	91		1.1	115		0.7	0.3	25	30	2
	0.6	85	4.5	0.7	92	5.5	0.7	91	8.3	1.4	129	12.2	1.4	129	17.2	0.8	0.5	28	30	2.2
	0.7	92		1.1	130		1.4	129		2.1	158		1.5	1		30	32	2.5		
		115		1.4	158		2.5	173		2	1.5		30	32		3				
								2.5		3	2		32	34		3.8				
																2.5	2.5	35	35	4.2
B3 - P61	1	110		0.4	69		0.4	69		0.7	91		1.4	129		0.7	0.3	25	30	2
	0.4	69	8.5	0.6	85	10.4	0.6	85	15.9	0.85	101	23	1.8	147	33	0.8	0.5	28	30	2.2
	0.5	78		0.6	89		0.7	91		2.1	158		1.5	1		30	32	2.5		
	0.6	85		0.65	89		0.85	101		2.5	173		2	1.5		30	32	3		
0.7	92	0.7		101	2.5		173	2.5		3	2		32	34		3.8				
		110														3	2.5	35	35	4.2
B4 - P62	0.6	105		0.7	113		1.4	160		2.1	196		3.2	242		1	0.5	28	35	2.5
	0.7	113	13.4	1.1	142	16.4	2.1	196	25	2.8	226	37	4.2	277	52	1.5	0.8	28	35	2.5
	1.1	142		1.8	181		2.5	214		5.3	311		2	1.5		30	36	3		
	1.4	160		2.1	196		2.8	226		6	331		3	2		35	38	4.5		
								5.6		320	4		3	35		40	4.8			
B5 - P62	0.6	105		0.7	113		1.1	142		2.5	214		3.5	253		1	0.5	28	35	2.5
	1.1	142	17.6	1.4	160	22	1.8	181	33	3.2	242	48	4.6	290	68	1.5	0.8	28	35	2.5
	1.4	160		1.8	181		3.9	267		6	331		2	1.5		30	36	3		
	1.8	182		2.1	196		2.8	226		6.7	350		2.5	1.8		30	36	3.5		
											3		2	35		38	4.5			
																4	3	35	40	4.8
B6 - P62	0.7	113		1.1	142		1.8	181		3.2	242		5.3	311		1.5	0.8	28	35	2.5
	1.1	142	36	1.4	160	45	2.1	196	68	3.5	253	100	6	331	141	2.5	1.8	28	35	3.5
	1.4	160		1.4	160		2.8	226		6.7	350		3.5	3.5		30	36	5		
	1.8	182		2.5	214		3.2	242		7	358		5	4		35	38	5.5		
											5.5		4.3	35		40				

CONO PIENO A SIFONE O PER CADUTA E B.S.

E-PA FULL CONE BY SIPHON OR GRAVITY FED B.S.


CONO LLENO POR SIFON O GRAVEDAD E B.S.

A sifone
Siphon
Por sifón

Per caduta
Gravity
Por gravedad



B.S.

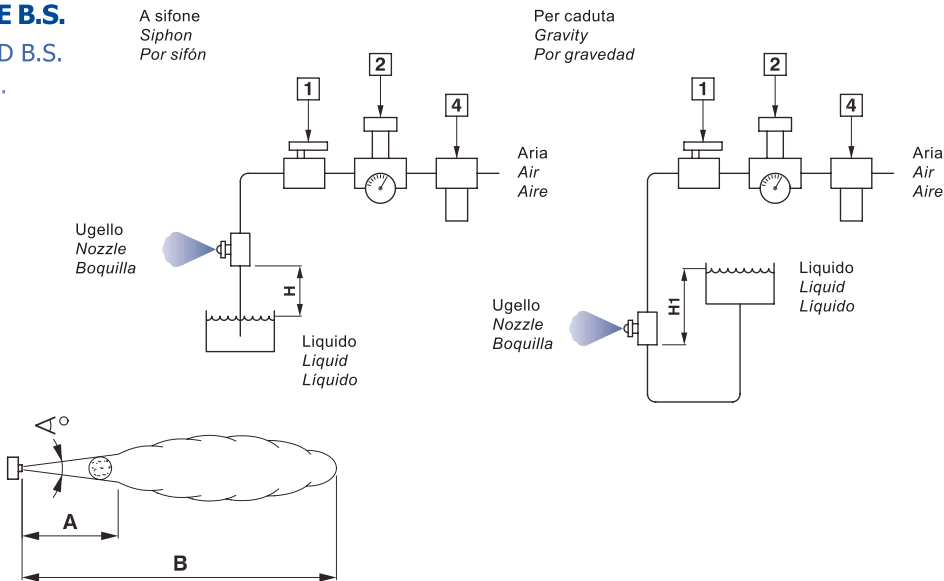

L'angolo di spruzzo dell'ugello è mantenuto costante fino alla distanza **A**. Oltre il punto A il getto diventa turbolento. La dimensione **B** è la massima distanza di proiezione.

Spray angle is maintained constant throughout distance **A**. Beyond A the spray becomes turbulent. **B** is the maximum spray distance.

El ángulo de aspersión de la boquilla se mantiene constante hasta la distancia **A**. Después del punto A el chorro se vuelve turbulento. La dimensión **B** es la máxima distancia de proyección.

Come ordinare

Scegliere la combinazione di spruzzo, il modello per il montaggio e il materiale.
Es. 1/4 E2-B1-S11 ottone.

How to order

Choose assembly model, spray set-up and material.
E.g. 1/4 E2-B1-S11 brass.

Para pedidos


Escoger modelo para el montaje, la combinación aspersión deseada y el material.
Ej. 1/4 E2-B1-S11 latón.

Combinazione di spruzzo <i>Spray set-up</i> <i>Conjunto de proyección</i>	PRESSIONE - <i>PRESSURE</i> - <i>PRESIÓN</i> (H ₂ O)										Spruzzo con H=20 cm <i>Spray with H=20 cm</i> <i>Proyección H=20 cm</i>			
			PORTATA - <i>CAPACITY</i> - <i>CAUDAL</i> (l/h)											
			H1			H								
Air press. (bar)	Air l/min	45 cm	30 cm	15 cm	10 cm	20 cm	30 cm	60 cm	90 cm	Air bar	◁°	A cm	B m	
B1 - S11	0.7	11.3	1.5	1.3	1.1	0.87	0.68	0.53			0.7	18	28	1.8
	1.5	17	1.8	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	0.62		1.5	18	28	1.9
	3.0	28	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.1	0.76	3.0	18	30	2.3
	4.0	36	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	0.87	4.0	18	36	2.6
B2 - S11	0.7	13.3	2.4	2.1	1.7	1.5	1.2	0.79			0.7	18	30	2.1
	1.5	20	2.8	2.6	2.4	2.1	1.9	1.6	0.91		1.5	18	33	2.3
	3.0	32	3.4	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	1.7	1.1	3.0	18	38	2.6
	4.0	41	3.7	3.4	3.3	3.1	2.9	2.7	2.1	1.5	4.0	19	43	3.0
B2 - S12	0.7	23	2.5	2.3	2.0	1.6	1.4	1.1			0.7	18	30	2.4
	1.5	36	2.9	2.8	2.5	2.2	2.0	1.7	0.89		1.5	18	33	2.7
	3.0	58	3.4	3.3	3.2	2.9	2.8	2.5	1.9	1.2	3.0	19	38	3.4
	4.0	74	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.0	2.5	2.0	4.0	20	43	4.0
B3 - S12	0.7	19.3	4.5	4.0	3.4	2.1	1.8	1.4			0.7	21	38	3.0
	1.5	31	5.3	4.9	4.4	3.5	2.9	2.7	1.8		1.5	21	41	3.4
	3.0	50	6.0	5.6	5.0	4.4	4.0	3.4	2.4	1.2	3.0	21	46	4.0
	4.0	65	5.7	5.4	5.0	4.2	3.9	3.5	2.8	1.9	4.0	22	51	4.6
B6 - S14	1.5	58	22	19.9	16.3	12.3	10.5	8.3	2.8		1.5	17	46	3.7
	3.0	88	25	23	19.5	16.7	14.2	11.5	6.4	2.8	3.0	18	51	4.3
	4.0	111	26	24	21	18.4	15.7	12.9	7.9	4.5	4.0	18	53	4.9
	5.6	147	26	24	22	19.7	17.0	14.6	9.8	6.1	5.6	19	58	5.5
B8 - S15	1.5	144				27	22	16.5			2.0	20	51	6.7
	3.0	190				30	26	21			3.0	20	53	7.0
	4.0	240		43	40	31	28	23	11.0		4.0	21	58	7.6
	5.6	315	44	42	39	31	28	24	16.7	8.3	5.6	22	63	8.2


GETTO PIATTO A SIFONE O PER CADUTA E B.S.

E-PA FLAT SPRAY BY SIPHON OR GRAVITY FED B.S.
CHORRO PLANO POR SIFON O GRAVEDAD E. B.S.


A sifone
Siphon
Por sifón

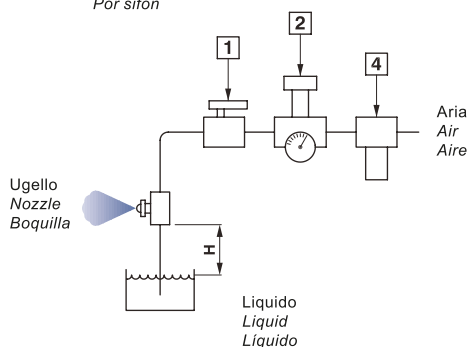

Per caduta
Gravity
Por gravedad

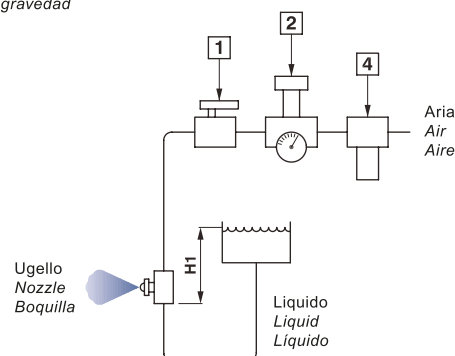

B.S.



A = 15 cm
B = 25 cm
C = 40 cm

Il getto piatto è mantenuto fino alla sezione C, oltre diviene turbolento. **D** è la distanza di massima proiezione. Le sezioni **A - B - C** indicano la larghezza del getto alle varie distanze.

Flat spray is maintained to section C, beyond this distance it becomes turbulent. **D** is the maximum spray distance. Sections **A - B - C** are the spray widths at the different distances.

El chorro plano se mantiene hasta la sección C después deviene turbulento. **D** es distancia máxima de proyección. La sección **A - B - C** indican la longitud del chorro a varias distancias.

Come ordinare

Scegliere la combinazione di spruzzo, il modello per il montaggio e il materiale.
Es. 1/4 E1-B3-S21 acc. inox.

How to order

Choose assembly model, spray set-up and material.
E.g. 1/4 E1-B3-S21 stainless steel.

Para pedidos

Escoger modelo para el montaje, la combinación y el material.
Ej. 1/4 E1-B3-S21 Inox.

Combinazione di spruzzo Spray set-up Conjunto de proyección	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)										L Spruzzo con H=20 cm L Spray with H=20 cm L Proyección H=20 cm				
	Air press. (bar)		Air l/min		PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/h)										
					H1			H							
					45 cm	30 cm	15 cm	10 cm	20 cm	30 cm	60 cm	90 cm	Air bar	A cm	B cm
B3 - S21	0.7	28	1.3	1.2	1.1	1.0	0.95	0.83	0.64	0.49	0.7	20	26	38	2.1
	1.5	43	1.2	1.1	1.0	0.90	0.86	0.78	0.66	0.54	1.5	21	29	38	2.1
	2.0	50	0.82	0.76	0.68	0.57	0.50				2.0	23	30	38	1.8
B4 - S22	1.5	56	3.7	3.5	3.3	2.9	2.8	2.5	2.3	2.1	1.5	23	32	38	2.7
	2.0	65	3.4	3.3	3.1	2.8	2.7	2.6	2.4	2.2	2.0	24	34	42	2.7
	3.0	87	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	3.0	27	37	46	3.0
	4.0	110	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.2			4.0	28	39	48	2.7
B5 - S23	1.5	68	5.1	4.8	4.5	3.8	3.7	3.5	3.0	2.4	1.5	19	23	27	3.4
	2.0	78	4.9	4.7	4.4	3.6	3.4	3.2	2.9	2.3	2.0	20	25	28	3.4
	3.0	103	3.4	3.2	3.0	2.2	2.0	1.7			3.0	22	27	30	3.0
	3.5	117	2.2	2.0	1.7										
B5 - S24	1.5	63	7.6	7.2	6.6	5.7	5.4	5.1	4.6	3.7	1.5	17	22	27	3.4
	2.0	73	7.6	7.3	6.8	5.9	5.7	5.5	5.0	4.2	2.0	18	23	29	3.4
	3.0	96	6.4	6.1	5.7	5.0	4.5	4.1	3.3		3.0	20	27	33	3.4
	3.5	110	4.2	3.7	3.2	2.6									

UGELLI SPECIALI

SPECIAL NOZZLES

BOQUILLAS ESPECIALES

UGELLI SPECIALI MULTIPLI 7B
 7B SPECIAL MULTIPLE NOZZLES
 BOQUILLAS ESPECIALES MÚLTIPLES 7B

p. 60

GETTO ROTANTE IN TEFLON "TF"
 ROTATING HEADS IN TEFLON "TF"
 BOQUILLA ROTATIVA EN TEFLÓN "TF"

p. 61

GETTO ROTANTE AUTOMATICO ALSA
 AUTOMATIC ROTATING JET ALSA
 CABEZAL GIRATORIO SOBRE EJE RETRÁCTIL MODELO ALSA

p. 62

GETTI ROTANTI ALSMOD3D
 ALSMOD3D ROTATING TANK WASHER
 BOQUILLA ROTATIVA ALSMOD3D

p. 63

GETTI ROTANTI ALSMOD3E
 ALSMOD3E ROTATING TANK WASHER
 BOQUILLA ROTATIVA ALSMOD3E

p. 65

GETTI ROTANTI ALSMOD3L
 ALSMOD3L ROTATING TANK WASHER
 BOQUILLA ROTATIVA ALSMOD3L

p. 66

GETTI ROTANTI ALSMOD3G
 ALSMOD3G ROTATING TANK WASHER
 BOQUILLA ROTATIVA ALSMOD3G

p. 67

GETTI ROTANTI LSMOD5B
 LSMOD5B ROTATING TANK WASHER
 BOQUILLA ROTATIVA LSMOD5B

p. 68

SFERA ROTANTE LSMOD1
 LSMOD1 - ROTATING SPHERE
 BOQUILLA ROTATIVA LSMOD1

p. 69

UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI C9
 C9 SHOWER SPRAY NOZZLES
 BOQUILLAS PARA TUBOS ROCIADORES C9

p. 70

UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI C7 E
 C7 E SHOWER SPRAY NOZZLES
 BOQUILLAS PARA TUBOS ROCIADORES C7 E

p. 70

UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI C7 C
 C7 C SHOWER SPRAY NOZZLES
 BOQUILLAS PARA TUBOS ROCIADORES C7 C

p. 71

UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI C8
 C8 SHOWER SPRAY NOZZLES
 BOQUILLAS PARA TUBOS ROCIADORES C8

p. 71

Note

Per applicazioni dove si hanno particolari esigenze di connessione, dimensioni, angoli, portate, e materiali non riscontrati sul catalogo, è possibile studiare la soluzione più idonea ad ogni particolare richiesta.

Notes

For applications where particular needs of connections, dimensions, degrees, capacities and materials are not found on catalogue, it is possible to study the right solution suitable for every requirements.

Notas


Para aplicaciones con exigencias especiales de conexión, medidas, ángulos, capacidades y materiales no presentes en el catálogo, puede estudiarse la solución más adecuada para cada exigencia en particular.

UGELLI SPECIALI MULTIPLI 7B

7B SPECIAL MULTIPLE NOZZLES
BOQUILLAS ESPECIALES MÚLTIPLES 7B



7B

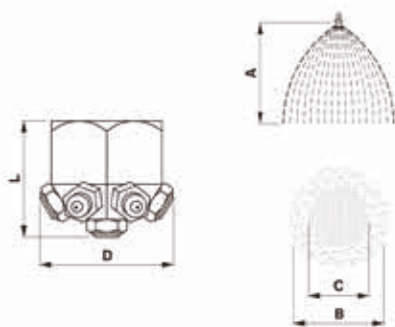

Caratteristiche

Ugello multiplo costituito da un corpo con 7 testine di spruzzo rimovibili per pulizia o ricambio. Consente di ottenere una grande portata con gocce relativamente piccole. Il cerchio di diametro **C** rappresenta la zona con il 65% della distribuzione. Il cerchio di diametro **B** rappresenta la copertura totale.

Characteristics

Multiple nozzle composed of body and 7 spray caps removable for cleaning or replacement. It allows to obtain large flow capacity with relatively small drops. Circle with diameter **C** is the area with 65% of flow capacity. Circle **B** represents total covered area.

Características

Boquilla múltiple constituida por un cuerpo con 7 cabezales de rociado que pueden desmontarse para su limpieza o recambio. Permite obtener una gran capacidad con gotas relativamente pequeñas. El círculo de diámetro **C** representa la zona con el 65% de la distribución. El círculo de diámetro **B** representa la cobertura total.

Applicazioni

- Raffreddamento serbatoi
- Raffreddamento gas
- Antincendio
- Abbattimento polveri

Applications

- Cooling of storage tanks
- Gas cooling
- Fire protection
- Dust control

Aplicaciones

- Refrigeración de depósitos
- Refrigeración de gas
- Antiincendio
- Abatimiento de polvos

Come ordinare

Es. 3/4" 7B 1 OTTONE

How to Order

E.g. 3/4" 7B 1 BRASS

Para pedidos

Ej. 3/4" 7B 1 LATÓN

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	4	7B1	-	-	O47B1

TIPO TYPE TIPOS	Dimensioni Dimension Dimensiones		PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)									
	D	L	1	2	3	4	5	7	10	A m	B m	C m
			PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									
* 3/4 - 7B - 1	48	43	3.15	4.3	5.2	6	6.5	7.7	9	1	1.5	1
										1.5	2	1.4
										2.5	2.5	1.5
										3.5	3.5	1.6
* 3/4 - 7B - 3	48	43	9.1	12.8	15.5	17.5	19.6	23	27	1	2.5	1.6
										1.5	3	2
										2.5	3.2	2.1
										3.5	3.5	2.3
* 3/4 - 7B - 5	48	46	15.0	21.7	26.0	29.5	32.9	38	45	1	3	1.9
										1.5	3.3	1.1
										2.5	3.6	2.4
										3.5	3.8	2.5
* 1 - 7B - 10	56	68	31.5	42.7	51.8	60	65	77	90	1	2.1	1.5
										1.5	3	2
										2.5	3.5	2.5
										3.5	4.5	2.8
* 1 1/2 - 7B - 25	105	83	77.7	106	130	147	161	189	224	1	4	2.7
										1.5	4.8	3.2
										2.5	5.2	3.3
										3.5	5.3	3.5
* 1 1/2 - 7B - 32	105	85	99.5	137	168	190	210	244	286	1	4	2.7
										1.5	4.8	3.2
										2.5	5.2	3.3
										3.5	5.3	3.5
* 1 1/2 - 7B - 40	105	85	124	168	210	239	258	308	358	1	4	2.7
										1.5	4.8	3.2
										2.5	5.2	3.3
										3.5	5.3	3.5

GETTI ROTANTI IN TEFLON "TF"

ROTATING HEADS IN TEFLON "TF"
BOQUILLA ROTATIVA EN TEFLÓN "TF"




3F



42



120

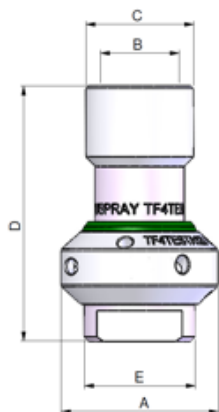

Caratteristiche

Le teste rotanti "TF" sono costruite interamente in teflon.

La finitura liscia e di ottima qualità garantisce una rotazione perfetta anche senza cuscinetti a sfere. La connessione standard è filettata da 1/2".

Funzionamento

Il flusso di lavaggio prodotto dalla testa rotante genera il moto di rotazione grazie alla forza di reazione dei getti a spillo ad elevata forza di impatto. La velocità di rotazione dipende dalla pressione del fluido di lavaggio.

Features

The rotating heads "TF" are made entirely in Teflon.

The smooth finish and excellent quality ensures a perfect rotation even without ball bearings.

The standard connection is threaded 1/2".

Functioning

The flow of washing produced from the rotating head generates the motion of rotation thanks to the reaction force of the needle jets with high impact force. The rotation speed depends from the pressure of the washing fluid.

Características

La boquilla Rotativa "TF" está fabricada completamente en teflón.

El acabado suave y de excelente calidad asegura una rotación perfecta incluso sin rodamientos de bolas.

La conexión estándar es de rosca de 1/2".

Funcionamiento



El flujo de lavado producido por la boquilla rotativa genera el movimiento de rotación gracias a la fuerza de reacción de los chorros de agujero con fuerza de alto impacto.

La velocidad de rotación depende de la presión del fluido de lavado.

POS.	TF3FTESTA3F	TF3FTESTA4F	TF3FTESTA42	TF3FTESTA120
A	51	51	42	51
B	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
C	29	29	27	35
D	57	57	57	83
E	37	37	33	37

ARTICLE CODE	CAPACITY IN LT/MIN. AT PRESSURE OF:						DIAMETER WETTING	WASHING
	1 BAR	2 bAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR	6 BAR		
TF3FTESTA3F	14,4	20,4	25	28,9	32,3	35,4	5 m	360°
TF3FTESTA4F	14,4	20,4	25	28,9	32,3	35,4	5 m	270°UP/270°DOWN
TF3FTESTA42	14,4	20,4	25	28,9	32,3	35,4	5 m	360°
TF3FTESTA120	69,2	79,9	120	138,5	154,9	169,7	6m	360°0

**GETTO ROTANTE
AUTOMATICO ALSA**
AUTOMATIC ROTATING
JET ALSA
CABEZAL GIRATORIO SOBRE
EJE RETRÁCTIL MODELO ALSA

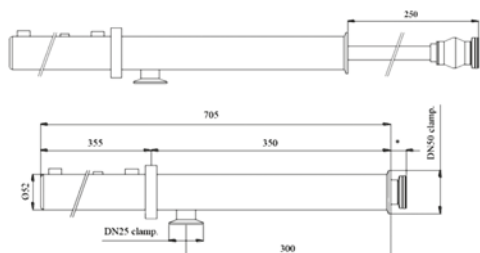

Caratteristiche

Questo sistema di lavaggio è costruito interamente in acciaio inossidabile AISI 316, ad esclusione dell'attuatore pneumatico (disponibile su richiesta in AISI 316). La testa rotante di lavaggio è montata su due cuscinetti a sfere. Tutte le superfici interne ed esterne sono lavorate con macchine utensili ad alta precisione garantendo una finitura liscia e un'ottima qualità del prodotto. Le teste sono disponibili in due tipologie differenti di lunghezza per serbatoi a parete semplice e con isolamento. Gli attacchi sono tri-clamp

Funzionamento

La testa rotante raggiunge la posizione di lavaggio, uscendo dal cilindro, grazie ad un attuatore pneumatico. Tale distanza può essere prestabilita grazie ai due sensori magnetici di fine corsa posizionati sull'attuatore pneumatico. A questo punto è possibile azionare il passaggio del liquido di lavaggio, che genera il moto di rotazione della testa rotante grazie alla forza di reazione dei getti. La velocità di rotazione dipende dalla pressione del fluido di lavaggio, che deve essere limitata: una rotazione troppo veloce causa infatti rottura del getto in gocce e perdita di forza di impatto. Durante il lavaggio, un sistema di tenute garantisce l'isolamento dal liquido di lavaggio dell'attuatore pneumatico. Una volta terminato il processo di lavaggio, si aziona nuovamente l'attuatore pneumatico, la testa rotante ritornerà nella posizione iniziale all'interno del cilindro.

Features

This washing system is constructed entirely of stainless steel AISI 316, with the exception of the pneumatic actuator (available on request AISI 316). The rotating head cleaning is mounted on two ball bearings. All the internal and external surfaces are machined with high precision machine tools ensuring a smooth finish and an excellent quality of the product. The heads are available in two different types of length for single wall tanks and with insulation. Connections tri-clamp

Functioning

The rotating head reaches the rinsing position, coming out from the cylinder, thanks to a pneumatic actuator. This distance may be predetermined thanks to the two magnetic sensors stroke end positioned on the actuator tire. At this point it is possible to actuate the passage of the washing liquid, which generates the motion of rotation of the head due to the reaction force of the jets. The speed of rotation depends on the pressure of the washing fluid, which must be limited: a rotating too fast in fact causes breakage of the jet into drops and loss of impact strength. During the washing, a sealing system provides isolation from the washing liquid of the pneumatic actuator. Once the washing process, is operated again the pneumatic actuator, the rotary head will return to its initial position within the cylinder.

Características

Este sistema de lavado está fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 316, con la excepción del actuador neumático (disponible a petición en AISI 316). El cabezal giratorio de lavado está montado sobre dos rodamientos de bolas. Todas sus superficies internas y externas se mecanizan con máquinas herramientas de alta precisión que garantizan un acabado liso y una excelente calidad del producto. Los cabezales están disponibles en dos tipos diferentes de longitud para tanques de pared simple y con aislamiento. Las conexiones son tri-clamp.

Funcionamiento

El cabezal giratorio alcanza la posición de lavado, saliendo del cilindro, gracias a un actuador neumático. La distancia puede ser predeterminada gracias a los dos sensores magnéticos de final de carrera posicionados en el actuador neumático. Una vez alcanzada la distancia, se puede accionar el paso del líquido de lavado, que genera el movimiento de rotación del cabezal gracias a la fuerza de reacción de los chorros. La velocidad de rotación depende de la presión del líquido de lavado, que debe ser limitada: una rotación demasiado rápida causa la rotura del chorro en gotas y la pérdida de fuerza de impacto. Durante el lavado, un sistema de estanqueidad garantiza el aislamiento del actuador neumático protegiéndolo del líquido de lavado. Una vez terminado el proceso de lavado, el actuador neumático se acciona de nuevo y el cabezal giratorio vuelve a su posición inicial en el interior del cilindro.

Modello Model Modelo	Posizione a riposo No working position Posición de reposo	Posizione in lavaggio max Position in max washing Posición de lavado máx.
	(1)	(2)
ALSA2550M1	21,5 mm	271,5 mm
ALSA2550M1I	100 mm	350 mm

Modello Model Modelo	Portata a pressione Capacity at pressure Caudal por presión (l/min)			Copertura Coverage Cobertura	Raggio di bagnatura Washing ray Radio de mojado	Attacco liquido Thread liquid Conexión líquido	Attacco parete Wall thread Conexión pared	Spec Spec Espec.
	1	2	3	gradi / degree / grados	DIN 32676	Clamp DIN 32676	Clamp DIN 32676	Parete contenitore (lt/min) Pared contenedor
ALSA2550M1	82	103	120	270°	2,2 - 3,4	DN 25	DN 50	NON ISOLATO
ALSA2550M1I	82	103	120	270°	2,2 - 3,4	DN 25	DN 50	ISOLATO

Max. temperatura di lavoro 95° C. Min. temperatura di non lavoro 0° C.
Max. working temperature 95° C. Min. Non working temperature 0° C.
Temperatura máx. de trabajo 95 °C. Temperatura mín. de no trabajo 0 °C.

GETTI ROTANTI ALSMOD3D

ALSMOD3D ROTATING TANK WASHER
BOQUILLA ROTATIVA ALSMOD3D



Testa rotante su cuscinetti a sfere
Rotating heads on two spherical bearings
Cabezal giratorio sobre cojinetes de bolas

Caratteristiche

Le teste rotanti sono costruite in acciaio inossidabile aisi 316, e sono montate su due cuscinetti a sfere. Tutte le superfici interne ed esterne sono lavorate con macchine utensili ad alta precisione garantendo una finitura liscia.

Characteristics

The rotating heads are made of stainless steel AISI 316 and they are placed on two spherical bearings. All the internal and external surfaces are machined with accuracy and they are smooth.

Características

Los cabezales giratorios están contruidos en acero inoxidable aisi 316, y se montan en dos cojinetes de bolas. Todas las superficies internas y externas están trabajadas con máquinas herramienta de alta precisión que garantizan un acabado liso.

Funzionamento

Il flusso di lavaggio prodotto dalla testa rotante genera il moto di rotazione grazie alla forza di reazione dei getti. La velocità di rotazione dipende dalla pressione del fluido di lavaggio, che deve essere limitata per evitare un'eccessiva nebulizzazione del getto.

Function

The washing flux produced by the rotating head generates the rotation thanks to the reaction force. The speed of rotation depends on the fluid pressure, which must be limited to avoid a too much atomizing of jet.

Funcionamiento

El flujo de lavado producido por el cabezal giratorio genera el movimiento de rotación gracias a la fuerza de reacción de los chorros. La velocidad de rotación depende de la presión del fluido de lavado, que debe limitarse para evitar una excesiva nebulización del chorro.

Raggio max di bagnatura

La distanza alla quale una testarotante riesce a lavare un dato serbatoio può solo essere determinato a seguito di prove (i valori indicati dalle tabelle sono riferiti con acqua a 20°). È inoltre possibile definire un raggio come distanza di bagnatura, ovvero la distanza alla quale il dispositivo riesce a bagnare l'intera superficie interna di un serbatoio. Variabili come temperatura, liquido da spruzzare, pressione, incidono considerevolmente sui valori di copertura sopra riportati.

Max ray dampening


The distance at which a rotating head can wash a tank can only be determined after tests (values shown in the tables are reported with water at 20 °). It is also possible define a radius as dampening distance, or the distance at which the device can wet the entire inner surface of a tank. Variables such as temperature, liquid spray, pressure, impacts significantly on values. Coverage above.

Radio máx. de baño

La distancia desde la cual un cabezal giratorio logra lavar un determinado depósito sólo puede determinarse mediante pruebas (los valores indicados en las tablas se dan con agua a 20°). También puede definirse un radio como distancia de baño, es decir la distancia a la que un dispositivo logra mojar toda la superficie interna de un depósito. Variables como la temperatura, el líquido a rociar y la presión, inciden considerablemente en los valores de cobertura antes indicados.



Clip
Clip
Clip



Femmina 1 1/2"
Female 1 1/2"
Hembra 1 1/2"

Clip di attacco rapido

Questo modello può essere collegato ad un tubo di alimentazione fisso attraverso un semplice spinotto elastico, ed offre un modo semplice per rimuovere la testa dalla sede in modo rapido, quando sia necessario provvedere a frequenti operazioni di pulizia.

Clip quickly thread

This model can be connected to a feeding tube fixed through a simple plug elastic, and provides an easy way to remove the head from home so quickly, when it is necessary to provide frequent cleaning operations.

Clip de conexión rápida

Este modelo puede conectarse a un tubo de alimentación fijo mediante una simple clavija elástica, y ofrece una solución simple para quitar rápidamente el cabezal de su asiento, en el momento en que sea necesario efectuar frecuentes operaciones de limpieza.

Schema A




Scheme A

Esquema A

Coperture di lavaggio 360° - 180° - 180°

Washing coverage 360° - 180° - 180°

Coberturas de lavado 360° - 180° - 180°

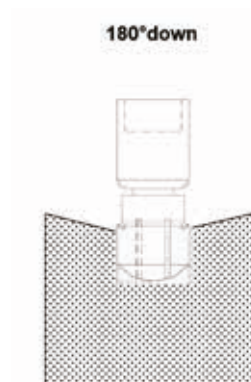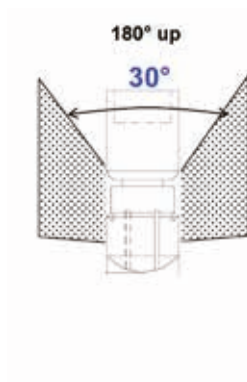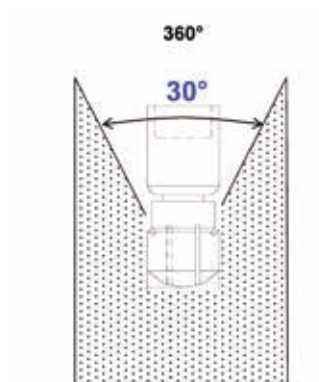

ALSMOD3D

CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO	Portata Capacity Caudal (lt/min)		Pressione Pressure Presión (bar)	Copertura Coverage Cobertura ◁°	Raggio max Max ray wet Radio máx. Bagnatura** Wet Baño (mt)	Attacchi Thread Rosca de conexión	
	1	2				Femmina Female Hembra (BSP)	Clip* Clip Clip (mm)
ALSMOD 3D.1	68	88	105	360°	2.2 + 3.4	1/2"	
ALSMOD 3D.2	58	80	93	180° ▲	2.2 + 3.4	1/2"	
ALSMOD 3D.3	65	83	102	180° ▲	2.2 + 3.4	1/2"	
ALSMOD 3D.4	68	88	105	360°	2.2 + 3.4	3/4"	
ALSMOD 3D.5	58	80	93	180° ▲	2.2 + 3.4	3/4"	
ALSMOD 3D.6	65	83	102	180° ▲	2.2 + 3.4	3/4"	
ALSMOD 3D.7	68	88	105	360°	2.2 + 3.4	1"	
ALSMOD 3D.8	58	80	93	180° ▲	2.2 + 3.4	1"	
ALSMOD 3D.9	65	83	102	180° ▲	2.2 + 3.4	1"	
ALSMOD 3D.10	68	88	105	360°	2.2 + 3.6	1 1/4"	
ALSMOD 3D.11	58	80	93	180° ▲	2.5 + 3.6	1 1/4"	
ALSMOD 3D.12	65	83	102	180° ▲	2.5 + 3.6	1 1/4"	
ALSMOD 3D.13	68	88	105	360°	2.5 + 3.4		ø 28
ALSMOD 3D.14	58	80	93	180° ▲	2.2 + 3.4		ø 28
ALSMOD 3D.15	65	83	102	180° ▲	2.2 + 3.4		ø 28


NB: Max. temperatura di lavoro 95° C. Min. temperatura di lavoro 0° C. Lavaggio a "360°" per convenzione. Copertura effettiva 320° circa (vedi schema A)
 Max working temperature 95° C. Min. working temperature 0° C. "360°" washing spray angle is a convention. The effective coverage is about 320° (see scheme A)
 Máx. temperatura de trabajo 95° C. Min. temperatura de trabajo 0° C. Lavado a "360°" por convención. Cobertura efectiva aprox. 320° (ver esquema A)

GETTI ROTANTI ALSMOD3E


ALSMOD3E ROTATING TANK WASHER
BOQUILLA ROTATIVA ALSMOD3E




Testa rotante su di un asse
Rotating heads on axis
Cabezal giratorio sobre un eje



Filettata maschio
Male
Macho



Filettata femmina
Female
Hembra



Clip
Clip
Clip

Caratteristiche

Le teste rotanti sono costruite in acciaio inossidabile aisi 316, sono montate su cuscinetti a sfere. Tutte le superfici interne ed esterne sono lavorate con macchine utensili ad alta precisione garantendo una finitura liscia e un'ottima qualità del prodotto. Le teste sono disponibili con attacco filetto femmina o maschio BSP (GAS).

Funzionamento

Il flusso di lavaggio prodotto dalla testa rotante genera il moto di rotazione grazie alla forza di reazione dei getti. La velocità di rotazione dipende dalla pressione del fluido di lavaggio, che deve essere limitata: una rotazione troppo veloce causa infatti rottura del getto in gocce e perdita di forza di impatto. La leggera oscillazione della testa durante la rotazione, è stata appositamente studiata per migliorarne il rendimento.

Characteristics

The rotating heads are made of stainless steel AISI 316 and they are placed on two spherical bearings. All the internal and external surfaces are machined with accuracy and they are smooth. The heads are available in two different connections: female or male thread BSP (GAS).

Function

The washing flux produced by the rotating head generates the rotation thanks to the reaction force. The speed of rotation depends on the fluid pressure, which must be limited: a too speed rotation causes drop breakage and loss of impact.

Características

Los cabezales giratorios están contruidos en acero inoxidable aisi 316, y se montan sobre cojinetes de bolas. Todas las superficies internas y externas están trabajadas con máquinas herramienta de alta precisión que garantizan un acabado liso y una excelente calidad de producto. Los cabezales se presentan con conexión de rosca hembra o macho BSP (GAS).

Funcionamiento

El flujo de lavado producido por el cabezal giratorio genera el movimiento de rotación gracias a la fuerza de reacción de los chorros. La velocidad de rotación depende de la presión del fluido de lavado, que debe limitarse. Una rotación demasiado rápida causa, en efecto, la rotura del chorro en gotas, con la consiguiente pérdida de fuerza de impacto. La ligera oscilación del cabezal durante la rotación ha sido estudiada específicamente para mejorarla.

Schema A


Scheme A

Esquema A

Coperture di lavaggio 360° - 180° - 180°

Washing coverage 360° - 180° - 180°

Coberturas de lavado 360° - 180° - 180°




ALSMOD3E

CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO	Portata Capacity Caudal (lt/min)			Pressione Pressure Presión (bar)	Copertura Coverage Cobertura °	Raggio max Max ray wet Radio máx.	Attacchi Thread Rosca de conexión		
	0.5	1	2				Bagnatura** Wet Baño (mt)	Femmina Female Hembra (BSP)	Maschio Male Macho (BSP)
ALSMOD 3E.1	21	31	45		360°	1.3 + 2.2		1/2"	
ALSMOD 3E.2	18	27	39		180° ▼	1.3 + 2.2		1/2"	
ALSMOD 3E.3	21	31	45		360°	1.3 + 2.2			
ALSMOD 3E.4	18	27	39		180° ▼	1.3 + 2.2			
ALSMOD 3E.7	21	31	45		360°	1.3 + 2.3			1/2"


NB: Lavaggio a "360°" per convenzione. Copertura effettiva 320° circa (vedi schema A)
"360°" washing spray angle is a convention. The effective coverage is about 320° (see scheme A)
Lavado a "360°" por convención. Cobertura efectiva aprox. 320° (ver esquema A)

GETTI ROTANTI ALSMOD3L

ALSMOD3L ROTATING TANK WASHER
BOQUILLA ROTATIVA ALSMOD3L



Clip
Clip
Clip

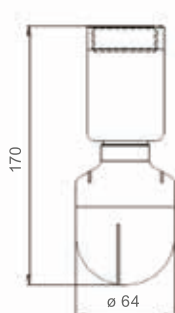

Femmina 1 1/4"
Female 1 1/4"
Hembra 1 1/4"

Caratteristiche

Le teste rotanti sono costruite in acciaio inossidabile aisi 316, sono montate su cuscinetti a sfere. Tutte le superfici interne ed esterne sono lavorate con macchine utensili ad alta precisione garantendo una finitura liscia e un'ottima qualità del prodotto. Le teste sono disponibili con attacco filetto femmina o maschio BSP (GAS).

Funzionamento

Il flusso di lavaggio prodotto dalla testa rotante genera il moto di rotazione grazie alla forza di reazione dei getti. La velocità di rotazione dipende dalla pressione del fluido di lavaggio, che deve essere limitata: una rotazione troppo veloce causa infatti rottura del getto in gocce e perdita di forza di impatto. La leggera oscillazione della testa durante la rotazione, è stata appositamente studiata per migliorarne il rendimento.

Characteristics

The rotating heads are made of stainless steel AISI 316 and they are placed on two spherical bearings. All the internal and external surfaces are machined with accuracy and they are smooth. The heads are available in two different connections: female or male thread BSP (GAS).

Function

The washing flux produced by the rotating head generates the rotation thanks to the reaction force. The speed of rotation depends on the fluid pressure, which must be limited: a too speed rotation causes drop breakage and loss of impact.

Características

Los cabezales giratorios están contruidos en acero inoxidable aisi 316, y se montan sobre cojinetes de bolas. Todas las superficies internas y externas están trabajadas con máquinas herramienta de alta precisión que garantizan un acabado liso y una excelente calidad de producto. Los cabezales se presentan con conexión de rosca hembra o macho BSP (GAS).

Funcionamiento

El flujo de lavado producido por el cabezal giratorio genera el movimiento de rotación gracias a la fuerza de reacción de los chorros. La velocidad de rotación depende de la presión del fluido de lavado, que debe limitarse. Una rotación demasiado rápida causa, en efecto, la rotura del chorro en gotas, con la consiguiente pérdida de fuerza de impacto. La ligera oscilación del cabezal durante la rotación ha sido estudiada específicamente para mejorarla.

ALSMOD3L

CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO	Portata Capacity Caudal (lt/min)		Pressione Pressure Presión (bar)		Copertura Coverage Cobertura $\angle^\circ$	Raggio max Max ray wet Radio máx.	Attacchi Thread Rosca de conexión	
	1	2	3	3		Bagnatura** Wet Baño (mt)	Femmina Female Hembra (BSP)	Clip* Clip Clip (mm)
ALSMOD 3L.1	200	258	300	300	360°	3.2 ÷ 4.6	1 1/4"	
ALSMOD 3L.2	133,3	196,6	233,3	233,3	180° ▼	3.2 ÷ 4.6	1 1/4"	
ALSMOD 3L.3	200	258	300	300	360°	3.2 ÷ 4.6		ø 38.5 ÷ 40.5
ALSMOD 3L.4	133,3	196,6	233,3	233,3	180° ▼	3.2 ÷ 4.6		ø 38.5 ÷ 40.5

GETTI ROTANTI ALSMOD3G

ALSMOD3G ROTATING TANK WASHER

BOQUILLA ROTATIVA ALSMOD3G



Caratteristiche

La testa rotante è costruita in acciaio inossidabile AISI 304 oppure in PTFE.

La finitura liscia e di ottima qualità garantisce una rotazione perfetta anche senza cuscinetti a sfere. La testa è disponibile con clip di attacco rapido od a saldare.

Characteristics

The rotating head is constructed in AISI 304 stainless steel or PTFE.

The smooth finish and of a high quality ensures rotation even without perfect ball bearings. The head is available with quick clips from attack or welding.

Características

El cabezal giratorio está construido en acero inoxidable AISI 304, o en PTFE.

El acabado liso y de la mejor calidad garantiza una rotación perfecta incluso sin cojinetes de bolas. El cabezal se presenta con clip de enganche rápido o para soldar.

Funzionamento

Il flusso di lavaggio prodotto dalla testa rotante genera il moto di rotazione grazie alla forza di reazione dei getti. La velocità di rotazione dipende dalla pressione del fluido di lavaggio.

Function

The flow wash produced by rotating head generates the rotating motion thanks to the reaction force jet. The speed of rotation depends on the pressure washer fluid.

Funcionamiento


El flujo de lavado producido por el cabezal giratorio genera el movimiento de rotación gracias a la fuerza de reacción de los chorros. La velocidad de rotación depende de la presión del fluido de lavado.




AISI 316/304
AISI 316/304
AISI 316/304




TEFLON CARICATO
COATED TEFLON
TEFLÓN CARGADO

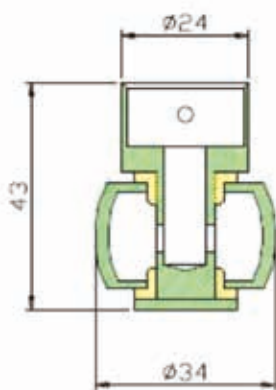


Clip
Clip
Clip

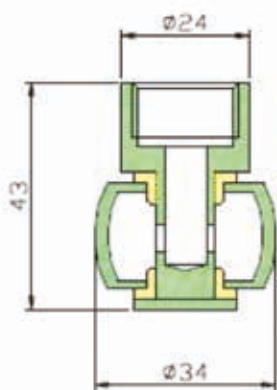

Femmina 1/2"
Female 1/2"
Hembra 1/2"

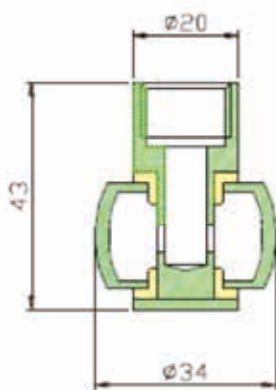

Femmina 3/8"
Female 3/8"
Hembra 3/8"

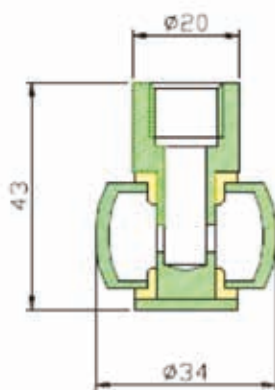

Femmina 1/4"
Female 1/4"
Hembra 1/4"

ALSMOD3G

CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO	Portata Capacity Caudal (lt/min)		Pressione Pressure Presión (bar)		Copertura Coverage Cobertura 	Raggio max Max ray wet Radio máx. Bagnatura** Wet Baño (mt)	Attacchi Thread Rosca de conexión	
	0.5	1	2				Clip Clip Clip (mm)	Filettato femmina Female Hembra (BSP)
ALSMOD 3G.1	20	31	45		360°	0.5 ÷ 1.5		1/2"
ALSMOD 3G.2	20	31	45		360°	0.5 ÷ 1.5		1/2"
ALSMOD 3G.3	20	31	45		360°	0.5 ÷ 1.5		1/4"
ALSMOD 3G.4	20	31	45		360°	0.5 ÷ 1.5	ø 13.5 ÷ 22	

GETTI ROTANTI LSMOD5B

LSMOD5B ROTATING TANK WASHER
BOQUILLA ROTATIVA LSMOD5B



Caratteristiche

La testa rotante è costruita in acciaio inossidabile aisi 304 oppure in PTFE. La finitura liscia e di ottima qualità garantisce una rotazione perfetta anche senza cuscinetti a sfere. La testa è disponibile con clip di attacco rapido od a saldare.

Funzionamento

Il flusso di lavaggio prodotto dalla testa rotante genera il moto di rotazione grazie alla forza di reazione dei getti. La velocità di rotazione dipende dalla pressione del fluido di lavaggio.

Characteristics

The rotating head is constructed in aisi 304 stainless steel or PTFE. The smooth finish and of a high quality ensures rotation even without perfect ball bearings. The head is available with quick clips from attack or welding.

Function


The flow wash produced by rotating head generates the rotating motion thanks to the reaction force jet. The speed of rotation depends on the pressure washer fluid.

Características

El cabezal giratorio está construido en acero inoxidable aisi 304, o en PTFE. El acabado liso y de la mejor calidad garantiza una rotación perfecta incluso sin cojinetes de bolas. El cabezal se presenta con clip de enganche rápido o para soldar.

Funcionamiento

El flujo de lavado producido por el cabezal giratorio genera el movimiento de rotación gracias a la fuerza de reacción de los chorros. La velocidad de rotación depende de la presión del fluido de lavado.

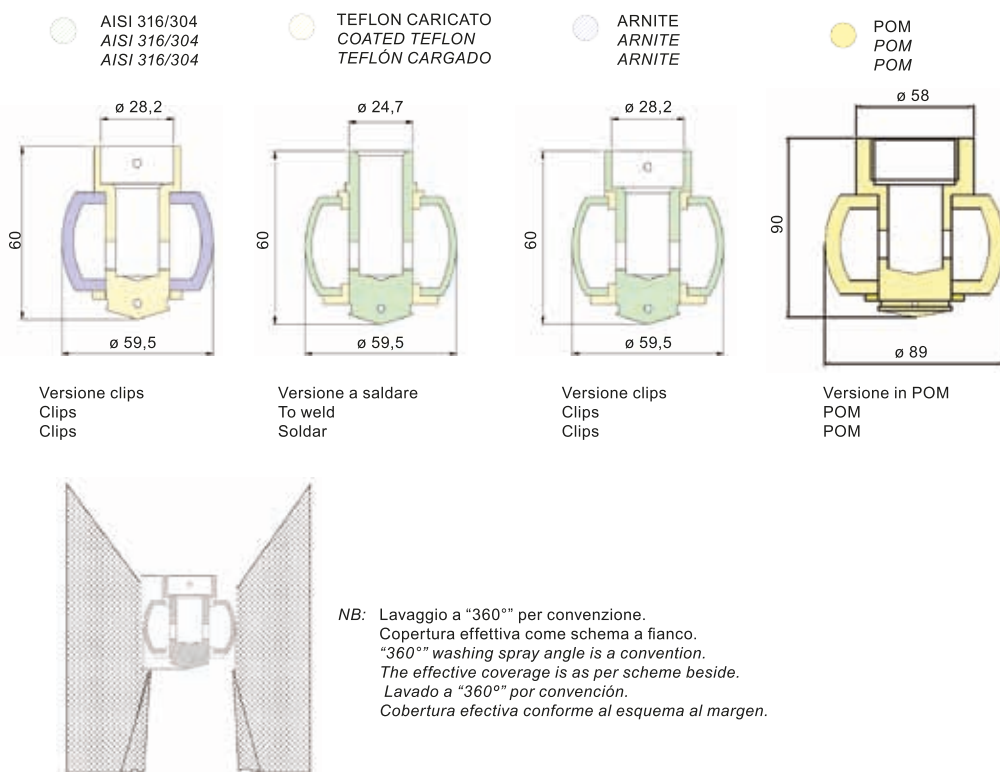

LSMOD5B

CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO		Portata Capacity Caudal (lt/min)	Pressione Pressure Presión (bar)		Copertura Coverage Cobertura ◁°	Raggio max Max ray Radio máx.	Attacchi Thread Rosca de conexión		
	Materiale Material Material	0.5	1	2		Bagnatura** Wet Baño (mt)	Clip Clip Clip (mm)	Saldare To weld Soldar (mm)	Filett. fem. Female Hembra (mm)
ILSMOD 5B.1	AISI 304	65	87	101	360°	2.5 + 3.5		Øi 27	
ILSMOD 5A.1	AISI 304	65	87	101	360°	2.5 + 3.5	Øe 26		
PLSMOD 5A.2	PTFE	70	91	108	360°	2.5 + 3.5	Øe 27		
PLSMOD 5A.3	POM	120	173	226	360°	1.5 + 4			1" 1/4


NB: Max. temperatura di lavoro 95° C. Min. temperatura di lavoro 0° C.
Max working temperature 95° C. Min. working temperature 0° C.
Máx. temperatura de trabajo 95° C. Min. temperatura de trabajo 0° C.

SFERA ROTANTE LSMOD1

LSMOD1 - ROTATING SPHERE
BOQUILLA ROTATIVA LSMOD1



LSMOD1



Caratteristiche

Le sfere sono costituite da una piccola testa di lavaggio di forma toroidale: essa può essere inserita in aperture di soli 25 mm di diametro.
L'attacco è 1/4" gas maschio.
L'ingombro è minimo: diametro max mm 25, lunghezza totale max mm 50, peso 40 grammi.
La costruzione è interamente in Aisi 316, può sopportare quindi lavaggi con acqua calda eventualmente additivata con prodotti distaccanti o lavanti.
Facile smontabilità.

Applicazioni

- Alimentare
- Lavaggi in genere

Characteristics

Such heads are made by a small toroidal head: it can pass through an opening of only 25 mm of diameter.
The connection is 1/4" gas male.
Reduced overall dimension: total length is 50 mm, weight 40 grams, diameter 25 mm. They are entirely made of 316 SST, therefore washing using hot water and additives.
The disassembling is easy.

Applications

- Food
- Washing


Características

Las esferas están constituidas por un pequeño cabezal de lavado de forma toroidal.
puede introducirse en aberturas únicamente de 25 mm de diámetro.
La conexión es 1/4" gas macho.
El espacio ocupado es mínimo: diámetro máx 25 mm, longitud total máx 50 mm, peso 40 gramos.
Está construido por entero en Aisi 304 o 316, puede soportar por tanto lavados con agua caliente que, si es el caso, puede llevar como aditivos productos de lavado o antiadherentes.
Fácil de desmontar.

Aplicaciones

- Alimentaria
- Lavados en general

CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO	Portate in Lt/min alle pressioni di: Capacities in Lt/min at the pressure: Capacidades en Lt/min a presiones de:									RAGGIO MASSIMO MAX RAY RADIO MAX (M)
	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR	6 BAR	7 BAR	8 BAR	LAVAGGIO WASHING LAVADO	
ALSMOD1.1	13.3	18.8	23	26.6	29.7	32.5	35.1	37.6	360°	0.8-1
ALSMOD1.2	11.5	16.3	20	23	25.8	28.3	30.5	32.6	360°	0.8-1
ALSMOD1.3	11.5	16.3	20	23	25.8	28.3	30.5	32.6	180° up	0.8-1
ALSMOD1.4	11.5	16.3	20	23	25.8	28.3	30.5	32.6	180° down	0.8-1



Lavaggio a "360°" per convenzione.
Copertura effettiva come schema a fianco.

"360°" washing spray angle is a convention.
The effective coverage is as per scheme beside.

Lavado a "360°" por convención.
Cobertura efectiva conforme al esquema al margen.


UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI C9

C9 SHOWER SPRAY NOZZLES

BOQUILLAS PARA TUBOS ROCIADORES C9



C9

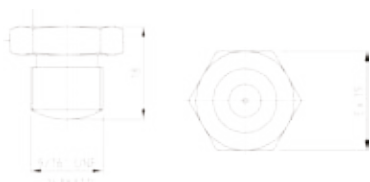

Caratteristiche

Vengono costruiti in acciaio inox AISI 303 con attacco filettato maschio da 9/16. L'orifizio viene fornito con diametri diversi in funzione delle caratteristiche richieste.

Applicazioni

- Tubi spruzzatori in cartiera

Come ordinare

Es. C9 1 INOX

Characteristics

They are made in stainless steel AISI 303 with male thread connection 9/16 and 1/4. Different orifice diameters available depending on your specific requests. Materials: SS303, SS316 on request.

Applications

- Shower pipes in paper mill

How to Order

E.g. C9 1 STAINLESS STEEL

Características

Se construyen en acero inox. AISI 303 con conexión roscada macho de 9/16. El orificio se prepara con distintos diámetros en función de las características requeridas.

Aplicaciones

- Tubos rociadores en Papeleras

Para pedidos

Ej. C9 1 INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	-	C91	-	-	IC91

CONNESSIONE CONNECTION CONEXIÓN	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO	DIAMETRO ORIFIZIO FLOW ORIFICE DIÁMETRO DEL ORIFICIO	Pressione (Portate) l/min - Pressure (Capacity) l/min Presión (Portata) l/min		
			3 BAR	10 BAR	20 BAR
1/4 BSP	1 C9 08	mm 0.8	0.75	1.37	1.94
1/4 BSPT	1 C9 08C	mm 0.8	0.75	1.37	1.94
1/4 BSP	1 C9 1	mm 1.0	0.95	1.73	2.45
1/4 BSPT	1 C9 1C	mm 1.0	0.95	1.73	2.45
1/4 BSP	1 C9 1.6C	mm 1.6	2.30	4.20	5.94
1/4 BSP	1 C9 2	mm 2.0	3.65	6.66	9.42
1/4 BSPT	1 C9 2C	mm 2.0	3.65	6.66	9.42
9/16"	C9 07	mm 0.7	0.56	1.02	1.44
9/16"	C9 08	mm 0.8	0.75	1.37	1.94
9/16"	C9 1	mm 1	0.95	1.73	2.45
9/16"	C9 1.2	mm 1.2	1.27	2.31	2.58
9/16"	C9 2	mm 2	3.65	6.66	9.42



UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI C7 E

C7 E SHOWER SPRAY NOZZLES

BOQUILLAS PARA TUBOS ROCIADORES C7 E



C7 E

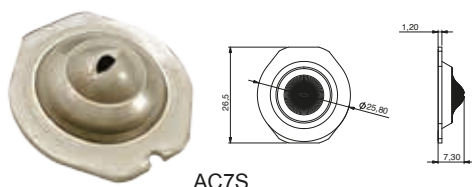

AC7S

Caratteristiche

La forma ottagonale consente un preciso inserimento angolare entro la sede. L'orifizio può essere per getto rettilineo oppure per ventaglio a 60°. L'ugello è dotato di una tacca, per l'orientamento durante il montaggio sul tubo e per facilitare la rimozione. Esecuzione in acc. inox AISI 316.

Applicazioni

- Tubi spruzzatori in cartiera per lavaggio e lubrificazione tele

Come ordinare

Es. C7E 2 60° AISI 316

Characteristics

The octagonal design allows the self-alignment of spray planes with reference notch and facilitates positioning during assembly and maintenance on the spray showers. Orifices could be for solid stream spray and for flat 60° spray angle. Made in stainless steel AISI 316.

Applications

- On Spray Showers for washing and lubrication canvas

How to Order

E.g. C7E 2 60° SS 316

Características

La forma octogonal permite una inserción angular de precisión en el alojamiento. El orificio puede ser para chorro rectilíneo o para aspersión en 60°. La boquilla lleva una muesca, para su orientación durante el montaje en el tubo y para facilitar su desmontaje. Hecho en acero inoxidable AISI 316.

Aplicaciones

- Tubos rociadores en papelería para lavado y lubricación tele

Para pedidos

Ej. C7E 2 60° AISI 316

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
A	-	C7E2	-	60°	AC7E260


TIPO TYPE TIPOS	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)							a spillo pin de aguja	a ventaglio 60° to flat 60° abanico 60°
	3	6	10	15	20	30	40		
	PORTATE - CAPACITY - CAUDAL (l/min)								
1	0.9	1.2	1.6	2.0	2.2	2.7	3.1	*	
1.2	1.3	1.6	2	2.5	2.9				*
1.5	1.7	2.4	3	3.8	4.3				*
2	3.1	4.4	5.6	6.9	7.9				*
2.5	4.9	6.9	8.9	10.8	12.6				*
3	7.8	11	14.1	17.5	20				*
4	12.4	17.5	22.7	27.6	32				*
5	19.4	27.4	35.4	42.7	50				*

UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI C7 C
C7 C SHOWER SPRAY NOZZLES
BOQUILLAS PARA TUBOS ROCIADORES C7 C


Getto rettilineo con inserto in ceramica

Needle jet with ceramic insert

Chorro recto con inserto de cerámica


Caratteristiche

Il corpo è costruito in modo tale da essere facilmente inserito in qualsiasi manicotto dei tubi spruzzatori. Questo ugello è intercambiabile con gli ugelli per tubi spruzzatori C7-E. L'inserto ceramico è in AL203 e offre una resistenza circa 20 volte superiore ai normali ugelli in inox e circa 6 volte maggiore rispetto a quelli in acciaio indurito come il C7-E.

Applicazioni

- Tubi spruzzatori in cartiere per lavaggi ad alte pressioni

Come ordinare

Es. C7C 1 0° INOX

Characteristics

It is made by a Ceramic Insert (only for needle jet) in a body in Stainless Steel AISI 303. The body is shaped in such a way to be easily inserted in many Spray Shower nozzle bearings, and it is fully interchangeable with EuroSpray cold drawn nozzles type C7E (without Ceramic insert). The Orifice is made in Al 203 ceramic and it allows a very high wear resistance even 20 times higher than the SS nozzles, and 6 times higher than the Hardened stainless Steel (such as the C7E). The round shape allows an exact insertion in the bearing tube sleeve.

Applications

- On shower spray in paper mill for high pressure washing

How to Order

E.g. C7C 1 0° SS 303

Características

El cuerpo está construido de manera que pueda introducirse fácilmente en toda clase de mangitos de los tubos rociadores. Esta boquilla puede intercambiarse con las boquillas para tubos rociadores C7-E. El inserto cerámico es de AL203 y ofrece una resistencia unas 20 veces superior a la de las boquillas normales de acero inoxidable y unas 6 veces mayor con respecto a las de acero endurecido, como el C7-E.

Aplicaciones

- Tubos rociadores en papeleras par lavados a altas presiones

Para pedidos

Ej. C7C 1 0° INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	-	C7C1	-	0°	IC7C10


Ø 1	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)							a spillo pin de aguja
	3	6	10	15	20	30	40	
	PORTATE - CAPACITY - CAUDAL (l/min)							
1	0.9	1.2	1.6	2.0	2.2	2.7	3.1	*

UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI C8
C8 SHOWER SPRAY NOZZLES
BOQUILLAS PARA TUBOS ROCIADORES C8


5/8 - 18 filetti per 1 pollice

5/8 - 18 UNF

5/8 - 18 roscas por 1 pulgada


Caratteristiche

Dischi filettati per il montaggio su tubi spruzzatori con spazzola interna di pulizia o dove sia necessario non avere ingombri esterni.

Applicazioni

- Cartiere
- Filtri a nastro

Come ordinare

Es. C8 1 INOX

Characteristics

Threaded discs for assembling on shower pipes with interior cleaning brush or when the space is limited. Material: SS303 and SS316.

Applications

- Paper mills
- Band filters

How to Order

E.g. C8 1 STAINLESS STEEL

Características

Discos roscados par montaje sobre tubos rociadores con cepillo interno de limpieza o donde sea necesario evitar volúmenes externos.

Aplicaciones

- Papeleras
- Filtros de cinta

Para pedidos

Ej. C8 1 INOX

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	-	C81	-	-	IC81

TIPO TYPE TIPOS	PRESSIONE - <i>PRESSURE</i> - <i>PRESIÓN</i> (bar)						 3 BAR
	1.5	2	3	4	5	7	
	PORTATE - <i>CAPACITY</i> - <i>CAUDAL</i> (l/min)						
°C8 - 1	1.3	1.7	2	2.5	2.7	3	50
°C8 - 2	3.5	4.3	5.3	6.3	6.7	8	45
°C8 - 3	3.5	4.3	5.3	6.3	6.7	8	65
°C8 - 4	3.5	4.3	5.3	6.3	6.7	8	80
°C8 - 5	6.5	7.5	9.4	11	12.4	14.4	65

* materiali su richiesta - material on request - material bajo pedido

ACCESSORI

ACCESSORIES

ACCESORIOS

GHIERE + CORPO PORTAUGELLO
 RETAINERS + NOZZLE HOLDERS
 VIROLAS + CUERPO PORTABOQUILLAS

p. 73

p. 76

FILTRI PER UGELLI
 FILTERS FOR NOZZLES
 FILTROS PARA BOQUILLAS

p. 73

p. 76

GHIERA ATTACCO RAPIDO
 QUICK FIT RETAINER
 VIROLA PARA CONEXIÓN RÁPIDA

p. 73

p. 76

SNODI PORTAUGELLO PP
 PP SWIVEL NOZZLE HOLDERS
 ARTICULACIONES PARA PORTABOQUILLAS PP

p. 74

p. 77

SNODI PORTAUGELLO OTTONE
 BRASS NOZZLE HOLDER SWIVELS
 ARTICULACIONES PARA PORTABOQUILLAS DE LATÓN

p. 74

p. 78

RACCORDI A FASCETTA MOD. C
 MOD. C SPLIT EYELET CONNECTORS
 UNIONES DE ABRAZADERA MOD. C

p. 75

p. 79

RACCORDI A FASCETTA MOD. D
 MOD. D SPLIT EYELET CONNECTORS
 UNIONES DE ABRAZADERA MOD. D

p. 75

p. 80

RACCORDI A FASCETTA MOD. A
 MOD. A SPLIT EYELET CONNECTORS
 UNIONES DE ABRAZADERA MOD. A

p. 75

p. 81

RACCORDI A FASCETTA MOD. B
 MOD. B SPLIT EYELET CONNECTORS
 UNIONES DE ABRAZADERA MOD. B

p. 75

p. 82

RACCORDI A FASCETTA MOD. E
 MOD. E SPLIT EYELET CONNECTORS
 UNIONES DE ABRAZADERA MOD. E

RACCORDI A FASCETTA MOD. DA
 MOD. DA SPLIT EYELET CONNECTORS
 UNIONES DE ABRAZADERA MOD. DA

RACCORDI A FASCETTA MOD. BA
 MOD. BA SPLIT EYELET CONNECTORS
 UNIONES DE ABRAZADERA MOD. BA

PORTAUGELLO A SFERA ATTACCO RAPIDO
 SPHERE NOZZLE HOLDER QUICK THREAD
 PORTABOQUILLAS DE ESFERA CONEXIÓN RÁPIDA

RACCORDI FASCETTA ZINCATA
 PLATED SPLIT EYELET CONNECTORS
 UNIONES DE ABRAZADERA GALVANIZADA

SNODO ORIENTABILE OTTONE/INOX
 ADJUSTABLES SWIVELS IN BRASS/SS303
 ARTICULACIÓN ORIENTABLE LATÓN/INOX

SNODO ALTA PRESSIONE MOD. SNOAPE
 MOD. SNOAPE HIGH PRESSURE SWIVELS
 ARTICULACIÓN ORIENTABLE ALTA PRESIÓN MOD. SNOAPE

SERBATOIO PRESSURIZZATO
 PRESSURIZED TANK
 DEPÓSITO PRESURIZADO

SERBATOIO PRESSURIZZATO CARRELLATO
 PRESSURIZED TANK WITH WHEELS
 DEPÓSITO PRESURIZADO TRANSPORTABLE CON RUEDAS

GHIERE + CORPO PORTAUGELLO

RETAINERS + NOZZLE HOLDERS

VIOLAS + CUERPO PORTABOQUILLAS


Caratteristiche

Ghiera 3/8" per tutte le testine di spruzzo del catalogo.
 Disponibile in ottone, acciaio AISI 303 e AISI 316. Corpo portaugello in ottone o acciaio AISI 303 e AISI 316.
 Attacchi: 1/8"-1/4"-3/8" M o F.

Characteristics

Retainer 3/8" for all type of tips on catalogue.
 Available in brass, stainless steel 303 and stainless 316. Body nozzle holder in brass or stainless steel 303 and stainless 316.
 Thread: 1/8"-1/4"-3/8" M or F.

Características

Virola 3/8" para todos los cabezales rociadores del catálogo.
 Se presenta en latón, acero AISI 303 e AISI 316. Cuerpo de portaboquillas en latón o acero AISI 303 y AISI 316.
 Conexiones: 1/8"- 1/4"- 3/8" M o H.

FILTRI PER UGELLI

FILTERS FOR NOZZLES

FILTROS PARA BOQUILLAS


Filtro - Filter - Filtro

Codice - Code - Código	Filtrazione mesh - Filtration mesh - Filtrado mesh
PFILTRO 5	50
PFILTRO A	100

Filtro con antigoccia - Check valve filter - Filtro con antigoteo

Codice - Code - Código	Filtrazione mesh - Filtration mesh - Filtrado mesh
PFILTRO 5A	50
PFILTRO AA	100

Filtro - Filter - Filtro

Codice - Code - Código	Filtrazione mesh - Filtration mesh - Filtrado mesh
OFILTRO 5A	50
OFILTRO AA	100

Filtro a cupola - Cup filter - Filtro de cúpula

Codice - Code - Código	Filtrazione mesh - Filtration mesh - Filtrado mesh
PFILTRO CUP	50

GHIERA ATTACCO RAPIDO

QUICK FIT RETAINER

VIROLA PARA CONEXIÓN RÁPIDA



Per modelli For model Para modelos

C1 - KC1 getto a lama
 flat jet
 chorro en lámina

Per modelli For model Para modelos

C1 - KC1 getto a lama e spillo BG - DH - CX
 flat and needle jet
 chorro en lámina y aguja

CODICE GHIERA RETAINER CODE CÓDIGO VIROLA	CODICE GUARNIZIONE GASKET CODE CÓDIGO GUARNICIÓN	CODICE GHIERA RETAINER CODE CÓDIGO VIROLA	CODICE GUARNIZIONE GASKET CODE CÓDIGO GUARNICIÓN
PGHIERA A03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV	PGHIERA G04 blu blue azul	PGUARNIZIONE AV
PGHIERA A04 blu blue azul	PGUARNIZIONE AV	PGHIERA H03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV
PGHIERA A01 nera black negra	PGUARNIZIONE AV	PGHIERA I03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV
PGHIERA B03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV	PGHIERA L01 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV
PGHIERA D03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV	PGHIERA M03 nera black negra	PGUARNIZIONE AV
PGHIERA E03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV	PGHIERA N03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV
PGHIERA F03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV	200010R	PGHIERA
PGHIERA G03 rossa red roja	PGUARNIZIONE AV		

SNODI PORTAUGELLO PP

PP SWIVEL NOZZLE HOLDERS

ARTICULACIONES PARA PORTABOQUILLAS PP



Portaugelli snodato - Articulated nozzle holder - Portaboquillas articulado

Codice - Code - Código	Attacco - Thread - Rosca de conexión
PSNOD1SG	G 1/4" (BPS)
PSNOD2SG	G 3/8" (BPS)



Portaugelli snodato doppio - Double articulated nozzle holder - Portaboquillas articulado doble

Codice - Code - Código	Attacco - Thread - Rosca de conexión
PSNOD1F2MG	G 1/4" (BPS)
PSNOD2F2MG	G 3/8" (BPS)

SNODI PORTAUGELLO OTTONE



BRASS NOZZLE HOLDER SWIVELS

ARTICULACIONES PARA PORTABOQUILLAS DE LATÓN





Portaugelli snodati con ghiere 3/8" - Nozzle holder swivels with retainer 3/8" - Portaboquillas articulados con virolas 3/8"

Lunghezza - Length - Longitud	Codice - Code - Código	Attacco - Thread - Rosca de conexión
52	OSNODOS1M2M	G 1/4" M





Lunghezza - Length - Longitud	Codice - Code - Código	Attacco - Thread - Rosca de conexión
65	OSNODOS1F2M	G 1/4" F

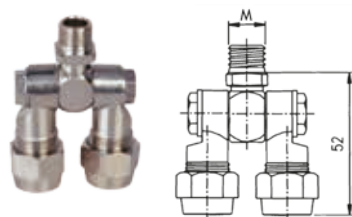

Portaugelli snodati doppio con ghiere 3/8" - Double nozzle holder swivels with retainer 3/8" - Portaboquillas articulados dobles con virolas 3/8"


Lunghezza - Length - Longitud	Codice - Code - Código	Attacco - Thread - Rosca de conexión
52	OSNODOD1M2M	G 1/4" M



Lunghezza - Length - Longitud	Codice - Code - Código	Attacco - Thread - Rosca de conexión
65	OSNODOD1F2M	G 1/4" F

RACCORDI A FASCETTA MOD. C

MOD. C SPLIT EYELET CONNECTORS
UNIONES DE ABRAZADERA MOD. C

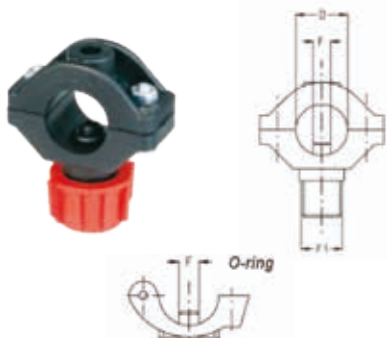

Composizione

- Cavallotto superiore
- Cavallotto inferiore
- n° 1 OR x codolo
- Ghiera filettata rossa 3/8"
- n° 2 viti M4 x 20 zincati o, a richiesta, in acciaio inox
- n° 2 dadi M4 zincati o, a richiesta, in acciaio inox

Composition

- Upper coupling sleeve
- Lower coupling sleeve
- n° 1 OR for tang
- Red taped retainer 3/8"
- n° 2 plated screws M4 X 20, on request, in stainless steel
- n° 2 plated nuts M4 X 20, on request, in stainless steel

Composición


- Horquilla superior
- Horquilla inferior
- 1 OR para espiga
- Virola roscada roja 3/8"
- 2 tornillos M4 x 20 galvanizados o, bajo pedido, en acero inox
- 2 tuercas M4 galvanizadas o, bajo pedido, en acero inox

Mod. C

D	F	Codice - Code - Codice
1/2	7 mm	PFASC3.7

RACCORDI A FASCETTA MOD. D

MOD. D SPLIT EYELET CONNECTORS
UNIONES DE ABRAZADERA MOD. D

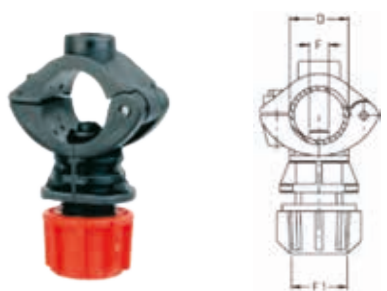

Composizione

- Portagetto con perno
- Ghiera filettata rossa 3/8"
- n° 1 vite autofilettante 3.8 x 16 inox (V00007005)
- n° 1 OR x codolo (F)

Composition

- Nozzle holder
- Red taped retainer 3/8"
- n° 1 self tapping screw 3.8 x 16 SS303 (V00007005)
- n° 1 OR for tang (F)

Composición


- Portachorros con perno
- Virola roscada roja 3/8"
- 1 tornillo auto-roscante 3.8 x 16 inox (V00007005)
- 1 OR para espiga (F)

Mod. D

D	F	Codice - Code - Código
20 mm	7 mm	PFASD20.7
20 mm	10 mm	PFASD20.1
1/2"	7 mm	PFASD3.7
1/2"	10 mm	PFASD3.10
3/4"	10 mm	PFASD4.10
1"	10 mm	PFASD5.10

RACCORDI A FASCETTA MOD. A

MOD. A SPLIT EYELET CONNECTORS
UNIONES DE ABRAZADERA MOD. A

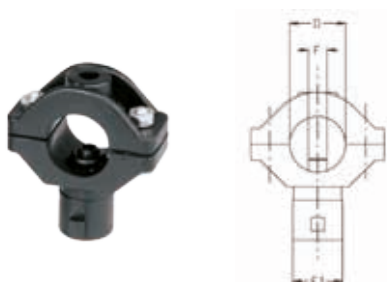

Composizione

- Cavallotto superiore
- Cavallotto inferiore
- n° 1 OR per codolo
- n° 2 viti M4 x 20 zincati o, a richiesta, in acciaio inox
- n° 2 dadi M4 zincati o, a richiesta, in acciaio inox

Composition

- Upper coupling sleeve
- Lower coupling sleeve
- n° 1 OR for tang
- n° 2 screws M4 X 20 plating, on request, in stainless steel
- n° 2 screws M4 zinc plate, on request, in stainless steel

Composición

- Horquilla superior
- Horquilla inferior
- 1 OR para espiga
- 2 tornillos M4 x 20 galvanizados o, bajo pedido, en acero inox
- 2 tuercas M4 galvanizadas o, bajo pedido, en acero inox


Mod. A

D	F	Codice - Code - Código
20	7	* PFASA20.7

* a richiesta Ø 10 - on request Ø 10 - bajo pedido Ø 10

RACCORDI A FASCETTA MOD. B

MOD. B SPLIT EYELET CONNECTORS
UNIONES DE ABRAZADERA MOD. B

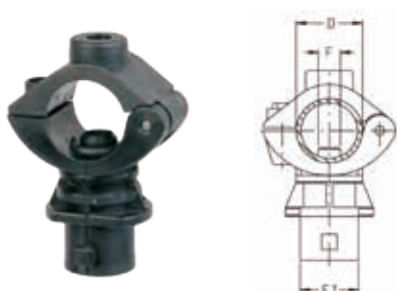

Composizione

- Portagetto a cavallotto completo
- n° 1 vite autofilettante 3.8 x 16 inox (V00007005)
- n° 1 OR x codolo (F)

Composition

- Nozzle holder with complete tang
- n° 1 self tapping screw 3.8 x 16 SS303 (V00007005)
- n° 1 OR x tang (F)

Composición

- Portachorros de horquilla completo
- 1 tornillo auto-roscante 3.8 x 16 inox (V00007005)
- 1 OR para espiga (F)

Mod. B

D	F	Codice - Code - Código
20 mm	7 mm	PFASB20.7
20 mm	10 mm	PFASB20.1
1/2"	7 mm	PFASB3.7
1/2"	10 mm	PFASB3.10
3/4"	10 mm	PFASB4.10
1"	10 mm	PFASB5.10

RACCORDI A FASCETTA MOD. E

MOD. E SPLIT EYELET CONNECTORS
UNIONES DE ABRAZADERA MOD. E



Composizione

- Portagetto filettato
- Ghiera filettata rossa 3/8"
- n° 1 ghiera a membrana
- n° 1 membrana antigoccia

Composition

- Threaded nozzle holder
- Red threaded retainer 3/8"
- n° 1 membrane retainer
- n°1 check valve membrane

Composición

- Portachorros roscado
- Virola roscada roja 3/8"
- 1 virola de membrana
- 1 membrana antigoteo

Mod. E

D	Attacco - Thread - Rosca de conexión	Codice - Code - Código EPDM	Codice - Code - Código VITON
1/4" GAS	M	PEE 1M	PEV 1M
3/8" GAS	F	PEE 2F	PEV 2F
11/6" GAS	F	PEE 1116 F	PEV 1116 F
1/4" GAS	F	PEE 1 F	PEV 1 F

RACCORDI A FASCETTA MOD. DA

MOD. DA SPLIT EYELET CONNECTORS
UNIONES DE ABRAZADERA MOD. DA



Composizione

- Portagetto con perno completo di ghiera per membrana e membrana antigoccia
- Ghiera filettata rossa 3/8"
- n° 1 ghiera per membrana
- n° 1 vite autofilettante 3.8 x 16 inox (V00007005)
- n° 1 OR x codolo (F)

Composition

- Nozzle holder with pin complete with retainer for membrane and check valve membrane
- Red taped retainer 3/8F
- n° 1 retainer for membrane
- n° 1 self tapping screw 3.8 x 16 SS303 (V00007005)
- n° 1 OR for tang (F)

Composición


- Portachorros con perno dotado de virola para membrana y membrana antigoteo
- Virola roscada roja 3/8"
- 1 virola para membrana
- 1 tornillo auto-roscante 3.8 x 16 inox (V00007005)
- 1 OR para espiga (F)

Mod. DA

D	F	Codice - Code - Código EPDM	Codice - Code - Código VITON
20 mm	7 mm	PFASDAE20.7	PFASDAV20.7
20 mm	10 mm	PFASDAE20.1	PFASDAV20.1
1/2"	7 mm	PFASDAE3.7	PFASDAV3.7
1/2"	10 mm	PFASDAE3.10	PFASDAV3.10
3/4"	10 mm	PFASDAE4.10	PFASDAV4.10
25 mm	10 mm	PFASDAE25.1	PFASDAV25.1
1"	10 mm	PFASDAE5.10	

RACCORDI A FASCETTA MOD. BA

MOD. BA SPLIT EYELET CONNECTORS
UNIONES DE ABRAZADERA MOD. BA

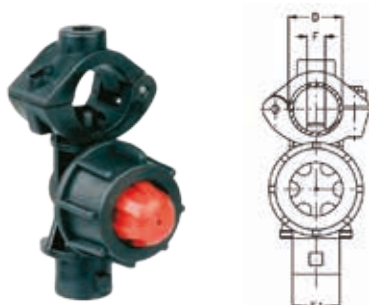

Composizione

- Portagetto a clip
- Ghiera per membrana
- n° 1 vite autofilettante 3.8 x 16 inox (V00007005)
- n° 1 OR x codolo

Composition

- Nozzle holder clip
- Retainer for membrane and check valve membrane
- n° 1 self tapping screw 3.8 x 16 SS303 (V00007005)
- n° 1 OR x tang

Composición


- Portachorros de clip
- Virola para membrana
- 1 tornillo auto-roscante 3.8 x 16 inox (V00007005)
- 1 OR para espiga

Mod. BA



D	F	Codice - Code - Código EPDM	Codice - Code - Código VITON
20 mm	7 mm	PFASBAE20.7	PFASBAV20.7
20 mm	10 mm	PFASBAE20.1	PFASBAV20.1
1/2"	7 mm	PFASBAE3.7	PFASBAV3.7
1/2"	10 mm	PFASBAE3.10	PFASBAV3.10
3/4"	10 mm	PFASBAE4.10	PFASBAV4.10
25 mm	10 mm	PFASBAE25.1	PFASBAV25.1
1"	10 mm	PFASBAE5.10	

PORTAUGELLO A SFERA ATTACCO RAPIDO

SPHERE NOZZLE HOLDER QUICK THREAD
PORTABOQUILLAS DE ESFERA CONEXIÓN RÁPIDA


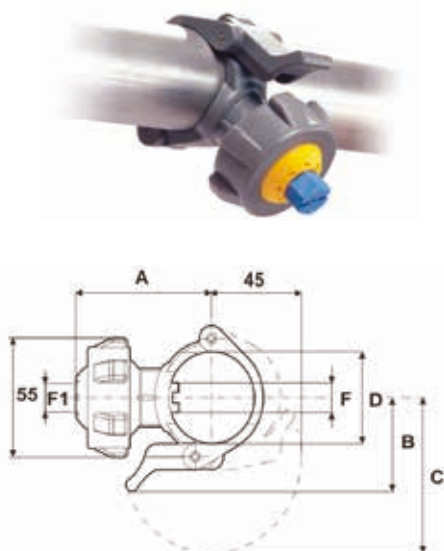


CODICE CODE CODIGO	DIMENSIONI - DIMENSIONS - MEDIDAS					
	F1	F mm	D	A	B	C
PFAS5 AR 10	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	10	1"	62	39	67
PFAS5 AR 14	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	14				
PFAS5 AR 17	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	17				
PFAS6 AR 10	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	10	1" 1/4	67	43	72
PFAS6 AR 14	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	14				
PFAS6 AR 17	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	17				
PFAS7 AR 10	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	10	1" 1/2	71	46	75
PFAS7 AR 14	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	14				
PFAS7 AR 17	1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT	17				

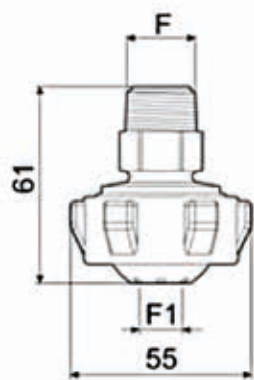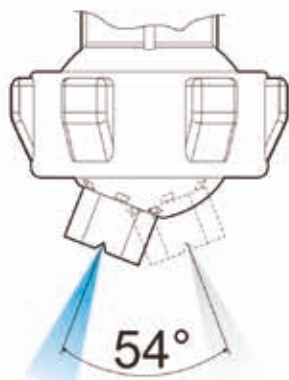

CODICE - CODE - CÓDIGO	F1	F
P1MSNODO0F	1/8"	1/4"
P1MSNODO1F	1/4"	1/4"
P1MSNODO2F	3/8"	1/4"
P2MSNODO0F	1/8"	3/8"
P2MSNODO1F	1/4"	3/8"
P2MSNODO2F	3/8"	3/8"
P3MSNODO0F	1/8"	1/2"
P3MSNODO1F	1/4"	1/2"
P3MSNODO2F	3/8"	1/2"

NB: I quadratini colorati indicano il reale colore delle sfere
The colored squares represent the actual color of the sphere
Los cuadraditos de color indican el verdadero color de las esferas

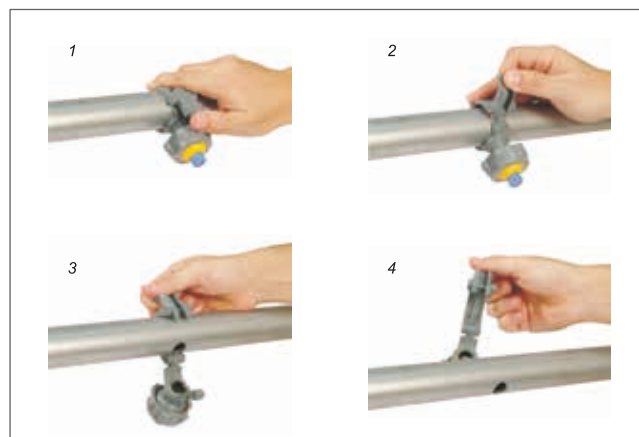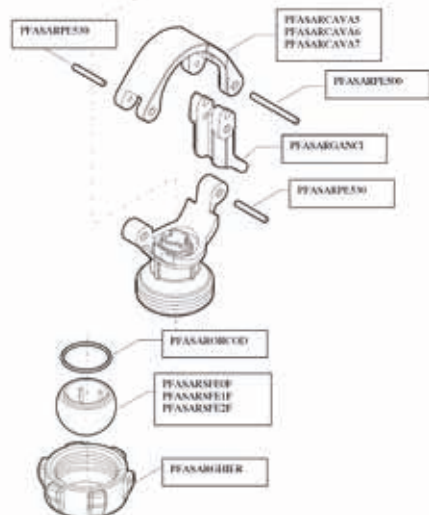

NB: Il portagetto HANDLOCK può essere montato e rimosso senza attrezzi e con una sola mano
The nozzle holder HANDLOCK can be assembled and removed without tool and by only one hand
El portachorros HANDLOCK puede montarse y desmontarse con una sola mano y sin herramientas

RACCORDI FASCETTA ZINCATA

PLATED SPLIT EYELET CONNECTORS
UNIONES DE ABRAZADERA GALVANIZADA

Caratteristiche

- In acciaio zincato
con corpo in ottone o
acciaio inox

Characteristics

- In plated stainless
steel with body in
brass or SS303

Características

- En acero galvanizado
con cuerpo de latón o
acero inox

Come ordinare

Es. Fascetta zincata 1/2" x 1/4"

How to Order

E.g. Plated split eyelet connector
1/2" x 1/4"

Para pedidos



Ej. Abrazadera galvanizada
1/2" x 1/4"

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	DIAMETRO DIAMETER DIÁMETRO	ANGOLO ANGLE ÁNGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
Z	-	FAS	3	-	ZFAS3

Completa di: - Complete with: - Dotada de:

Viti - Screw - Tornillos
Guarnizione - Gasket - Guarnición
Corpo - Body - Cuerpo

ZVM6*20 doppie - double - dobles
GUARNIZFAS1
OCORPO1FF

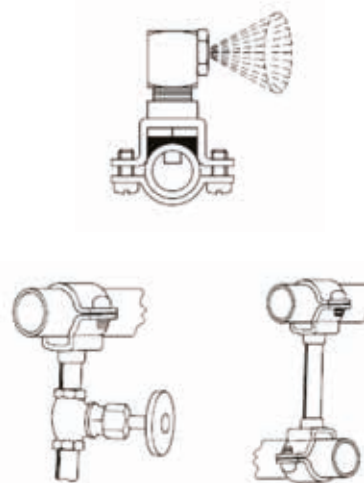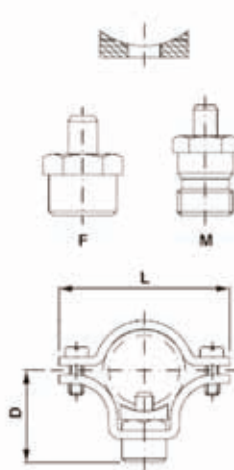

TIPO TYPE TIPOS	RACCORDO USCITA OUTLET CONNECTOR UNIÓN DE SALIDA	Ø TUBAZIONI Ø TUBES Ø TUBERÍAS	Ø FORO DIESEG. SUL TUBO Ø HOLE Ø ORIFICIO A PRACTICAR EN EL TUBO (mm)	DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES	
				L	D
1/2 x 1/8 1/2 x 1/4 1/2 x 3/8 1/2 x 11/16	1/8 F 1/4 F 3/8 M 11/16 M	Ø 1/2" Ø 20 + 22 Ø	7	50	30
3/4 x 1/8 3/4 x 1/4 3/4 x 3/8 3/4 x 11/16	1/8 F 1/4 F 3/8 M 11/16 M	3/4" Ø 25 + 27 Ø	7	50	33
1 x 1/8 1 x 1/4 1 x 3/8 1 x 1/2	1/8 F 1/4 F 3/8 M 11/16 M	1" Ø 30 + 35 Ø	7	60	30
1 1/4 x 1/8 1 1/4 x 1/4 1 1/4 x 3/8 1 1/4 x 1/2	1/8 F 1/4 F 3/8 M 1/2 F	1 1/4" Ø 40 + 45 Ø	17.5	72	40
1 1/2 x 1/8 1 1/2 x 1/4 1 1/2 x 3/8 1 1/2 x 1/2	1/8 F 1/4 F 3/8 M 1/2 F	1 1/2" Ø 45 + 51 Ø	17.5	86	43
2 x 1/8 2 x 1/4 2 x 3/8 2 x 1/2	1/8 F 1/4 F 3/8 M 1/2 F	2" Ø 54 + 60 Ø	17.5	96	45

NB: Modelli - Model - Modelos Ø 1/2 - 3/4 - 1
Pressione max - Pressure max - Presión máx: 15 bar

Modelli - Model - Modelos Ø 1 1/2 - 1 1/2 - 2
Pressione max - Pressure max - Presión máx: 10 bar

SNODO ORIENTABILE OTTONE/INOX

 ADJUSTABLE SWIVELS IN BRASS/SS303
 ARTICULACIÓN ORIENTABLE LATÓN/INOX

Caratteristiche

Sono costituiti da due flange stampate, 3 viti di unione e una sferainterna che assicura la perfetta tenuta per qualsiasi angolo di rotazione dell'ugello fino a 10 bar. Costruiti in ottone o acciaio inox.

Applicazioni

Sono impiegati per variare l'orientamento dello spruzzo nei vari processi di lavorazione senza modificare l'impianto.

Characteristics

They consist of two moulded flanges, three fastening bolts and an internal ball that assures a perfect leakproof for every adjustment angle of nozzle, up to 10 bar. Made in brass or stainless steel.

Applications

They provide adjustable positioning of the spray without changing of line system.

Características

Están formados por dos bridas de estampación, 3 tornillos de unión y una esfera interna que asegura la perfecta estanqueidad para todos los ángulos de rotación de las boquillas hasta los 10 bares. Construidos en latón o acero inox.

Aplicaciones

Se emplean para variar la orientación del rociado en los distintos procesos de elaboración sin modificar el sistema.

Come ordinare

Es. Snodo 1/4"M x 1/4"F OTTONE




How to Order

E.g. Swivel 1/4" M x 1/4" F BRASS

Para pedidos

Ej. Articulación 1/4"M x 1/4"H LATÓN

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
O	-	SNODO1M1F	-	-	OSNODO1M1F

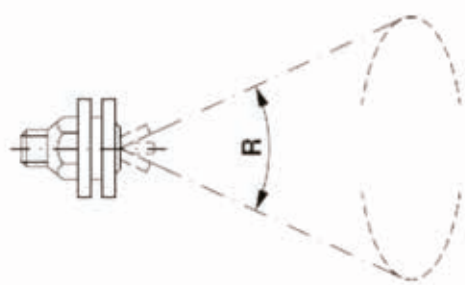

GIUNTO ORIENTABILE ADJUSTABLE SWIVEL JUNTA ORIENTABLE	RACCORDO INGRESSO INLET CONNECTOR UNIÓN DE ENTRADA	RACCORDO USCITA OUTLET CONNECTOR UNIÓN DE SALIDA	R	DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES		
				A	L	L1
* 1/8 x 1/8	1/8 - M	1/8 - F	40	32	38	35
* 1/4 x 1/8	1/4 - M	1/8 - F	40	35	38	35
* 1/4 x 1/4	1/4 - M	1/4 - F	50	44	50	44
* 3/8 x 1/4	3/8 - M	1/4 - F	50	44	50	44
* 3/4 x 3/8	3/8 - M	3/8 - F	40	44	50	44
* 1/2 x 3/8	1/2 - M	3/8 - F	45	44	50	44
* 1/2 x 1/2	1/2 - M	1/2 - F	50	64	74	64
* 3/4 x 1/2	3/4 - M	1/2 - F	40	64	74	64
* 3/4 x 3/4	3/4 - M	3/4 - F	40	64	74	64
* 1 x 1/2	1 - M	1/2 - F	40	64	74	64
* 1 x 3/4	1 - M	3/4 - F	40	64	74	64

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido

SNODO ALTA PRESSIONE MOD. SNOAPE

MOD. SNOAPE HIGH PRESSURE SWIVELS
ARTICULACIÓN ORIENTABLE
ALTA PRESIÓN MOD. SNOAPE



Caratteristiche


- La loro particolare conformazione permette di dirigere lo spray degli ugelli nella direzione desiderata anche in zone dove lo spazio a disposizione è esiguo.
- Assicurano il corretto posizionamento del tubo di alimentazione ugelli senza dover effettuare connessioni particolari.
- La totale assenza di particolari interni ed il largo passaggio consentono il corretto spray del liquido.
- Pressione massima di lavoro: Aisi= 120 bar
Ottone= 40 bar.
- Disponibile con attacchi da 1/8", 3/4", 3/8", 1/2".

Characteristics

- Their particular shape allow turning the spray in the desired direction even where the space is very limited.
- They assure a correct position of the feed tube without particular connections.
- The absence of internal and the great passage allow the correct liquid jet.
- Max operating pressure: Aisi= 12 bar
Ottone= 40 bar.
- Available connection: 1/8", 3/4", 3/8", 1/2".

Características

- Su particular conformación permite dirigir la pulverización de las boquillas en la dirección deseada incluso en zonas con muy poco espacio a disposición.
- Aseguran la correcta posición del tubo de alimentación de las boquillas sin necesidad de efectuar conexiones especiales.
- La total ausencia de piezas internas y el ancho conducto permiten la correcta pulverización del líquido.
- Maxima presión de trabajo: Aisi= 120 bar
Latón= 40 bar.
- Disponible con conexión de: 1/8", 3/4", 3/8", 1/2".

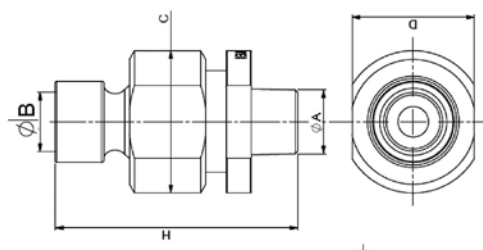

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

A	B	H	C	D
1/8"M	1/8"F	46	28	24
1/4"M	1/4"F	47	28	24
3/8"M	3/8"F	53	28	26
1/2"M	1/2"F	65	34	32

Come ordinare

Es. Snodo alta pressione
1/4M"1/4"F inox

How to order

E.g. High pressure swivel
1/4"M x 1/4"F Stainless Steel

Para pedidos

Ej. Articulación de alta presión
1/4M"1/4"F inox

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1"M x 1"F	SNOAPE	ISNODAP1M1F

SERBATOIO PRESSURIZZATO

PRESSURIZED TANK

DEPÓSITO PRESURIZADO



Caratteristiche

Esistono due formati:

- **PORTATA 18 L**
altezza 565 mm
diametro 232+-2 mm
peso 4.4 kg
- **PORTATA 9 L**
altezza 341 mm
diametro 232+-2 mm
peso 3.65 kg

Materiali

- I serbatoi e le valvole sono in acciaio inossidabile ed il coperchio con maniglia è in gomma. Non ci sono parti ossidabili

Come ordinare

Es. Serbatoio 18 LT. completo di attacchi

Characteristics

There are two types:

- **CAPACITY 18 L**
high 565 mm
diameter 232+-2 mm
weight 4,4 kg
- **CAPACITY 9 L**
High 341mm
Diameter 232+-2 mm
Weight 3,65 kg

Materials

- The pressure tank and the valves are in stainless steel and the cover with a handle in rubber. It isn't oxidable

How to Order

E.g. Pressure tank 18 L. complete with threads

Características

Existen dos formatos:

- **CAPACIDAD 18 L**
altura 565 mm
diámetro 232+-2 mm
peso 4.4 kg
- **CAPACIDAD 9 L**
altura 341 mm
diámetro 232+-2 mm
peso 3.65 kg

Materiales

- Los depósitos y las válvulas son de acero inoxidable y la tapa con asa es de goma. No hay partes oxidables

Para pedidos

Ej. Depósito 18 LT con Conexiones

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PRODUCT DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
Serbatoio 18 lt - Pressure tank 18 lt - Depósito 18 lt	SERBJ18I
Attacco rapido gas - Quick gas thread - Conexión rápida de gas	SERBJARGI
Attacco rapido prodotto - Quick product thread - Conexión rápida de producto	SERBJARPI
Kit per serbatoio - Kit for pressure tank - Kit para depósito	SERBKITATI

SERBATOIO PRESSURIZZATO CARRELLATO

PRESSURIZED TANK WITH WHEELS

DEPÓSITO PRESURIZADO
TRANSPORTABLE CON RUEDAS



Acciaio inox
Stainless steel
Acero inoxidable

Caratteristiche

I serbatoi portatili per l'erogazione di Spray o per schiuma, sono conformi alla direttive PED e CE, sono disponibili in acciaio verniciato oppure in acciaio Inox lucidato e in diverse taglie.

Tutti i serbatoi presentano una valvola di regolazione di pressione e attacchi rapidi per gli accessori di spruzzo.

La pressione massima di esercizio è di 6 Bar. Per agevolare la manovrabilità, sono tutti provvisti di telaio di supporto con ruote. Sono disponibili nelle capacità di 24, 50 e 100 Lt. Il modello da 100 Lt. è disponibile anche in versione in posizione orizzontale.

I serbatoi sono forniti completi di raccordi, tubazioni e lancia.

Features

The portable tanks for dispensing Spray or foam, comply to rules PED and CE, are available in painted steel or polished stainless steel in different sizes.

All tanks have a regulating valve of pressure and quick connection for spray accessories.

Max pressure of exercise is of 6 Bar.

To facilitate handling, are all equipped with wheels.

Are available in the capacity of 24, 50 and 100 liters.

Model from 100 Lt is also available in horizontal position.

Thanks are supplied complete with fittings, tubes and lance.

Características

Los depósito transportables para la pulverización de líquido o espuma, cumplen con las normativas PED y CE, están disponibles en acero pintado o acero inoxidable en diferentes tamaños.

Todos los depósito tienen una válvula de regulación de presión y ataque rápido para los accesorios.

La presión de operación máxima es de 6 bar.

Para facilitar el manejo, todos tienen la estructura de soporte con ruedas.

Están disponibles en capacidades de 24,50 y 100 litros.

El modelo también está disponible en 100 Lt en una posición horizontal.

Los depósito se entregan con los accesorios, tuberías y lanza.



Acciaio verniciato
Painted steel
Acero pintado

UTILIZZO USE USO	ACCIAIO VERNICIATO PAINTED STEEL ACERO PINTADO			ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE			CAPACITÀ CAPACITY CAPACIDAD		PESO WEIGHT PESO KG
							LT	GAL	
SPRAY SPRAY SPRAY	F	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	24 S	I	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	24 S	24	6,34	13
	F	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	50 S	I	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	50 S	50	13,2	24
	F	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	100 S	I	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	100 S	100	26,4	38
SCHIUMA FOAM ESPUMA	F	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	24 F	I	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	24 F	24	6,34	13
	F	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	50 F	I	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	50 F	50	13,2	24
	F	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	100 F	I	SERBATOIO TANK DEPÓSITO	100 F	100	26,4	38

83

[illegible]

I SISTEMI DI FILTRAZIONE

p. 86

FILTERING SYSTEM

LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN

FILTRI AUTOPULENTI

p. 89

SELF-CLEANING SYSTEM

FILTROS AUTOLIMPIANTES

FILTRO HHF ALTISIME PORTATE

p. 90

 HHF HIGHEST FLOW RATE FILTER
 FILTRO HHF CAUDAL MÁS ALTO

FILTRO HF ALTA PORTATA

p. 92

 HF HIGH FLOW RATE FILTER
 FILTRO HF ALTO CAUDAL

FILTRO MF MEDIA PORTATA

p. 94

 MF MEDIUM FLOW RATE FILTER
 FILTRO MF MEDIO CAUDAL

FILTRO LF BASSA PORTATA

p. 96

 LF LOW FLOW RATE FILTER
 FILTRO LF BAJO CAUDAL

FILTRO MF-LP MEDIA PORTATA

p. 98

 MF-LP MEDIUM FLOW RATE FILTER
 FILTRO MF-LP MEDIO CAUDAL

FILTRO YLSAP MEDIA PORTATA

p. 100

 YLSAP MEDIUM FLOW RATE "Y" FILTER
 FILTRO YLSAP MEDIO CAUDAL

FILTRO IN ALLUMINIO ALF4AP

p. 102

 ALF4AP ALUMINIUM FILTER
 FILTRO DE ALUMINIO ALF4AP

FILTRI STATICI

p. 102

STATIC FILTERS

FILTROS ESTÁTICOS

FILTRO YLS MEDIA PORTATA

p. 104

FILTRO YMS BASSA PORTATA
 MEDIUM CAPACITY LINE YLS FILTER
 LOW CAPACITY LINE YMS FILTER
 FILTRO YLS MEDIO CAUDAL
 FILTRO A YMS BAJO CAUDAL

FILTRO IN LINEA ALSF1

p. 106

 ALSF1 LINE FILTER
 FILTRO DE LINEA ALSF1

FILTRO IN LINEA ASF3

p. 108

FILTRO IN LINEA ALSF3
 ASF3 LINE FILTER
 ALSF3 LINE FILTER
 FILTRO DE LINEA ASF3
 FILTRO DE LINEA ALSF3

FILTRO IN LINEA ALSF4

p. 110

 ALSF4 LINE FILTER
 FILTRO DE LINEA ALSF4

FILTRO IN LINEA IN PLASTICA SERIE P-SF3/4/5 FILTRO IN LINEA IN PLASTICA SERIE P-SF6/7

p. 112

 P-SF3/4/5 PLASTIC LINE FILTER
 P-SF6/7 PLASTIC LINE FILTER
 FILTRO DE LINEA EN PLASTICO SERIE P-SF3/4/5
 FILTRO DE LINEA EN PLASTICO SERIE P-SF6/7

SCHEDA INFORMATIVA

p. 115

REQUIRED INFORMATION FORM

FICHA DATOS

Vantaggi

- Continuità d'esercizio: evita i fermo impianto dovuti alla pulizia dei comuni filtri statici in linea o alla pulizia in controlavaggio del filtro stesso.
- Costi di esercizio contenuti: bassa potenza elettrica impiegata, minore manutenzione su particolari a valle del filtro quali ugelli spruzzatori, guarnizioni ecc.
- Scarico delle impurità.
- Manutenzione facilitata: pochi componenti soggetti ad usura, semplicità nelle operazioni di smontaggio, possibilità di programmare interventi di manutenzione in collaborazione con la nostra Società.
- Dimensioni contenute: ingombri ridotti per applicazione su qualsiasi impianto.
- Servizio tecnico: studio di soluzioni personalizzate ed assistenza.

Advantages

- *Continuous Operation: no plant downtimes, which are usually necessary to clean ordinary static filters or backwash the filter itself.*
- *Low running costs, low electricity consumption, less maintenance costs for parts protected by the filter such as spray nozzles, seals etc.*
- *Elimination of impurities.*
- *Easier maintenance: few components subject to wear, simple disassembly procedure, possibility of scheduling maintenance in collaboration with our company.*
- *Compact size: small size to enable installation on any plant.*
- *Technical assistance: study of customized solutions and servicing.*

Vantajas

- *Continuidad de funcionamiento: elimina las paradas en las instalaciones en las cuales se encuentran montados, debido a la limpieza de los comunes filtros estáticos de línea o a la limpieza en contra lavado del mismo filtro.*
- *Costos de funcionamiento moderados: baja potencia eléctrica empleada, menor mantenimiento en las piezas inferiores del filtro como boquillas pulverizadoras, juntas, etc.*
- *Vaciado de las impurezas.*
- *Mantenimiento facilitado: pocos componentes sujetos a desgaste, simplicidad en las operaciones de desmontaje, posibilidad de programar intervenciones de mantenimiento en colaboración con nuestra Sociedad.*
- *Dimensiones contenidas: dimensiones máximas reducidas para aplicaciones en cualquier instalación.*
- *Servicio técnico: estudio de soluciones personalizadas y asistencia.*

Applicazioni

CARTIERE

Filtrazione di acque da flottatore, filtrazione patine, filtrazione acque scarico verso l'esterno, filtrazione acque da pozzo, fiume.

INDUSTRIA METALLURGICA

Filtrazione acque primarie, filtrazione acque per raffreddamenti nei toroidi in colata continua, filtrazione su riciclo acque taglio in laminatoi, filtrazione riciclo acque raffreddamenti estrusione alluminio.

MACCHINE UTENSILI

Filtrazione delle emulsioni lubro-refrigeranti, che in tal modo possono essere riciclate più a lungo.

PRODUZIONE DI ENERGIA

Trattamento dell'acqua di ricircolo per protezione degli scambiatori di calore da intasamento ed usura.

IMPIANTI MINERARI

Filtrazione delle acque utilizzate da pompe e tagliatrici a disco, per un utilizzo più sicuro.

INNEVAMENTO ARTIFICIALE

Filtrazione acque da fiume e lago, filtrazione acque in stazioni di pompaggio, filtrazione finale acqua direttamente su cannoni da neve.

ALIMENTARE

Filtrazione liquidi primari e di processo, filtrazione acque di lavaggio.

TESSILE

Filtrazioni acque impiantistica aerotessile, filtrazione acque di riciclo, filtrazione liquidi di processo.

DEPURAZIONE ACQUE

Prefiltrazione prima degli impianti di trattamento delle acque reflue.

CHIMICO

Filtrazione acque primarie e di processo.

APPLICAZIONE GENERALE

I sistemi di filtrazione Euspray vengono utilizzati per separare le particelle solide in sospensione nei liquidi mediante l'utilizzo di elementi filtranti detti cartucce. La gamma prevede sistemi di filtrazione con filtri AUTOPULENTI e STATICI IN LINEA. Per maggiori delucidazioni ed informazioni sulle applicazioni generiche o sulla Vostra specifica, Vi preghiamo contattare i nostri uffici tecnico e commerciale.

Applications

PAPER MILLS

Filtering of water from flotation units, filtering of coatings, filtering of inlet and discharge coaters, filtering of water from well, rivers.

METALLURGICAL INDUSTRY

Filtering of primary water, filtering of cooling water for continuous casting processes, filtering of recycling water for cutting in rolling mills, filtering of recycling cooling water on aluminium extrusion lines.

MACHINE TOOLS

Filtering of lubricating-cooling emulsions, which may consequently be recycled.

PRODUCTION OF ENERGY

Treatment of recycling water to protect heat exchangers against clogging and wear.

MINING PLANTS

Filtering of water used by pumps and disk cutters, for safer use.

ARTIFICIAL SNOW PRODUCTION

Filtering of water from rivers and lakes, filtering of water at pumping stations, final filtering of water directly on the snow makers and guns.

FOOD INDUSTRY

Filtering of primary and process water, filtering of washing water.

TEXTILE INDUSTRY

Filtering of aero textile plant water, filtering of recycling water, filtering of process liquids.

WATER PURIFICATION

Preliminary filtering upstream from wastewater purification plants.

CHEMICAL INDUSTRY

Filtering of primary and process water.

MAIN APPLICATIONS

Euspray offers filtering systems to separate the solid particles suspended in liquids by filtering elements called cartridges. The range includes filtering systems with SELF-CLEANING and STATIC LINE filters. For further information on generic applications and your own specific application, please contact our technical and marketing departments.

Aplicaciones

INDUSTRIAS PAPELERAS

Filtración de aguas desde flotador, filtración pátinas, filtración aguas de descarga hacia el exterior, filtración aguas desde pozo, río.

INDUSTRIA METALÚRGICA

Filtración aguas primarias, filtración aguas para enfriamientos en los muelles toroidales en colada continua, filtración en el reciclado aguas de corte en laminadores, filtración reciclado aguas enfriamiento extrusión aluminio.

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

Filtración de las emulsiones lubro-refrigerantes, que de ese modo pueden recircular durante más tiempo.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Tratamiento del agua de recirculación para protecciones de los intercambiadores de calor de la obstrucción y el desgaste.

MINERÍAS

Filtración de las aguas utilizadas por bombas y cortadoras de disco, para un uso más seguro.

PRODUCCIÓN DE NIEVE ARTIFICIAL

Filtración aguas de río y lago, filtración aguas en estaciones de bombeo, filtración final agua directamente en los cañones de nieve.

INDUSTRIA ALIMENTICIA

Filtración líquidos primarios y de proceso, filtración aguas de lavado.

INDUSTRIA TEXTIL

Filtración aguas plantas de acondicionamiento aerotextil, filtración aguas de reciclado, filtración líquidos de proceso.

DEPURACIÓN AGUAS

Filtración previa de las plantas de tratamiento de las aguas residuales.

INDUSTRIAS QUÍMICAS

Filtración aguas primarias y de proceso.

APLICACIONES PRINCIPALES

Los sistemas de filtración EUROSPRAY se utilizan para separar las partículas sólidas en suspensión en los líquidos mediante el uso de elementos filtrantes llamados cartuchos. La gama prevé sistemas de filtración con filtros AUTOLIMPIANTES y ESTÁTICOS EN LÍNEA. Para mayores aclaraciones y informaciones sobre aplicaciones genéricas o sobre un argumento específico, les rogamos se pongan en contacto con nuestras oficinas técnicas y comerciales.

Principio di funzionamento

Il liquido da filtrare attraversa una cartuccia filtrante depositando le sospensioni solide sulla superficie interna della cartuccia stessa, e fuoriesce con il grado di filtrazione desiderato.

A causa del progressivo deposito sulla parete interna della cartuccia dei solidi sospesi, si crea una differenza di pressione tra ingresso e uscita del filtro. Questo valore viene rilevato da un manometro differenziale il quale, raggiunto il limite impostato, provvederà a trasmettere il segnale al quadro di controllo.

A questo punto viene avviato il ciclo di pulizia automatico della cartuccia filtrante.

La particolare conformazione delle cartucce filtranti agevola il passaggio delle sole particelle di dimensioni inferiori al grado di filtrazione prescelto e la conseguente facilità di rimozione di quelle trattenute.

Il motoriduttore, azionato dalla centralina, mette in rotazione un albero sul quale sono montate lame raschianti che provvedono a staccare le impurità accumulate.

Le stesse sono disponibili in acciaio inox + PTFE o un sistema speciale brevettato, adatto all'asportazione di fibre difficilmente eliminabili dalla superficie filtrante.

Tutto lo sporco viene poi eliminato tramite l'apertura di una valvola di scarico in acciaio inox, a passaggio totale pneumocomandata, posta sul fondo del filtro.

Il pannello di controllo che governa tutte le operazioni di pulizia del filtro, ha possibilità di adattarsi anche a voltaggi particolari.

È predisposto per il ciclo completamente automatico operando secondo le impostazioni effettuate dall'utente (tempi di lavoro, tempi di pausa, livello di pressione al manometro differenziale).

Nel caso si desideri interfacciare il filtro con i controlli generali dell'impianto, è possibile remotizzare i comandi secondo le esigenze del cliente.

Appositi attacchi posti sul filtro consentono di effettuare controlavaggio manuale della cartuccia a fine lavoro.

Operating principle

The liquid to be filtrated passes through a filter cartridge, deposits the suspended solid particles on the inner surface of the cartridge, and comes out with the desired filtration degree. The progressive deposit of suspended solids on the inner wall of the cartridge creates a difference in pressure between the inlet and outlet of the filter.

The differential pressure gauge detects the pressure drop, which, once the limit set has reached, it will send the relevant signal to the control panel. At this point, the automatic filter cartridge-cleaning cycle starts. The special design of the filter cartridges facilitates the passage of the particles smaller than the chosen filtration degree only and the removal of those withheld inside it.

The gear reduction unit, driven by the control unit, sets in motion the rotation of the scrapers blades or SS brushes carrier shaft, to remove the impurities that have stuck on filtering element.

The blades are available in PTFE + Stainless Steel and the brushes are available in Stainless Steel, or a special patented system, suitable for the elimination of fibres that are difficult to remove from the surface of the cartridge. All the dirt is then evacuated through a free-passage pneumatic or electric stainless steel drain valve fitted on the bottom of the filter.

The control panel that controls all the filter cleaning operations can also be adapted to special voltage values.

We set filter by default for the fully automatic cycle based on the settings made by the user (working times, pause times, pressure level on the differential pressure gauge).

In the case of the customer wishing to interface the filter controls with the main plant control panel, this can be achieved via remote access to meet the customers specification.

Special couplings on the filter body enable the cartridge to be backwashed manually at the end of the job.

Principio de funcionamiento

El líquido a filtrar atraviesa un cartucho filtrante depositando las suspensiones sólidas en la superficie interna del mismo cartucho y vuelve a salir con el grado de filtración deseado.

A causa del progresivo depósito en la pared interna del cartucho de los sólidos en suspensión, se crea una diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro. Este valor es detectado por un manómetro diferencial el cual, una vez alcanzado el límite establecido, se encargará de transmitir la señal al cuadro de control. En dicho momento se pone en marcha el ciclo de limpieza automático del cartucho filtrante.

La especial conformación de los cartuchos filtrantes agiliza el paso sólo de las partículas de dimensiones inferiores al grado de filtración elegido y la consecuente facilidad de remoción de aquellas retenidas.

El motorreductor, accionado desde la centralita, pone en rotación un árbol en el cual están montadas unas cuchillas que se encargan de despegar las impurezas acumuladas. Las mismas están disponibles, en acero inox + PTFE o en un sistema especial patentado, apto para la remoción de fibras que difícilmente pueden eliminarse de la superficie filtrante.

Toda la suciedad es eliminada a continuación mediante la apertura de una válvula de descarga en acero inox, para el paso total con mando neumático, ubicada en el fondo del filtro.

El panel de control, que gobierna todas las operaciones de limpieza del filtro, tiene la posibilidad de adaptarse incluso si posee voltajes especiales.

Está predispuerto para el ciclo completamente automático operando según las regulaciones efectuadas por el usuario (tiempos de trabajo, tiempos de pausa, nivel de presión en el manómetro diferencial).

En el caso se desee interconectar el filtro con los controles generales de la instalación, es posible convertir los mandos en remotos según las exigencias del cliente.

Especiales conexiones colocadas en el filtro permiten efectuar un contra lavado manual del cartucho al final del trabajo.

Schema di funzionamento
Operating diagram
Esquema de funcionamiento

Centralina di comando
Control unit
Centralità de mando



Motoriduttore
Gear reduction unit
Moterreductor

Manometro differenziale
Differential pressure gauge
Manòmetro diferencial

Liquido in entrata
Liquid at inlet
Liquido en entrada

Liquido in uscita
Liquid at outlet
Liquido en salida


Liquido di controlavaggio
Backwashing fluid
Fluido de contra lavado

Cartuccia filtrante con barre a "V"
Filter cartridge with V-shaped bars
Cartucho filtrante con barras a "V"

Lame raschiarti
Scraper blades
Cuchillas raspadoras


Fluido di controlavaggio
Backwashing fluid
Fluido de contra lavado

Valvola di scarico
Discharge valves
Vélvula de descarga

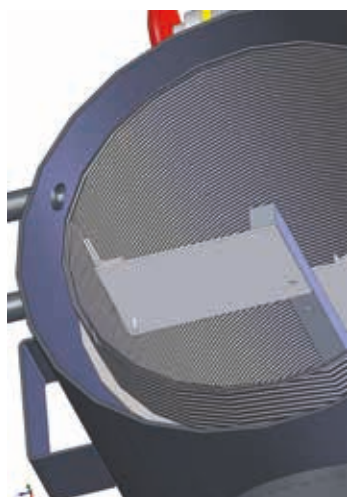

Lama raschiante in acciaio INOX brevettata
Scraper blade made of PTFE + stainless steel
Cuchilla raspadora an PTFE + acero INOX PATENTADO

Sistema pulizia a fili inox
Clearing system btash made in ss
Sistema de limpieeza en cipillo inox:

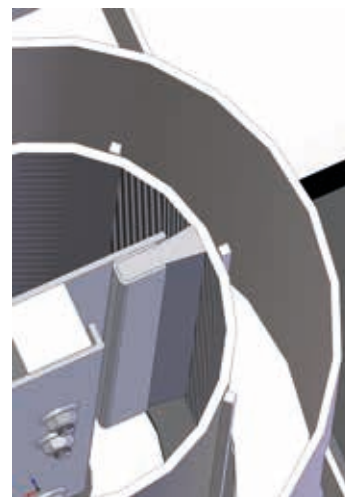

FILTRO HHF ALTISIME PORTATE

HHF HIGHEST FLOW RATE FILTER

FILTRO HHF CAUDAL MÁS ALTO

Descrizione generale


Il modello autopulente HHF ha la possibilità di filtrare grandissimi volumi di liquidi, in accordo alle quantità e tipo di contaminante da filtrare, senza dover effettuare fermi d'impianto.

General description

The HHF self-cleaning filter is capable of filtering very large volumes of liquids, according on the amount and types of contaminants to be filtrated, with no plant downtimes.

Descripción general

El filtro autolimpiante HHF tiene la posibilidad de filtrar muy grandes volúmenes de líquidos, de acuerdo con las cantidades y el tipo de contaminante que debe filtrarse, sin tener que efectuar paradas en la instalación.

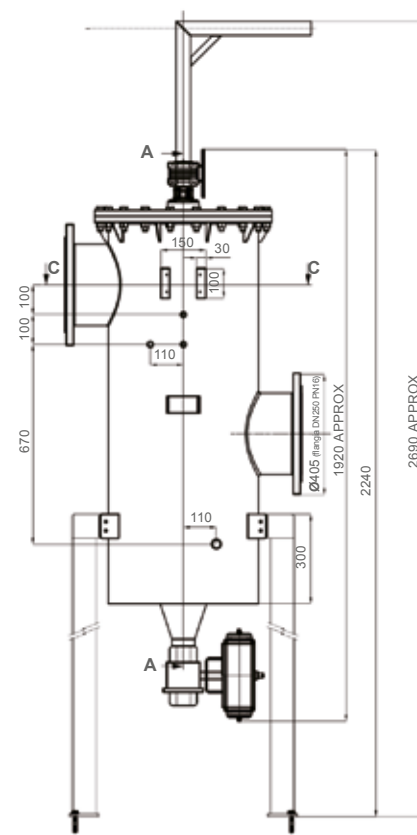

PESO 280 Kg
 WEIGHT
 PESO

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	7 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / A partir de 50 µ
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	10 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	DN250
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø2" 1/2
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	0 ÷ 0,7 barg
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230/400 V - 3 FASI / PHASE / FASES - 50 HZ


FLOW MAX WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

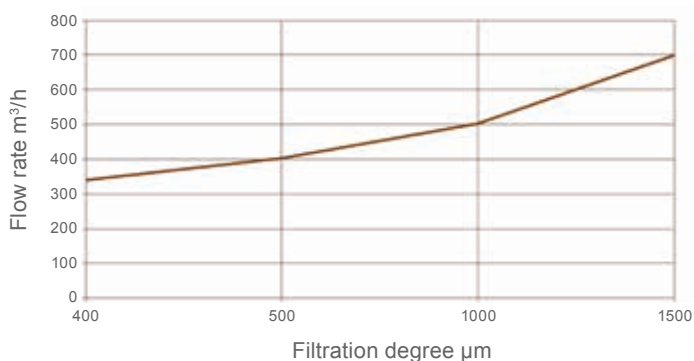

FLOW MAX WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID VEE BARS

Data test with H₂O at 20°C

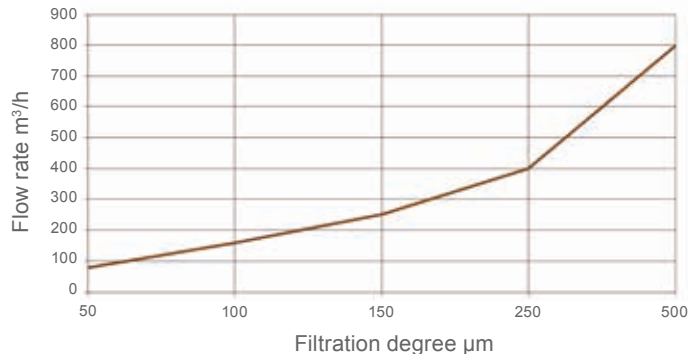

Sono studiate versioni speciali con caratteristiche fuori standard secondo compilazione della scheda raccolta dati a fondo catalogo. Disponibili versioni speciali a pulizia manuale con volantino.

Special versions are studied for out of standard characteristics, kind apply by filling in application form at the end of catalog. Special versions are available for cleaning by hand-wheel drive.

Estan disponibles versiones especiales con características bajo pedido, relleno de la ficha de recogida de datos que encontrarán al final del catálogo. Se fabrican versiones especiales con un sistema de limpieza manual con volante.

Costruzione

I materiali del corpo del filtro, come tutte le parti che vengono a contatto con il liquido da filtrare, sono in acciaio inox 304L, a richiesta anche in AISI 316, mentre la cartuccia è in AISI 316. Guarnizioni in Viton e EPDM. Altri materiali a richiesta.

Cartuccia filtrante

Si possono montare due modelli di cartucce filtranti in base al liquido ed al contaminante da filtrare:

- a barre a "V" disposte radialmente
- a fori punzonati dall'interno della cartuccia

Portate

Valori di portata max in m³/h determinate con perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con differenti tipi di cartucce.

Materials

The filter body as well as all the parts that are exposed to the liquid to be filtered are AISI 304L stainless steel made or AISI 316 steel on request. The seals are Viton and EPDM. Other material on request.

Filter cartridge

According to the type of liquid and contaminating material different models of filter cartridge can be fitted :

- with radial arranged V-shaped bars
- with punched holes from the inside of the cartridge

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.

Construcción

Los materiales del cuerpo del filtro, como todas las partes que están en contacto con el líquido a filtrar, son de acero inox AISI 304L, sobre pedido incluso de AISI 316. Juntas de Viton y EPDM. Otros materiales sobre pedido.

Cartucho filtrante

Se pueden montar dos modelos de cartuchos filtrantes en base al líquido y al contaminante a filtrar:

- con barras en "V" colocadas circunferencialmente
- con agujeros, que funcionan desde el interior del cartucho

Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h determinados con pérdida de carga de 0,2/0,3 barg, con diferentes tipos de cartuchos filtrantes.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm²)																
		1500 µm 11 mesh		1000 µm 18 mesh		500 µm 35 mesh		400 µm 40 mesh		250 µm 60 mesh		150 µm 100 mesh		100 µm 150 mesh		50 µm 400 mesh	
		free pas- sage	flow rate (m³/h)	free pas- sage	flow rate (m³/h)	free pas- sage	flow rate (m³/h)	free pas- sage	flow rate (m³/h)	free pas- sage	flow rate (m³/h)	free pas- sage	flow rate (m³/h)	free pas- sage	flow rate (m³/h)	free pas- sage	flow rate (m³/h)
HHF punched holes	113	32,4 % EMPTY ON FULL	980	22 % EMPTY ON FULL	760	10 % EMPTY ON FULL	620	6,5 % EMPTY ON FULL	550								
HHF Vee bars	113					33 % FREE PASSAGE	1200			20 % FREE PASSAGE	600	13 % FREE PASSAGE	380	9 % FREE PASSAGE	280	4,7 % FREE PASSAGE	160

FILTRO HF ALTA PORTATA

HF HIGH FLOW RATE FILTER

FILTRO HF ALTO CAUDAL

Descrizione generale


Il filtro autopulente HF ha la possibilità di filtrare grandi volumi di liquidi, in accordo alle quantità e tipo di contaminante da filtrare, senza dover effettuare fermi d'impianto.

General description

The HF self-cleaning filter is capable of filtering large volumes of liquids, according on the amount and types of contaminants to be filtrated, with no plant downtimes.

Descripción general

El filtro autolimpiante HF tiene la posibilidad de filtrar grandes volúmenes de líquidos, de acuerdo con las cantidades y el tipo de contaminante que debe filtrarse, sin tener que efectuar paradas en la instalación.

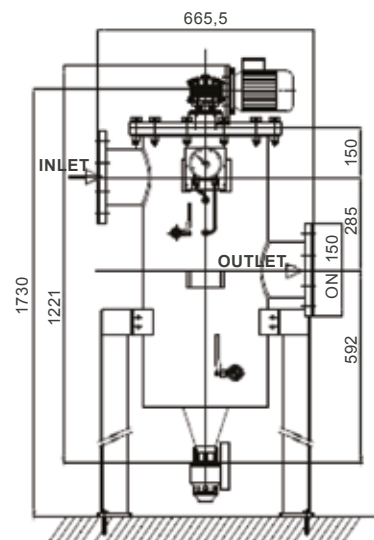

PESO 150 Kg
 WEIGHT
 PESO

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	7 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / De 50 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	10 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	DN150
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø2"
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	0 ÷ 0,7 barg
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230/400 V - 3 FASI / PHASE / FASES - 50 HZ
ATTACCHI PER CONTROLAVAGGI COUPLINGS FOR BACK WASHING CONEXIONES DE LOS CONTRA-LAVADOS	valvole a sfera manuale / manual ball valves / válvulas de esfera manual


FLOW MAX WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

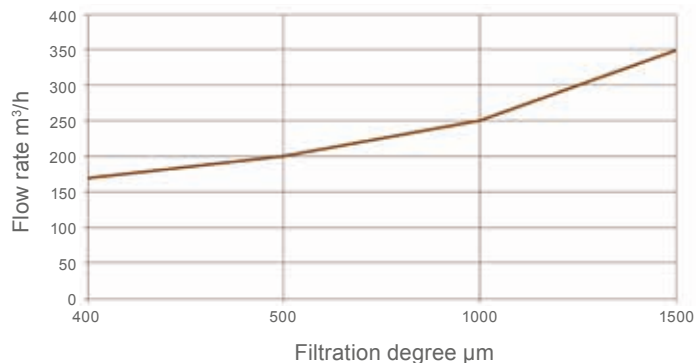

FLOW MAX WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID VEE BARS

Data test with H₂O at 20°C

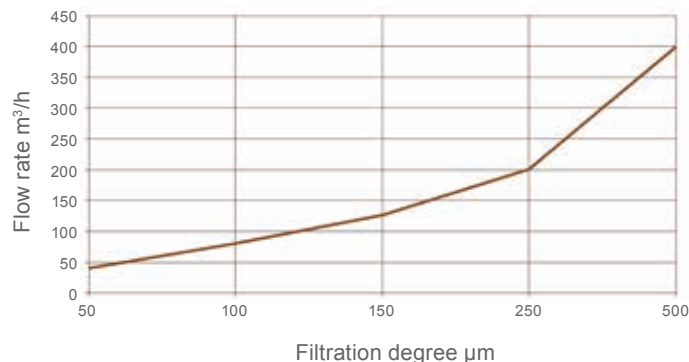

Sono studiate versioni speciali con caratteristiche fuori standard secondo compilazione della scheda raccolta dati a fondo catalogo. Disponibili versioni speciali a pulizia manuale con volantino.

Special versions are studied for out of standard characteristics, kind apply by filling in application form at the end of catalog. Special versions are available for cleaning by hand-wheel drive.

Estan disponibles versiones especiales con características bajo pedido, rellenando la ficha de recogida de datos que encontrarán al final del catálogo. Se fabrican versiones especiales con un sistema de limpieza manual con volante.

Costruzione

I materiali del corpo del filtro, come tutte le parti che vengono a contatto con il liquido da filtrare, sono in acciaio inox AISI 304L, a richiesta anche in AISI 316. Guarnizioni in Viton e EPDM. Altri materiali a richiesta.

Materials

The filter body as well as all the parts that are exposed to the liquid to be filtered are AISI 304L stainless steel made or AISI 316 steel on request. The seals are Viton and EPDM. Other material on request.

Construcción

Los materiales del cuerpo del filtro, como todas las partes que están en contacto con el líquido a filtrar, son de acero inox AISI 304L, sobre pedido incluso de AISI 316. Juntas de Viton y EPDM. Otros materiales sobre pedido.

Cartuccia filtrante

Si possono montare due modelli di cartucce filtranti in base al liquido ed al contaminante da filtrare:

- a barre a "V" disposte radialmente
- a fori punzonati dall'interno della cartuccia

Filter cartridge

According to the type of liquid and contaminating material different models of filter cartridge can be fitted:

- with radial arranged V-shaped bars
- with punched holes from the inside of the cartridge

Cartucho filtrante

Se pueden montar dos modelos de cartuchos filtrantes en base al líquido y al contaminante a filtrar:

- con barras en "V" colocadas circunferencialmente
- con agujeros, que funcionan desde el interior del cartucho

Portate

Valori di portata max in m³/h determinate con perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con differenti tipi di cartucce filtranti.

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.

Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h determinados con pérdida de carga de 0,2/0,3 barg, con diferentes tipos de cartuchos filtrantes.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm²)																
		1500 µm 11 mesh		1000 µm 18 mesh		500 µm 35 mesh		400 µm 40 mesh		250 µm 60 mesh		150 µm 100 mesh		100 µm 150 mesh		50 µm 400 mesh	
		free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)
HF punched holes	55	32,4 % EMPTY ON FULL	490	22 % EMPTY ON FULL	380	10 % EMPTY ON FULL	310	6,5 % EMPTY ON FULL	250								
HF Vee bars	55					33 % FREE PASSAGE	600			20 % FREE PASSAGE	300	13 % FREE PASSAGE	190	9 % FREE PASSAGE	140	4,7 % FREE PASSAGE	80

FILTRO MF MEDIA PORTATA MF MEDIUM FLOW RATE FILTER FILTRO MF MEDIO CAUDAL

Descrizione generale


Il modello autopulente MF ha la possibilità di filtrare medie quantità di liquidi, in accordo alle quantità e tipo di contaminante da filtrare, senza dover effettuare fermi d'impianto.

General description

The MF self-cleaning filter is capable of filtering medium volumes of liquids, according on the amount and types of contaminants to be filtrated, with no plant downtimes.

Descripción general

El filtro autolimpiante MF tiene la posibilidad de filtrar volúmenes medios de líquidos, de acuerdo con las cantidades y el tipo de contaminante que debe filtrarse, sin tener que efectuar paradas en la instalación.

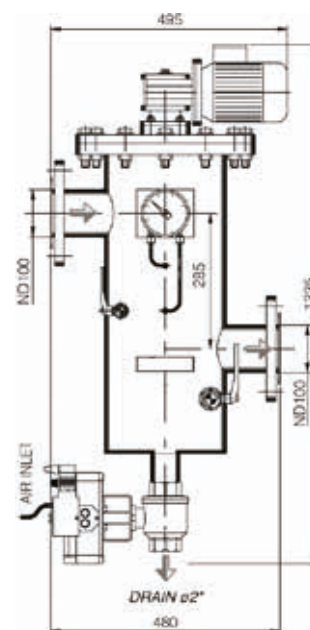

PESO 95 Kg
WEIGHT
PESO

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	10 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / A partir de 50 µ
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	15 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	DN100
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø2"
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	0 ÷ 0,7 barg
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230/400 V - 3 FASI / PHASE / FASES - 50 HZ
ATTACCHI PER CONTROLAVAGGI COUPLINGS FOR BACK WASHING CONEXIONES DE LOS CONTRA-LAVADOS	valvole a sfera manuale / manual ball valves / válvulas de esfera manual


FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

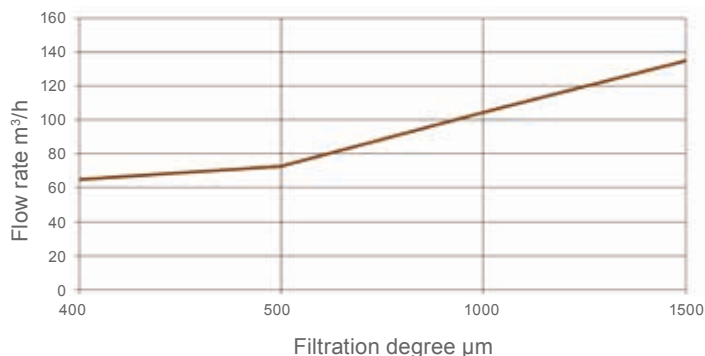

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID VEE BARS

Data test with H₂O at 20°C

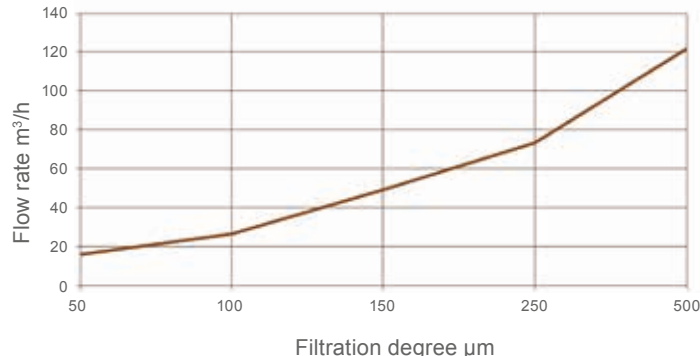

Sono studiate versioni speciali con caratteristiche fuori standard secondo compilazione della scheda raccolta dati a fondo catalogo. Disponibili versioni speciali a pulizia manuale con volante.

Special versions are studied for out of standard characteristics, kind apply by filling in application form at the end of catalog. Special versions are available for cleaning by hand-wheel drive

Estan disponibles versiones especiales con características bajo pedido, relleno de la ficha de recogida de datos que encontrarán al final del catálogo. Se fabrican versiones especiales con un sistema de limpieza manual con volante.

Costruzione

I materiali del corpo del filtro, come tutte le parti che vengono a contatto con il liquido da filtrare, sono in acciaio inox AISI 304L, a richiesta anche in AISI 316 ed acciaio al carbonio. Guarnizioni in Viton e EPDM. Altri materiali a richiesta.

Materials

The filter body as well as all the parts that are exposed to the liquid to be filtered are AISI 304L stainless steel made or AISI 316 steel on request. The seals are Viton and EPDM. Other material on request.

Construcción

Los materiales del cuerpo del filtro, como todas las partes que están en contacto con el líquido a filtrar, son de acero inox AISI 304L, sobre pedido incluso de AISI 316 y de acero al carbono. Juntas de Viton y EPDM. Otros materiales sobre pedido.

Cartuccia filtrante

Si possono montare due modelli di cartucce filtranti in base al liquido ed al contaminante da filtrare:

- a barre a "V" disposte radialmente
- a fori punzonati dall'interno della cartuccia

Filter cartridge

According to the type of liquid and contaminating material different models of filter cartridge can be fitted :

- with radial arranged V-shaped bars
- with punched holes from the inside of the cartridge

Cartucho filtrante

Se pueden montar dos modelos de cartuchos filtrantes en base al líquido y al contaminante a filtrar:

- con barras en "V" colocadas circunferencialmente
- con agujeros, que funcionan desde el interior del cartucho

Portate

Valori di portata max in m^3/h determinate con perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con differenti tipi di cartucce filtranti.

Flow rate

Maximum flow rates (m^3/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges

Caudales

Valores de caudal máx. en m^3/h determinados con pérdida de carga de 0,2/0,3 barg, con diferentes tipos de cartuchos filtrantes.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm^2)																
		1500 μ 11 mesh		1000 μ 18 mesh		500 μ 35 mesh		400 μ 40 mesh		250 μ 60 mesh		150 μ 100 mesh		100 μ 150 mesh		50 μ 400 mesh	
		free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)
MF punched holes	19	32,4 % EMPTY ON FULL	170	22 % EMPTY ON FULL	130	10 % EMPTY ON FULL	108	6,5 % EMPTY ON FULL	98								
MF Vee bars	19					33 % FREE PASSAGE	208			20 % FREE PASSAGE	100	13 % FREE PASSAGE	66	9 % FREE PASSAGE	45	4,7 % FREE PASSAGE	23

FILTRO LF BASSA PORTATA

LF LOW FLOW RATE FILTER

FILTRO LF BAJO CAUDAL

Descrizione generale


Il filtro autopulente LF è ideale per filtrare piccoli volumi di liquidi, in accordo alle quantità e tipo di contaminante da filtrare, senza dover effettuare fermi d'impianto.

General description

The LF self-cleaning filter is capable of filtering small volumes of liquids, according on the amount and types of contaminants to be filtrated, with no plant downtimes.

Descripción general

El filtro autolimpiante LF tiene la posibilidad de filtrar pequeños volúmenes de líquidos, de acuerdo con las cantidades y el tipo de contaminante que debe filtrarse, sin tener que efectuar paradas en la instalación.

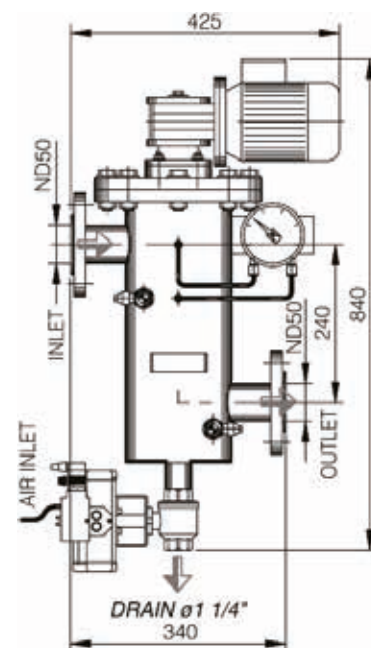

PESO 55 Kg
 WEIGHT
 PESO

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	10 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / De 50 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	15 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	DN50
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø1" 1/4"
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	0 ÷ 0,7 barg
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230/400 V - 3 FASI / PHASE / FASES - 50 HZ
ATTACCHI PER CONTROLAVAGGI COUPLINGS FOR BACK WASHING CONEXIONES DE LOS CONTRA-LAVADOS	valvole a sfera manuale / manual ball valves / válvulas de esfera manual


FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

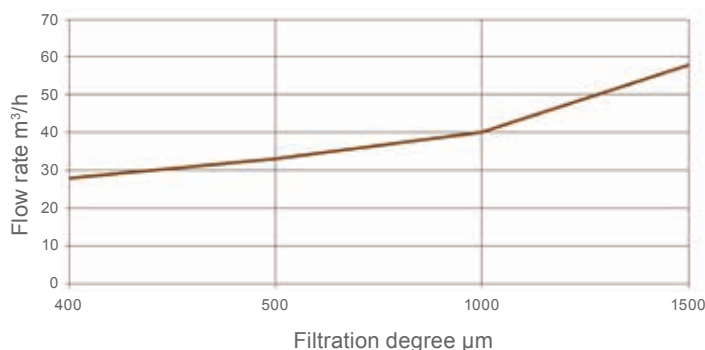

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID VEE BARS

Data test with H₂O at 20°C

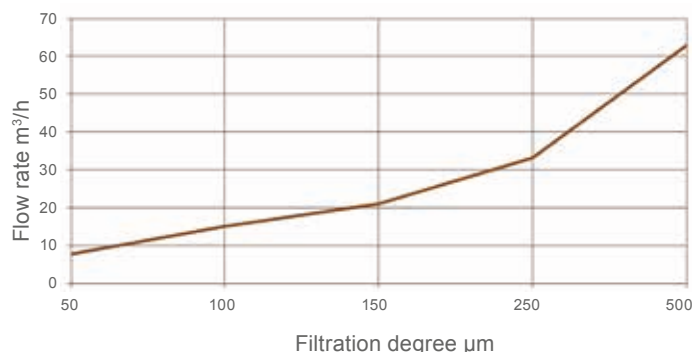

Sono studiate versioni speciali con caratteristiche fuori standard secondo compilazione della scheda raccolta dati a fondo catalogo. Disponibili versioni speciali a pulizia manuale con volantino.

Special versions are studied for out of standard characteristics, kind apply by filling in application form at the end of catalog. Special versions are available for cleaning by hand-wheel drive

Estan disponibles versiones especiales con características bajo pedido, relleno la ficha de recogida de datos que encontrarán al final del catálogo. Se fabrican versiones especiales con un sistema de limpieza manual con volante.

Costruzione

I materiali del corpo del filtro, come tutte le parti che vengono a contatto con il liquido da filtrare, sono in acciaio inox AISI 304L, a richiesta anche in AISI 316 ed acciaio al carbonio. Guarnizioni in Viton e EPDM. Altri materiali a richiesta.

Materials

The filter body as well as all the parts that are exposed to the liquid to be filtered are AISI 304L stainless steel made or AISI 316 steel on request. The seals are Viton and EPDM. Other material on request.

Construcción

Los materiales del cuerpo del filtro, como todas las partes que están en contacto con el líquido a filtrar, son de acero inox AISI 304L, sobre pedido incluso de AISI 316 y de acero al carbono. Juntas de Viton y EPDM. Otros materiales sobre pedido.

Cartuccia filtrante

Si possono montare due modelli di cartucce filtranti in base al liquido ed al contaminante da filtrare:

- a barre a "V" disposte radialmente
- a fori punzonati dall'interno della cartuccia

Filter cartridge

According to the type of liquid and contaminating material different models of filter cartridge can be fitted:

- with radial arranged V-shaped bars
- with punched holes from the inside of the cartridge

Cartucho filtrante

Se pueden montar dos modelos de cartuchos filtrantes en base al líquido y al contaminante a filtrar:

- con barras en "V" colocadas circunferencialmente
- con agujeros, que funcionan desde el interior del cartucho

Portate

Valori di portata max in m^3/h determinate con perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con differenti tipi di cartucce filtranti.

Flow rate

Maximum flow rates (m^3/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.

Caudales

Valores de caudal máx. en m^3/h determinados con pérdida de carga de 0,2/0,3 barg, con diferentes tipos de cartuchos filtrantes.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm^2)																
		1500 μ 11 mesh		1000 μ 18 mesh		500 μ 35 mesh		400 μ 40 mesh		250 μ 60 mesh		150 μ 100 mesh		100 μ 150 mesh		50 μ 400 mesh	
		free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)	free pas-sage	flow rate (m^3/h)
LF punched holes	9	32,4 % EMPTY ON FULL	78	22 % EMPTY ON FULL	63	10 % EMPTY ON FULL	50	6,5 % EMPTY ON FULL	45								
LF Vee bars	9					33 % FREE PASSAGE	97			20 % FREE PASSAGE	49	13 % FREE PASSAGE	30	9 % FREE PASSAGE	23	4,7 % FREE PASSAGE	17

FILTRO MF-LP MEDIA PORTATA MF-LP MEDIUM FLOW RATE FILTER FILTRO MF-LP MEDIO CAUDAL

Descrizione generale


Il modello autopulente MF-LP ha la possibilità di filtrare medie quantità di liquidi a media e bassa pressione, in accordo alle quantità e tipo di contaminante da filtrare, senza dover effettuare fermi d'impianto.

General description

The MF-LP self-cleaning filter is capable of filtering medium volumes of liquids, according on the amount and types of contaminants to be filtrated, with no plant downtimes.

Descripción general

El modelo autolimpiante MF-LP tiene la posibilidad de filtrar una cantidad media de agua a presión medio y bajo de acuerdo a la cantidad y tipo de contaminante a filtrar, sin tener que efectuar un paro en la instalación.

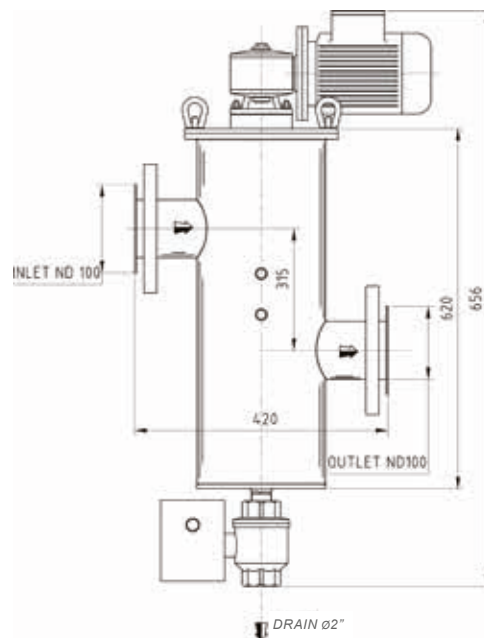

PESO 70 Kg
WEIGHT
PESO

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	6 barg max
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / De 50 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	10 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	DN100
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø2"
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	0 ÷ 0,7 barg
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230/400 V - 3 FASI / PHASE / FASES - 50 HZ


FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

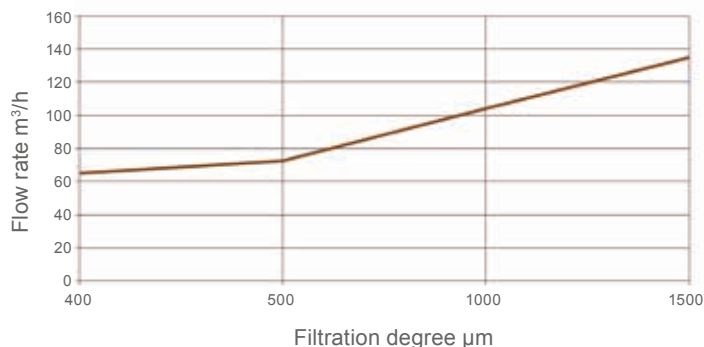

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID VEE BARS

Data test with H₂O at 20°C

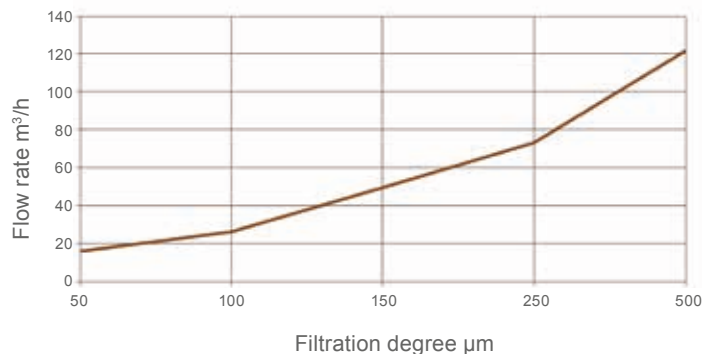

Sono studiate versioni speciali con caratteristiche fuori standard secondo compilazione della scheda raccolta dati a fondo catalogo. Disponibili versioni speciali a pulizia manuale con volantino.

Special versions are studied for out of standard characteristics, kind apply by filling in application form at the end of catalog. Special versions are available for cleaning by hand-wheel drive

Estan disponibles versiones especiales con características bajo pedido, relleno la ficha de recogida de datos que encontrarán al final del catálogo. Se fabrican versiones especiales con un sistema de limpieza manual con volante.

Costruzione

I materiali del corpo del filtro, come tutte le parti che vengono a contatto con il liquido da filtrare, sono in acciaio inox AISI 304L (AISI 316 su richiesta). Guarnizioni in Viton e EPDM. Altri materiali a richiesta.

Materials

The filter body as well as all the parts that come into contact with the liquid to be filtered are AISI 304L stainless steel made (AISI 316 steel on request). The seals are Viton and EPDM. Other material on request.

Construcción

El material del cuerpo del filtro así como todas las partes en contacto con el líquido a filtrar son en acero inox AISI 304L. Juntas de Viton y EPDM. Otros materiales sobre pedido.

Cartuccia filtrante

Si possono montare tre modelli di cartucce filtranti i base al liquido e al contaminante da filtrare:

- a barre a "V" disposte radialmente
- a fori punzonati dall'interno della cartuccia

Filter cartridge

According to the type of liquid and contaminating material different models of filter cartridge can be fitted :

- with radial arranged V-shaped bars
- with punched holes from the inside of the cartridge

Cartucho filtrante

Se pueden montar tres diferentes tipos de cartuchos filtrantes en baso al liquido y contaminantes presentes:

- en barras "V" dispuestas en radio
- en agujeros desde el interior del cartucho

Portate

Valori di portata max in m³/h determinate con perdita di carico di 0.2/0.3 barg, con differenti tipi di cartucce filtranti.

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.

Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h determinados con pérdida de carga de 0,2/0,3 barg, con diferentes tipos de cartuchos filtrantes.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm²)																
		1500 μ 11 mesh		1000 μ 18 mesh		500 μ 35 mesh		400 μ 40 mesh		250 μ 60 mesh		150 μ 100 mesh		100 μ 150 mesh		50 μ 400 mesh	
		free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)	free pas-sage	flow rate (m³/h)
MF-LP punched holes	19	32,4 % EMPTY ON FULL	170	22 % EMPTY ON FULL	130	10 % EMPTY ON FULL	108	6,5 % EMPTY ON FULL	98								
MF-LP Vee bars	19					33 % FREE PASSAGE	208			20 % FREE PASSAGE	100	13 % FREE PASSAGE	66	9 % FREE PASSAGE	45	4,7 % FREE PASSAGE	23

FILTRO YLSAP MEDIA PORTATA YLSAP MEDIUM FLOW RATE "Y" FILTER FILTRO YLSAP MEDIO CAUDAL

Descrizione generale


Il filtro autopulente del tipo YLSAP è ideato per le esigenze di filtrazione di particelle in sospensione mediante un sistema completamente automatico a basso costo di installazione, ove però sia necessario utilizzare componenti integralmente in Acciaio Inossidabile.

General description

The YLSAP self-cleaning filter is designed to filter suspended particles by means of a fully automatic system with a low installation cost, in which components entirely stainless steel made have to be used.

Descripción general

El filtro autolimpiante del tipo YLSAP está ideado para las exigencias de filtración de partículas en suspensión mediante un sistema completamente automático con bajo coste de instalación, pero donde sea necesario utilizar componentes integralmente de Acero Inoxidable.

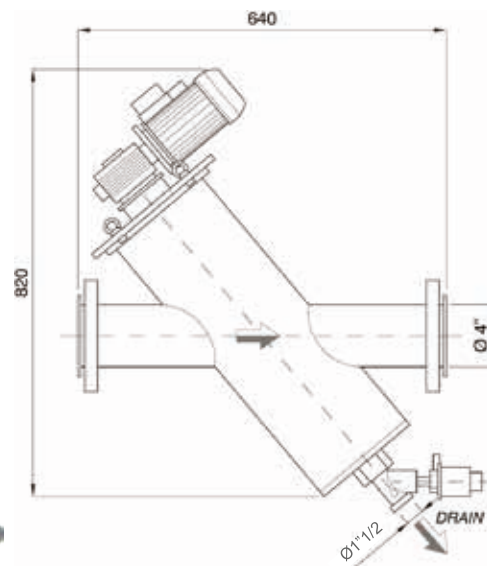

PESO 40 Kg
WEIGHT
PESO

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	6 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 150 µ in su / From 150 µ onwards / De 150 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	10 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	Ø4" UNI PN10
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø 1" 1/2
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	a richiesta / on request / sobre pedido
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230/400 V - 3 FASI / PHASE / FASES - 50 HZ


FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

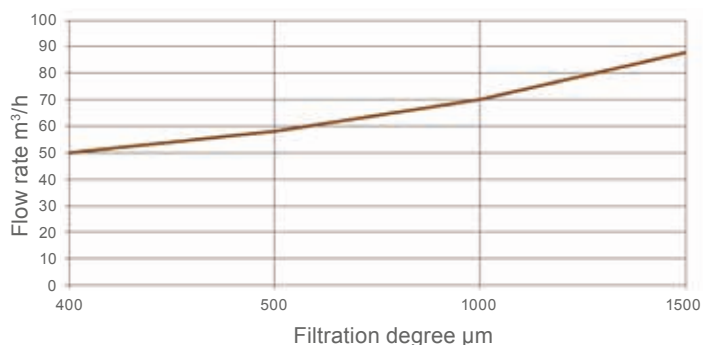

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID SCREEN WIRE

Data test with H₂O at 20°C

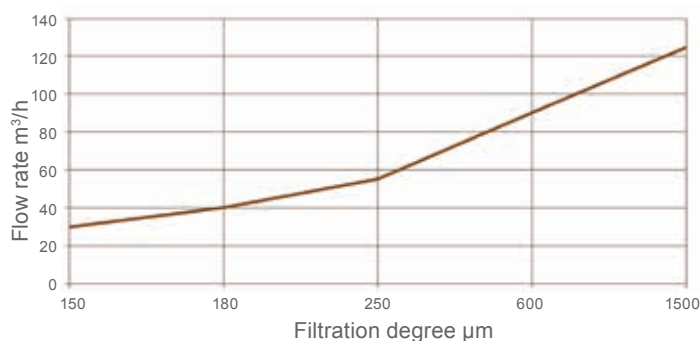

Costruzione

I materiali del corpo del filtro, come tutte le parti che vengono a contatto con il liquido da filtrare, sono in acciaio inox AISI 304L.

Cartuccia filtrante

La cartuccia standard è in lamiera microstirata, tuttavia si realizzano anche punzonate (secondo necessità).

Portate

Valori di portata max in m³/h determinati con perdita di carico di 0,2-0,3 bar, con differenti tipi di cartucce filtranti.

Materials

The filter body as well as all the parts that come into contact with the liquid to be filtered are AISI 304L stainless steel made.

Filter cartridge

The standard cartridge is made of SS screen wire but punched hole cartridges are also manufactured depending on requirements.

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.

Construcción

Los materiales del cuerpo del filtro, como todas las partes que están en contacto con el líquido a filtrar, son de acero inox AISI 304L.

Cartucho filtrante

El cartucho estándar es de chapa microstirada, aunque se realizan también punzonados (según necesidad).

Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h determinados con pérdida de carga de 0,2/-0,3 bar, con diferentes tipos de cartuchos filtrantes.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm²)	1500 µ 10 mesh	1000 µ 18 mesh	600 µ 30 mesh	500 µ 35 mesh	400 µ 40 mesh	250 µ 60 mesh	180 µ 80 mesh	150 µ 100 mesh
		flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)
YLSAP punched holes	15	150	119		99	80			
YLSAP screen wire	15	191		157			81	56	49

FILTRO IN ALLUMINIO ALF4AP

ALF4AP ALUMINIUM FILTER

FILTRO DE ALUMINIO ALF4AP

Descrizione generale


Con questo filtro è possibile filtrare particelle solide in sospensione con un sistema automatico di bassissimo costo d'installazione. Estremamente facile da installare su linee esistenti e in spazi molto limitati, offre i vantaggi tipici di un prodotto collaudato e una notevole semplicità e robustezza costruttiva.

General description

This filter can be used to filter suspended solid particles by an automatic system with very low installation cost. It is extremely easy to install on existing lines and in very limited spaces and offers the typical advances of a tried and tested product and a simple, sturdy design.

Descripción general

Con este filtro es posible filtrar partículas sólidas en suspensión con un sistema automático de bajísimo coste de instalación. Extremamente fácil de instalar en líneas existentes y en espacios muy limitados, ofrece las ventajas típicas de un producto ensayado y una notable simplicidad y robustez de fabricación.

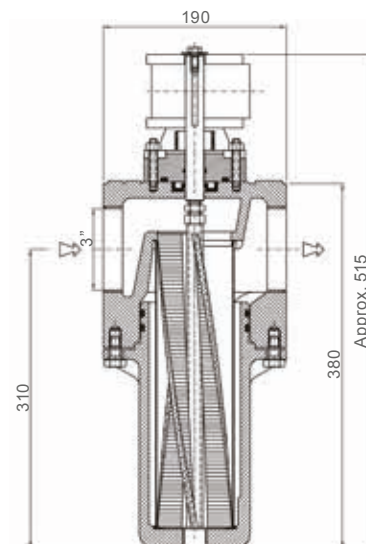

PESO 15 Kg
 WEIGHT
 PESO

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	10 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 150 µ in su / From 150 µ onwards / De 150 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	15 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	Ø3"
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø1"
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	a richiesta / on request / sobre pedido
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230/400 V - 3 FASI / PHASE / FASES - 50 HZ


FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

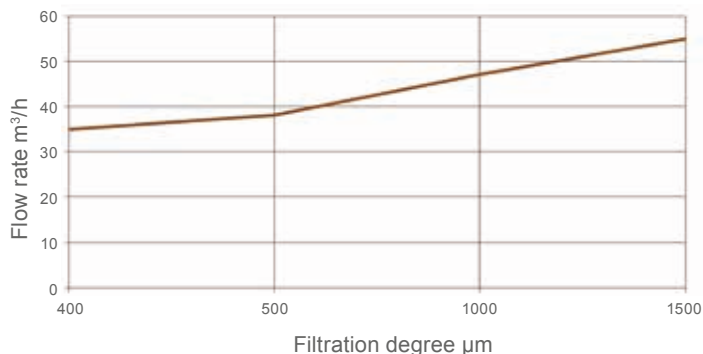

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID SCREEN WIRE

Data test with H₂O at 20°C

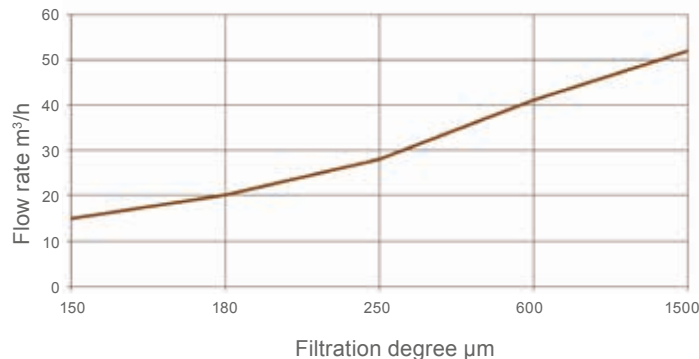

Costruzione

Esecuzione in lega di Alluminio, cartuccia filtrante in lamiera microstirata inox con diversi gradi di ritenzione.

Cartuccia filtrante

La cartuccia standard è in lamiera microstirata, tuttavia si realizzano anche punzonate (secondo necessità).

Portate

Valori di portata max in m^3/h determinate con perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con lamiera microstirata.

Materials

Aluminium alloy made with SS screen wire filter cartridge with various retention degrees.

Filter cartridge

The standard cartridge is made of SS screen wire but punched hole cartridges are also manufactured depending on requirements.

Flow rate

Maximum flow rates (m^3/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.

Construcción

Ejecución en aleación de Aluminio, cartucho filtrante de chapamicro-tensada inox con diferentes grados de retención.

Cartucho filtrante

El cartucho estándar es de chapa micro-tensada, aunque se realizan también punzonados (según necesidad).


Caudales

Valores de caudal máx. en m^3/h determinados con pérdida de carga de 0,2/0,3 barg, con chapa micro-tensada.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER


TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm^2)	1500 μ 10 mesh	1000 μ 18 mesh	600 μ 30 mesh	500 μ 35 mesh	400 μ 40 mesh	250 μ 60 mesh	180 μ 80 mesh	150 μ 100 mesh
		flow rate (m^3/h)	flow rate (m^3/h)	flow rate (m^3/h)	flow rate (m^3/h)	flow rate (m^3/h)	flow rate (m^3/h)	flow rate (m^3/h)	flow rate (m^3/h)
ALF4AP punched holes	7	60	49		38	35			
ALF4AP screen wire	7	89		74			42	31	27

FILTRO YLS MEDIA PORTATA
MEDIUM CAPACITY LINE YLS FILTER
FILTRO YLS MEDIO CAUDAL

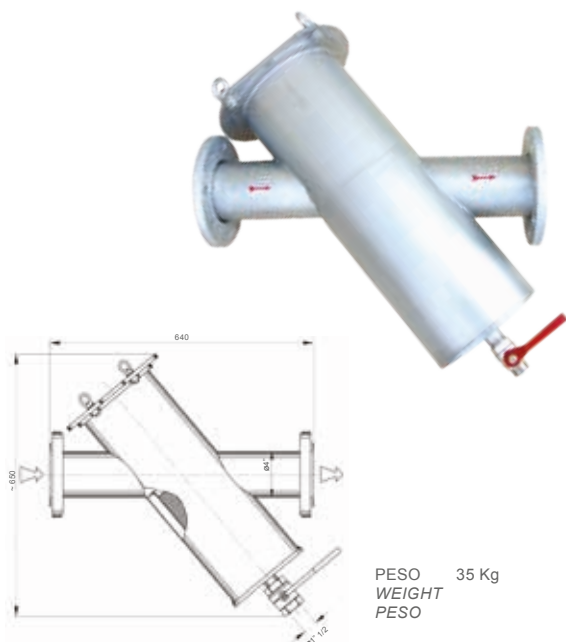


FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

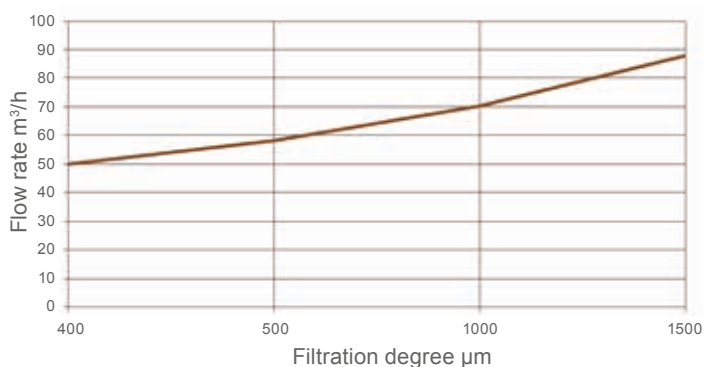


FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID SCREEN WIRE

Data test with H₂O at 20°C

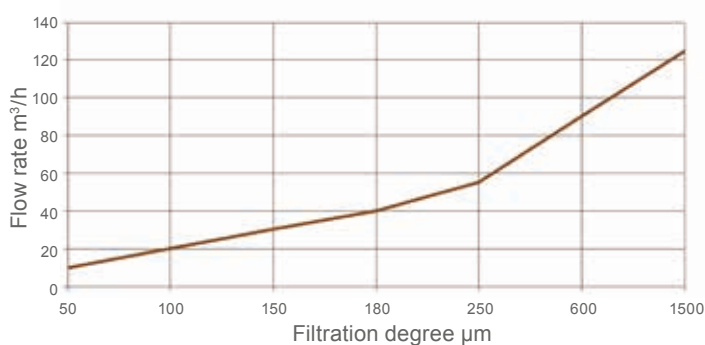


FILTRO YMS BASSA PORTATA
LOW CAPACITY LINE YMS FILTER
FILTRO YMS BAJO CAUDAL

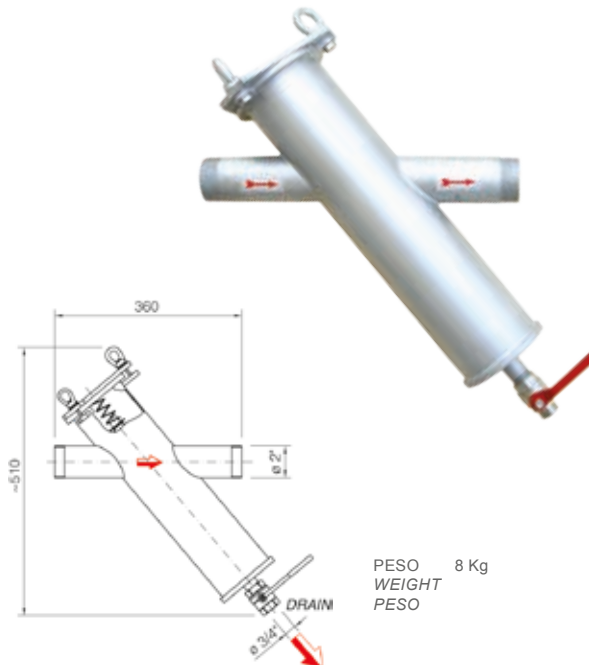


FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID PUNCHED HOLE

Data test with H₂O at 20°C

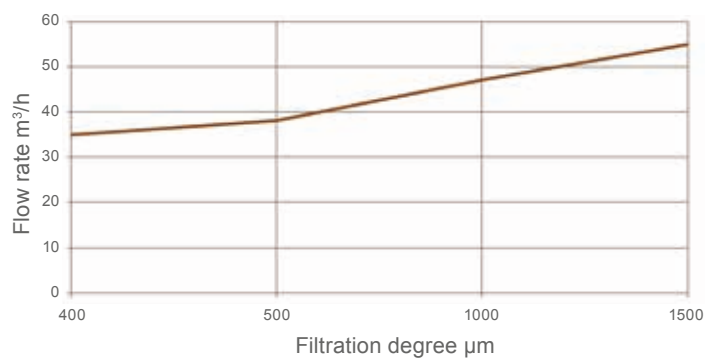

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID SCREEN WIRE

Data test with H₂O at 20°C

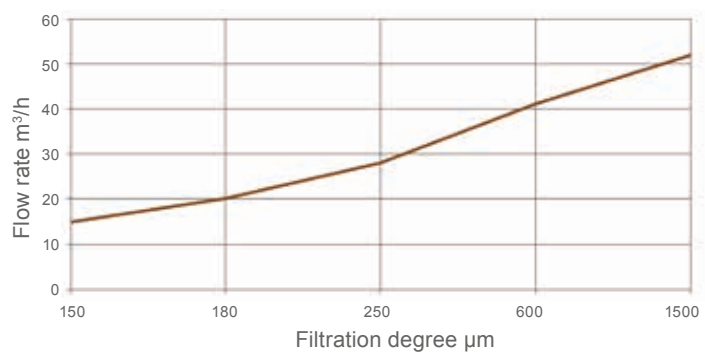

Descrizione generale

I filtri di linea YLS/YMS sono stati progettati per incontrare le esigenze di filtrazione in linea di solidi sospesi con bassi costi di installazione. I raccordi del modello YLS sono flangiati. I raccordi del modello YMS sono filettati.

General description

The static line filters YLS/YMS have been designed to meet line filtration requirements for suspended solids with low installation costs. Connections of YLS type are flanged. YMS has threaded connections.

Descripción general

Los filtros de línea YLS/YMS han sido proyectados para resolver las exigencias de filtración en línea de sólidos en suspensión con bajos costes de instalación. Las uniones del modelo YLS son con brida. Las uniones del modelo YMS están fileteadas.

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	6 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / De 50 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	10 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	YLS - Ø 4" UNI PN10 YMS - Ø 2" GAS maschio / male / macho
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	YLS - Ø 1" 1/2 YMS - Ø 3/4"
VALVOLA DI SCARICO DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA	a sfera manuale / manual ball / de esfera manual

Costruzione

L'esecuzione è completamente in acciaio inossidabile AISI 304L.

Materials

AISI 304L stainless steel made.

Construcción

La ejecución es totalmente de acero inoxidable AISI 304L.

Cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante è in lamiera microstirata in acciaio inox con diversi gradi di ritenzione.

Filter cartridge

The filter cartridge is SS screen wire with different retention degrees.

Cartucho filtrante

El cartucho filtrante es de chapa micro-tensada de acero inox con diferentes grados de retención.

Portate

Valori di portata max in m³/h con acqua pulita e perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con differenti gradi di ritenzione.

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.


Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h con agua limpia y pérdida de carga de 0.2/0.3 barg, con diferentes grados de retención.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm²)	1500 µ 10 mesh	1000 µ 18 mesh	600 µ 30 mesh	500 µ 35 mesh	400 µ 40 mesh	250 µ 60 mesh	180 µ 80 mesh	150 µ 100 mesh	100 µ 150 mesh	50 µ 400 mesh
		flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)
YLS punched holes	15	150	119		99	80					
YLS screen wire	15	191		157			81	56	49	32	12
YMS punched holes	7	60	49		38	35					
YMS screen wire	7	89		74			42	31	27	22	12

FILTRO IN LINEA ALSF1 ALSF1 LINE FILTER FILTRO DE LINEA ALSF1

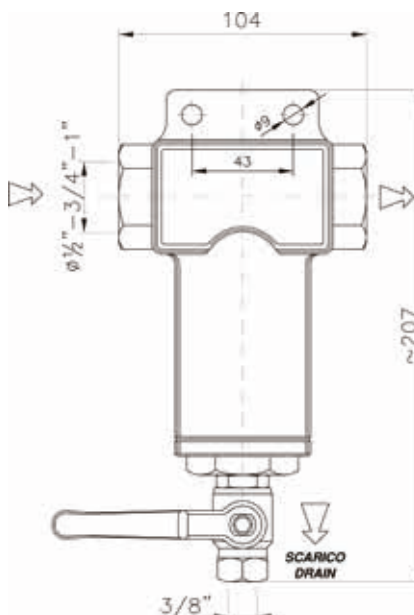

PESO 0,7 Kg
WEIGHT
PESO

Descrizione generale

L'aspetto più caratteristico dei filtri ALSF1 consiste nella grande efficienza di funzionamento dovuto al particolare rapporto fra superficie d'ingresso e superficie filtrante. Inoltre, grazie alla particolare struttura interna, il liquido da filtrare è costretto ad assumere un movimento vorticoso che consente di distribuire le impurità in modo uniforme su tutto l'elemento filtrante portando le particelle solide sul fondo della coppa, garantendo così minori interventi di manutenzione.

General description

The ALSF1 filters most particular characteristic consists of their high performing efficiency due to the ratio between the input area and filtering surface. Moreover thanks to the internal structure, the liquid is forced into a swirling movement which distributes the impurities evenly over the whole cartridge bringing the solid particles onto the base of the bowl. It means less maintenance is required as the result of this.

Descripción general

El elemento más característico de los filtros ALSF1 consiste en su gran eficiencia de funcionamiento, gracias a la particular relación entre la superficie de entrada y la superficie filtrante. Además, a causa de su particular estructura interna, el líquido a filtrar es obligado a asumir un movimiento de torbellino, que distribuye las impurezas en modo uniforme en todo el elemento filtrante, llevando las partículas sólidas hacia el fondo de la copa y reduciendo así las intervenciones de mantenimiento.

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	30 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / De 50 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	45 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	Ø1/2" - 3/4" - 1"
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø3/8"
VALVOLA DI SCARICO DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA	a sfera manuale / manual ball / de esfera manual

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT OF SUSPENDED SOLID SCREEN WIRE

Data test with H₂O at 20°C

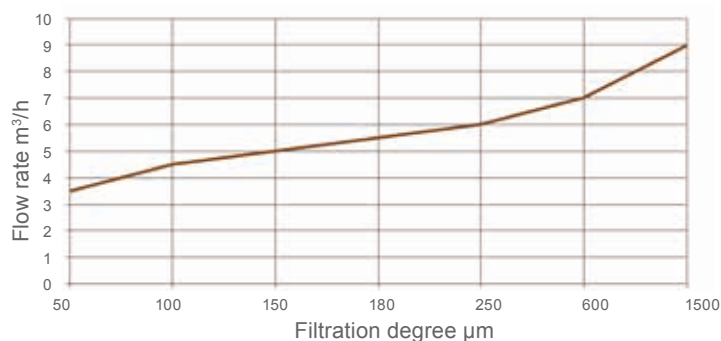

Costruzione

I filtri serie ALSF1 sono realizzati in lega di alluminio bonificato di alta qualità.

Cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante è in lamiera microstridata inox con diversi gradi di ritenzione.

Portate

Valori di portata max in m³/h con acqua pulita e perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con differenti gradi di ritenzione.

Materials

Eurospray ALSF1 series filters are high quality hardened and tempered cast aluminium made.

Filter cartridge

The filter cartridge screen wire or light-perforated stainless steel with various filtering degrees.

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.

Construcción

Los filtros serie ALSF1 son de aleación de aluminio templado y recocido de elevada calidad.

Cartucho filtrante

El cartucho filtrante es de chapa micro-tensada inox con diferentes grados de retención.


Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h con agua limpia y pérdida de carga de 0.2/0.3 barg, con diferentes grados de retencion.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm²)	1500 µ 10 mesh	600 µ 30 mesh	250 µ 60 mesh	180 µ 80 mesh	150 µ 100 mesh	100 µ 150 mesh	50 µ 400 mesh
		flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)
ALSF1 screen wire	0,9	13	11	9	8,5	8	6	4


FILTRO IN LINEA ALSF3 ALSF3 LINE FILTER FILTRO DE LINEA ALSF3

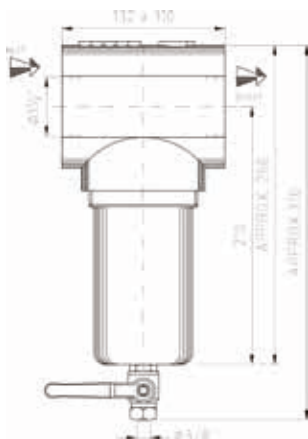



PESO 3,3 Kg
WEIGHT
PESO

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID SCREEN WIRE

Data test with H₂O at 20°C

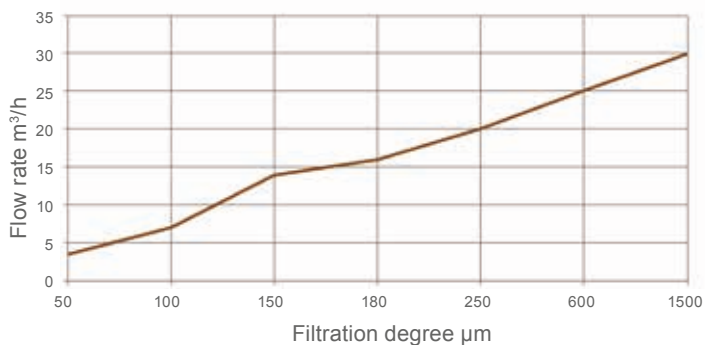


FILTRO IN LINEA ASF3 ASF3 LINE FILTER FILTRO DE LINEA ASF3

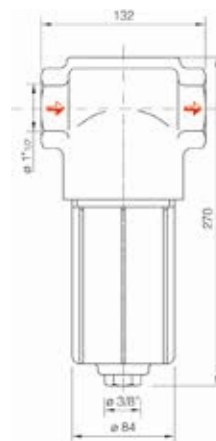

PESO 8 Kg
WEIGHT
PESO

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID SCREEN WIRE

Data test with H₂O at 20°C

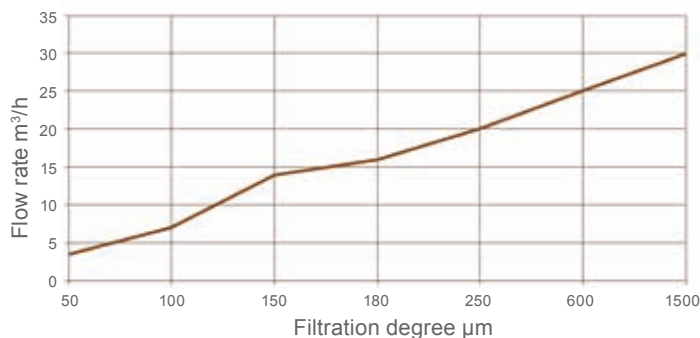

Descrizione generale

L'aspetto più caratteristico dei filtri ALSF3/ASF3 consiste nella grande efficienza di funzionamento dovuto al particolare rapporto fra superficie d'ingresso e superficie filtrante. Inoltre, grazie alla particolare struttura interna, il liquido da filtrare è costretto ad assumere un movimento vorticoso che consente di distribuire le impurità in modo uniforme su tutto l'elemento filtrante portando le particelle solide sul fondo della coppa, garantendo così minori interventi di manutenzione. Il modello ASF3 ha le medesime caratteristiche funzionali dell'equivalente modello ALSF3 in alluminio.

General description

The ALSF3/ASF3 filters most particular characteristic consists of their high performing efficiency due to the ratio between the input area and filtering surface. Moreover thanks to the internal structure, the liquid is forced into a swirling movement which distributes the impurities evenly over the whole cartridge bringing the solid particles onto the base of the bowl. It means less maintenance is required as the result of this. The ASF3 type has the same functional characteristics as the equivalent ALSF3 filter aluminium made.

Descripción general

El elemento más característico de los filtros ALSF3/ASF3 consiste en su gran eficiencia de funcionamiento, gracias a la particular relación entre la superficie de entrada y la superficie filtrante. Además, a causa de su particular estructura interna, el líquido a filtrar es obligado a asumir un movimiento de torbellino, que distribuye las impurezas en modo uniforme en todo el elemento filtrante, llevando las partículas sólidas hacia el fondo de la copa y reduciendo así las intervenciones de mantenimiento. El modelo ASF3 tiene las mismas características funcionales del equivalente modelo ALSF3 de aluminio.

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	30 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / De 50 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	45 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	Ø 1 1/2"
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø 3/8"
VALVOLA DI SCARICO DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA	a sfera manuale / manual ball / de esfera manual

Diverse riduzioni per ingresso-uscita a richiesta.

Reductions to different inlet-outlet connections on request.

Reducciones de entrada-salida diferentes sobre pedido.

Costruzione

Filtro in linea ALSF3

I filtri serie ALSF3 sono realizzati in lega di alluminio bonificato di alta qualità.

Filtro in linea ASF3

L'esecuzione in fusione di acciaio inox AISI 316 ne esalta le prestazioni in caso di impieghi con liquidi particolarmente aggressivi o in condizioni di lavoro gravose.

Materials

ALSF3 line filter

Euspray ALSF3 series filters are high quality hardened and tempered cast aluminium made.

ASF3 line filter

The ASF3 type is cast SS316 stainless steel made and particularly compatible with aggressive liquids or chemicals and for heavy duty.

Construcción

Filtro de linea ALSF3

Los filtros serie ALSF3 son de aleación de aluminio templado y recocido de elevada calidad.

Filtro de linea ASF3

La elaboración de fusión de acero inoxidable AISI 316 incrementa sus prestaciones en caso de utilización con líquidos particularmente agresivos o en condiciones de trabajo gravosas.

Cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante è in lamiera microstratata inox con diversi gradi di ritenzione.

Filter cartridge

The filter cartridge screen wire or light-perforated stainless steel with various filtering degrees.

Cartucho filtrante

El cartucho filtrante es de chapa micro-tensada inox con diferentes grados de retención.

Portate

Valori di portata max in m³/h con acqua pulita e perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con differenti gradi di ritenzione.

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.


Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h con agua limpia y pérdida de carga de 0.2/0.3 barg, con diferentes grados de retención.

FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm²)	1500 µ 10 mesh	600 µ 30 mesh	250 µ 60 mesh	180 µ 80 mesh	150 µ 100 mesh	100 µ 150 mesh	50 µ 400 mesh
		flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)
ALSF3 screen wire	3,4	42	37	34	27	24	16	9
ASF3 screen wire	3,4	42	37	34	27	24	16	9

FILTRO IN LINEA ALSF4 ALSF4 LINE FILTER FILTRO DE LINEA ALSF4

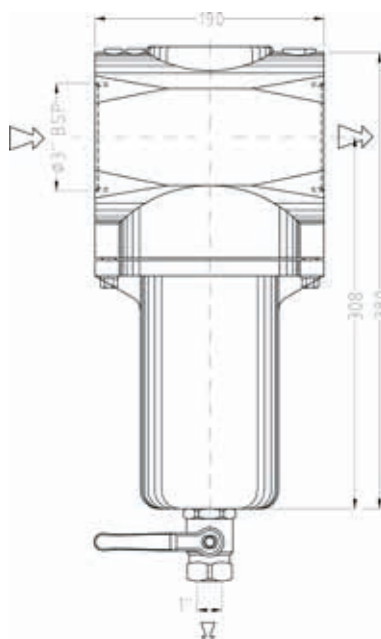

PESO 9 Kg
WEIGHT
PESO

Descrizione generale

L'aspetto più caratteristico dei filtri ALSF4 consiste nella grande efficienza di funzionamento dovuta al particolare rapporto fra superficie d'ingresso e superficie filtrante. Inoltre, grazie alla particolare struttura interna, il liquido da filtrare è costretto ad assumere un movimento vorticoso che consente di distribuire le impurità in modo uniforme su tutto l'elemento filtrante portando le particelle solide sul fondo della coppa, garantendo così minori interventi di manutenzione.

General description

The ALSF4 filters most particular characteristic consists of their high performing efficiency due to the ratio between the input area and filtering surface. Moreover thanks to the internal structure, the liquid is forced into a swirling movement which distributes the impurities evenly over the whole cartridge bringing the solid particles onto the base of the bowl. It means less maintenance is required as the result of this.

Descripción general

El elemento más característico de los filtros ALSF4 consiste en su gran eficiencia de funcionamiento, gracias a la particular relación entre la superficie de entrada y la superficie filtrante. Además, a causa de su particular estructura interna, el líquido a filtrar es obligado a asumir un movimiento de torbellino, que distribuye las impurezas en modo uniforme en todo el elemento filtrante, llevando las partículas sólidas hacia el fondo de la copa y reduciendo así las intervenciones de mantenimiento.

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	10 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 50 µ in su / From 50 µ onwards / De 50 µ hacia arriba
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	15 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	Ø 3"
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø 1"
VALVOLA DI SCARICO DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA	a sfera manuale / manual ball / de esfera manual

FLOW DIAGRAM WITH 1 GR/LT
OF SUSPENDED SOLID SCREEN WIRE

Data test with H₂O at 20°C

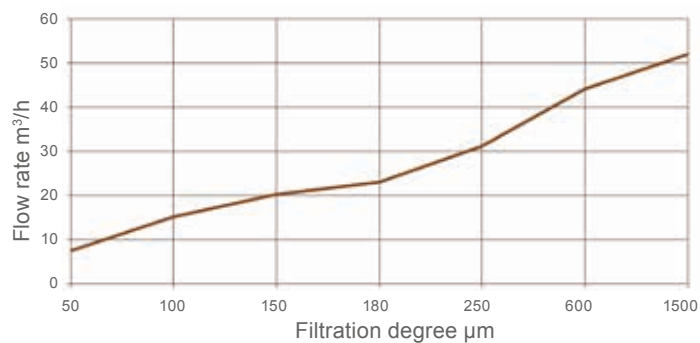

Diverse riduzioni per ingresso-uscita a richiesta.

Reductions to different inlet-outlet connections on request.

Reducciones de entrada-salida diferentes sobre pedido.

Costruzione

I filtri serie ALSF4 sono realizzati in lega di alluminio bonificato di alta qualità.

Materials

Eurospray ALSF4 series filters are high quality hardened and tempered cast aluminium made.

Construcción

Los filtros serie ALSF4 son de aleación de aluminio templado y recocido de elevada calidad.

Cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante è in lamiera microstridata inox con diversi gradi di ritenzione.

Filter cartridge

The filter cartridge screen wire or light-perforated stainless steel with various filtering degrees.

Cartucho filtrante

El cartucho filtrante es de chapa micro-tensada inox con diferentes grados de retención.

Portate

Valori di portata max in m³/h con acqua pulita e perdita di carico di 0,2/0,3 barg, con differenti gradi di ritenzione.

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values determined with a pressure drop of 0.2-0.3 barg, with different types of filter cartridges.

Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h con agua limpia y pérdida de carga de 0.2/0.3 barg, con diferentes grados de retención.


FLOW RATE MAX WITH CLEAN WATER

TYPE OF FILTER	Surface area of cartridge (dm²)	1500 µ 10 mesh	1000 µ 18 mesh	600 µ 30 mesh	500 µ 35 mesh	400 µ 40 mesh	250 µ 60 mesh	180 µ 80 mesh	150 µ 100 mesh	100 µ 150 mesh	50 µ 400 mesh
		flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)	flow rate (m³/h)
ALSF4 screen wire	7	89		74			42	31	27	22	12

**FILTRO IN LINEA
IN PLASTICA SERIE P-SF3/4-5**
P-SF3/4-5 PLASTIC LINE FILTER
**FILTRO DE LINEA EN PLASTICO
SERIE P-SF3/4-5**



PESO 0,2 Kg
WEIGHT
PESO

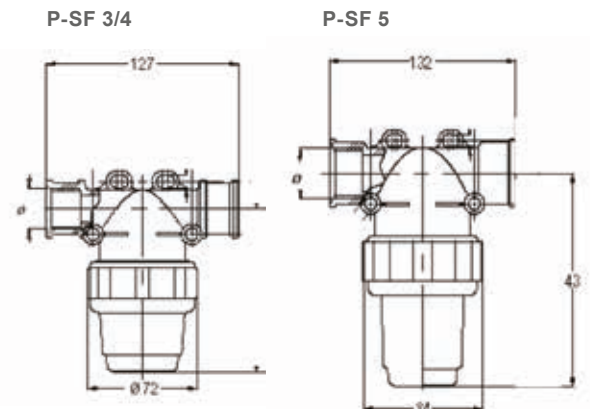

P-SF 3/4 50MESH




P-SF 5 50MESH



P-SF 3/4 100MESH




P-SF 5 100MESH

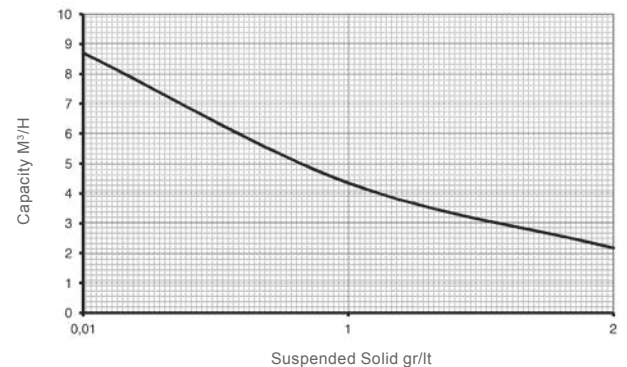


**FILTRO IN LINEA
IN PLASTICA SERIE P-SF6/7
P-SF6/7 PLASTIC LINE FILTER
FILTRO DE LINEA EN PLASTICO
SERIE P-SF6/7**

PESO 0,7 Kg
WEIGHT
PESO

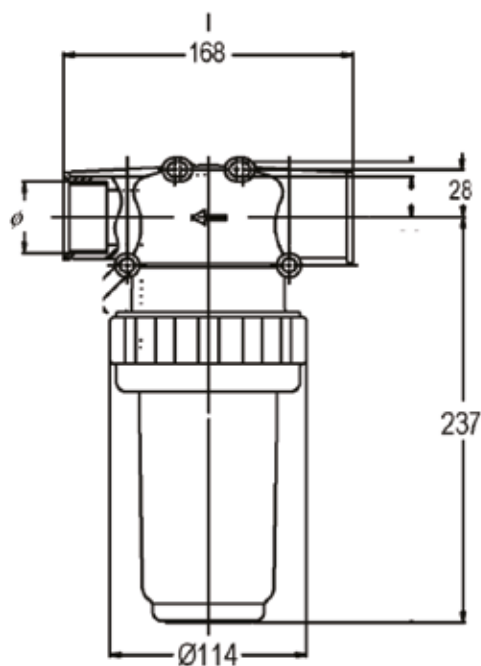

P-SF 6/7 50MESH

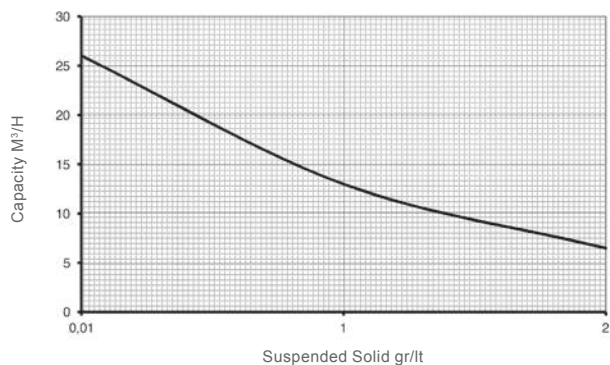

P-SF 6/7 100MESH



Descrizione generale

I filtri P-SF in polipropilene vengono comunemente impiegati per risolvere problematiche di filtrazione in linea su impianti dove il costo d'installazione è particolarmente importante; inoltre vengono installati in circuiti con fluidi aggressivi verso l'alluminio e l'acciaio inossidabile (p.e. Candeggina, acido cloridrico, acido bromico ecc.).

General description

The P-SF filters polypropylene made are commonly used to solve line filtering problems in plants with a particularly low installation costs. In addition they are installed in circuits with fluids that are aggressive towards aluminium and stainless steel (e.g. bleach, hydrochloric acid, bromic acid, etc.)

Descripción general

Los filtros P-SF de polipropileno se emplean normalmente para resolver problemas de filtración en línea en las instalaciones donde el costo de instalación es especialmente importante; además, se instalan en circuitos con fluidos agresivos hacia el aluminio y el acero inoxidable (p.e. Lejía, ácido clorhídrico, ácido bromico etc.)

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Características técnica

PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	P-SF3/4/5 - 20 barg MAX P-SF6/7 - 13 barg MAX
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 150 µ a 600 µ / From 150 µ to 600 µ / De 150 µ hacia 600 µ
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	P-SF3/4/5 - 18 barg P-SF6/7 - 22 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA/USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	P-SF3/4/5 - Ø 1/2" - 3/4" - 1" femmina / female / hembra P-SF6/7 - Ø 1 1/4" - 1 1/2" femmina / female / hembra

Costruzione

L'esecuzione in plastica stampata consente di ottenere notevoli economie di prezzo senza prescindere dalle prestazioni di portata e pressione.

Materials

The moulded plastic execution ensure a very effective spare in price without compromising filters high performance in terms of flow rate and pressure.

Construcción

La ejecución en plástico estampado permite obtener notables economías de precio sin tener en cuenta las prestaciones de caudal y presión.

Cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante è in rete inox. Sono disponibili le seguenti filtrazioni:

- 32 mesh (600 µ) - 50 mesh (300 µ)
- 80 mesh (180 µ) - 100 mesh (150 µ)

Filter cartridge

Filter cartridge is stainless steel wire screen mesh in a choice of following features:

- 32 mesh (600 µ) - 50 mesh (300 µ)
- 80 mesh (180 µ) - 100 mesh (150 µ)

Cartucho filtrante

El cartucho filtrante es de malla inox. Están disponibles las siguientes filtraciones:

- 32 mesh (600 µ) - 50 mesh (300 µ)
- 80 mesh (180 µ) - 100 mesh (150 µ)

Portate










Valori di portata max in m³/h con acqua pulita con alcuni tipici gradi di ritenzione (50 e 100 mesh): in ordinate la perdita di carico corrispondente.

Flow rate

Maximum flow rates (m³/h) values with clean water and some typical retention degrees (50 and 100 mesh): see the corresponding pressure drop on the Y axis.

Caudales

Valores de caudal máx. en m³/h con agua limpia con algunos típicos grados de retención (50 y 100 mesh): en ordenadas la pérdida de carga correspondiente.

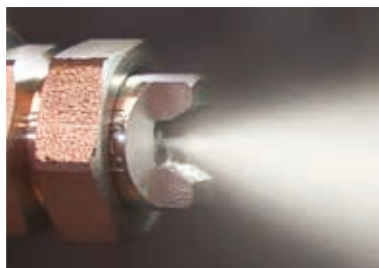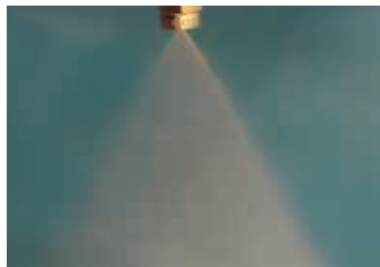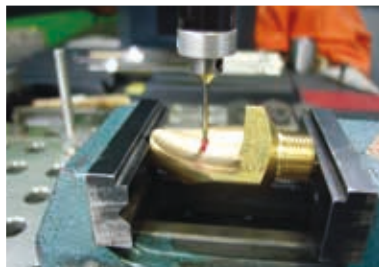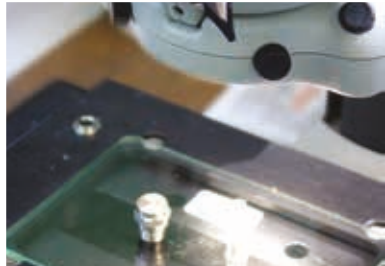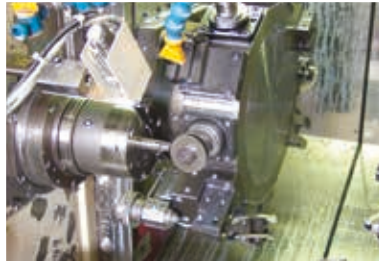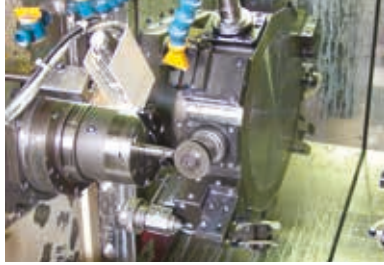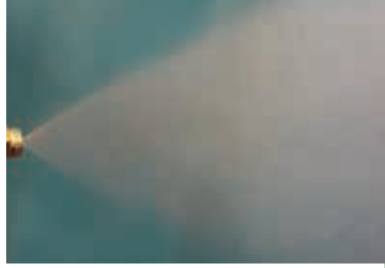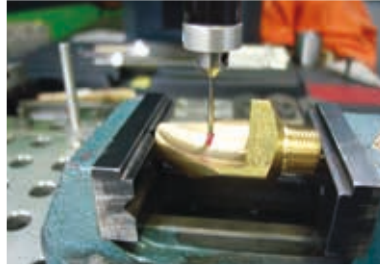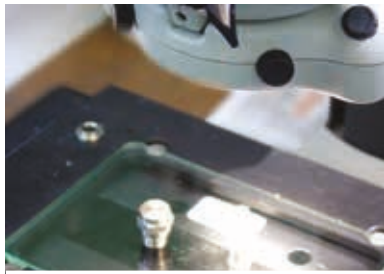

We are present in the following Countries



Eurospray
Northern Europe LTD
Chester UK

Australia
Austria
Chile
Egypt
France
Germany
Greece
India
Indonesia
Ireland
Italy
Lithuania
Poland
Czech Republic
Russia
Singapore
Slovakia
South Africa
Turkey
Ukraine



Eurospray
Spray and Filter
Technology SL
E. Conata I
c/ Frutuós Gelabert, 2-4 - 6º2ªA
08970 Sant Joan Despí
(Barcelona) ES

Technical Service:
info@euspray.com
infotech@euspray.com

Sales Service:
export@euspray.com

Customer Service:

Free Phone
00800 230 220 10

www.euspray.com